

SZG 21,52 mm laminoitu lasi pohjaisella silkkipaino- parhaimmat rakennuslasivalmistajat ja tehdas Kiinassa

21,52 mm laminoitu silkkipainolasi on eräänlainen laminoitu lasi, joka on valmistettu yhdestä kerroksesta [10 mm silkkilasi](#) ja yksi kerros 10 mm karkaistua lasikerrosta. Keskimäinen kerros on 1,52 mm PVB-kalvoa, kuumentamisen ja hig h-paine-erikoisprosessin jälkeen, kaksi kerrosta lasin tarttuvuudesta. Laminaatioprosessin aikana lasi on erittäin vahva ja h ig h suojaa murtumiselta. Se on eräänlainen turvalasi nykyaikaiseen rakennukseen.



Laminoidun karkaisun lasin ominaisuudet:

1. Kuplalasin ominaisuudet: laminoitulla lasilasilla on karkaistua lasia, ts. Rikkoutumisen jälkeen se hajoaa pieniksi rakeiksi rikkoutumisen jälkeen, eikä se vahingoita ihmisiä.


2. Turvalasin ominaisuudet: Koska PVB: lla on vahva sidos, laminoitu lasin rikkoutuminen ei putoa alas ja kiinnittyy pvb-kalvolla ja.

3. Äänieristystoiminto: Kalvon tiheys on lasilla erilainen, joten laminoitu lasi voi estää äänen siirron tietyllä tasolla.

4. UV-säteilykestävyys: Silkkisuojuattu lasi vähentää UV-säteilyjen tunkeutumista ja suojaa sisätiloissa olevia esineitä UV-säteilyltä.



Laminated Glass

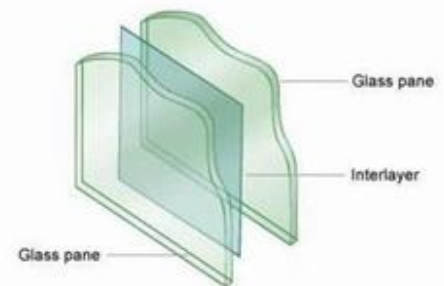

erittely:

Lasin paksuus: 21,52 mm laminoitu silkkilasi




Muu lasin paksuus: 9,52 mm keraaminen frit laminoitu lasi, 11,52 mm keraaminen frit laminoitu lasi, 13,52 mm keraaminen frit laminoitu lasi, 17,52 mm keraaminen frit laminoitu lasi, 25,52 mm keraaminen frit laminoitu lasi, 31,52 mm keraaminen frit laminoitu lasi, 39,52 mm keraaminen frit laminoitu lasi jne

Suurin koko: 3300x12000mm

Lasin paksuus: 4 mm + 4 mm seulalasi, 5 mm + 5 mm seulalasi, 6 mm + 6 mm seulalasi, 8 mm + 8 mm seulalasi, 10 mm + 10 mm seulalasi, 12 mm + 12 mm seulalasi jne.

Lasin väri: läpinäkyvä laminoitu lasi, vähän rautaa laminoitu lasi, vihreä laminoitu lasi, pronssilaminoitu lasi, sininen laminoitu lasi, harmaa laminoitu lasi, epäselvä laminoitu lasi, Frit-painettu laminoitu lasi jne.

PVB-paksuus: 0,76 mm laminoitu lasi, 1,14 mm laminoitu lasi, 1,52 mm laminoitu lasi, 1,9 mm laminoitu lasi jne.

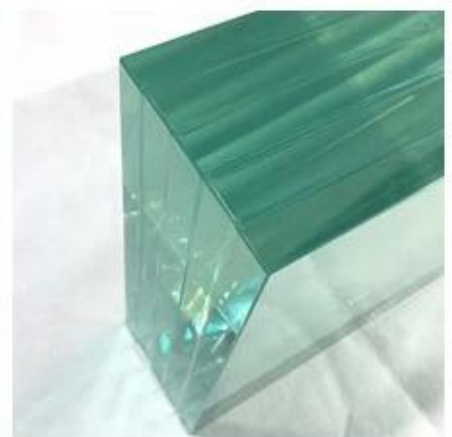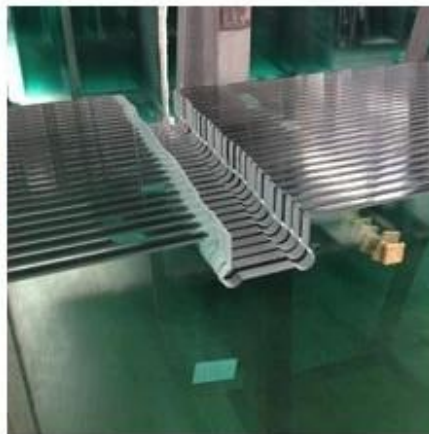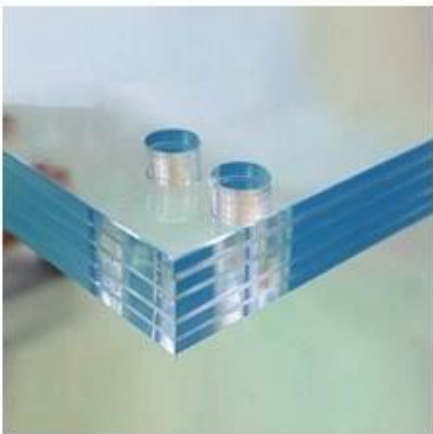

Sovellukset:

21,52 mm:n silkkilasilaminoidulla lasilla on laaja käyttö modernissa rakennuksessa, lähinnä seuraavilla alueilla:

1. Lasikaiteet, lasikaide, lasiaita jne.
2. Lasiväli, lasiseinä, lasiseinä
3. Lasivälitteinen julkisivu, lasiseinäverho seinä jne



Laatusertifikaatit:

21,52 mm: n laminoitu lasi pohjaisella silkkipainolla valmistetaan tiukasti ISO9001-laatusjärjestelmän mukaisesti, ja ne ovat läpäisseet seuraavat kotimaiset ja kansainväliset laatustandardit:

1. 21,52 mm: n laminoitu lasi pohjaisella silkkipainolla täyttää CCC: n (kiinalainen turvalasi pakollinen sertifikaatti)
2. 21,52 mm: n laminoitu lasi pohjaisella silkkipainolla täyttää Kiinan laminoitun lasistandardin GB9962.
3. 21,52 mm: n laminoitu lasi pohjaisella silkkipainolla täyttää eurooppalaisen turvalasistandardin EN14449: 2005 vaatimukset.
4. 21,52 mm: n laminoitu lasi pohjaisella silkkipainolla täyttää amerikkalaisen turvalasistandardin SGCC ANSI Z97.

