

SGG 21.52MM laminoitu lämpöä liottaa karkaistu lasi toimittaja ja valmistaja Kiinassa

Lämpöä liottaa prosessi on vähentää spontaani murtuminen [karkaistua lasia paneelit](#). Välttää ja nikkeli, rikkivetyä (NiS) sisällyttämistä aiheutti itse räjähdysmäisesti karkaistu lasi, laittaa lasi lämpöä liotus jaosto useita tunteja 290°C korkeassa lämpötilassa. Vahvistettu ratifiointiprosessia taidelasia levyt on Nis osallisuus on rikki istuntosalissa sijaan spontaani rikki jäljessä asettaa rakennusten tai huonekaluja. Lämmön liottaa testi saattaa aiheuttaa 93 % karkaistu lasi, joka sisältää NiS Inklusio rikki.

Kaikenlaisia karkaistua lasia voidaan tehdä lämpöä liottaa prosessi.

21.52mm laminoitu lämpöä liottaa karkaistu lasi koostuu kahteen ruutuun 10mm karkaistu lasi + 1.52mm PVB keskellä. PVB on liima ja joustava estää lasi läpimurron. Kun karkaistu lasi rikki, nämä pienet lasinsirpaleet lyödään päälle elokuva, sen sijaan, että lasku maahan. Ja rikki [laminoitua lasia](#) on vielä complete muoto ikkunan karmin, antaa jatka suojelua ennen vaihto saapui.

Lämpöä liotus lasi vs [Karkaistu lasi](#)

1. Tougheend lasi on 3% määrä spontaani rikkoutuminen, se tapahtuu epävarma aika ja paikka. Lämpöä liottaa lasi on vähentää spontaanin rikkoutumisen jakokelpoisista kenttä.
2. lämpö liottaa lasi on vähemmän voimaa kuin karkaistu lasi.
3. lämpöä liottaa lasi ei voi täysin välttää spontaani rikkoutuessa.

Erittely-lta hänen kastettu laminoitujen 21.51 mm:

- Paksuus: 21.52mm (10mm HST karkaistu lasi + 1.52mm PVB + 10mm HST karkaistu lasi)
- Väri: kirkas, erittäin selkeä, himmeä, sävytetty värit, painettu väri ja malli
- Size: mukautetun koon, enintään 8 metriä pitkä
- Muut thicckns: 13.52 mm, 17.52 mm 13.14 mm

Sovellukset Hänon kastettu laminoitujen 21.51 mm:

- lasi kaide / lasi kaiteet / lasi aita / lasi kaiteen
- lasi katto / lasi kattoluukku
- lasinen julkisivu / lasi verho seinälle
- Muut lasit ja lasi korkea kerrostalo rakennus

Laatu Hänon kastettu laminoitujen 21.51 mm:

- EN-standardin
- CE-merkintä
- ISO 9001-2015

Tiedot Hänon kastettu laminoitujen 21.51 mm:


Tuotekuvia



Tempered Glass Spontaneous Breakage



Tuotantolinjan:

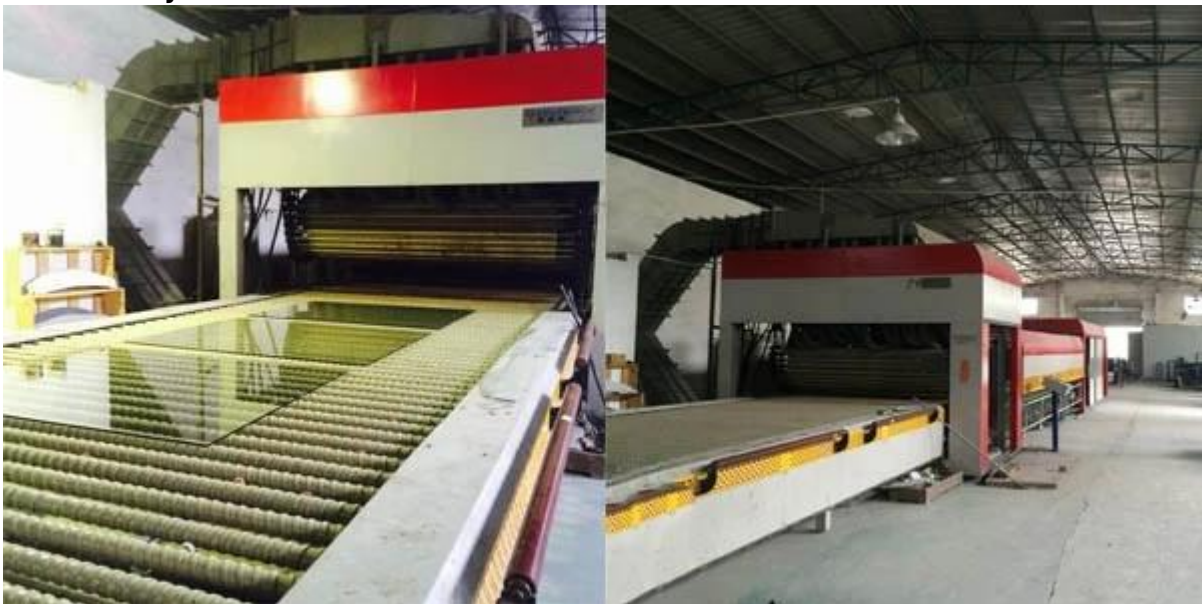



Paketti ja lastaus:



