

## **SZG-Glass-valmistaja-rakennuslasi-21,52 mm: n matalarautainen karkaistu laminoitu lasiverhoseinä**

**21,52 mm matalarautainen karkaistu laminoitu lasi** on eräänlainen turvalasi, se yhdistetään kahdella kappaleella **10 mm matala rautakarkaistu lasi** (ultra kirkas karkaistu lasi) asetettu 1,52 mm PVB-välikerrokseen. Kuumentamisen ja korkeapaine-autoklaavissa olevan korkean paineen jälkeen molemmat lasipaneelit on liimattu tiiviisti yhteen PVB-kalvolla. 21,52 mm: n matalarautainen karkaistu laminoitu lasi, jota kutsutaan myös 21,52 mm: n ultra kirkkaaksi karkaistuksi laminoiduksi lasiksi, erittäin kirkkaaksi kerroslasiksi, 1010,4 matalarautaiseksi karkaistuksi laminoitua lasiksi, 10 mm + 10 mm: n erityisen kirkasta laminoitua turvalasia, 10 mm + 10 mm: n ultra kirkas ESG VSG jne.



**Shenzhen Sun Global Glass**



### **Ilmoitus:**

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, kulmien pyöristäminen, leikkaukset, leikkauslovet, on suoritettava loppuun ennen karkaisua ja sitten laminointia.

**Kuvia 21,52 mm: n ultra kirkasta karkaisusta laminoidusta lasista:**





### **21,52 mm: n erityisen kirkkaan karkaisun laminoidun lasin edut:**

- 1.Korkeuslujuus: 21,52 mm karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 21,52 mm karkaistu laminoitu lasi.
- 2.Turvallisuus: Roskat pysyvät silti kalvossa eivätkä pudota, kun laminoitu lasilevy rikkoutuu.
- 3.Korkea läpinäkyvyys, se voi tehdä huoneesta täynnä valoa ja voimme nauttia hyvistä näkymistä ulkona, kun katsomme sen läpi.
4. 21,52 mm: n matalarautainen laminoitu lasi voi vähentää ultraviolettivalon läpäisyä.

5.SZG-lasitehdas voi tuottaa jumbo-kokoista laminoitua lasia.

### **Matalaraudan 21,52 mm karkaisun laminoitun lasin tekniset tiedot:**

Lasityyppi: 21,52 mm matalarautainen karkaistu laminoitu lasi

Yhdistelmät: 10 mm: n matala rautakarkaistu lasi + 1,52 PVB + 10 mm: n matala rautakarkaistu lasi

Saatavilla olevat värit: värejä voidaan säätää asiakkaiden suunnittelun mukaan.

Saatavilla olevat koot: räätälöityjä kokoja, jumbo-kokoja on saatavana.

### **Tiukka laadunvalvonta:**

Suoritamme tiukan laadutarkastuksen jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.



### **SZG-laminoitu lasi täyttää seuraavat laatustandardit:**

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.
3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN EN 14449 -sertifikaatti (CE)

4. Amerikkalaiset laminoidut turvalasistandardit: SGCC-sertifikaatti.



Tuotantolaitteet:





**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**




**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

### **Muut 21,52 mm rautaa karkaistu laminoidun lasin sovellukset:**

- 1.Kisko, kaite, kaide, parveke.
- 2.Skylight, katto.
- 5.Storefront lasi, väliseinä ..

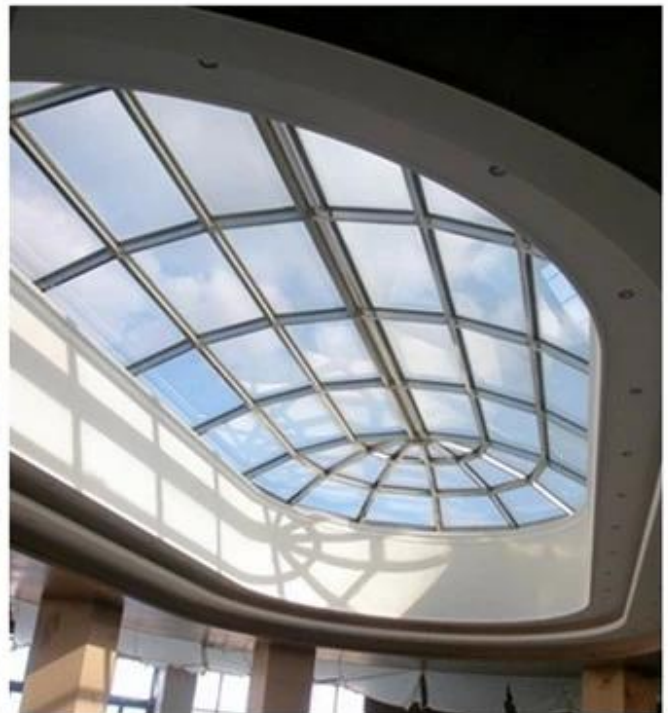

### **Muut julkisivuihin suositut lasityypit:**

Matala E-laminoitu lasi;

Värillinen laminoitu lasi;

Matala E-eristetty lasi;

Laminoitu eristetty lasi;