




SZG 10 mm + 1,52 mm SGP kalvo + 10 mm karkaistu laminoitu lasi - paras SGP laminoitu lasibrändi Kiinassa rakennuslasiteollisuudessa

Verrattuna PVB: ään ja EVA: han, SGP-laminoidut lasit ovat erittäin lujia ja joustavia, joten niiden on helppo sopeutua nykypäivän rakennusmarkkinoiden uusimpiin ja tiukimpiin vaatimuksiin.

21,52 mm SGP-hurrikaanitiivis laminoitu lasi valmistetaan kahdesta kerroksesta [10mm karkaistu lasi](#) ja SGP-kerroskalvon kanssa. Sitä käytetään laajasti aluetarpeissa, joissa on otettava huomioon ihmisten turvallisuus.

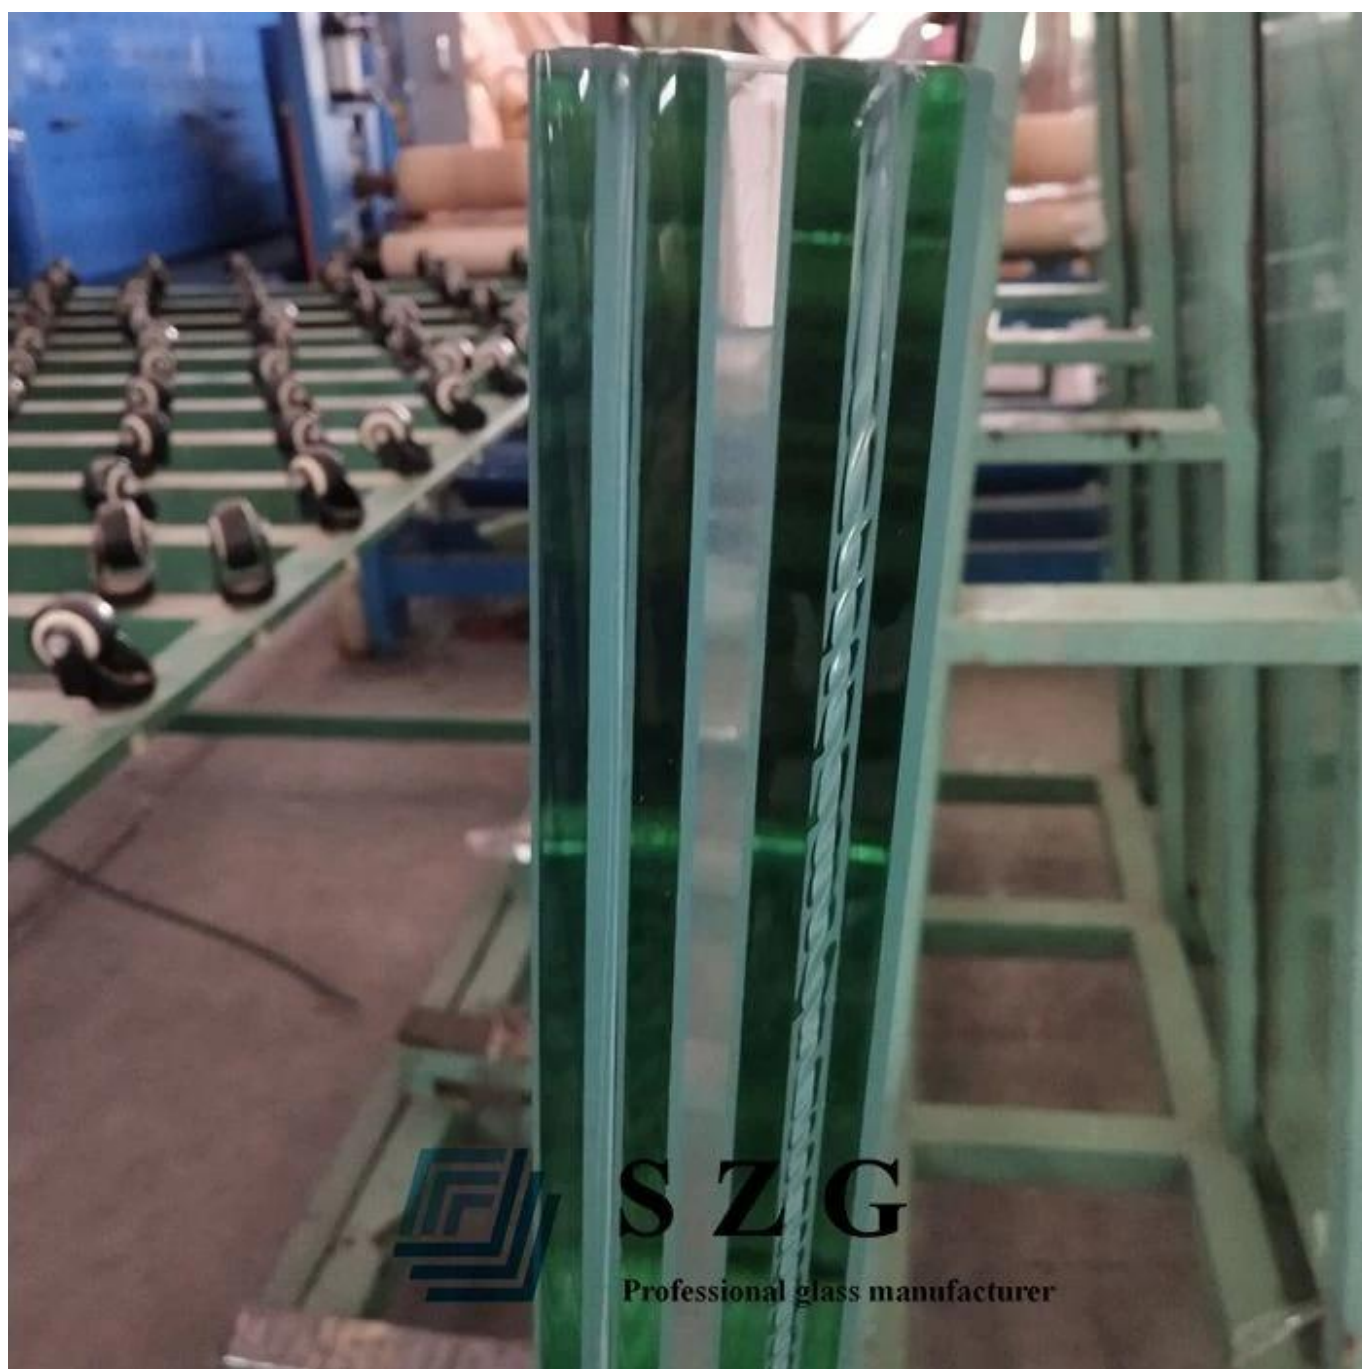

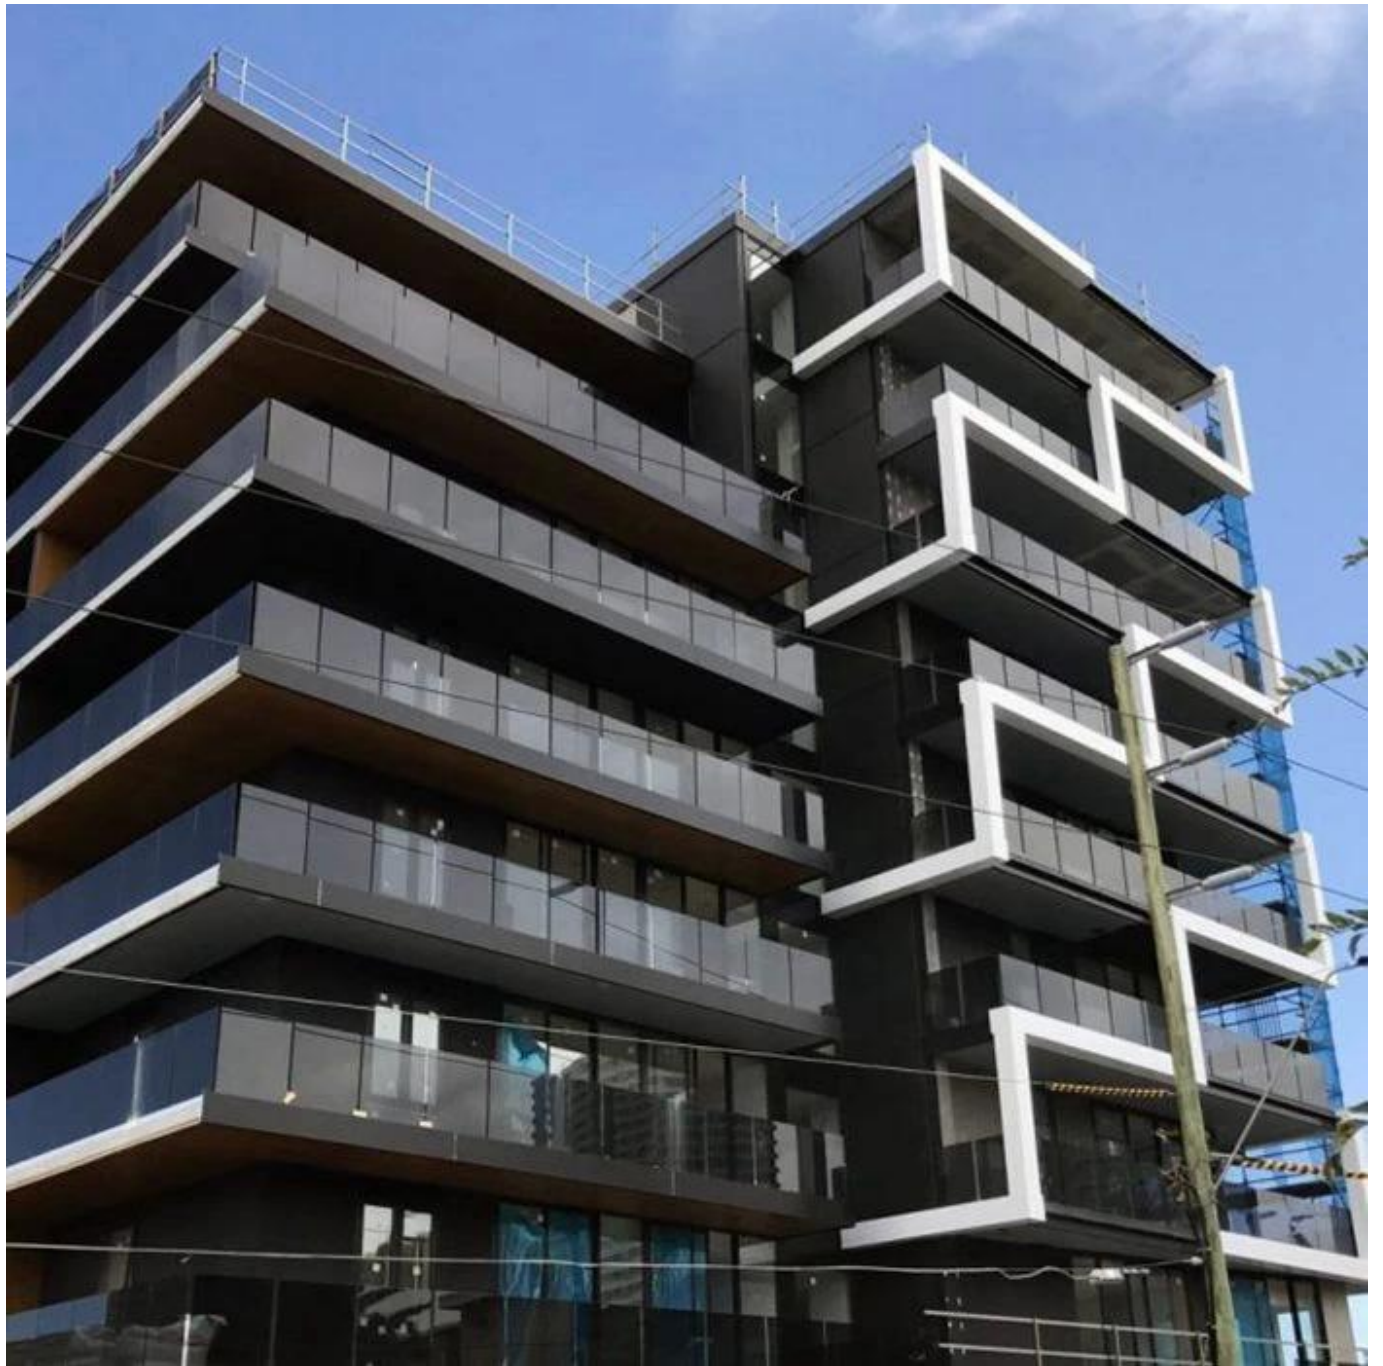

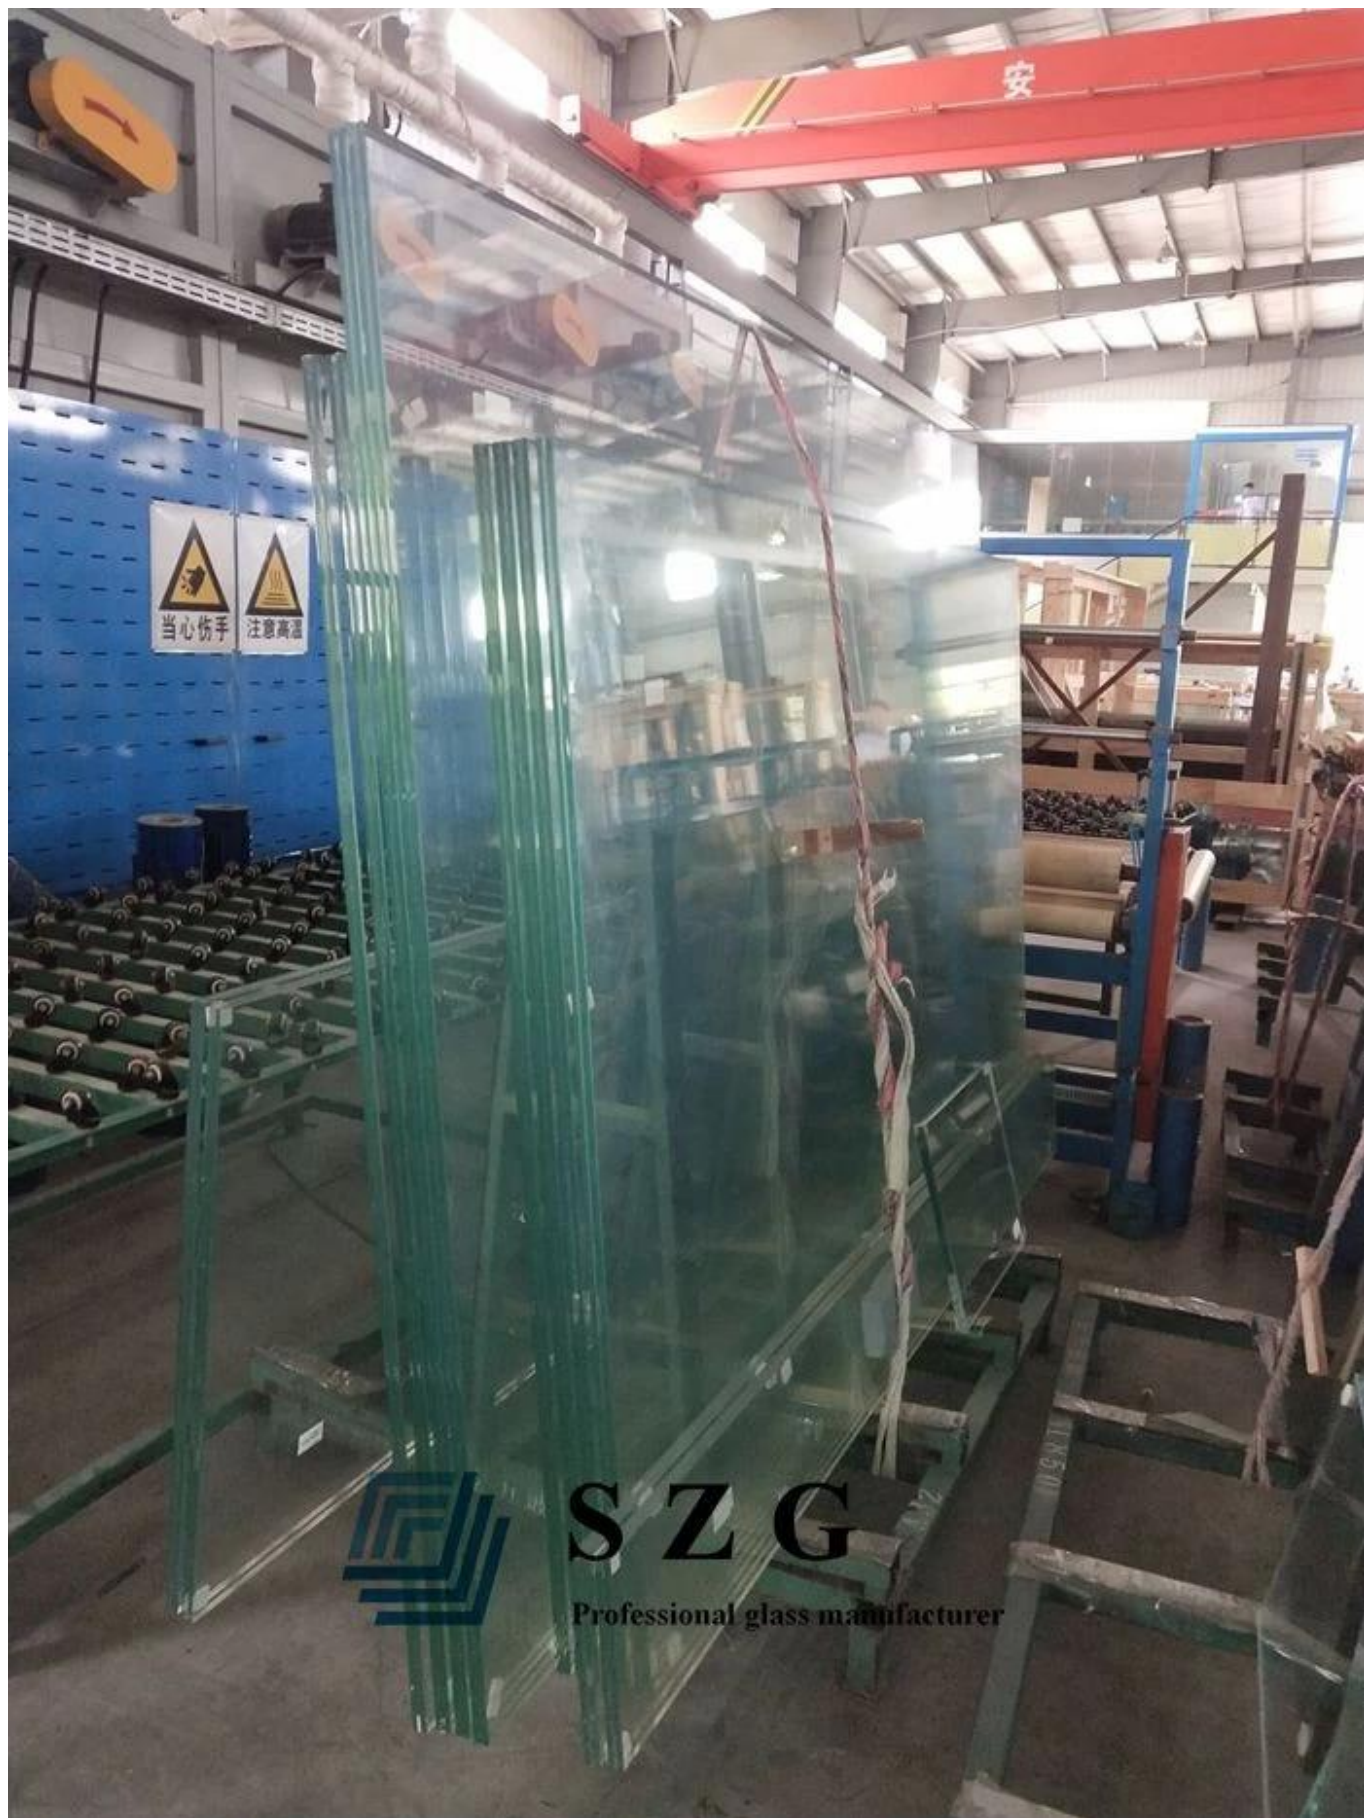

S Z G

Professional glass manufacturer



erittely:

SGP-merkki: DuPont tai Saflex SOLUTIA asiakkaiden pyynnön perusteella

Suurin SGP-koko: 6000mm (pituus) * 2500mm (leveys), voidaan räätälöidä asiakkaan kysynnän perusteella


SGP Sentry-kalvon paksuus: 0,89 mm / 1,52 mm / 2,28 mm

Lasisubstraatin vaihtoehdot: ultra kirkas lasi, kirkas lasi, sävytetty lasi, heijastava lasi, silkkilasi, Low-E - lasi, himmeä lasi jne.

SGP-laminoidun lasin paksuus: 11,52 mm SGP-laminoitu lasi, 13,52 mm SGP-laminoitu lasi, 17,52 mm SGP-

laminoitu lasi, 25,52 mm SGP-laminoitu lasi jne.



Lasin muoto: Saatavana on sekä litteä laminoitu lasi että kaareva laminoitu lasi, räätälöity asiakkaan piirustuksen perusteella.

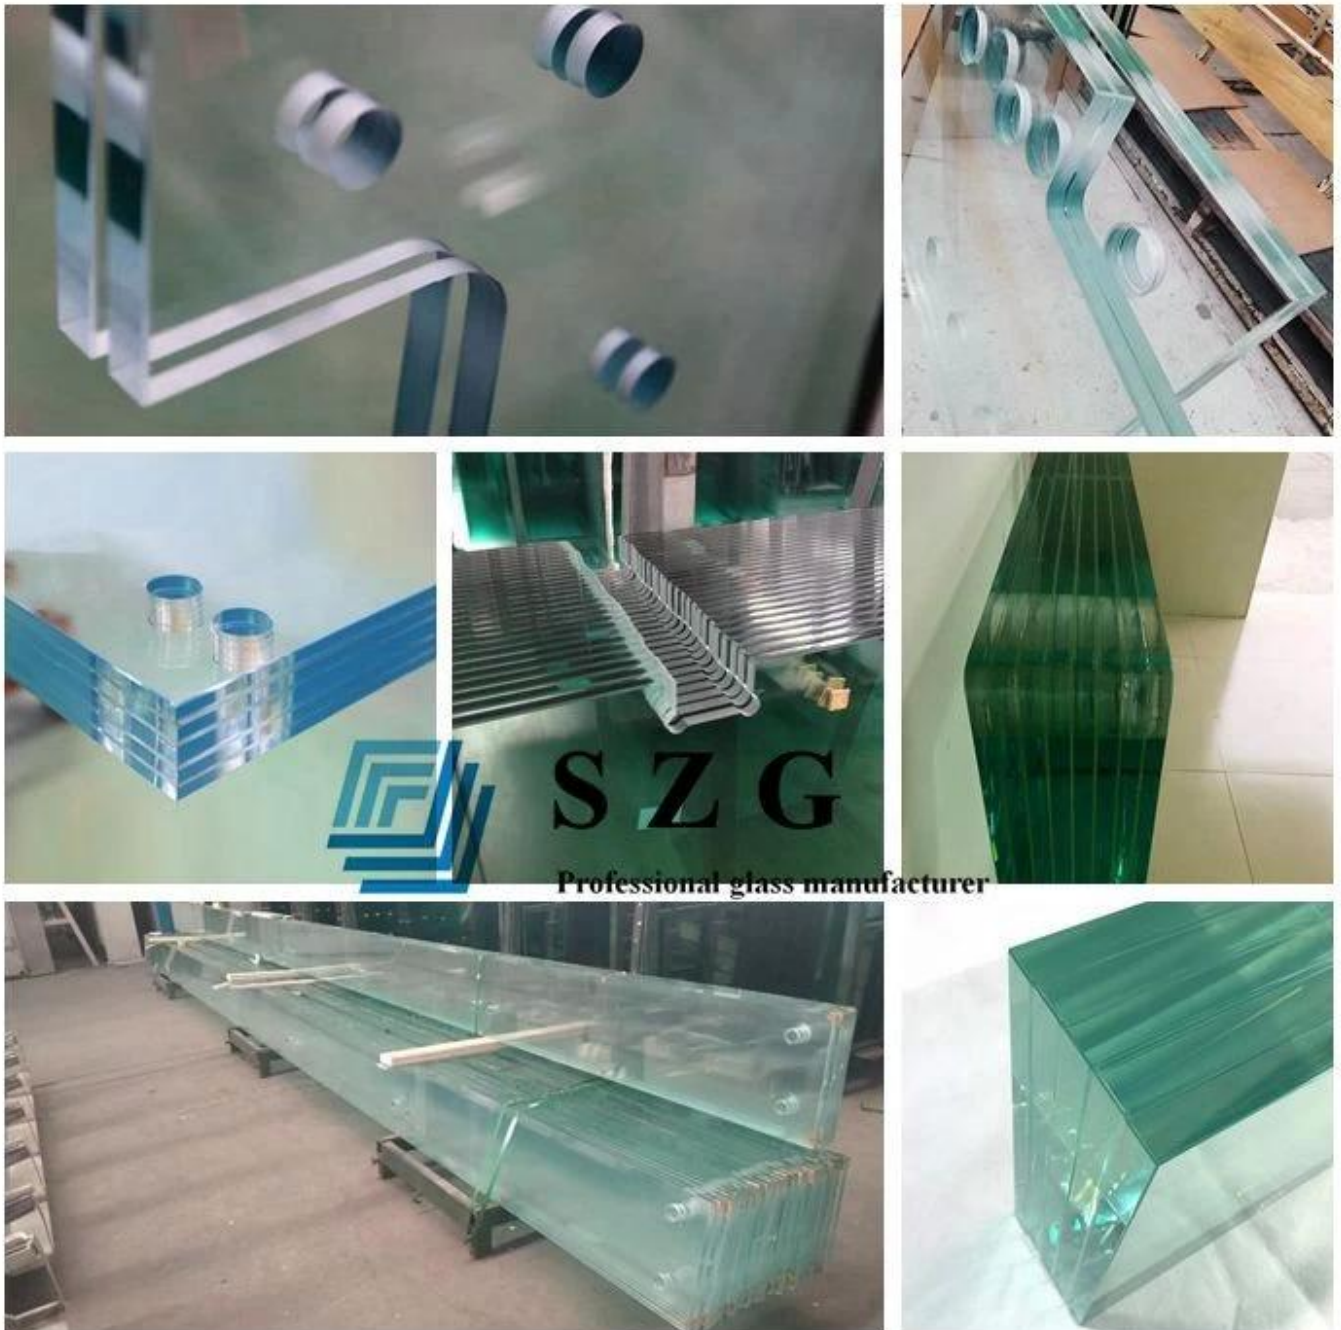

Ominaisuudet:

1. sgp-lasin kovuus on 100-kertainen kuin PVB-laminoidun lasin ja sgp-laminoidun lasin repeämälujuus on 5 kertaa kuin PVB-laminoidun lasin.

2. SGP-laminoidulla lasilla on tehtävä hurrikaania, se kestää isompia myrskyjä johtuen siitä, että se on erittäin tarttuvaa.
3. SGP-laminoitua lasia voidaan käyttää luodinkestävänä lasina ja se voi parantaa luodinkestävän lasin suorituskykyä.
4. Vuosien altistumisen jälkeen sgp-laminoitu lasi ovat erittäin kestäviä ja kestäviä, pitäen lasin virheetöntä ja läpinäkyvää.
5. Laminaatti sgp -kalvolasi soveltuu kehyksetön suunnittelu ulkoilmassa, kuten parvekkeen kaide jne., Se ei ime veteen ilmaa.
6. Erinomainen turvallisuustaso rikkoutumisen jälkeen.

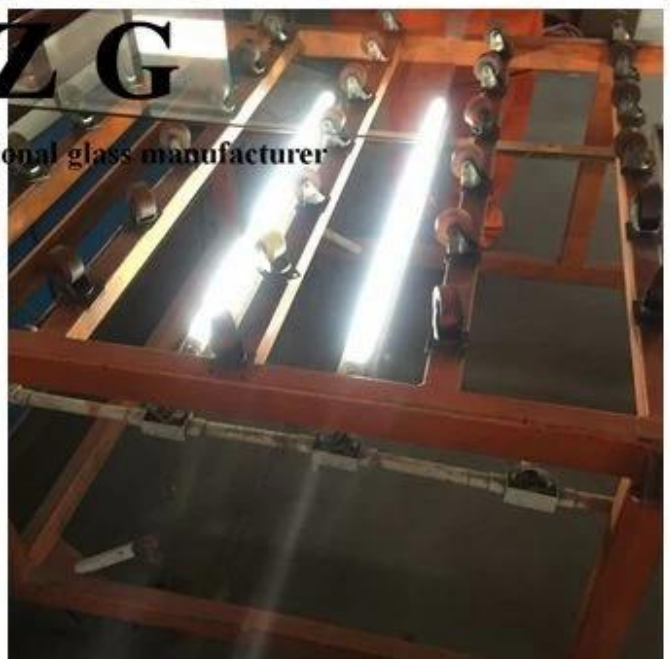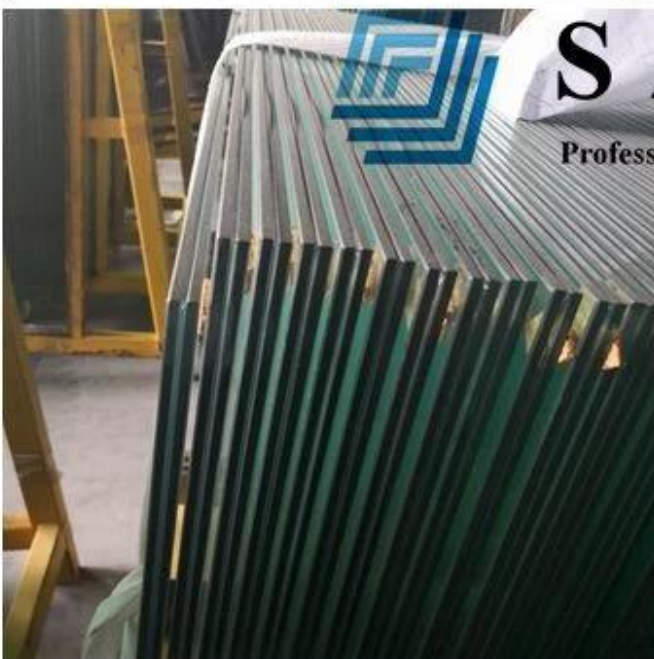

SGP-laminoidut tekniset tiedot

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

SGP-sovellus:

Koska SGP-laminoidulla lasilla on erinomainen suorituskyky, sitä on käytetty laajasti eri teollisuudenaloilla. Turvallisuudella, kauneudella ja ainutlaatuisella lisäkysynnän yhdistelmällä SGP-laminoitu lasi soveltuu laajasti rakentamiseen, katso alla:

1. Lasinen kävelytie, lasisilta, lattialattia jne
2. Ulkosuunnittelu, kuten parvekekaiteet, uima-altaan aita.
3. Lasi julkisivu, lasinen verho seinä jne
4. Lasikatto, lasikatto, lasikatto jne.



Laatusertifikaatit:

SZG Sgp -laminoidun lasin tuotteet noudattavat tiukasti ISO9001-laatu järjestelmää. Se täyttää kotimaiset ja kansainväliset laatustandardit, katso alla:

1. 21,52 mm SGP-laminoidut parvekekaiteet täyttävät kiinalaisen laatustandardin CCC Certificate.
2. 21,52 mm: n SGP-laminoidut parvekekaiteet täyttävät eurooppalaiset standardit EN14449, E12510 ja Yhdysvaltain markkinastandardit SGCC ANSI Z97.
3. 21,52 mm: n SGP-laminoidut parvekekaiteet täyttävät brittiläisen standardin BS6206.

5. 21,52 mm: n SGP-laminoidut parvekekaiteet täyttävät Israelin SII-testin.



