

SGG 21.52 mm karkaistu lasi laminaatti toimittaja ja valmistaja Kiinassa

21.52 mm karkaistu laminoitu lasi on sellainen korkea turvallisuus laminoitu lasi. Se on kaksi paneelia karkaistua lasia 10 mm liimataan yhteen elokuva PVB 1.52 tuottamaan haluttu... tulos voi olla välikerroksen PVB, EVA ja SGP. SGP-Järjestelmä, joka ostamme Dupont. **21.52 m karkaistu laminoitu lasi** edut eri lujat ja kestävät korkeapaine-värejä (pantone väri valinnainen) ja yksilöiden vaikutuksista.

Ominaisuudet:

1. turvallisuus: 21.52 mm karkaistu laminoitu lasi Niissä yhdistyvät edut karkaistu ja laminoitu lasi. Kun tauko tapahtuu, välikerroksen liimattu palasia, joten sirpaleet ei kuulu, joka tehokkaasti estää sirpaleiden haittaa ihmisille läpi lasin rikkoutuminen tapauksen lasku varmistaa henkilökohtainen turvallisuus

2. äänieristys: GSP tai PVB elokuva on tiheys eri paneelit lasia, lopettaa äänen. Tavallisessa ikkunassa, eristetty kerros laminoitu lasi olisi eräänlainen ääni noin toimittaminen 32-35, hyvin parantaa äänen valvontaan tavallinen ikkuna-laminoitu lasi.

3 UV säteet vähentäminen: Vältä huonekalut sisustus, verhot ja muut kohteet UV-säteilyn vaikutuksesta.

4 palo resistance: Vastaavasti määritetty **laminoitua karkaistua** suojaa tulipalon tai pommitukset.

5. tallennetaan: Laminoitua karkaistua lasia voi vähentää auringon valoa siirto, näin voi vähentää energiankulutusta kuten Ilmastointi.

6. sisustus: kiteet ovat klassinen materiaali, mutta eri erottimet ovat todellisia silmien metsästäjät. Voimme tuottaa laminoitu karkaistu lasi metalli, silkki, ruoho, höyhenet, elokuva läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä tai läpinäkymätön, myös tulostaa valokuvia.

Sovellukset:

- 1 lasikatto
2. kaiteet
3. Sulje lasia
- 4 lasinen julkisivu
- 5 katos
- 6 askelmat
- 7 lasihissillä
- 8 lasikuisti
9. Suorita lasi
10. Muut lasit sovellukset tarvitsevat esimerkiksi pankki, lentokenttä, ostoskeskukset, korut laskurit...

Jotain pitää huomiota 21.52 mm karkaistua laminoitujen

1.21. 52Tempered laminoitu lasi on pakattava astiaan puinen laatikko. Kunkin laminoitua karkaistua lasia pitäisi pachaged helmi Villan kanssa. .

2.21. 52mm temepred laminoitu lasi ei voida leikata, porattu ja reuna kiillotus jalostuksen jälkeen, muuten se on räjähdys. Ei niin melko terävä, kovat esineet silmiinpistävä reunan lasi, joka helposti aiheuttaa lasin

rikkoa.

3.21. 52Tempered laminoitu lasi tulisi välttää korkeita lämpötiloja tai huono sää ennen installation.otherwise muuttaa väriä lasi.

Tekniset tiedot:

Enimmäiskoko: pituus 8000 mm

Paksuusalueella: 65mm, paksuus 4mm

Erilaisia värejä: Mikä tahansa väri

Tietojenkäsittely:

21.52 mm. **laminoitua karkaistua** ne voidaan työstää juuri risteys turvallisuutta, kiillotettu reunat, lyhyt out liittää erilaisia lisävarusteita, pora.

Laatutodistuksia:


1 silkkipaino painettu kahden turvalasin 10 mm Kokous BS 6206 lasi Iso-Britannia.

2 silkkipaino painettu standardi European safety CE 12150 LASI 10 mm Kokous lasia.

Kokous 3 10 mm lasi painettu silkkipaino Kiinan pakollinen sertifiointi turvalasi (CCC)

Yksityiskohdat kuvan 21.52 mm. laminoitua karkaistua:

Tuotokuva:

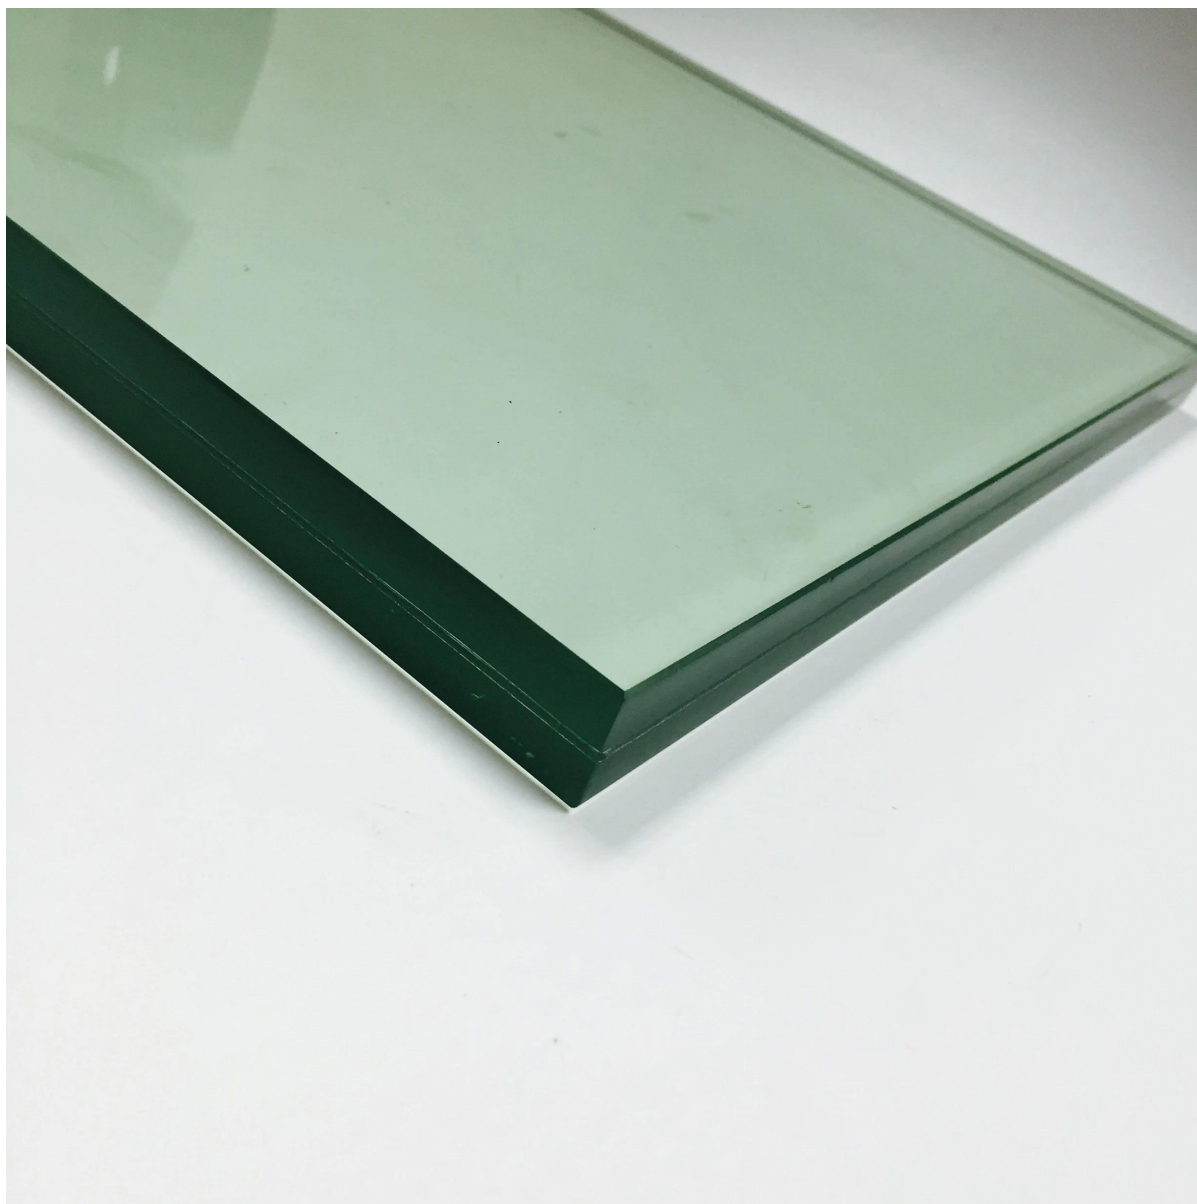

Laminoitua karkaistua tauko:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Tuotantolinjan:





Paketti:





Muita suosittuja paksuus:

- 8,76 mm karkaistu laminoitu lasi
- 13.52 mm karkaistu laminoitu lasi
- 17,52 mm karkaistu laminoitu lasi