

SZG-Glass-valmistaja-rakennuslasi-21,52 mm: n matalarautakarkaistu laminoitu lasi, jossa askelmainen reuna

21,52 mm matalarautainen karkaistu laminoitu lasi yhdistetään kahdella 10 mm: n matalaraukaisella karkaisulla lasilla, joissa on porrastetut reunat (erityisen kirkas karkaistu lasi), jotka on asetettu 1,52 mm: n kirkkaalla PVB-välikerroksella. Kuumentamisen ja h ig h -paineen jälkeen h ig h-paine-autoklaavissa, kaksi lasipaneelipalaa liitetään tig tiiviisti yhteen PVB-kalvon avulla. Se on tietyn tyyppinen turvalasi, koska roskat pysyvät silti kalvossa eivätkä pudota irti lasipaneelin rikkoutuessa.

Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten kiillotusreuna, porrastettu reuna, reikien poraaminen, kulmien pyöristäminen, katkaisut, leikkauslovet jne., On suoritettava loppuun ennen karkaisua ja laminointia.


Kuvia 21,52 mm: n matalarautaisesta karkaisusta laminoidusta lasista, jossa on porrastettu reuna:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

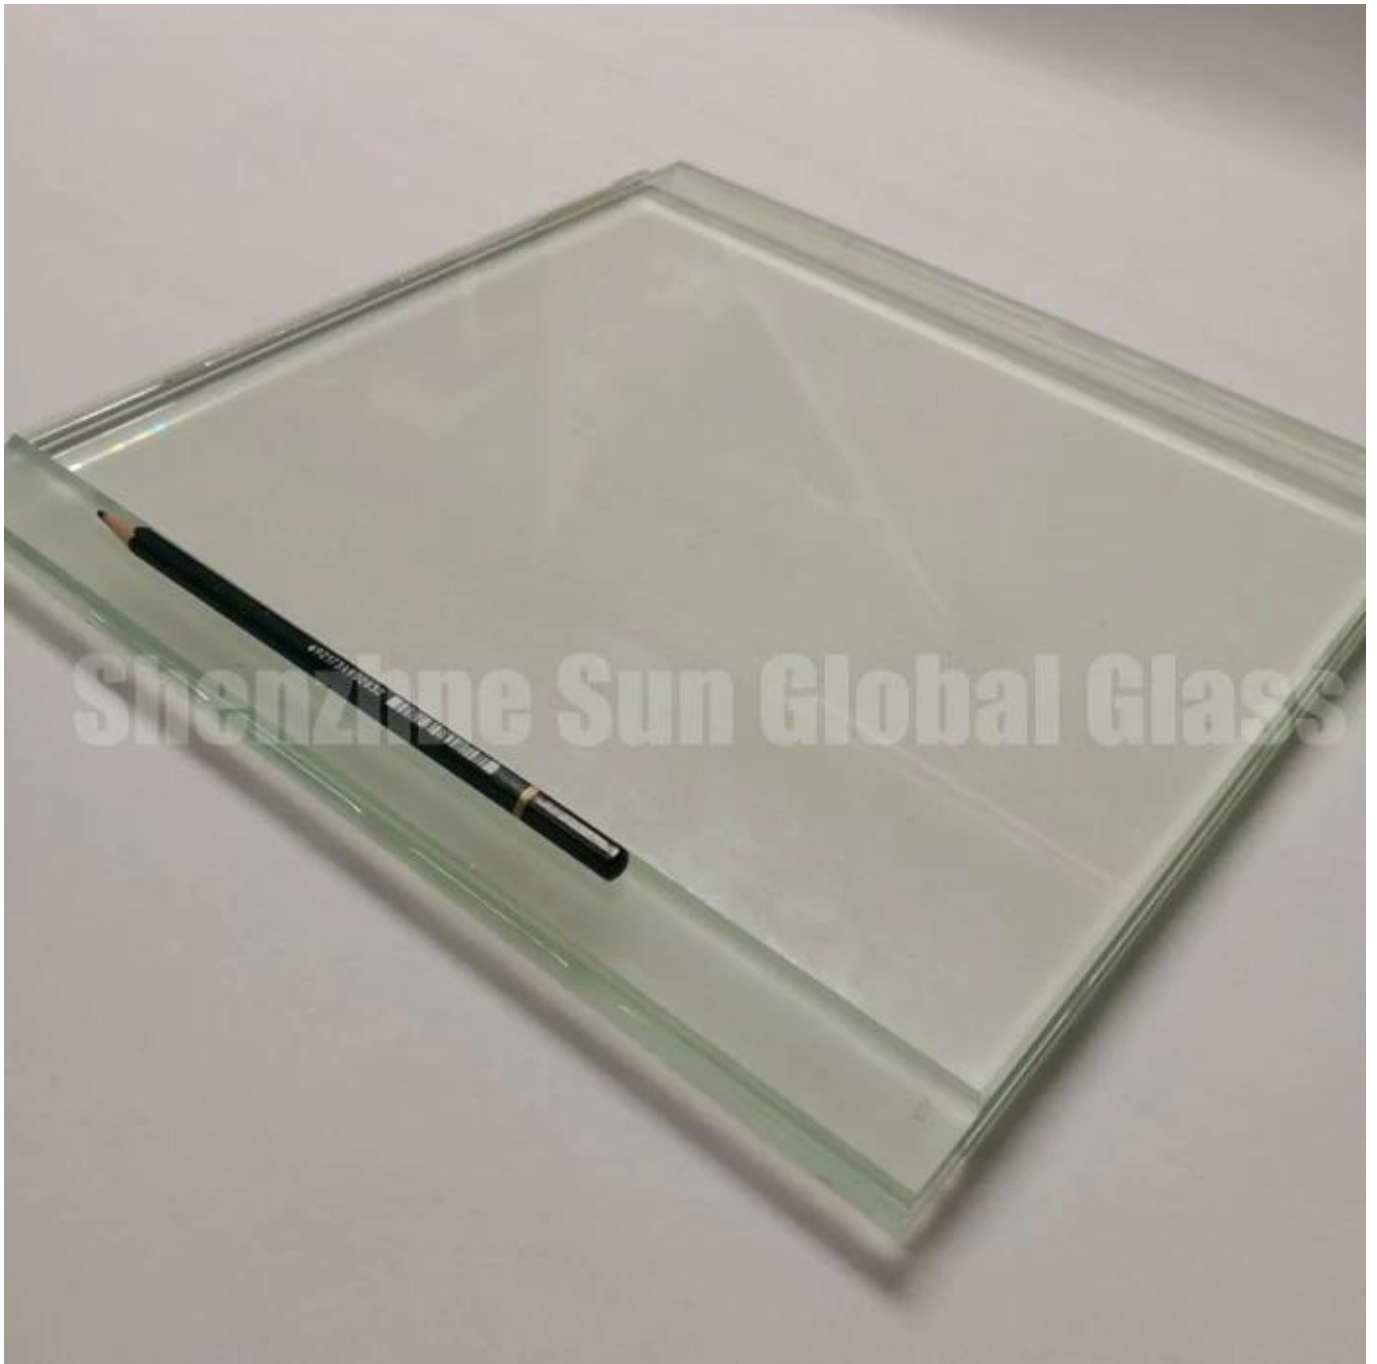

Matalan rautakarkaisun laminoidun lasin 21,52 mm edut:

- 1.H ig: n lujuus: 21,52 mm karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 21,52 mm karkaistu laminoitu lasi.
- 2.Turvallisuus: Roskat pysyvät silti kalvossa eivätkä pudota, kun laminoitu lasilevy rikkoutuu.
- 3.H ig h läpinäkyvyys, voit nauttia hyvästä näkymästä 10 + 10 mm: n matalaraukaisella laminoidulla lasilla.
- 4.Erityinen kirkas laminoitu 1010.4 -lasi voi estää ultraviolettia I ig ht: n osia.

Tekniset tiedot:

Tuotenimi: 21,52 mm matalarautainen karkaistu laminoitu lasi

Yhdistelmät: 10 mm matala rautakarkaistu lasi, jossa askelreuna + 1,52 mm PVB + 10 mm matala rautaa karkaistu lasi, jossa askelmainen reuna.

Saatavilla olevat värit: Fordin sininen, tummansininen, euroharmaa, tummanharmaa, pronssi jne.

Enimmäiskoko: 3,3M * 12M

Saatavilla olevat värit PVB-kerrosta: harmaa, tummanharmaa, sininen, pronssi, muut räätälöidyt värit.

Tuotantolaitteet:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Laatustandardit:

Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD: n valmistama karkaistu laminoitu lasi on tiukasti ISO 9001 - laatujärjestelmän sertifiointin vaatimusten mukainen ja seuraavia laatustandardeja.

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.
3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN14449-sertifikaatti (CE).
4. USA: n laminoitu turvalasistandardi: SGCC-sertifikaatti.



Laadunvalvonta:

Suoritamme tiukkoja laatutarkastuksia jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.



Karkaistu laminoidun lasin 21,52 mm: n matalarautainen reuna-sovellukset:


1.Kisko, kaite, kaide, parveke.

2.Variseinä ja julkisivut.

3.Ovet, ikkunat.

4.Skylky ig ht, katto.

5.Myyvälälasi, väliseinä jne.

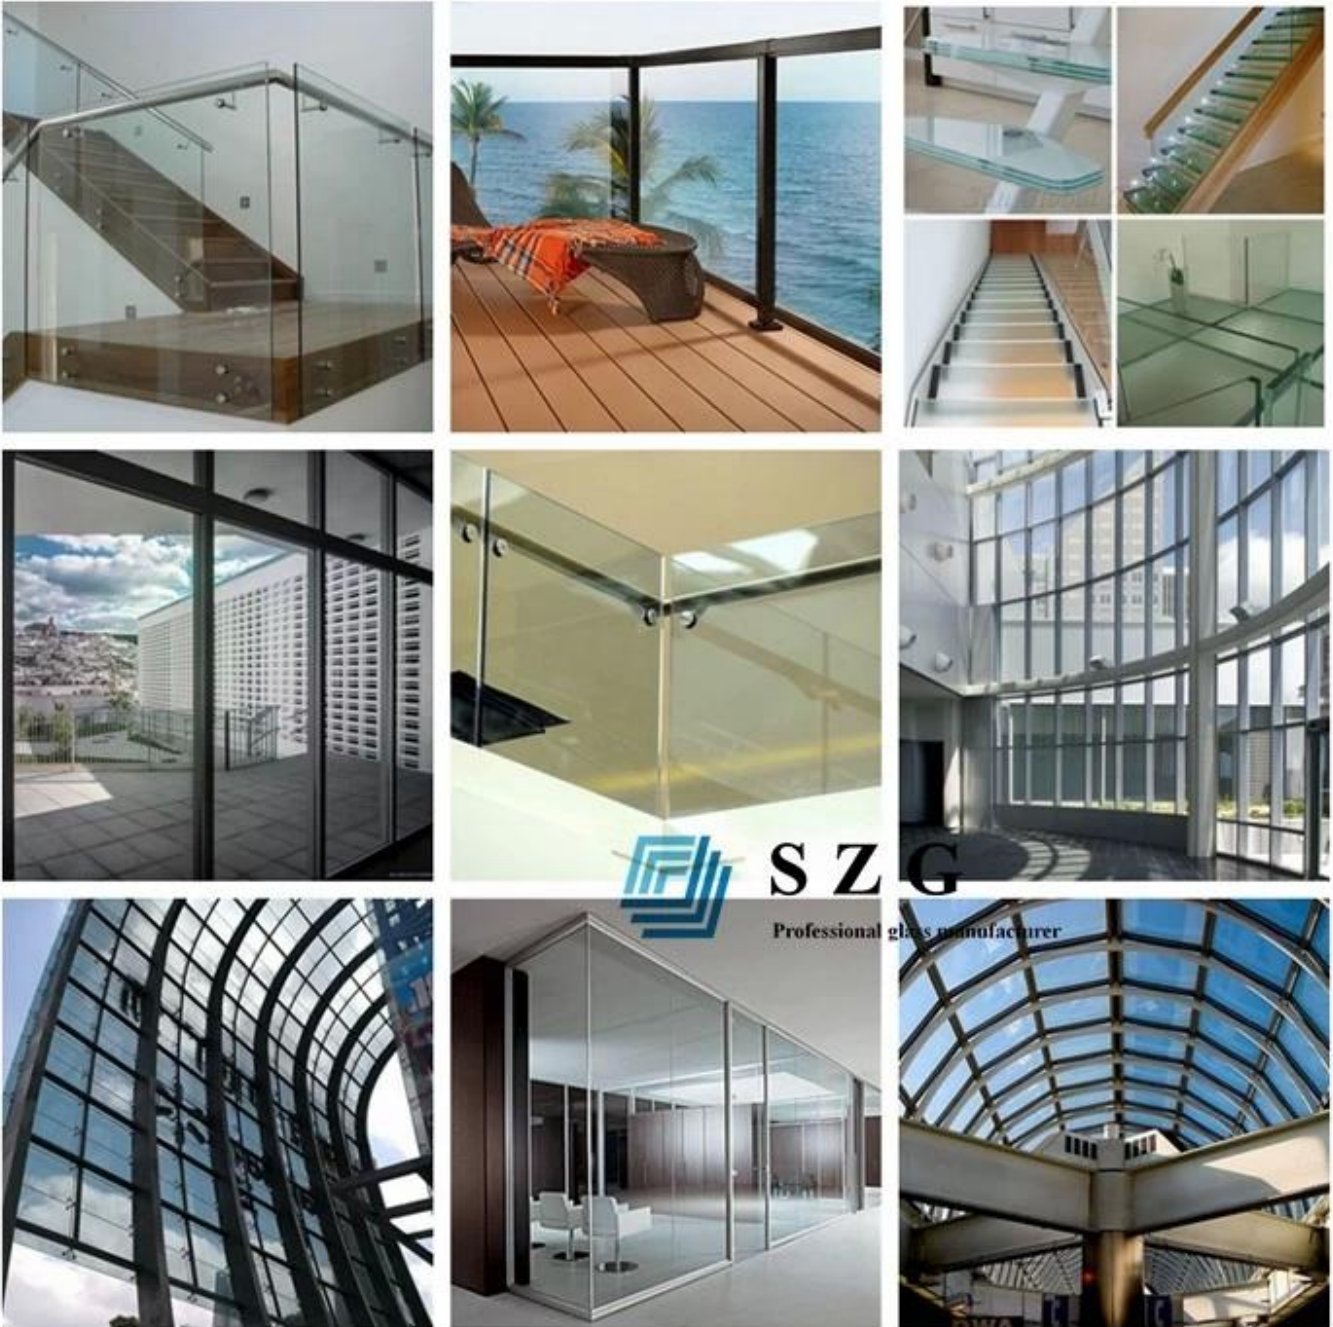

Muuntyyppiset laminoidut lasit, joista saatat olla kiinnostunut:

Kirkas laminoitu lasi;

Värillinen laminoitu lasi;

Kaareva laminoitu lasi;

Tulosta laminoitu lasi;

Lankaverkkolaminoitu lasi jne.