

SZG 10mm paksu Extra Clear karkaistu lasi + 2.28mm kirkas SGP + 10mm paksu Extra Clear karkaistu lasi-paras SGP-laminaattilasi
Valmistaja Kiina rakennuslasiteollisuus

22,28 mm: n paksu SGP-laminoidun karkaistun matalan raudan lasin on kaksi kerrosta [10mm matala rauta karkaistu lasi](#) ja yhden kerroksen SGP-välikerroskalvoa. Vertaile PVB tai EVA, SGP-laminaattilasi, jolla on korkein lujuus ja yhtenäisyys, tee SGP-laminoidusta lasista helppo sopeutua nykypäivän rakennusmarkkinoiden uusimpiin ja tiukimpiin vaatimuksiin.







Ominaisuuudet:

1. SGP-välikalvon kalvon vahvuus on vähintään viisi kertaa SGP-kalvon ja SGP-kalvon kovuus 100 kertaa kuin PVB.
2. SGP-laminoidulla lasilla on hurrikaaniresistenssi, ja se voi vastustaa myrskyjä.
3. SGP-laminoidulla lasilla on erittäin kestävät ja kestävät ominaisuudet, se voi pitää lasin virheettömänä ja

läpinäkyvänä vuosien jälkeen.

4. SGP-laminoitu lasi soveltuu kehyksettömään muotoiluun, joka avautuu ilmassa, kuten parveke kaiteella, on parempaa suorituskkyä kuin PVB-lasi-muotoilu tällä alueella.

5. SGP-laminoidulla lasilla on erinomaiset turvallisuusominaisuudet rikkoutumisen jälkeen.



erittely:

Lasialustan vaihtoehdot: matala rauta SGP-laminoitu lasi, läpinäkyvä SGP-laminoitu lasi, sävytetty SGP-laminoitu lasi, heijastava SGP-laminoitu lasi, silkkipaino SGP laminoitu lasi, Low-E SGP-laminoitu lasi, himmeä SGP-laminoitu lasi jne.


SGP Sentry-kalvon paksuus: 0,89 mm / 1,52mm / 2,28 mm

SGP-laminoidun lasin paksuus: 4mm + 2,28 + 4mm SGP-laminoitu lasi, 5 mm + 2,28 + 5 mm SGP-laminoitu lasi, 6 mm + 2,28 + 6 mm SGP-laminoitu lasi, 8 mm + 2,28 + 8 mm laminoitu lasi, 12 mm + 2,28 + 12 mm SGP-laminoitu lasi, 15 mm + 2.28 + 15mm SGP-laminoitu lasi, 19mm + 2,28 + 19mm SGP-laminoitu lasi jne

SGP-tuotemerkki: DuPont tai Saflex SOLUTIA asiakkaiden pyynnöstä

Enimmäiskoko: 6000mm (pituus) * 2500 mm (leveys), räätälöidään asiakkaan piirustusten perusteella

Lasin muoto: Bothflat ja kaareva SGP-laminoitu lasi ovat käytettävissä, ja ne mukauttavat asiakkaan vaatimuksia.

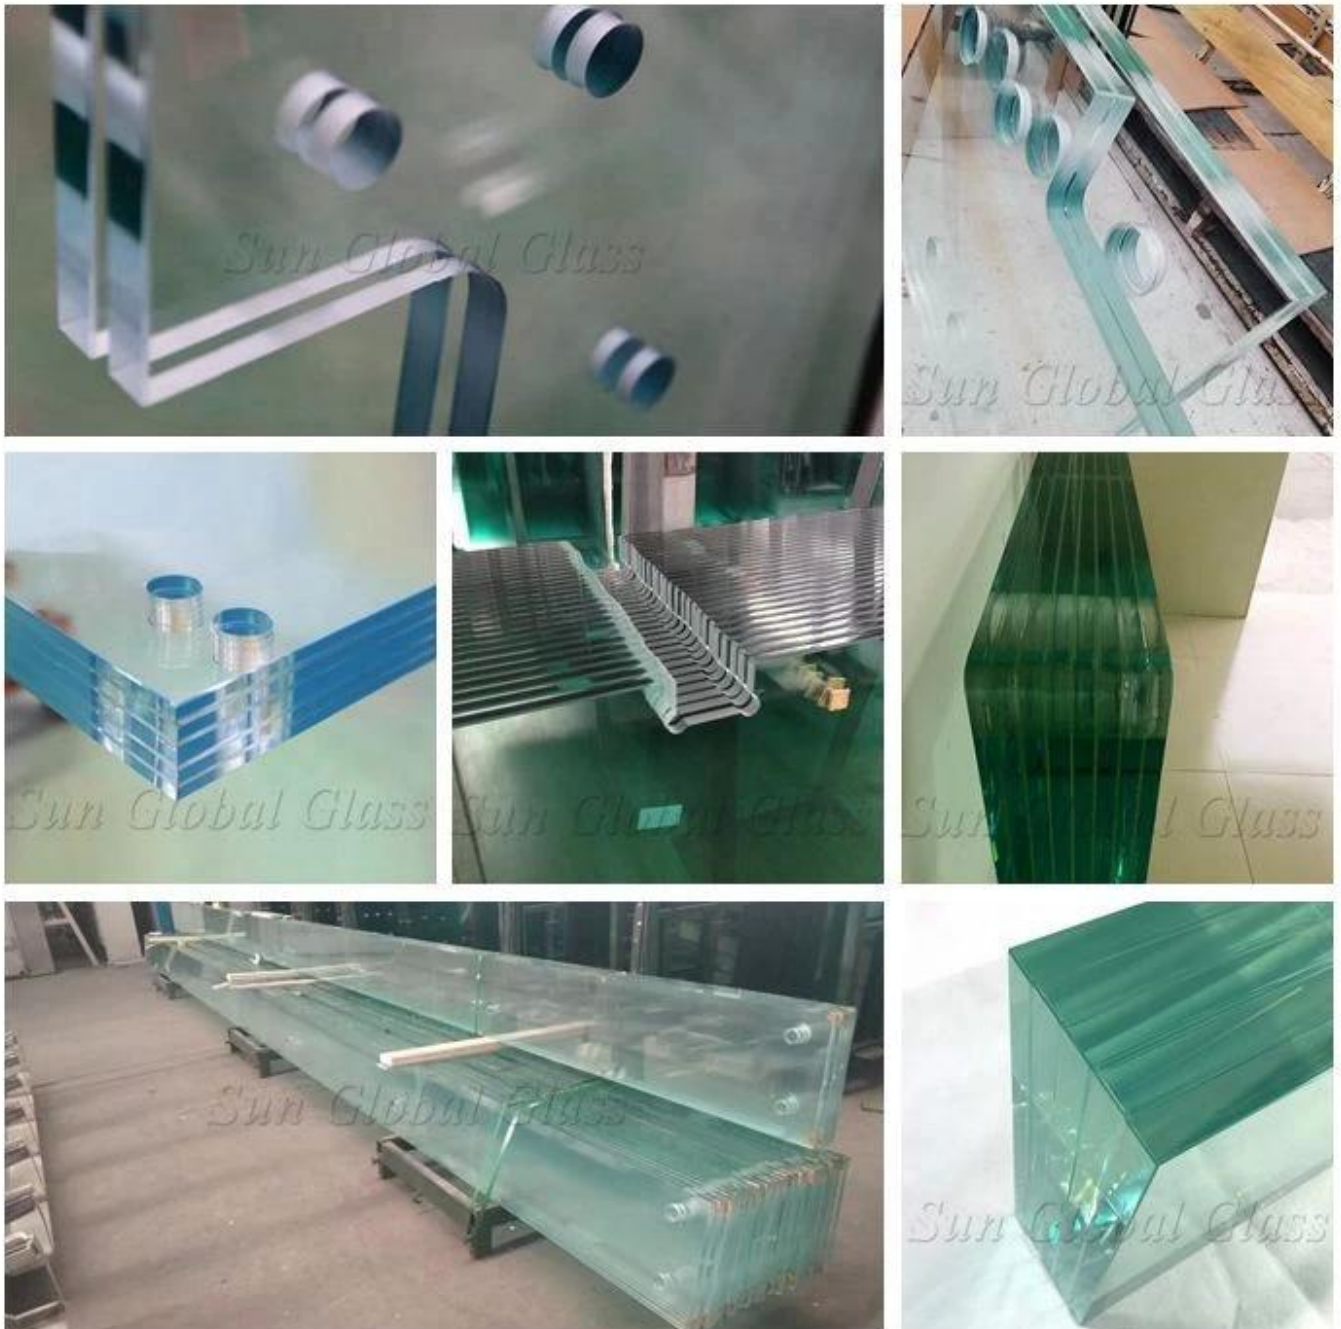

SGP-sovellus:

Duetolla on hyvä suorituskyky, SGP Laminoitua lasia on käytetty laajalti rakennustöissä, katso alla:

1. Glasswalkway, lasisilta, lasilattia jne

2. Avoin ilmailu, kuten parvekekaide, uima-altaan aita, kaide jne.

3. Lasikatto, lasiseinäverho, lasin ulkoseinä jne



Tekniset tiedot PVB ja SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Laadun varmenteet:

SZG SGP laminoitu lasituote noudattaa tiukasti ISO9001-laatu järjestelmää ja kansainvälisiä ja kansainvälisiä laatuvaatimuksia.

1. SGP-laminoitu lasi täyttää Kiinan laatustandardin CCC-todistuksen.
2. SGP-laminoitu lasi täyttää eurooppalaisen turvalasin standardin EN14449: 2005, E12510 ja amerikkalaisen standardin SGCC ANSI Z97.
3. SGP-laminoitu lasi täyttää brittiläisen rakennuslasin standardin BS6206.
4. SGP-laminoidun lasin valmistus Kiina Rakennuslasin standardi GB9962 ja GB15763.2.

