

SGG 6mm + 12mm spacer + 6mm low e eristetty lasi-Ääni todiste lasi & lämmön eristys lasi & Solar Energy Saving lasi builingin materiaali

Eristetty lasi on valmistettu [6mm low e lasi](#) ja [6mm karkaistu lasi arkkia](#) ja ja liimataan alumiini runko, ilma tila voidaan täyttää ilman tai Argon, jokainen reuna igu (eristetty lasi yksikköä) sinetöity korkea lujuus tiivistys aineita, jotka voivat täysin välttää höyry vesi tunkeutui, useimmat edut eristettyjen lasi vähentää lämpö häviöitä, pienempi energian kulutus, jolla on korkea tehokas energian säästö ja lämpö edelleen, se voi säästää paljon koti hakemuksen kulutusta. Joten eristetty lasi on eräänlainen aurinko energia lasia.

Eristettyjen lasien erittely:

Lasin paksuus: 5mm + 5mm eristetty lasi, 6mm + 6mm eristetty lasi, 8mm + 8mm eristetty lasi, 10mm + 10mm eristetty lasi jne.

Spacer paksuus: 6a eristetty lasi, 9A eristetty lasi, 12a eristetty lasi, 15A eristetty lasi, 20A eristetty lasi

Kaasu: ilma kaasu eristelasi, Argon kaasu eristelasi

Minimi koko: 200x200mm

Maksimi koko: 3300x12000mm

Bicomponent (rakenteellinen tiiviste ja PIB) toissijaiseen tiiviste

Pituus tai leveys toleranssi (mm):

$L/W < 1000 \pm 2,0$

$1000 \leq L/W < 2000 + 2,-3$

$L/W \geq 2000 \pm 3,0$

Paksuus toleranssi (mm):

$T < 17 \pm 1,0$

$17 \leq T < 22 \pm 1,5$

T > 22 ± 2,0

Eristettyjen lasien ominaisuudet:

1. energian säästö vaikutus: avaaminen Windows on isompi, aurinko energian säästö vaikutus on parempi.
2. Rich väri ja hyvä taiteellinen suoritus kyky: eristetty lasi on eri värejä, ja saavuttaa paras taiteellinen vaikutus.
3. parantaa sisäilman: eristys lasi voi siepata aurinkoa ja estää lämmön aiheuttama säteily epämukavuutta ja vähentää auringon laskua auringon aiheuttama huimaus.

Sovellus:

Eristetty lasi enimmäkseen käyttää arkkitehtuurin, näyttää seuraavilla alueilla:


1. lasi ikkuna ja lasi ovi
2. lasi verho seinän ja lasin julkisivu
3. Lasi kaide jne


Laatu:

Sun Global Glass eristetty lasi täyttää CCC Standard (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi), Kiina eristetty lasi laatu standardi GB11944, Euroopan turva lasin laatu standardi EN12150 jne. Meidän eristetty lasi tuotetaan tiukasti seuraa laatu järjestelmä ISO9001.

Tuotteen tiedot:

Tuote kuvia 24mm low e eristetty lasi:

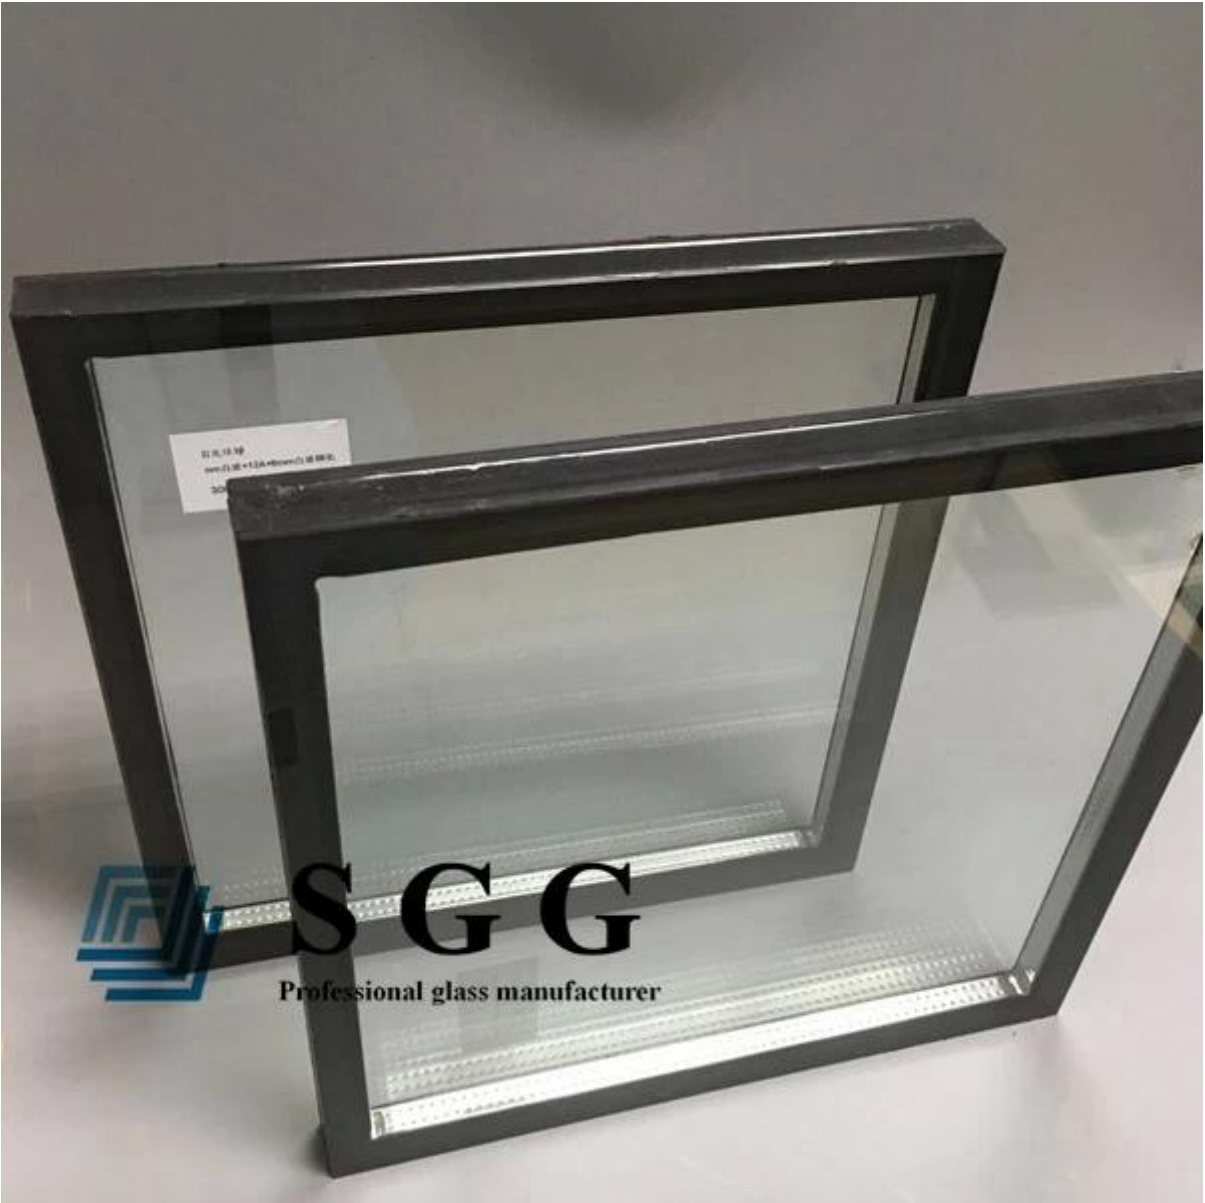

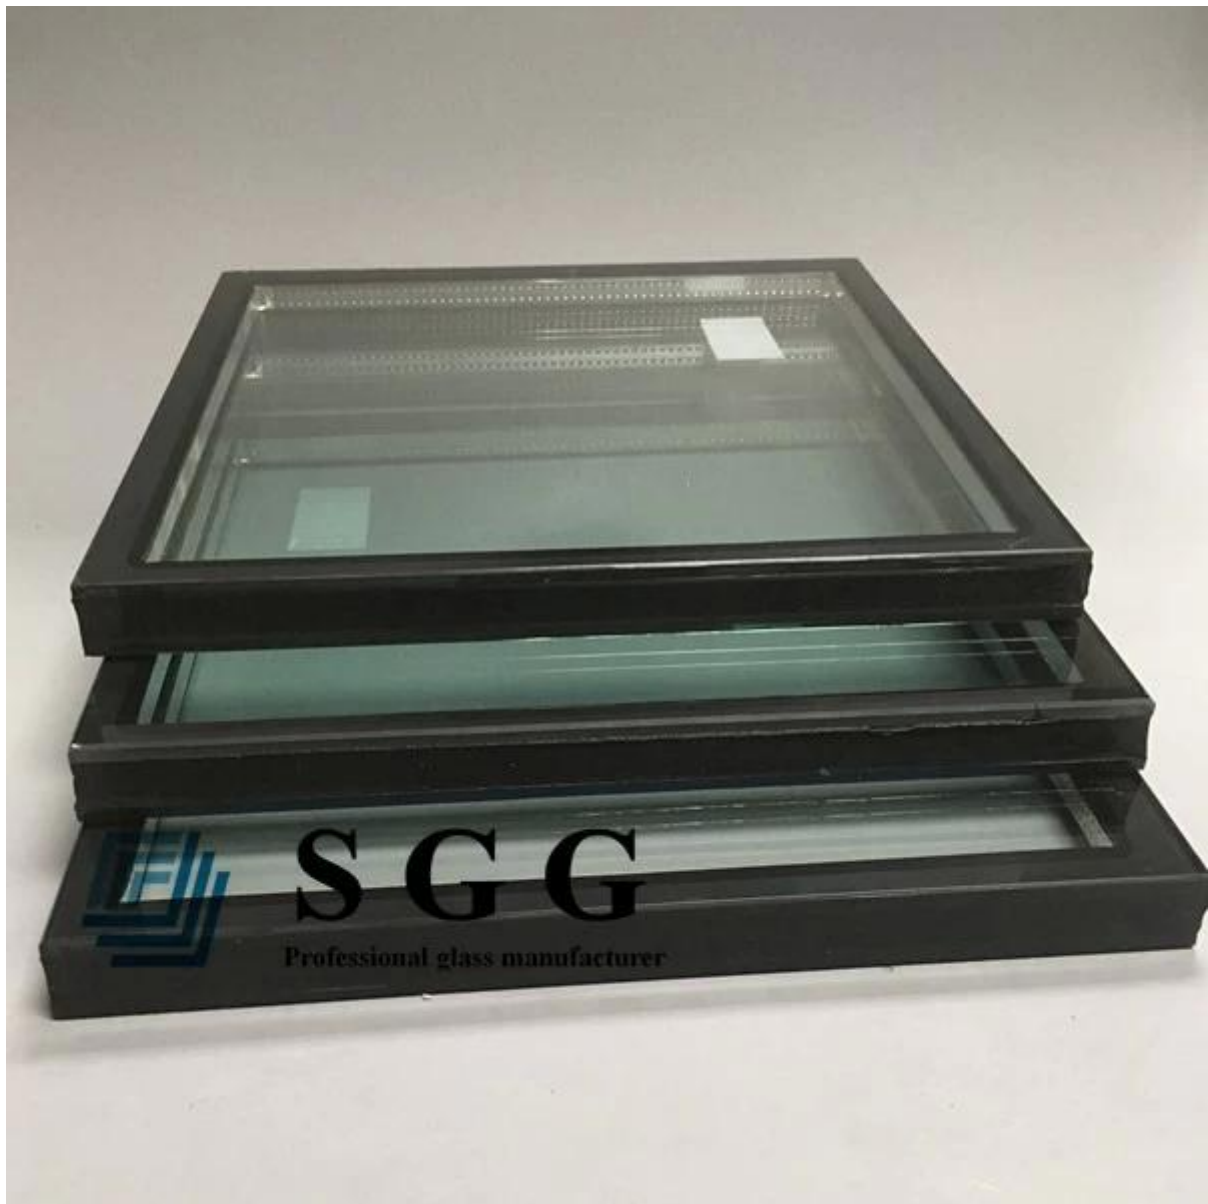



low e eristetty lasi suoritus kyky:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Tuotanto linja:



Pakkaus ja lastaus:



SGG
Professional glass manufacturer



Lupauksemme on, että vastaanotat 6mm + 12a + 6mm low e eristetty lasi korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.