






## 25,52 mm laminoidut lasikaiteet --- rakennuslasi kaide, lasiraite, lasijalustan valmistaja & tehdas

Lasikuorella on myös lasirauta, lasirajalusta, lasikaiteet, lasipylväät, lasiraudat, lasi-aidat jne., jotta rakennuksissa on tyylikäs ulkonäkö. Kaikki mukautetut lasikoko ja mukautetut lasimuodot voivat olla meiltä, sekä kehystöntä lasikiskoa että kehystettyjä lasikiskot.

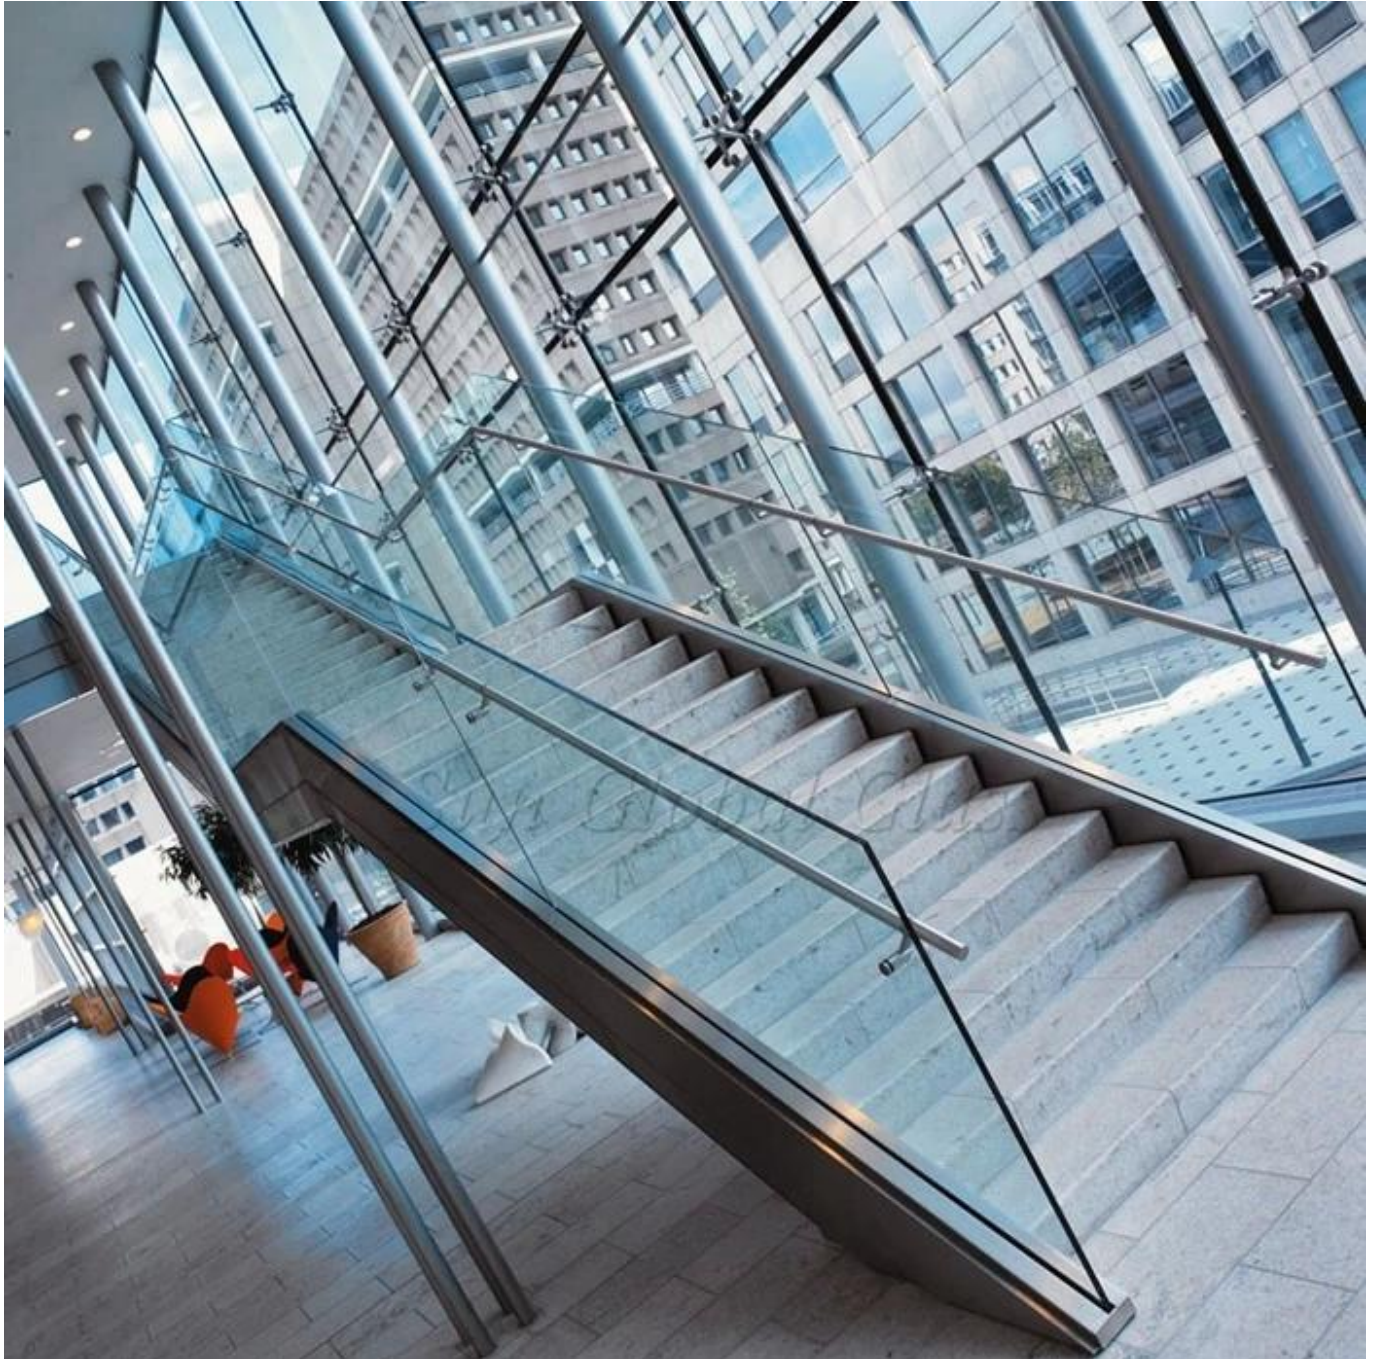

**Kaiteen lasityypit:**

1. Karkaistu lasiraja
2. Laminoitu lasi-aidake
3. Silkkilasin lasiraja
4. himmeä lasikuitu
5. Eristetty lasiraja

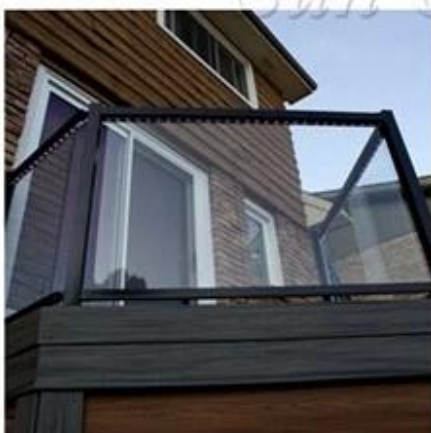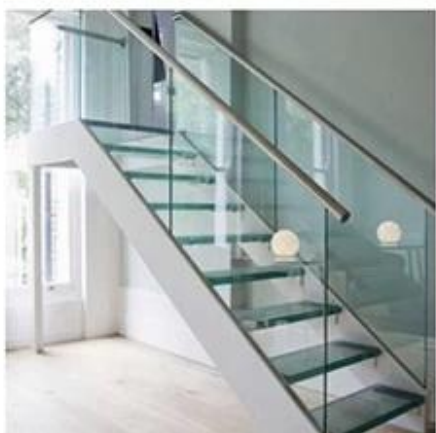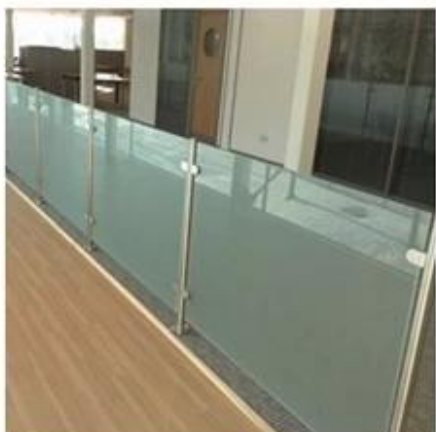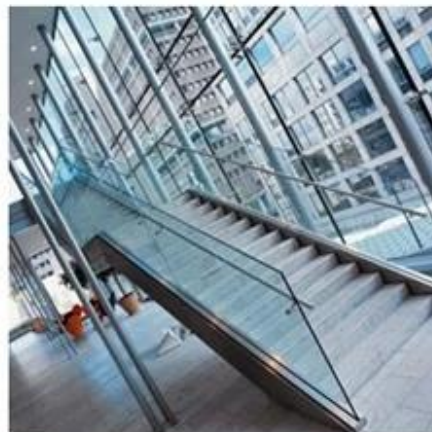

**Vihjeitä lasisuojaukseen:**

Kehyksetön kaide lasi muotoilu, SGP laminoitu lasi on parempi vaihtoehto.

## Lasipalkin eritelmä:

1. Yhden lasin paksuus: 6mm - 19mm

Kaksinkertainen lasipaksuus: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm, 12mm + 12mm jne.

2. Väri: kirkas, alhainen Rauta, sininen, pronssi, vihreä, harmaa, kaikki värit ovat käytettävissä.

3. Suurin koko: 3,3x12m, mukautettu koko asiakkaan piirustuksen mukaan.

4. Muut laminoituiden lasikuidut: 9,52 mm: n lasikaiteet, 11,52 mm: n lasikaiteet, 13,52 mm: n lasikisko, 17,52 mm: n lasikisko, 21,52 mm: n lasikisko, 31,52 mm: n lasikisko, 39,52 mm: n lasikisko jne.





## Vihjeitä lasin kaiteen reikiin:

Reiät Glass Edge  $\geq 2,5$  x lasin paksuus

Reiät Halkaisija  $\geq 2 \times$  lasin paksuus

Reikien lasi keskikoko  $5 \times$  lasin paksuus

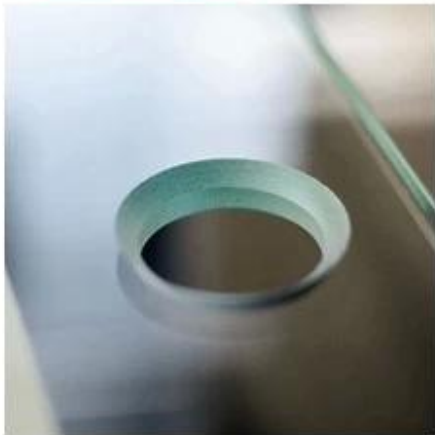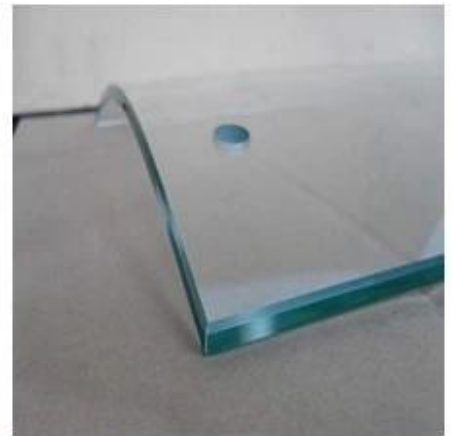

### Lasi-standardi:

Meidän balustade lasi valmistetaan ISO9001 2015 laatustandardin mukaisesti ja täyttävät seuraavat kotimaiset ja kansainväliset standardit.

1. täytettävä standardin EN12150 CE eurooppalainen turvalasistandardi
2. noudatettava BS 6206 Britain Safety Glass Standardia
3. noudattavat GB15763.2 ja GB9962 National Glass Standardia
4. noudatettava CCC: n (3C) Kiinan turvallisuuslasi-standardia
5. noudatettava EN14449 EU: n turvallisuuslasi-standardia
6. täytä SGCC USA Safety Glass Standardin vaatimukset

