

SZG 25,52mm karkaistu laminoidut lasi- parhaat rakennuslasi valmistajat ja tehdas Kiinassa

25,52 mm karkaistu laminoidut lasit ovat eräänlainen laminoidut lasit, jotka on valmistettu kahdesta kerroksesta 12 mm karkaistusta lasista ja voileipästä yhdessä. Keskimäinen kerros on PVB-kalvo, kuumennuksen ja korkeapaineisen erikoisprosessin jälkeen, kaksi lasikerrosta yhdessä. Laminointiprosessin avulla lasi on erittäin vahva ja suojaava hyvin rikkoutumalta. Laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi.

erittely:

Lasin paksuus: 25,52 mm karkaistu laminoidut lasit

Muu lasin paksuus: 9,52 mm karkaistu laminoidut lasit, 11,52 mm karkaistu laminoidut lasit, 13,52 mm karkaistu laminoidut lasit, 17,52 mm karkaistu laminoidut lasit, 21,52 mm karkaistu laminoidut lasit, 31,52 mm karkaistu laminoidut lasit, 39,52 mm karkaistu laminoidut lasit jne.

Pienin koko: 300x300mm

Suurin koko: 3300x13000mm

Lasin paksuus: 44,4 laminoidusta lasista, 55,4 laminoidusta lasista, 66,4 laminoidusta lasista, 88,4 laminoidusta lasista, 1010,4 laminoidusta lasista, 1212,4 laminoidusta lasista, 1515,4 laminoidusta lasista, 1919,4 laminoidusta lasista jne.

Lasi väri: kirkas laminoidut lasit, matala raudan laminoidut lasit, tummanvihreä laminoidut lasit, F vihreä laminoidut lasit, pronssi laminoitu lasi, ford sininen laminoitu lasi, tummansininen laminoitu lasi, euroharmaa laminoidut lasi, tummanharmaa laminoidut lasit, silkipainolevyinen lasi jne.

PVB paksuus: 0,38 mm laminoidut lasit, 0,76 mm laminoitu lasi, 1,14 mm laminoidut lasit, 1,52 mm laminoidut lasit, 1,9 mm laminoidut lasit

Laminoidut karkaistu lasi ominaisuudet:

1.Turvallisuuslasiominaisuudet: Koska PVB: lla on hyvä liima, laminoidun lasin rikkoutuminen sitoo pvb-kalvo ja ei putoa.

Karkaistu lasi ominaisuudet: Karkaistu laminoidut lasit rikkoutuvat pieniksi rakeiksi rikkoutumisen jälkeen, rikkoutuminen ei vahingoita ihmisiä.

3.Sound resistanssi toiminto: Filmin tiheys on erilainen lasilla, joten kalvo voi pysäyttää äänensiirron.

4.UV-säteilyn kestävyys: Karkaistu laminoidut lasit vähentävät UV-säteilyn tunkeutumista ja suojaavat sisätiloja UV-säteilystä.

5.Virrankestävyys: Kovettu laminoidut lasit voivat suojata rakennuksia palolta, toimivat tulipalon toiminnassa jossain määrin.

Sovellukset:

Karkaistusta laminoidusta lasista on laaja käyttö arkkitehtuurissa, pääasiassa seuraavilla alueilla:

1. Lasikiskot, lasirauta, lasitaide, uima-allas aita jne.
2. Lasiseinä, lasiseinät, jne
3. Lasiovi, näyttö ovi, suihkuruutu jne
4. Lasi julkisivu, lasi verhotseinä


Laatutodistukset:

25,52 mm karkaistu laminoitu lasi valmistetaan tiukasti ISO9001-laatu järjestelmän mukaisesti ja ne ovat läpäisseet seuraavat kotimaiset ja kansainväliset laatustandardit:

1. 25,52 mm karkaistu laminoidut lasit täyttävät CCC (kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi)
2. 25,52 mm karkaistu laminoidut lasit täyttävät Kiinassa laminoitu lasi standardi GB9962.
3. 25,52 mm karkaistu laminoidut lasit täyttävät eurooppalaisen turvalasitason EN12543, EN12510.

25,52 mm: n karkaistu laminoidut lasikuidut:

Tuotokuva:

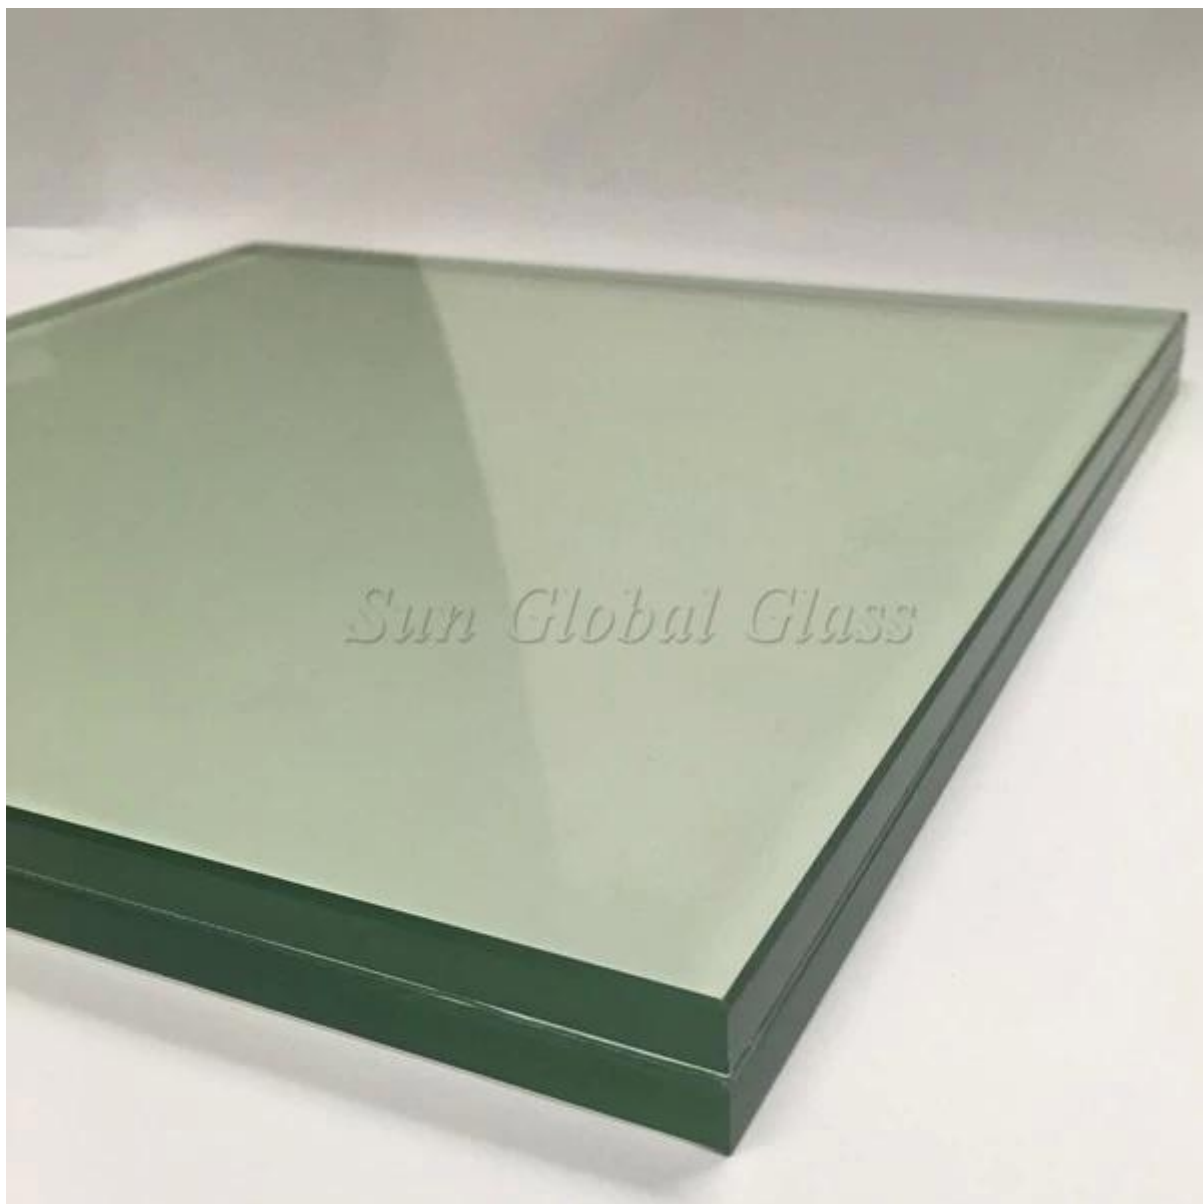





Tuotantolinja:



Paketti:



S Z G

Professional glass manufacturer

