

SZG 25mm low e eristetty lasi-ääni eristys lasi & lämpö Proof lasi & Solar Energy Saving Glass-Kiina rakennus lasi valmistaja ja tehdas

25mm low e eristetty lasi on tehty yksi paneeli [8mm low e lasi](#) ja yksi paneeli [8mm karkaistua lasia](#), liimattuna 9mm alumiini spacer. Alumiini spacer voidaan täyttää ilman tai Argon, jokainen reuna igu (eristetty lasi yksiköt) sinetöity korkea lujuus tiivistys aineita, jotka voivat täysin välttää höyryn tunkeutunut, eniten hyötyä eristetty lasi vähentää lämpö häviöitä, pienempi energia kulutus, jossa tehokas energian säästön ja lämpö säilyy, se voi säästää paljon kodin sovellusten kulutusta. Eristetty lasi kuuluu aurinko energia lasi ja käyttää laajalti moderneja rakennuksia.

Erikoisartikkeli-lta low e eristetty lasinen:

1. eristetty lasi on erittäin hyvä tehtävä energian säästöä, erityisesti low e eristetty lasi. Jotta energian säästö vaikutus paremmin, ikkunan avaaminen olisi isompi.
2. eristetty lasi on rikas väri ja hyvä taiteellinen suoritus kyky, kuten lasi vihreä eristetty lasi, sininen eristetty lasi, harmaa eristetty lasi jne.
3. eristetty lasi voi parantaa sisäympäristöä. Ontto lasi voi siepata auringon ja estää lämmön aiheuttama säteily epämukavuutta ja vähentää auringon laskua auringon aiheuttama huimaus.
4. eristetty lasi on hyvät ominaisuudet ääni eristys, voi käyttää alueella on hiljainen ympäristö.

Eristettyjen lasien erittely:

Lasi paksuus: 16mm low e eristetty lasi, 18mm low e eristetty lasi, 19mm low e eristetty lasi, 21mm low e eristetty lasi, 22mm low e eristetty lasi, 24mm low e eristetty lasi, 26mm low e eristetty lasi, 27mm low e eristetty lasi, 28mm low e eristetty lasi, 29mm low e eristetty lasi, 30mm low e eristetty lasi, 31mm low e eristetty lasi, 32mm low e eristetty lasi, 35mm low e eristetty lasi, 36mm low e eristetty lasi, 40mm low e eristetty lasi jne.

Spacer paksuus: 6mm spacer eristetty lasi, 9mm spacer eristetty lasi, 12mm spacer eristetty lasi, 15mm spacer eristetty lasi, 20mm spacer eristetty lasi

Kaasu: ilma kaasu eristelasi, Argon kaasu eristelasi

Minimi koko: 200x200mm

Maksimi koko: 3300x12000mm

Bicomponent (rakenteellinen tiiviste ja PIB) toissijaiseen tiiviste

Eristettyjen lasien tyypit:

1. float eristetty lasi, käytä lasi-ikkuna.

2. karkaistu eristetty lasi, laajalti käytetty tyyppi.
3. heijastava eristetty lasi, hyvä valinta kuin lasi julkisivu tai lasi verho seinään.
4. Low e eristetty lasi, paras valinta modernin rakennuksen lasi verho seinään, lasi julkisivu.

Sovellus:

Eristetty lasi kuuluu korkean suoritus kyvyn lasia ja käyttää laajalti modernin arkkitehtuurin. Eristys lasia käytetään pääasiassa lämmitykseen, Ilmastointi, melu tai alueilla, jotka eivät tarvitse suoraa auringon valoa tai erityistä valoa, Katso kuten alla:

1. lasi-ikkuna, lasi ovi tai lasi osio
2. lasinen verho seinä, lasinen julkisivu, lasinen ulkoseinä
3. Lasi kaide, lasi reuna kaide, lasi aita
4. lasi katto, lasi katto luukku, lasi katon


Laatu:

Meidän eristetty lasi valmistus tiukasti noudattaa kansainvälistä laatu järjestelmää ISO9001 ja läpäissyt seuraavat laatu vaatimukset:

- 1.25mm eristetty lasi täyttää CCC Standard (kiinalainen turva lasi pakollinen sertifiointi).
- 2.25mm eristetty lasi Meet Kiina eristetty lasi laatu standardi GB11944.
- 3.25mm eristetty lasi Meet täyttävät Euroopan turva lasin laatu standardi EN12150.

Tuotteen tiedot:

Tuote kuvia 25mm low e eristetty lasi:

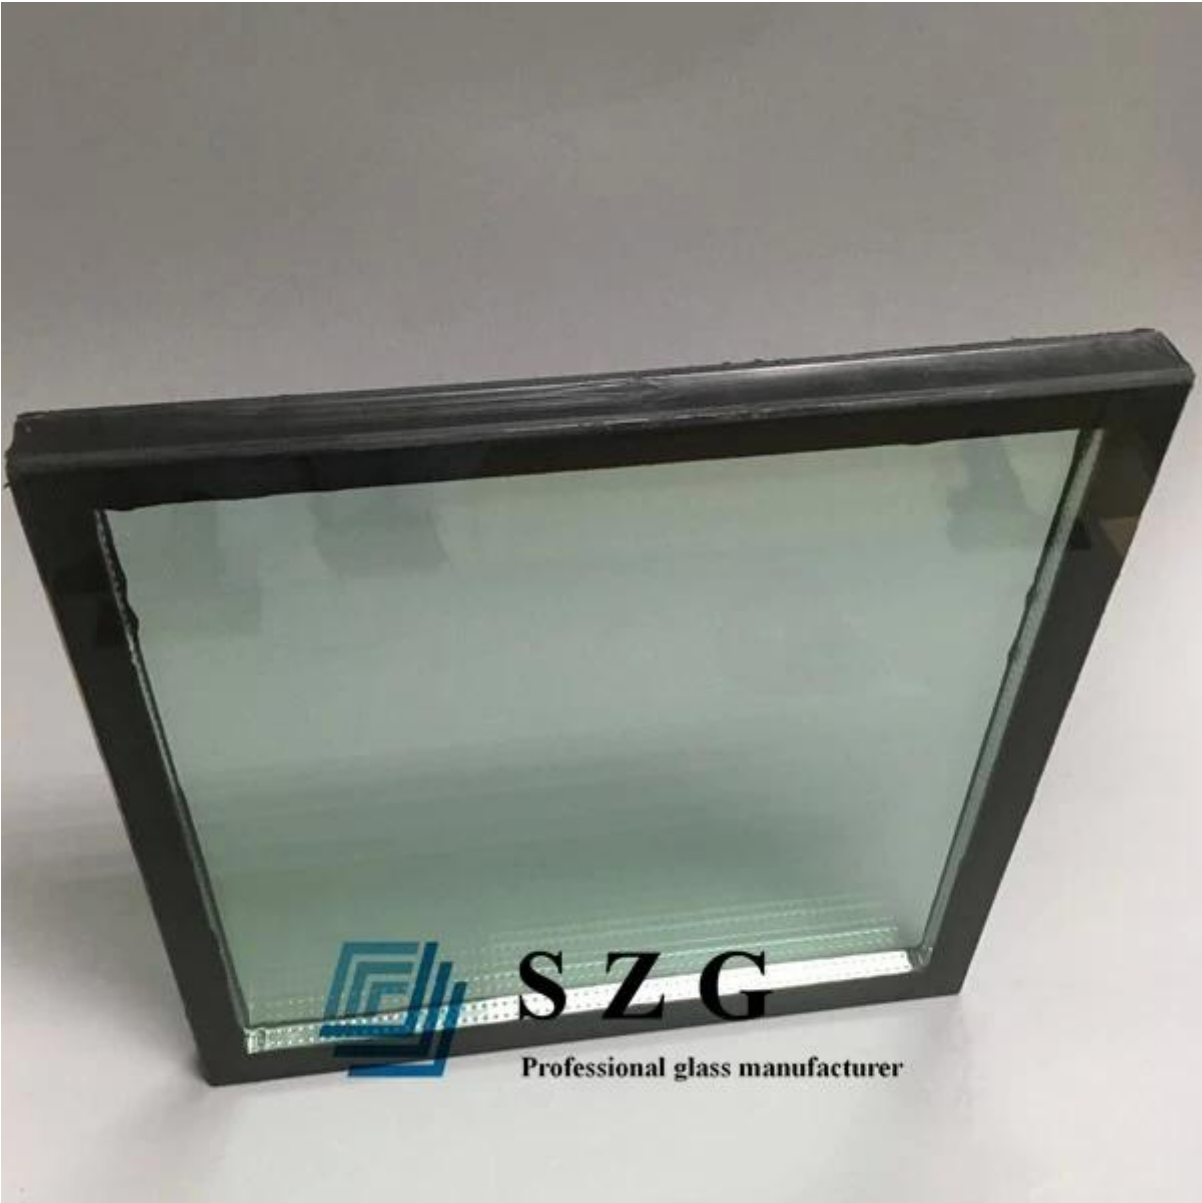

S Z G

Professional glass manufacturer



Tuotanto linja:



Pakkaus ja lastaus:





Lupauksemme on, että vastaanotat 25mm low e eristetty lasi korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.