

SGG 8mm + 12mm spacer + 8mm kirkas low e eristetty lasi-Ääni todiste lasi & lämmön eristys lasi & Solar Energy Saving lasi builingin materiaali

8mm kirkas lämpö liota + 12a spacer + 8mm low e lämpö vahvistettu lasi on valmistettu yhdestä [8mm kirkas lämpö liota lasia](#) ja yksi low e lasi liimattu alumiini runko, ilma tila voi olla täynnä ilmaa tai Argon, jokainen reuna igu (eristetty lasi yksikköä) sinetöity korkea lujuus tiivistys aineita, jotka voivat täysin välttää höyry vesi tunkeutui, useimmat edut eristettyjen lasi vähentää lämpö häviöitä, pienempi energian kulutus, jolla on korkea tehokas energian säästö ja lämpö edelleen, se voi säästää paljon koti hakemuksen kulutusta.

Eristettyjen lasien ominaisuudet:

1. energian säästö vaikutus: hyvä suoritus kyky eristetty lasi on eräänlainen energian säästö lasi. Avaaminen Windows on isompi, aurinko energian säästö vaikutus on parempi.
2. Rich väri ja hyvä taiteellinen suoritus kyky: ontto lasi on eri värejä, ja saavuttaa paras taiteellinen vaikutus.
3. parantaa sisäilman: eristys lasi voi siepata aurinkoa ja estää lämmön aiheuttama säteily epämukavuutta ja vähentää auringon laskua auringon aiheuttama huimaus.

Eristettyjen lasien tyypit:

1. float eristetty lasi
2. karkaistu eristetty lasi
3. heijastava eristetty lasi
4. Low e eristetty lasi

Erittely ontto lasi:

Lasin paksuus: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm jne.

Spacer paksuus: 6a 9A 12a 15A 20A

Kaasu: Air, Argon

Minimi koko: 200x200mm

Maksimi koko: 3300x12000mm

Bicomponent (rakenteellinen tiiviste ja PIB) toissijaiseen tiiviste

Sovellus:

Arkkitehtoninen käyttö, eristetty lasi enimmäkseen käyttää seuraavissa paikoissa:


1. lasi ikkuna ja lasi ovi
2. lasi verho seinän ja lasin julkisivu
3. Lasi kaide jne

Laatu:

Sun Global Glass eristetty lasi täyttää CCC (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi), Kiina eristetty lasi laatu standardi GB11944, Euroopan turva lasin laatu standardi EN12150 jne.


Tuotteen tiedot:

Tuote kuvia 28mm low e eristetty lasi:

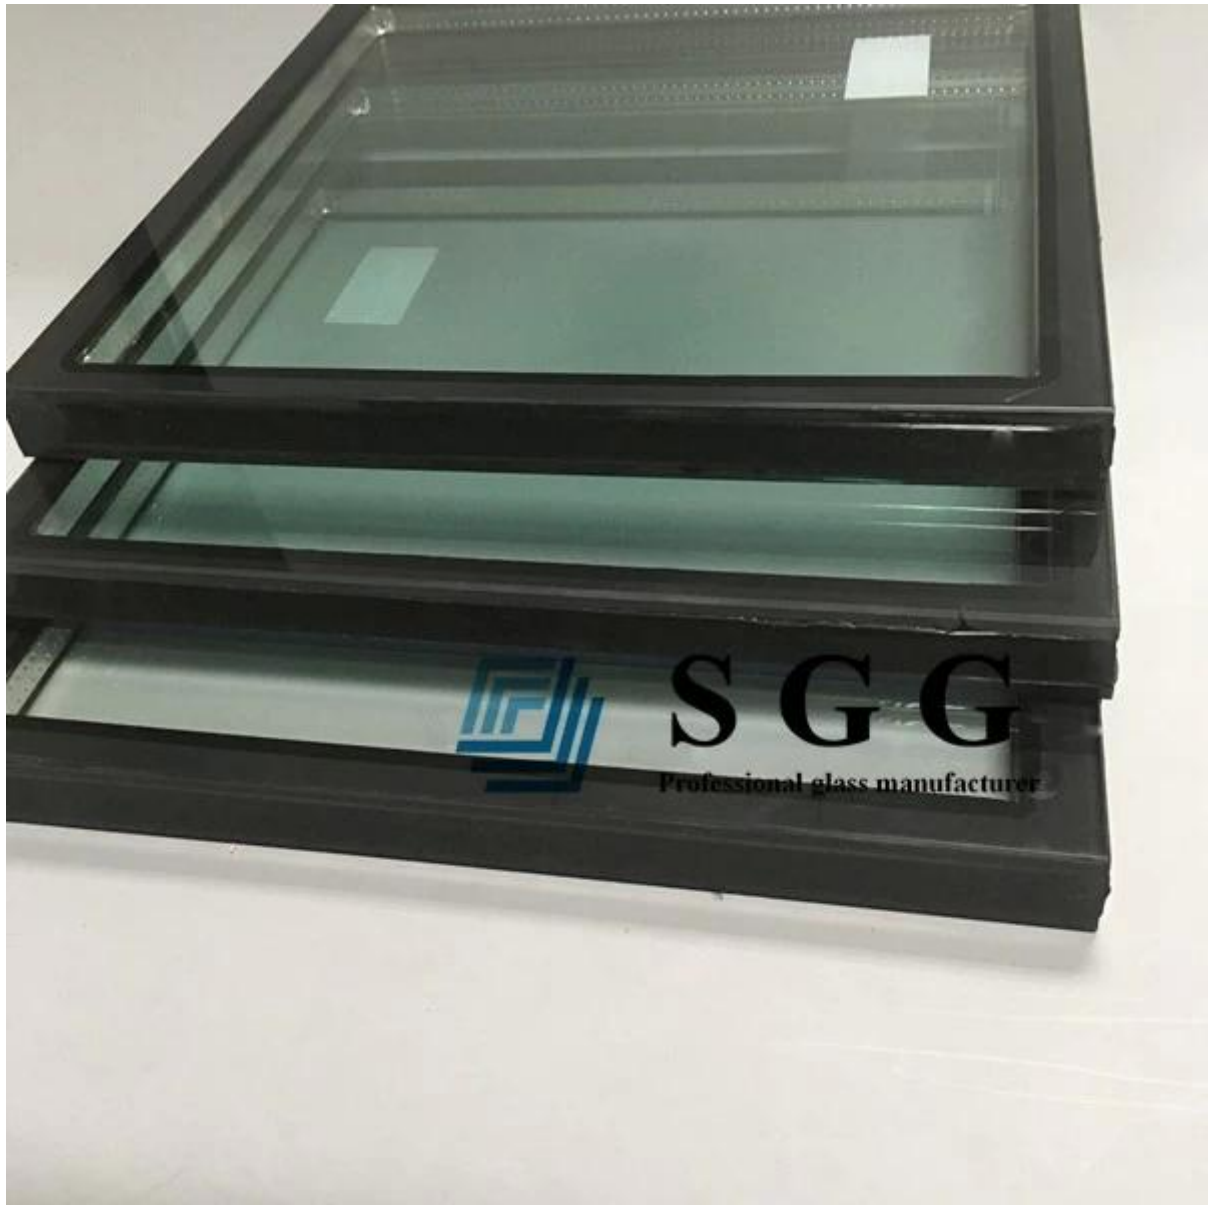

SGG

Professional glass manufacturer

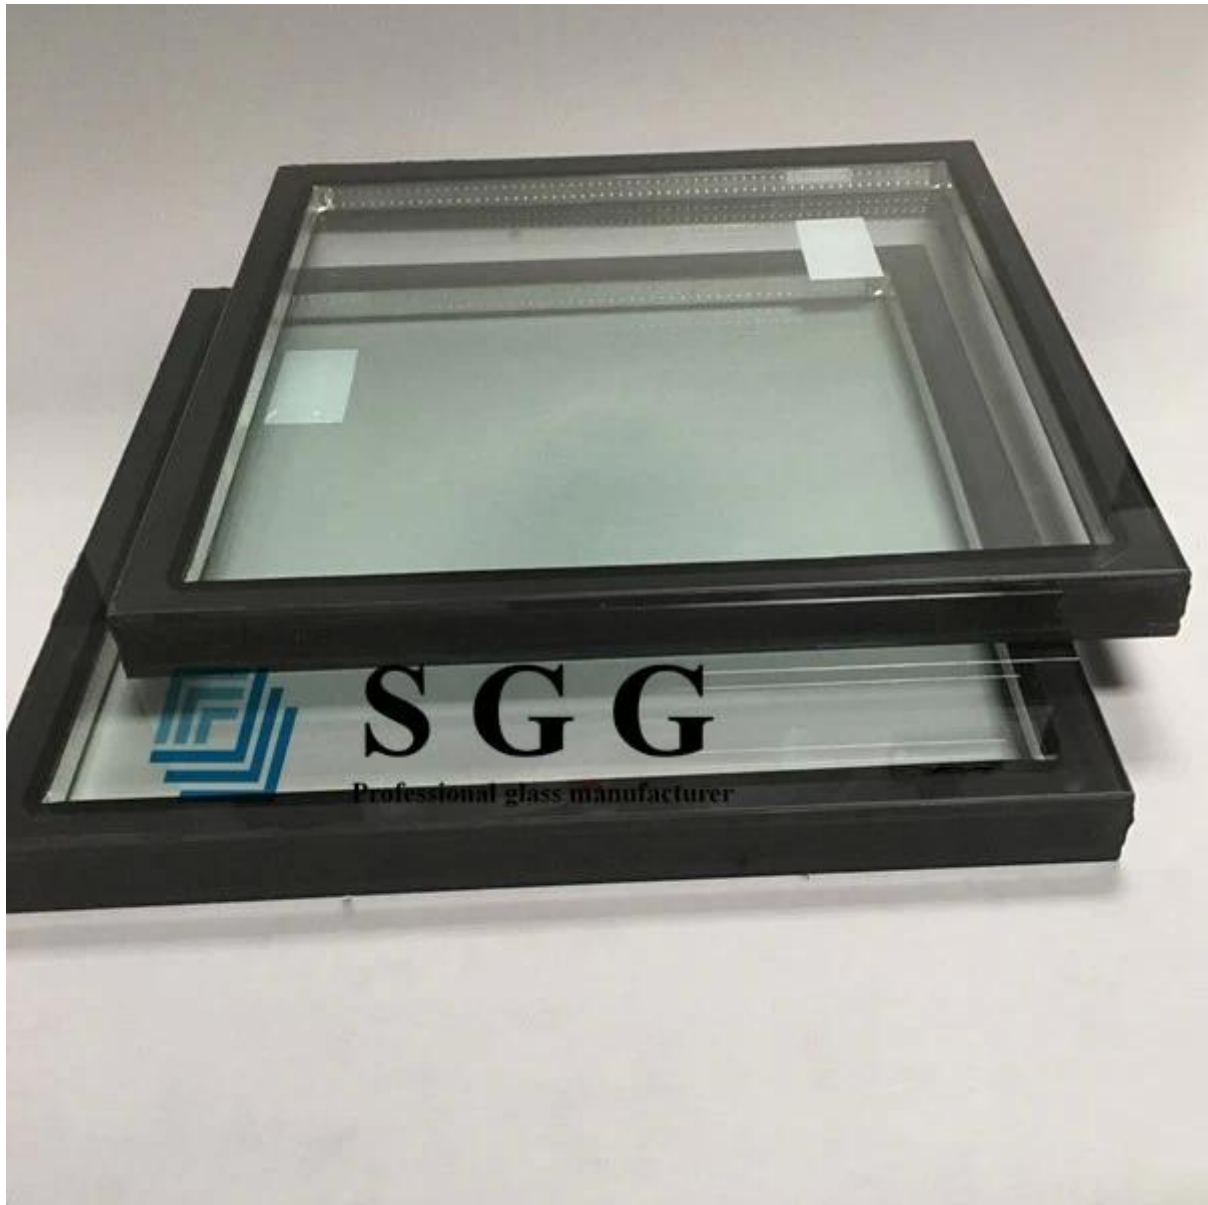

low e eristetty lasi suoritus kyky:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Tuotanto linja:



Pakkaus ja lastaus:





Lupauksemme on, että vastaanotat 8mm + 8mm low e eristetty lasi korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.