


## Räätälöidyt Glass koko & Shape 29.76 mm Low E eristys lasi täydellinen materiaalien rakentamiseen lasi julkisivu

Eristetty lasi, joka tunnetaan myös nimellä kaksinkertainen lasitus lasi. Se koostuu kahdesta tai kolmesta lasista, jotka on erotettu tyhjiössä tai lasi täynnä tilaa vähentää lämmön siirtoa yli sataman rakennuksen kirje kuoren. SZG eristys lasi yksikköä (IGUS) tuotetaan huippu luokan laatu karkaistua lasia, jossa paksuus vaihtelevat 6mm ja 15mm. Myös eristetyssä lasin tuotannossa voidaan käyttää joitakin erikoislaseja, kuten: [karkaistu laminoitu lasi](#), low E karkaistu lasi, silkki taulu lasia, jne.

Kaksinkertaiset lasi yksiköt, [6mm Low E lasi](#) ottaa roolit vähentää lämmön emissio, parantaa energian säästö vaikutus, sen ominaisuuksia kuten alla:

1. paranna U-arvo on parempi energian säästön suoritus kyky
2. näkyvä valon läpäisin, jotta riittävyys auringon valo tulee rakennus
3. aurinko lämmön vahvistus kerroin
4. valoa Solar Gain

Kun ajattelen eristettyjä lasi-ikkunoita tai kaksoislasitus lasi julkisivut mallit: koko, sävy ja muut esteettiset ominaisuudet tulevat mieleen. Kuitenkin low-e pinnoitteet pelata yhtä tärkeä rooli ja vaikuttaa merkittävästi yleistä suoritus kykyä ikkunan ja koko Lämmitys, valaistus ja jäähdytys kustannukset rakennuksen.

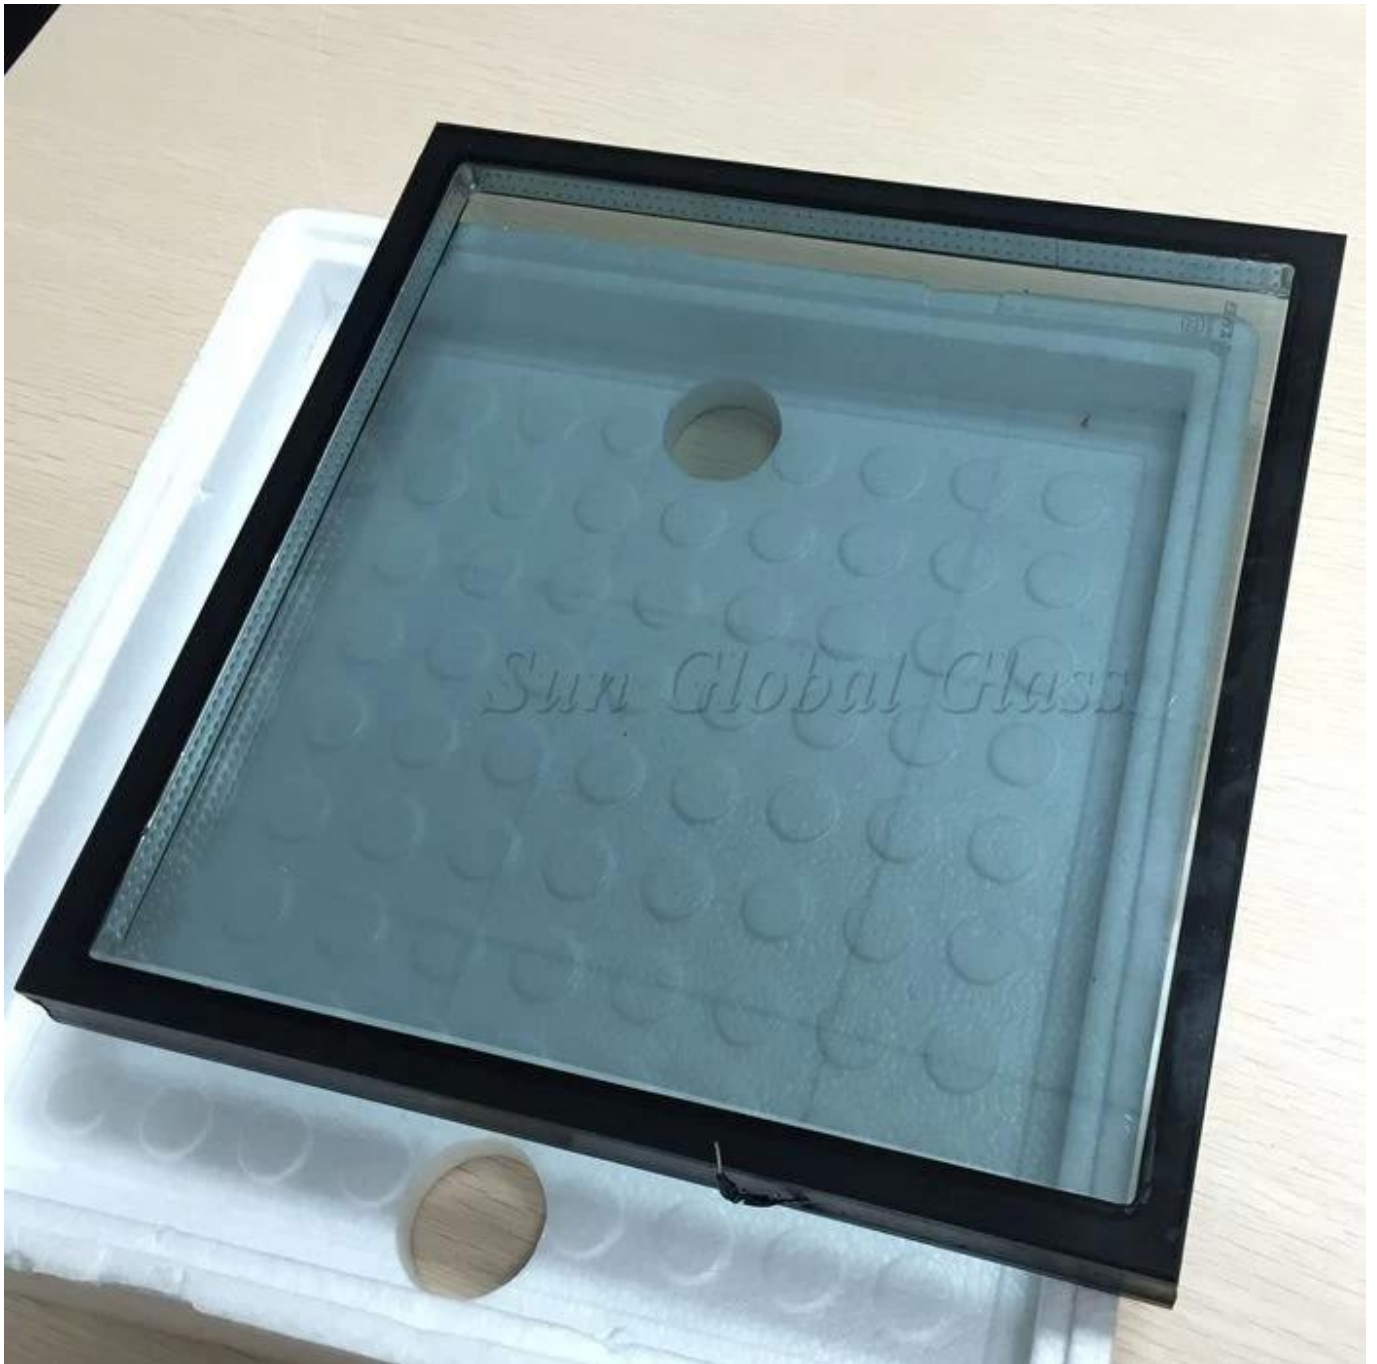

### **29.76 mm Low E karkaistu eristetty lasi ominaisuudet:**

1. karkaistu eristys lasi voi olla hyvä suoritus kyky on seuraava näkö kohta:

- A. energiaa säästävä
- B. äänen eristys
- C. voi kestää enemmän raskaampia vaikutuksia, tuulen paine vastus ulkopuolelta

2. kuivaus aine imee eristys lasi yksikön sisäisen kosteuden.

3. kaksinkertainen tiiviste hoito voi tarjota pitkään käyttää elämän ajan.

4. joustavat lasi substraattien yhdistelmä voi tarjota enemmän ja enemmän idea arkkitehtien, parantaa

estetiikkaa rakennuksia.

## **Erittely:**

1. lasi tuote: 29.76 mm Low E karkaistu kaksinkertainen lasitus lasi
2. HS-koodi: 700800
3. lasi painatus: 6mm Low E karkaistu lasi; 8,76 mm kirkas karkaistu laminoitu lasi
4. ilma tila: 15mm (Argon, tyhjiö tai ilma)
5. koko & muoto: räätälöidyt koot, Flat & kaarevat muodot ovat käytettävissä
6. spacer: alumiini spacer tai lämmin reuna spacer
7. tuotanto aika: 15 päivän kuluessa, kun talletus on maksettu
8. laatu standardi: CE-standardi, ISO 9001:2015, CCC jne.

## **Edut meistä:**

1. meillä on yli 20 vuoden tuotanto kokemuksia Low E karkaistu eristetty lasi. On kehittynyt tuotanto laitteet, hienostunut työn tekijät, ammattitaitoinen teknikko joukkue ja ammatillinen myynti joukkueet palvelun sinua, varmista, että voimme tarjota sinulle huippu luokan laatu lasin ja miellyttävä palveluja, jotka ovat yli odotuksesi.
2. Voit mukauttaa eristys lasin tietoja, kuten: U-arvo, valo läpäisevyys, heijastus kyky, SC, jne.
3. ennen massa tuotantoa, me kaksinkertainen tarkistaa CAD piirustukset kunkin lasi paneeli asiakkaiden kanssa.
4. Voit omistettu käsittely palveluja, kuten: porattu reikiä, leikkaa lovet, silkki paino, kiillotetut reunat, viistot reunat, turva kulmat, jne.
5. et vain voi olla täysin karkaistu lasi, mutta voi myös olla lämpöä vahvistaa lasin ja lämmön kasteltu testattu lasi.



## Sovellus:

[Low E karkaistu eristys lasi julkisivu](#), Karkaistu eristys lasi ovet, Low E kaksinkertaiset lasi ikkunat, aurinko-ohjaus Low E karkaistu eristetty lasi verho seinät, jne.