

SZG 31.52 mm karkaistu laminoitu lasi-paras rakennus lasin valmistajat ja tehdas Kiinassa

31.52 mm karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen laminoitu lasi, joka on valmistettu kahdesta kerroksesta [15mm kirkas karkaistu lasi](#) ja voileipä yhdessä. Keskimmäinen kerros on PVB elokuva, lämmityksen jälkeen ja korkeapaineinen erityinen prosessi, kaksi kerrosta lasin tarttuvuus yhdessä. Kanssa prosessi laminointi, laminoitu lasi on erittäin vahva ja korkea suoja utua rikkoutuminen. Laminoitu lasi katsovat olevan turva lasi modernin rakennus materiaalien markkinoilla.

Erittely:

Lasi paksuus: 31.52 mm karkaistu laminoitu lasi

Muut lasi paksuus: 9.52 mm karkaistu laminoitu lasi, 11.52 mm karkaistu laminoitu lasi, 13.52 mm karkaistu laminoitu lasi, 17.52 mm karkaistu laminoitu lasi, 21.52 mm karkaistu laminoitu lasi, 25,52 mm karkaistu laminoitu lasi, 39,52 mm karkaistu laminoitu lasi jne

Minimi koko: 300x300mm

Maksimi koko: 3300x13000mm

Lasin paksuus: 4.4.4 laminoitu lasi, 5.5.4 laminoitu lasi, 6.6.4 laminoitu lasi, 8.8.4 laminoitu lasi, 10.10.4 laminoitu lasi, 12.12.4 laminoitu lasi, 15.15.4 laminoitu lasi, 19.19.4 laminoitu lasi jne.

Lasi väri: kirkas laminoitu lasi, matala rauta laminoitu lasi, tummanvihreä laminoitu lasi, F vihreä laminoitu lasi, pronssi laminoitu lasi, Ford sininen laminoitu lasi, Tummansininen laminoitu lasi, Euro harmaa laminoitu lasi, tummanharmaa laminoitu lasi, himmeä laminoitu lasi, silkki näyttö laminoitu lasi jne.

PVB paksuus: 0,38 mm laminoitu lasi, 0,76 mm laminoitu lasi, 1,14 mm laminoitu lasi, 1.52 mm laminoitu lasi, 1.9 mm laminoitu lasi

Laminoitu karkaistua lasia ominaisuudet:

1. turva lasin ominaisuudet: koska PVB on hyvä liima, laminoitu lasi rikkoutuminen on Bond on pvb elokuva ja ei pudota alas. Tätä ominaisuutta, laminoitu käyttää laajasti turva lasi moderneissa rakennuksissa.
2. karkaistua lasia ominaisuudet: karkaistu laminoitu lasi murtautumaan pieni rakeinen jälkeen rikkoutuminen, rikkoutuminen ei vahingoita ihmisiä. Karkaistu laminoitu lasi katsovat olevan kaikkein turva lasi.
3. äänen kestävyys toiminto: tiheys elokuva ovat erilaisia lasia, joten elokuva voi pysäyttää äänen siirron.
4. UV-säteet vastus: karkaistu laminoitu lasi vähentää tunkeutuminen UV-säteiltä ja suojella sisätiloissa esineitä UV-säteiltä säteilyltä.
5. palon kestävyys toiminto: karkaistu laminoitu lasi voi suojata rakennuksia tuli palon, on tehtävä anti tulta jossain määrin.

Sovelluksia:

Karkaistu laminoitu lasi on laaja käyttö arkkitehtuurin kanssa sen hyvä suoritus kyky, enimmäkseen käyttää seuraavilla aloilla:

1. kaiteet: kuten lasi Kaiteet, lasi reuna kaide, lasi aita, uima-allas aita jne.
2. seinät: lasi osio, lasi väli seinä, jne
3. ovet: lasi ovi, Näytä ovi, Suihku-näyttö jne.
4. ulkopinta: lasi julkisivu, lasi verho seinä
5. katto ikkuna, katos jne


Laatu todistukset:

31.52 mm karkaistu laminoitu lasi valmistetaan tiukasti ISO9001 laatu järjestelmä ja on kulunut seuraavat kotimaiset ja kansainväliset laatu standardit:

- 1.31.52 mm karkaistu laminoitu lasi täyttää CCC (kiinalainen turva lasi pakollinen sertifiointi).
- 2.31.52 mm karkaistu laminoitu lasi Meet Kiina laminoitu lasi standardi GB9962.
- 3.31.52 mm karkaistu laminoitu lasi täyttää Euroopan turva lasi standardi EN12543, EN12510.

Kuvan tiedot 31.52 mm karkaistu laminoitu lasi:

Tuotteen kuva:

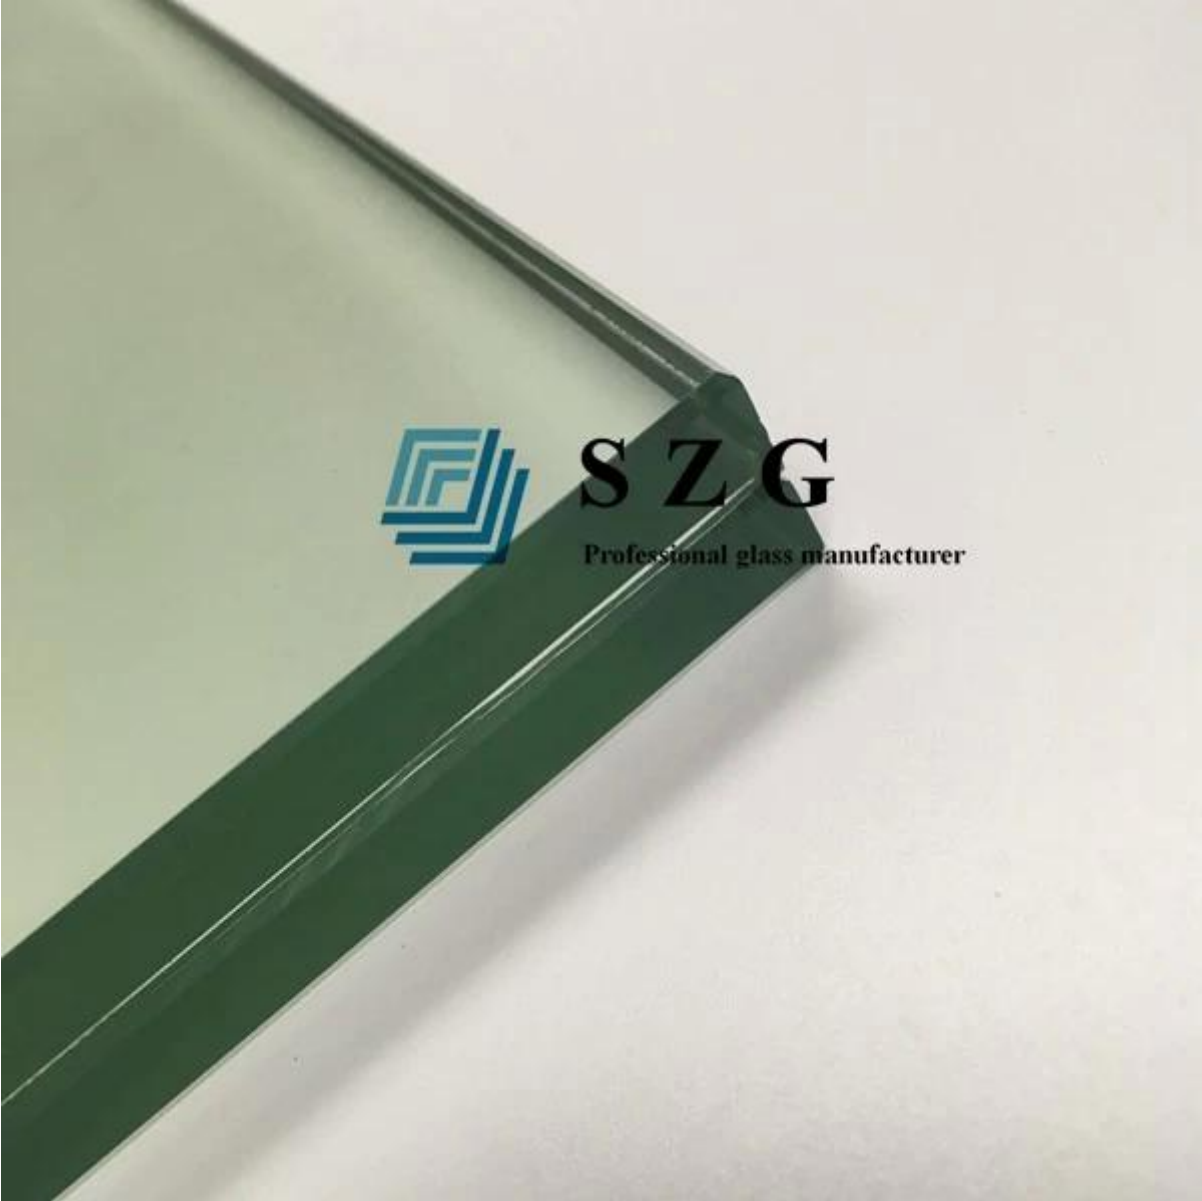

S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

Tuotanto linja:



Paketti:



