

SZG Professional rakennuslasi valmistaja - EU-standardi 11,52 mm kaareva karkaistu laminoidut lasit

11,52 mm kaareva karkaistu laminoidut lasit valmistettu 5mm karkaistu kaareva lasi + 1,52mm PVB kalvo + 5mm karkaistu lasi.

Ominaisuudet:

1. Turvallisuusfunktio: 11,52mm:n kaareva laminoitu karkaistu lasi on sekä karkaistun lasin että laminoidun lasin toiminnot. Kun se rikkoutuu, roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota, koko lasi on vielä täydellisessä muodossa tarjotakseen suojaa ennen vaihtoa.

2. Kaarevan karkaistun lasin kovuus on 5 kertaa suurempi kuin hehkutettu lasi.

3. Kaareva karkaistu lasi voi kestää lämpötila on 3 kertaa tavallinen lasi ja kestää 300 astetta lämpötilan muutoksia.

Tekniset tiedot:

Muut paksuus: 13,52 mm kaareva laminoitu lasi, 17,52 mm kaareva laminoitu lasi, 21,52 mm kaareva laminoidut lasit, 25,52 mm kaareva laminoitu lasi, 31,52 mm kaareva laminoitu lasi, 39,52 mm kaareva laminoitu lasi jne.

Suunniteltu koko: Max: 3.3m * 12m

Väri: kirkas, erittäin kirkas, happokyllästetty, harmaa, vihreä, sininen, pronssinen tai mikä tahansa väri perustuu Pantone-kaavioon.

Sovellukset:


Kaareva, karkaistu laminoitu lasi käytetään laajasti nykyaikaisissa rakennuksissa, ks. Alla:

1. Kuivautunut laminoidut lasiseinät
2. Luulettu lasi katto
3. Kultainen laminoidut lasit Aidat / kaiteet / kaiteet
4. Luulettu lasiosasto
5. Suuristettu laminoidut lasiseinät
6. Lurmottu lasi-hissi
7. Kaareva laminoidut lasiovet

Laatu:

1. 11,52 mm karkaistu laminoidut lasit täyttävät BS 6206 UK: n turvallisuuslasi-standardin.
2. 11,52 mm karkaistu laminoidut lasit täyttävät EN 12150 CE: n eurooppalainen turvalasistandardi.
3. 11,52 mm karkaistu laminoidut lasit täyttävät kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC)
4. 11,52 mm karkaistu laminoidut lasit täyttävät eurooppalaisen standardin EN 14449 mukaiset turvalasit.

Lasi Kuva:

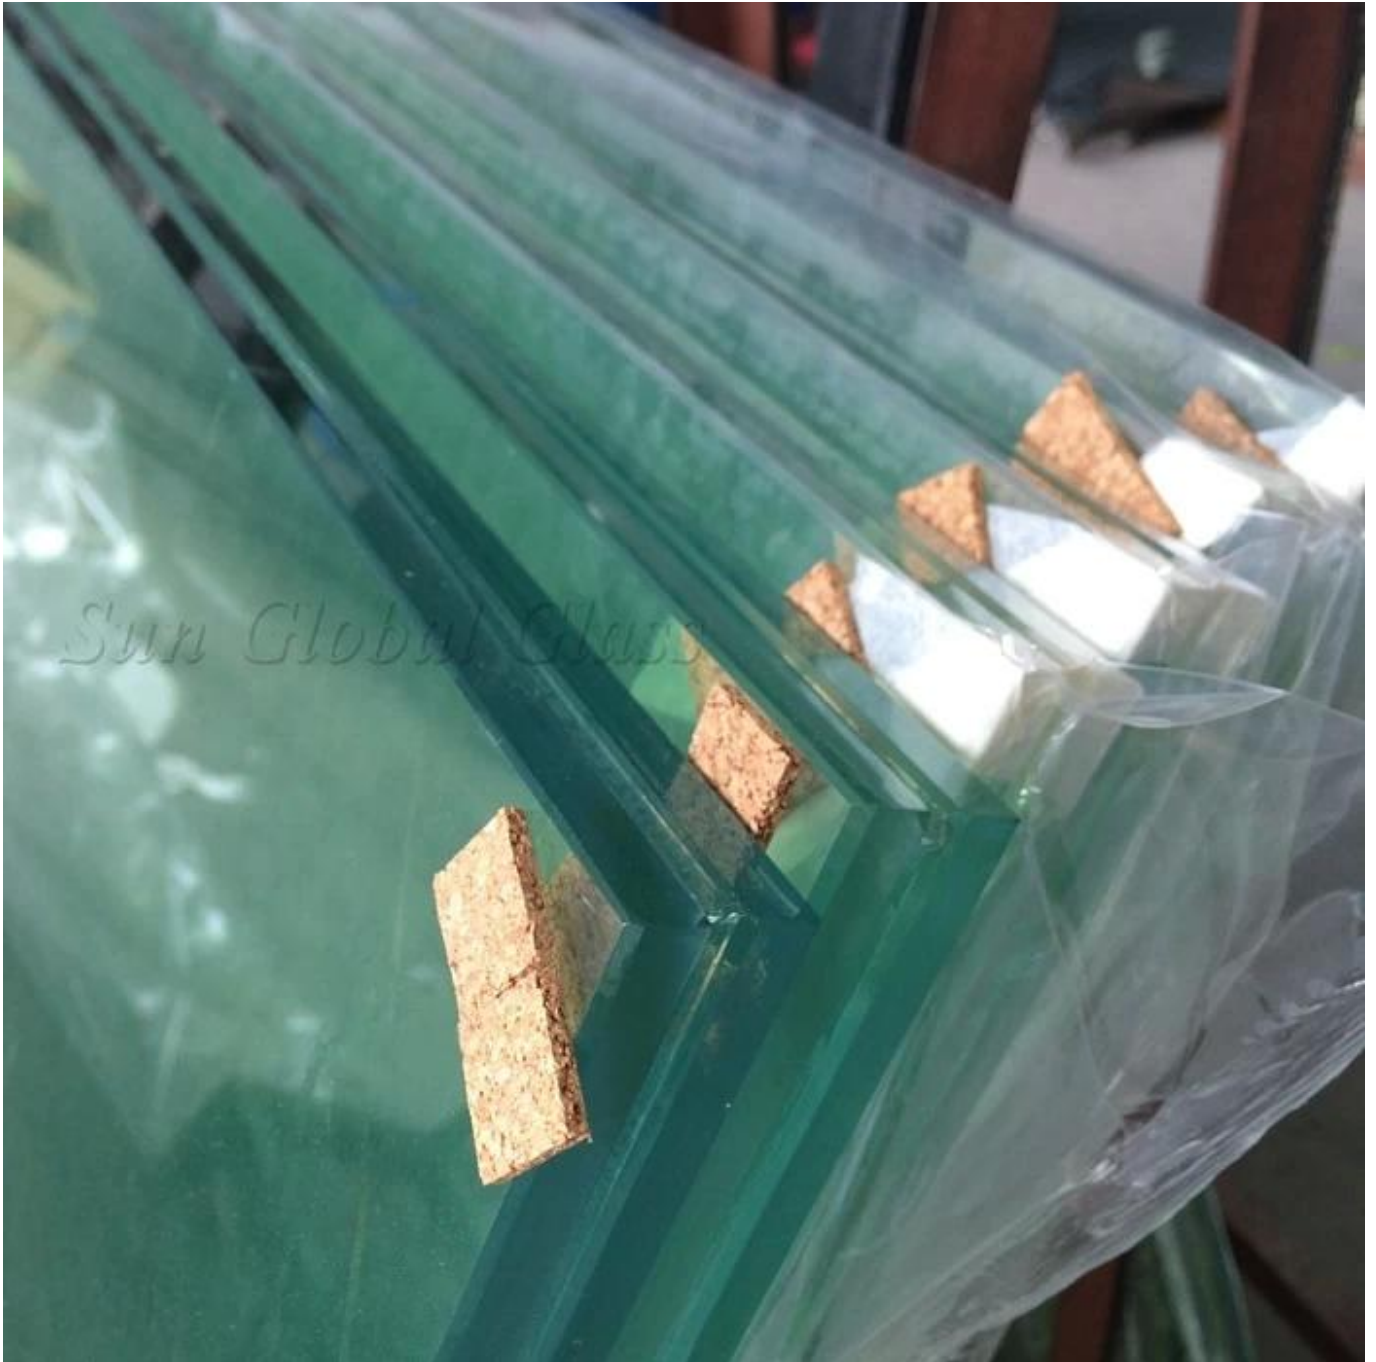

Tuotantolinjat:



Pakkaus ja lataus:



S Z G

Professional glass manufacturer

