

SZG 48mm karkaistu laminoitu lasiportaati

Lasiportaati: lattialattian raaka-aine on karkaistua laminoitua lasia, jolla on hyvä stabiilisuus ja iskunkestävyys, ei ole helppo hajottaa kuin muut normaalin laadun lasi. valo.


Liukuestolattiatyypit:

Liukumattomia lattialattioita on kahta tyyppiä, yksi tyyppi on todellinen luistamaton laminoitu lattialattia, toinen tyyppi on painettu pieni pyöreä kärki liukumisenestolaitteella.

1. Anti liukas lasinen lattia



2. VALMISTETTU LASKUNENMITTYMÄT LEMMOIDUT LASITASOT

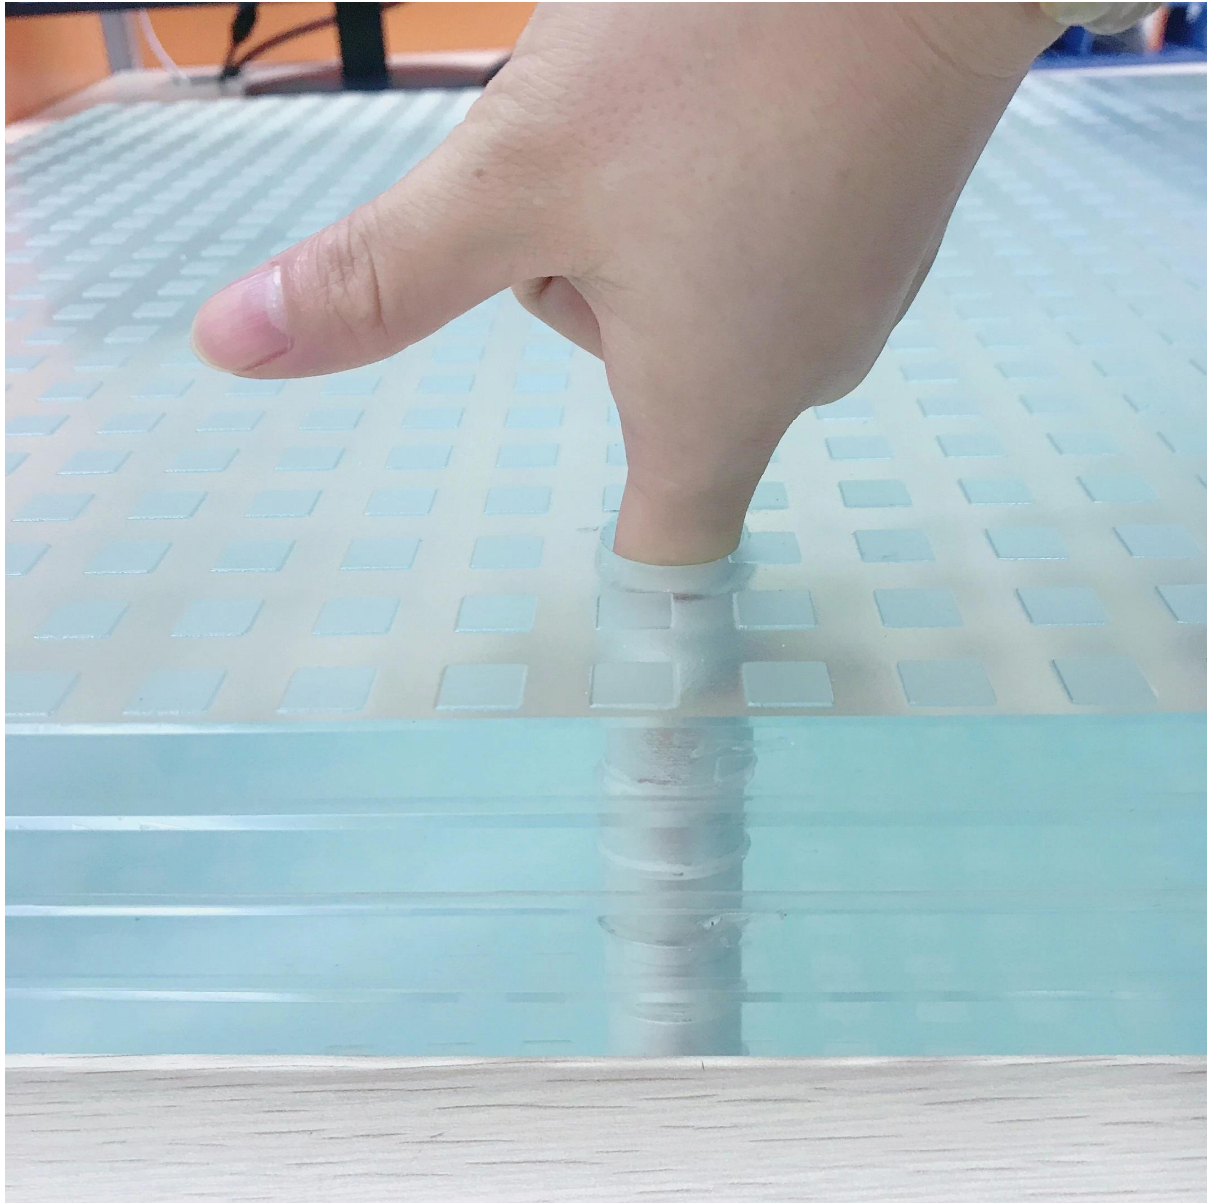

erittely:

Lasikerros valmistetaan 4 kerroksella laminoidusta lasista.

Paksuus: 6 mm + 6 mm + 6 + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 8 mm + 8 mm, 10 + 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 + 12 mm + 12 mm + 12 mm jne.

Lasityyppi: kirkas karkaistu laminoitu lasi, silkkilasilaminoitu lasi, himmeä laminoitu lasi, liukumaton laminoitu lasi jne.

Lasilattian käytön edut

1. Halvat kustannukset, lattialattian hinta on halpa verrattuna muihin materiaaleihin.
2. Ympäristöystävällinen: lasi on ympäristöystävällinen verrattuna puulattiaan, se ei aiheuta haittaa luonnolliselle.
3. Helppo puhdistaa: lattialattia on helppo puhdistaa verrattuna muihin materiaaleihin, voi käyttää vettä suoraan puhdistukseen.

4. Anti korroosio- ja hyönteisten torjunta.

Mihin on kiinnitettävä huomiota Glass Floor -asennuksessa?

1, lattialattian pohjakerroksen on oltava sileä ja puhdas.

2, ennen lasilattian rakentamista, paras on kaakeloitu lasi maassa yli 24 tunnin ajan, työmaan lämpötila on paras noin 15 °C, leikkaa lasi molemmista päistä yli 5 cm jäljellä.

3, ennen liittämistä, rullasi lattia noin puolet takapuolelta ja aloita sitten lasin liittäminen lattiakaapin keskeltä (käyttämällä kaavinta hammaskaavin kanssa) munimiseksi.

Laadunvalvonta:

Sun Global Glass valmistaa lattialattiaa ISO 9001 -standardin mukaisesti ja lasilattiamme noudattavat seuraavia standardeja:


1. Lasilattia täyttää SGCC USA: n turvalasistandardit.
2. Lasilattia täyttää EN 12543 CE -turvallisuuslasistandardin vaatimukset.
3. Lasilattia täyttää kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifiikaatin (CCC)

Kuvan yksityiskohdat 48mm karkaisusta laminoidusta lattialta:

Tuotteen kuva:



Tuotantolinja:

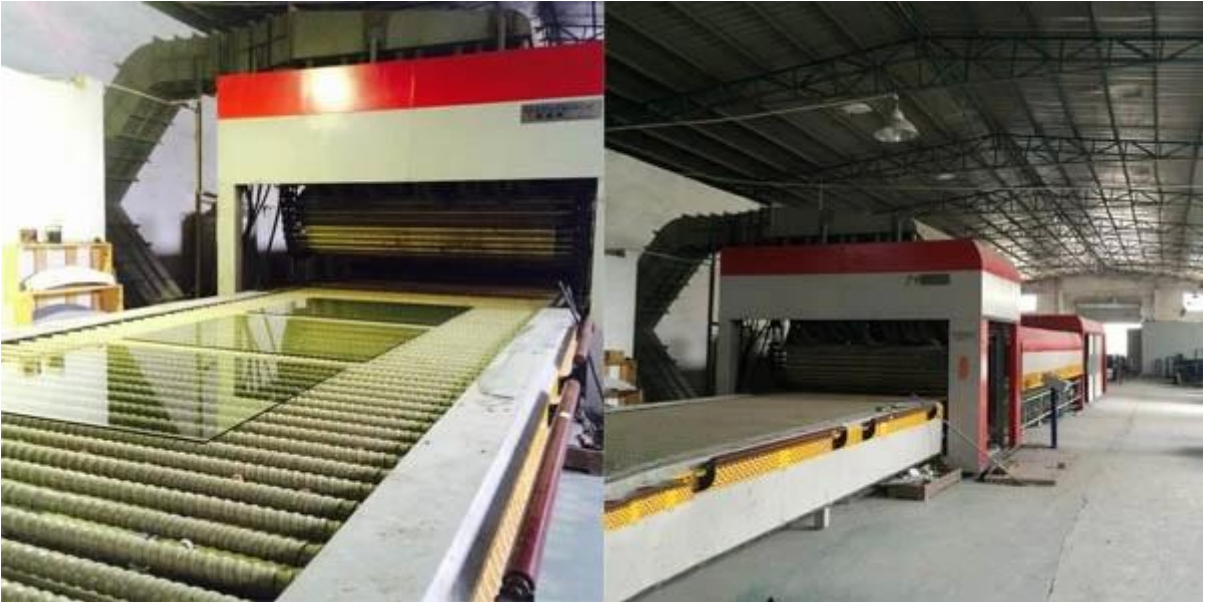



Paketti:



