

## PVB/EVA 121515 liukesteillä karkaistu laminoitu lasi HST testi anti slip silkkipaino lasilattian toimittaja Kiina

Lasi on tullut uusia vaihtoehtoja lattia suunnittelu, Shenzhen Sun Global Glass voi tuottaa räätälöityjä lasi lattiat vastaan piirustukset ja joten suunnittelijat voivat manipuloida väri & valo määrittellen tilaa.

Kaikki Anti slip lasi lattiat ja portaikko tuottaa meille on suunniteltu ja testattu. Painottaen turvallisuudesta ja avoimuudesta. Toistaiseksi on suoritettu yli 100 hankkeita markkinoille Euroopassa, Amerikassa ja Australiassa, ja niin edelleen. Myös: suuren liikenteen tilat, interaktiivinen museo näyttelyitä, yrityksen yrityskohtaiset asetukset, jne. Tässä jaksossa kuin ottaisimme karkaistua laminoitu lattia lasi:

121515.PVB/EVA ANTI SLIP LAMINOITUA KARKAISTUA



1. ensimmäinen kerros lasia: 12mm karkaistu lasi HST, hiekkapuhallettu ja hoito, ANTI SLIP R11 (testattu). lasi on yhdysvaltalainen repiä malli, esimerkiksi.

2.1.52MM PVB tai EVA


3. toinen kerros lasia: 15mm karkaistu float-lasi

4.1.52MM PVB tai EVA

5. kolmas kerros lasia: 15mm karkaistu float-lasi

6. koot ovat välillä 382/550 leveys ja korkeus 1700

Tuotanto: reunat tasaisella kiillotettu; Pakollinen HST. PS: Nolla toleranssi (ZTP) Puolan korkein Arkkitehti viimeistely. Tarjoamme ZTP "monolithic look" edge hoito.

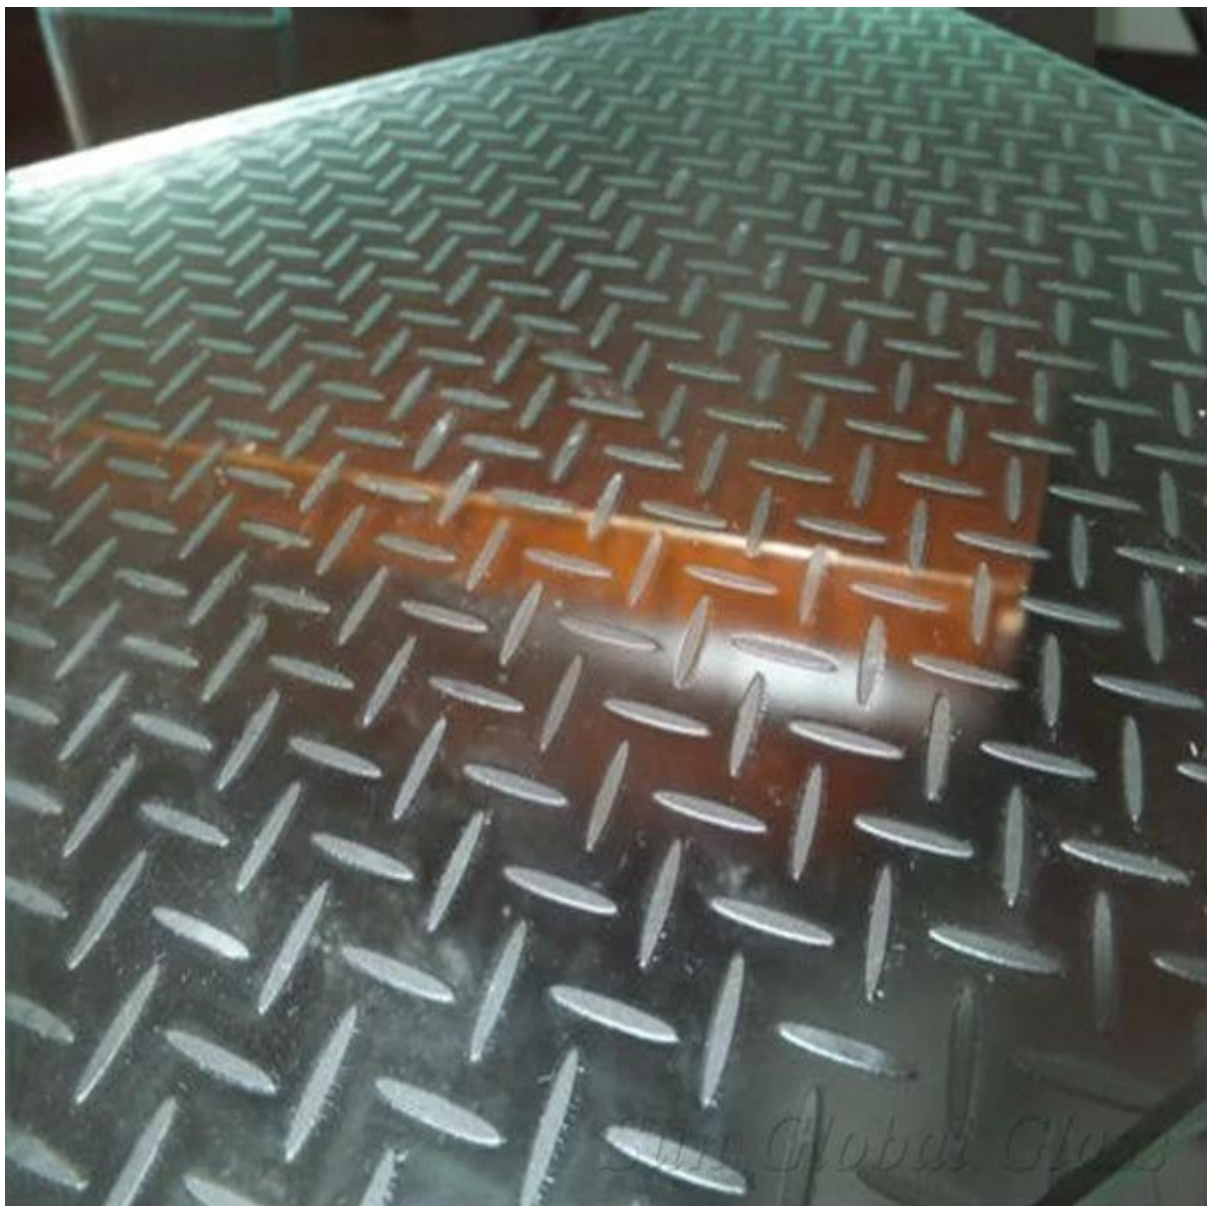

**Erittely:**

Lasi lattia koostuu eri kerroksista Laminoitua turvalasia. Pienempi lites vientitiedoston suunniteltu kestämään palvelu kuormia, kun taas ylempi lite tarjoaa Liukkaus. Meidän laminoitu, saimme turvalasi, kaikki osat on valmistettu talon käyttäen PVB tai Sentryglas interlayer.

Katos valmistetaan yleensä 3 kerrosta laminoitu lasi. Kuten paksuus: 6 mm + 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm + 12 mm jne

Lasi alustan asetukset: Poista float-lasi, ultra selkeä float-lasi, sävylasit.

Lasi hoito: karkaistu, heat liottaa testi (HST), silkkipaino painettu, happo etsattu, hiekkapuhallettuja anti slip R11 ja moni--kuvioida vaihtoehtoja.

### **Edut käyttää katos:**

1. Halvat kustannukset katos on halpaa verrattuna muuta materiaalia.
2. ympäristöystävällisiä: verrattuna puulattia, lasi on ympäristö ystävällisiä, aiheuta mitään vahinkoa luonnon.
3. Easy puhdistukseen: lasi lattia on helppo puhdistus verrattuna muuta materiaalia käyttää vettä puhdistukseen suoraan.
4. Anti-korroosiota ja anti hyönteisiä.

### **Mitä on kiinnitettävä huomiota katos asennus?**

1, jossa lasilattian pohjakerroksessa on oltava sujuvaa ja puhtaalle.

2 ennen rakentamista lasilattiana, paras on kaakeloitu lasi päällä yli 24 tuntia rakentaminen sivuston lämpötila on parhaiten noin 15 °C, leikata lasia molemmissa päissä yli 5cm jäljellä.

3 ennen Liitä, rullalle lattialle noin puolet päinvastoin ja Käynnistä Liitä keskeltä lasillinen kaavinta gum (käyttäen Kaavin hammas Kaavin) lattia munivien.



### **Quality Control:**

Sun Global Glass valmistus lasilattian alla ISO 9001 laadunvalvonta ja lasinen lattia täyttävä seuraavat vaatimukset:

1. lasi lattia täyttää BS 6206 UK turvalasi standard.
2. lasi lattia meet FI 12543 CE Euroopan turvalasi standard.
3. katos tavata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)