

# Sun Global Glass Silk Screen Printing Glass 4mm - Kaikki värit ja muotoilu voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

**4 mm Silkkipainovärit**(Ns. 4 mm: n silkkipainolasi, 4 mm: n silkkipainovärit maalattu karkaistu lasi, 4 mm silkkipainoinen karkaistu lasi, 4 mm maalattu karkaistu lasi, 4 mm maalattu karkaistu lasi, 4 mm lasilasi, 4 mm maalattu lasi) levittää ohutta keraamimaalia kerrosta [4mm lasi](#) Pintaan ottamalla käyttöön silkkipainoprosessi. Lasi-seulapainatus on seulapainelevyn käyttö ja lasilasin käyttö, koristekuviointi lasilla. Lasi-lasimassa, joka tunnetaan lasimusteina, on lasin painomateriaali ja väriaineesta, liitosmateriaaleista sekoitettu tahmea tahmea materiaali. Painettu lasi panee uunin lämpötilaan 520-600 ° C ampuaessa, lasin lasin pinnalle tulostus voidaan konsolidoida lasissa, värikkäiden koristekuvioiden muodostumista.

## **Silkkisilman lasin menetelmä:**

Lasi-seulontatulostus on lasinjalostuksen prosessi, on kaksi tapaa:

Manuaalinen silkkipaino

Seulapainatus koneella

## **Silkinäyttölasi prosessi:**

Seulapainonnan periaatteen mukaisesti painoväriä tasolasin pinnalle ja sitten käyttämällä mustetta kovettavia toimenpiteitä, mikä tekee suunnittelusta lujan ja kestävä. Prosessi on seuraava:

Venytytys → mitoitus → kuivaus → kehittyminen → kuivaus

↓

Tasolasi → leikkaus → jyrästä → pesu ja kuivaus → tulostus

↓

Sintraus

## **Ominaisuudet:**

1. Karkaistu lasiominaisuudet: 4 mm Silkkipainovärit valmistetaan karkaisuunissa ja niillä on karkaistu turvalasi, 5 kertaa kovempaa kuin [4 mm kirkas floatlasi](#).
2. Väri ei haalistu: 4 mm: n silkki-lasin väri ei haalistu ikuisesti edes rikki.
3. Erilaiset väri vaihtoehdot: SGG tarjoaa kaikki värit, jotka perustuvat PANTONE- tai RALCOLOR-kaavioihin
4. Real & Eloisa kuvapainatus: väri on PANTONE- tai RALCOLOR-kaavioihin perustuva kopion väri
5. Painosuunnittelu: vain CAD-piirtämisen tarve

## **Sovellukset:**

4 mm Silkkipainolasi on laajalti käytetty arkkitehtonisissa sisustus- ja ulkokoristeluissa, lasihuonekaluissa ja elektronisissa lasituotteissa.

Lasi suihkuseinät

Lasi Pöytälevyt

Lasiseinämäseinä.

Lasitaidat, lasikaiteet, lasikaiteet jne.

Asenna 4 mm + 4 mm laminoidut lasi tai 4 mm + 4 mm eristyslasi

### **Tekniset tiedot:**


1. paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
2. Vähimmäiskoko: 300 x 300 mm  
Suurin tulostuskoko: 3300x12000mm
3. värit: Kaikki Pantone- tai RAL-kaavioiden mukaiset värit
4. Reiät, reunat, turvallinen kulmaprosessi asiakkaiden piirustuksen ja suunnittelun pohjalta.

### **Laatu:**

1. Silkkipainovärit 4mm täyttävät BS 6206 UK: n turvallisuuslasi-standardin.
2. Silkkipainovärit 4mm täyttävät EN 12150 CE Euroopan turvallisuuslasi-standardin.
3. Silkkipainovärit 4mm täyttävät kiinalainen turvalaseja pakollinen sertifiointi (CCC)

### **Tuotteen yksityiskohdat silkkipainovärit 4mm:**

#### **Tuotekuvat:**

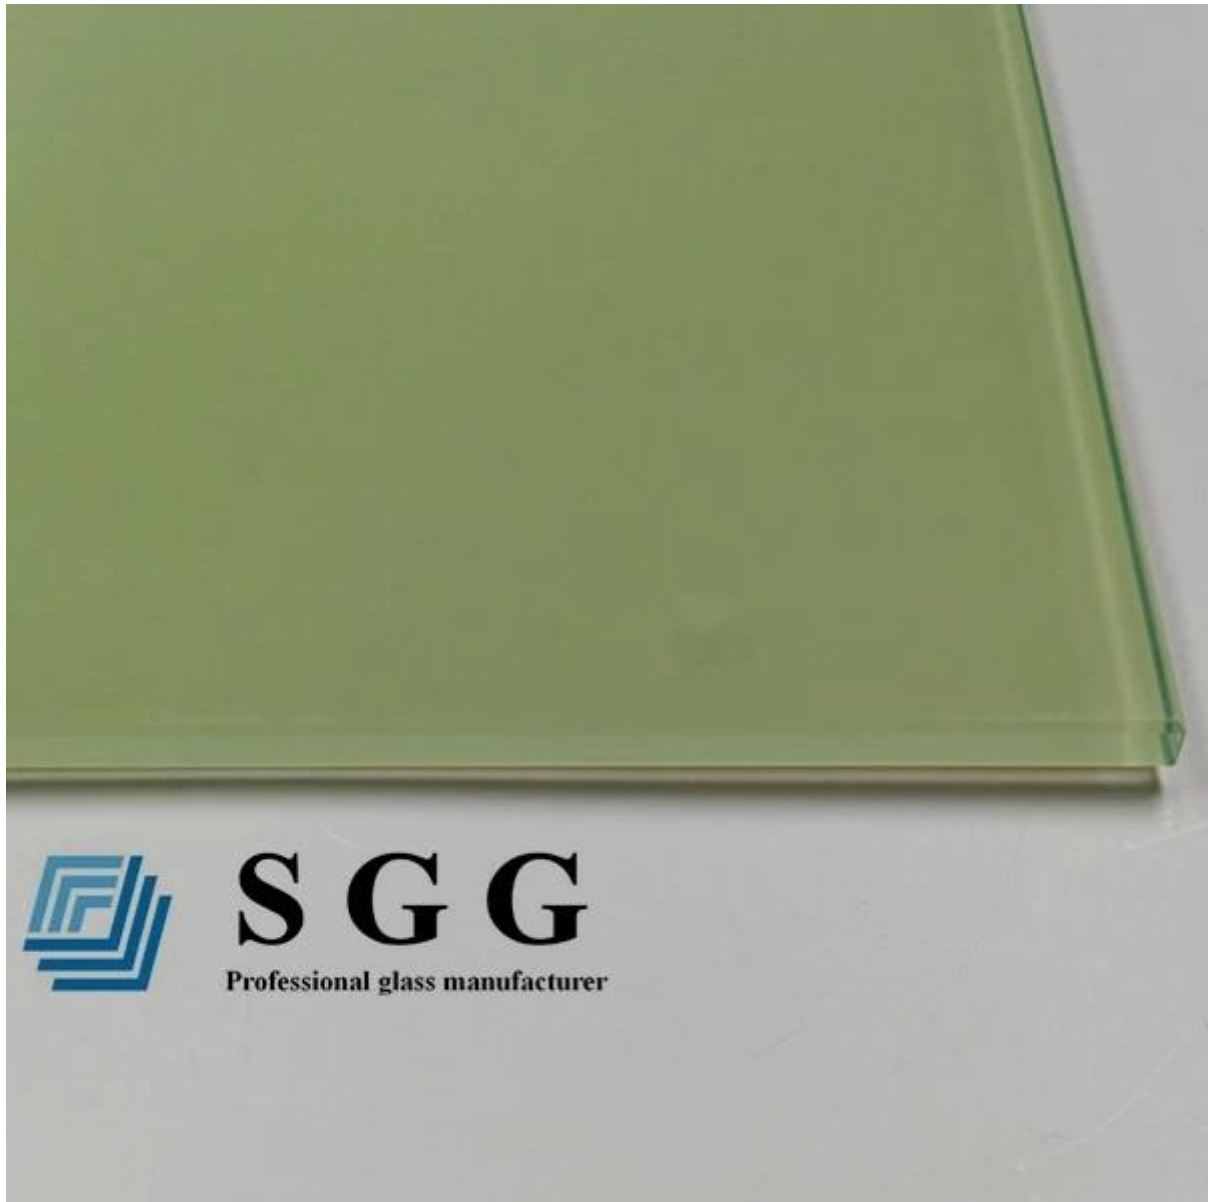

**Tuotantolinja:**



**Pakkaus ja lataus:**



## Hankkeet:



Korkea pikselin silkkipainoväri 4mm interial-sisustukseen ja huonekalulasille.