

SZG-lasi-rakennuslasi-8mm + 15mm + 15mm + 8mm matala rauta karkaistu laminoidut lasit

50,56 mm liukumaton alhainen rauta-laminaattilattia tuotetaan samalla tavalla kuin [normaali karkaistu laminoitu lasi](#). Se yhdistää 8 mm: n matala raudan liukumaton karkaistu lasi + 1,52 mm: n välikerros + [15 mm karkaistu lasi matala rauta](#) + 1,52mm välikerros + 15mm karkaistu lasi matala rauta + 1,52mm välikerros + 8mm matala raudanlaskettu lasi. Lämmityksen ja korkean paineen jälkeen neljä lasilevyosaa liimataan tiiviisti yhteen kerrosten välissä. Lasin koostumus voidaan räätälöidä asiakkaidemme pyyntöjen mukaisesti. Tärkein ero tavallisen laminoidun lasin ja liukumattoman laminoidun lasin välillä on, että liukumattoman lasin pinnalle on liukumaton muotoilu. Jotta se voi lisätä turvallisuutta, kun ihmiset kävelee sitä.

Ilmoitus

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreunat, pyöristyskaarit, leikkaukset, leikkausreikit jne. On viimeisteltävä ennen karkaisua ja sitten laminoita.

Muut lasilattiat


Kirkas laminoitu lasi;


Värilliset laminoidut lattiat;

Höylätyt laminoidut lattiat;

Silkkipaino laminoitu lasi lattia jne ..

Tuotekuvia

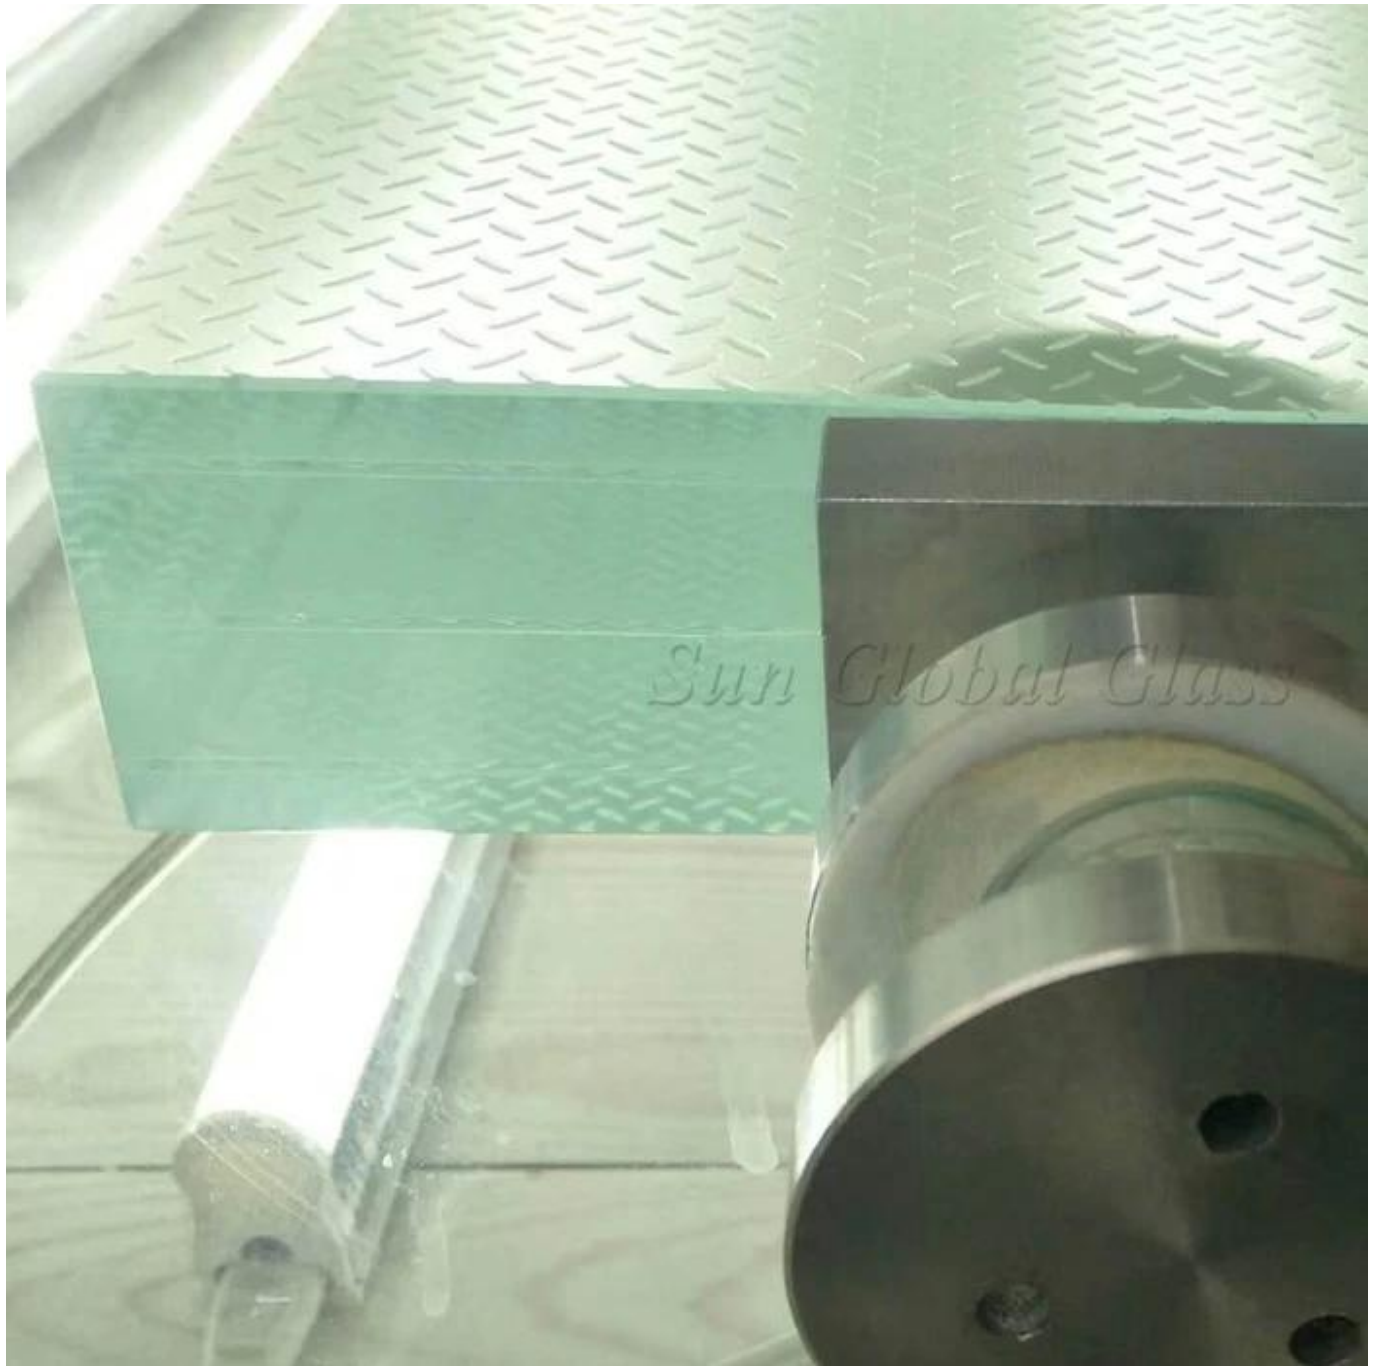

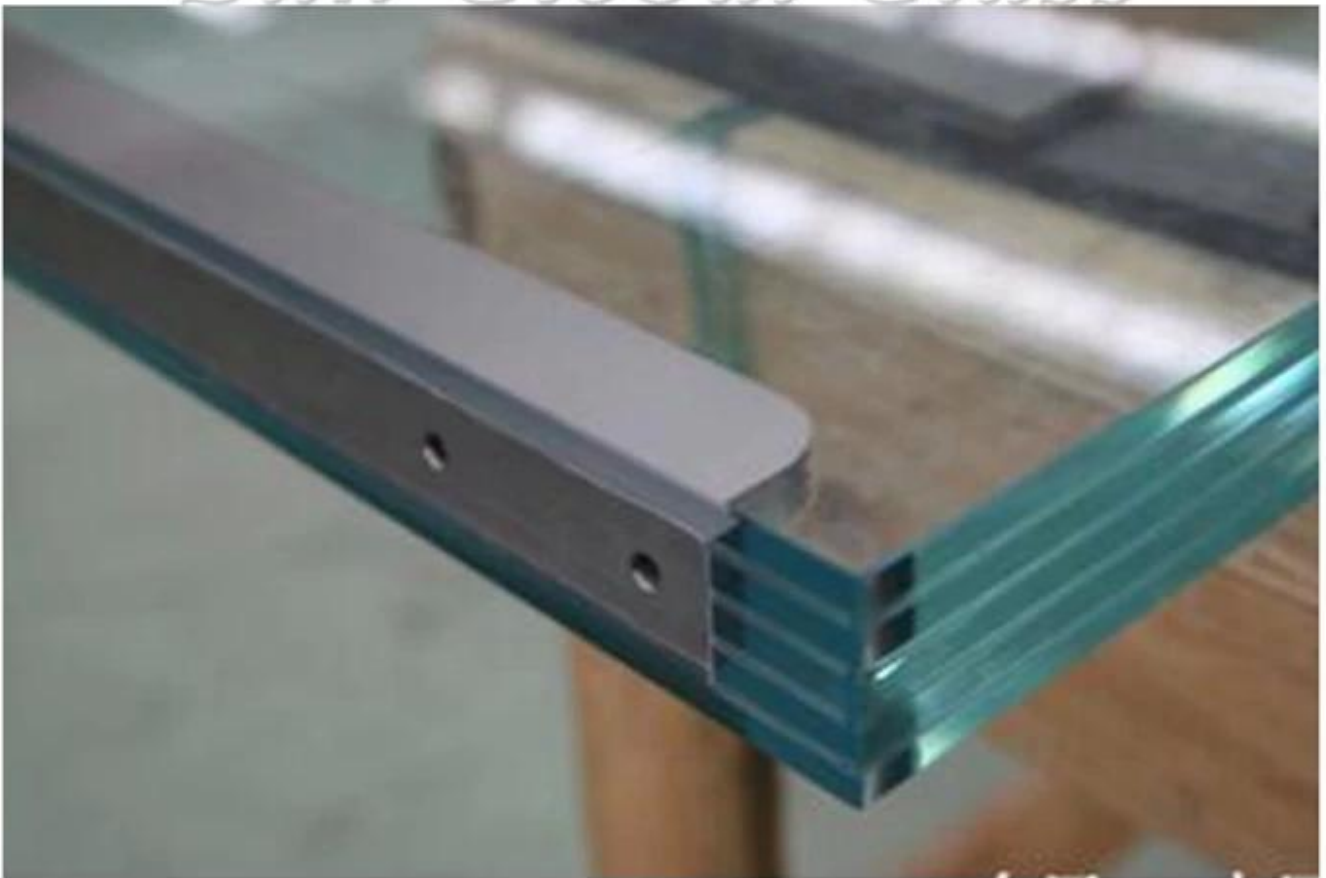

tekniset tiedot

Lasin nimi: 50,56 mm liukumaton matala raudan laminoidut lasilattiat

Koostumus: 8mm matala rauta liukastumattomat karkaistu lasi + 1,52mm välikerros + 15mm matala raudan karkaistu lasi + 1,52mm välikerros + 15mm matala rautaa karkaistu lasi + 1,52mm välikerros + 8mm matala rautaa karkaistu lasi

Muu nimi: matala raudanvalmisteinen laminoidut lasit, polyaminaattilaminoidut lasit, 50,56 mm karkaistu turvalasiteline, luistamaton lasilasi, liukumaton laminoidut lasit, 50,56 mm liukumaton lasilattiat, karkaistu sandwich-lasi, PVB-laminaatti, läpinäkyvä karkaistu laminoidut lasit jne. ..

Välikerroksen paksuus: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28 mm jne.

Koko: mukautettu koko.

Lasityypit: matala, raudanvaimentamaton laminoitu lasi

Pakkaus: Vienti puisia laatikoita

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.

Kontti: 20'GP, 20'OT, 40'HC jne.

Laatutakuu

SZG - karkaistu laminoidut lasit täyttävät seuraavat standardit:

1. Kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.
3. Euroopan turvallisuuslasi-standardi: EN EN 14449 -varmenne (CE).
4. USA-laminaattilasilasi: SGCC-sertifikaatti.

Karkaistun lasin ja ampullin karkaistua laminoitua lasia



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Karkaistun laminoitun lasin edut

1. Lasikatto on helppo puhdistaa, se on ympäristöystävällistä, koska sitä voidaan kierrättää useaan kertaan.
2. Laminoitu lasi lattia on turvallisuutta. Se on erittäin vahva vakaus ja iskunkestävyys, ei ole helppo murtaa.
3. Pintainen liukumaton laminoitunut lasilattia ovat liukumatonta muotoilua, joten ne lisäävät sen turvallisuutta.
4. Lasikerroksella on erittäin hyvä läpäisykyky, se voi lisätä päivän valaistusta huoneeseen ja tehdä huoneesta kirkaammaksi.

Sovellukset

50,56 mm: n liukumaton laminoitunut lasi kestävät raskaita iskuja ja niillä on erittäin suuri lujuus, sitä käytetään pääasiassa seuraavassa sovelluksessa:

1. Laminoitu lasi;

2.Laukut, jne ..



tuotanto



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Turvallisuuspakkaus & Ladataan



S Z G



Professional glass manufacturer

