



52,56 mm: n matala silitysrauta SGP-laminoitu lasi on valmistettu 4 kerroksesta matalasta raudasta karkaistusta lasista ja 3 kerrosta 1,52 mm SGP-yrityksestä. Lasin pinta on liukastumisen esto, joka vähentää liukastumisvaurioita. SGP-laminoidulla lasilla on 5-kertainen repäisyjujuus kuin normaalisti [PVB laminoitu lasi](#) ja sillä on vedenpitävä toiminta. Silloin liukastumisen estävä pinta tekee lasista sopivamman lattialle. Se sallii kulkea turvallisesti lasipinnalla myös ulkona tai märkänä ja välttää onnettomuuksia.

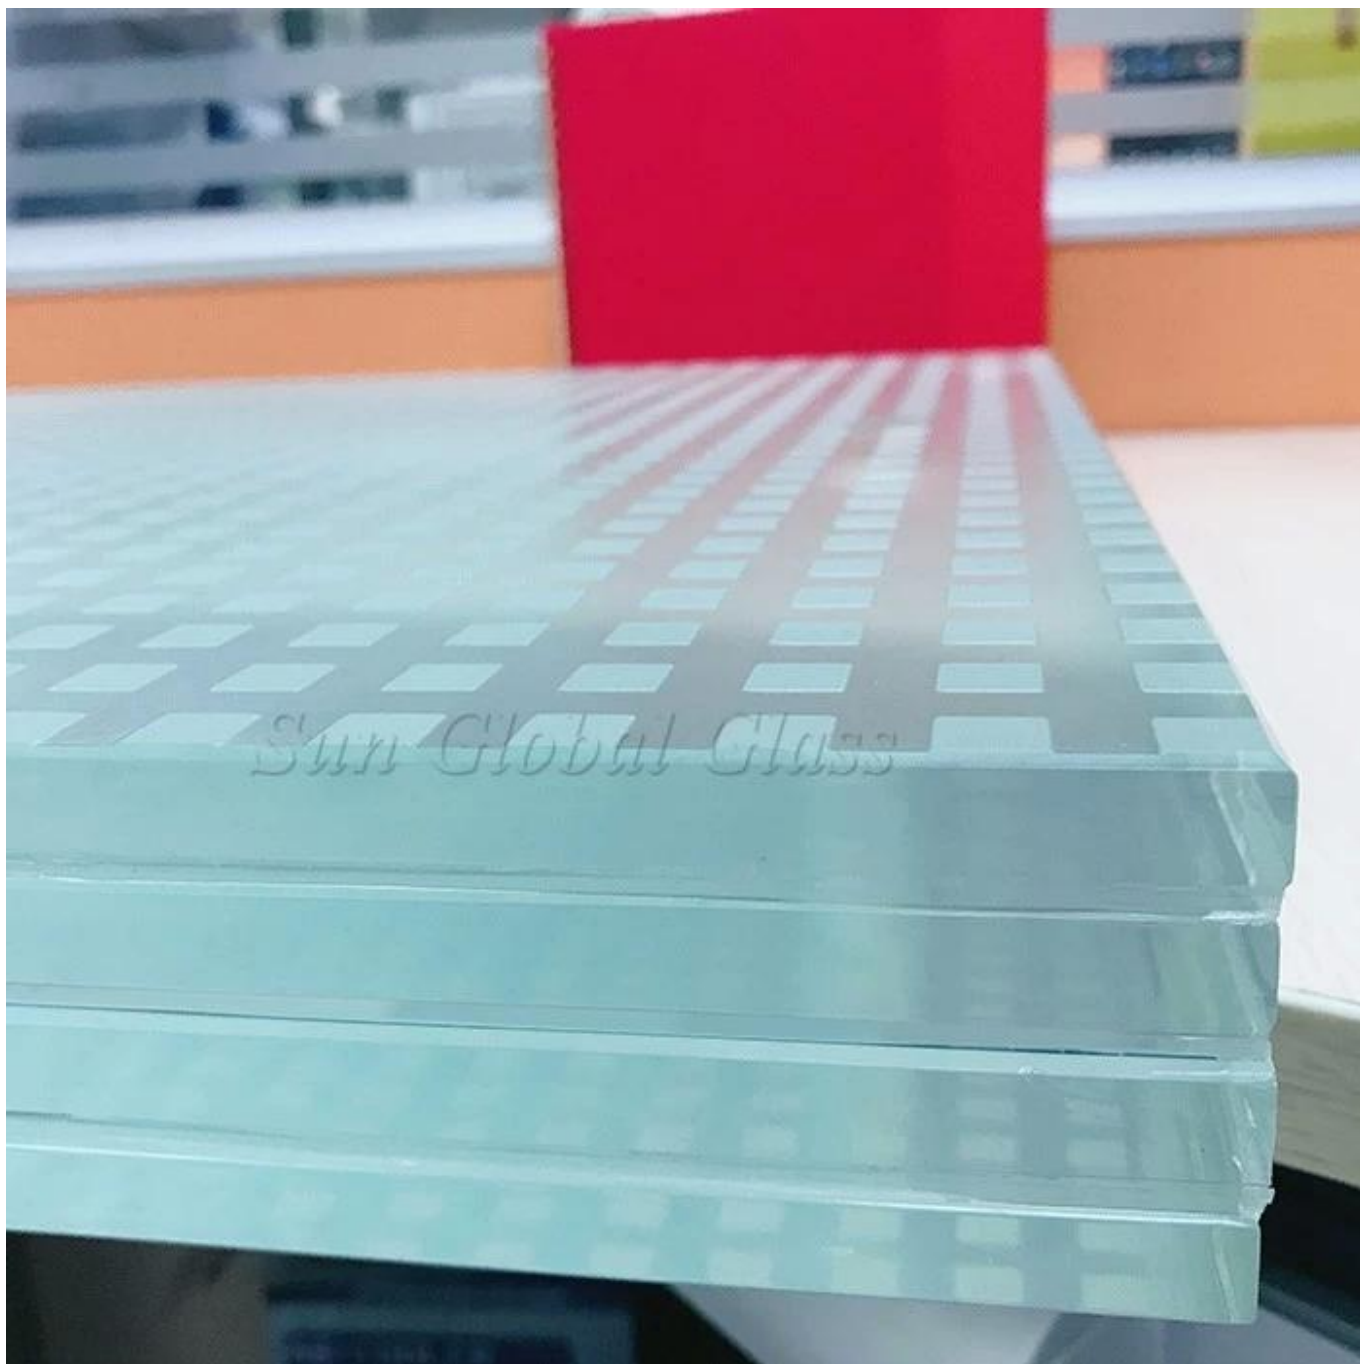

Miten saavutetaan liukastumisen estävä pinta

Lasi, jossa on liukumaton prosessi, on vähentää liukuvammoja kovalla lattiapinnalla. Liukumaton prosessi on kemiallinen reaktio lasipinnalla, joka luo puoliksi pysyvän näkymättömän "kulutuspinnan", liukumaton pinta lisää merkittävästi kitkaa ja vähentää märkien pintojen vaaroja, mutta ei vaikuta lasin rakenteelliseen eheyteen eikä mikä tahansa merkittävä vaikutus itse lasiin.

Liukumaton pinta käsitellään käsin työpajaissamme, se kestää jopa 5 vuotta yhdellä ainoalla sovelluksella, tietysti se riippuu tietenkin jalkaliikenteen määrästä ja sen kulumisesta.

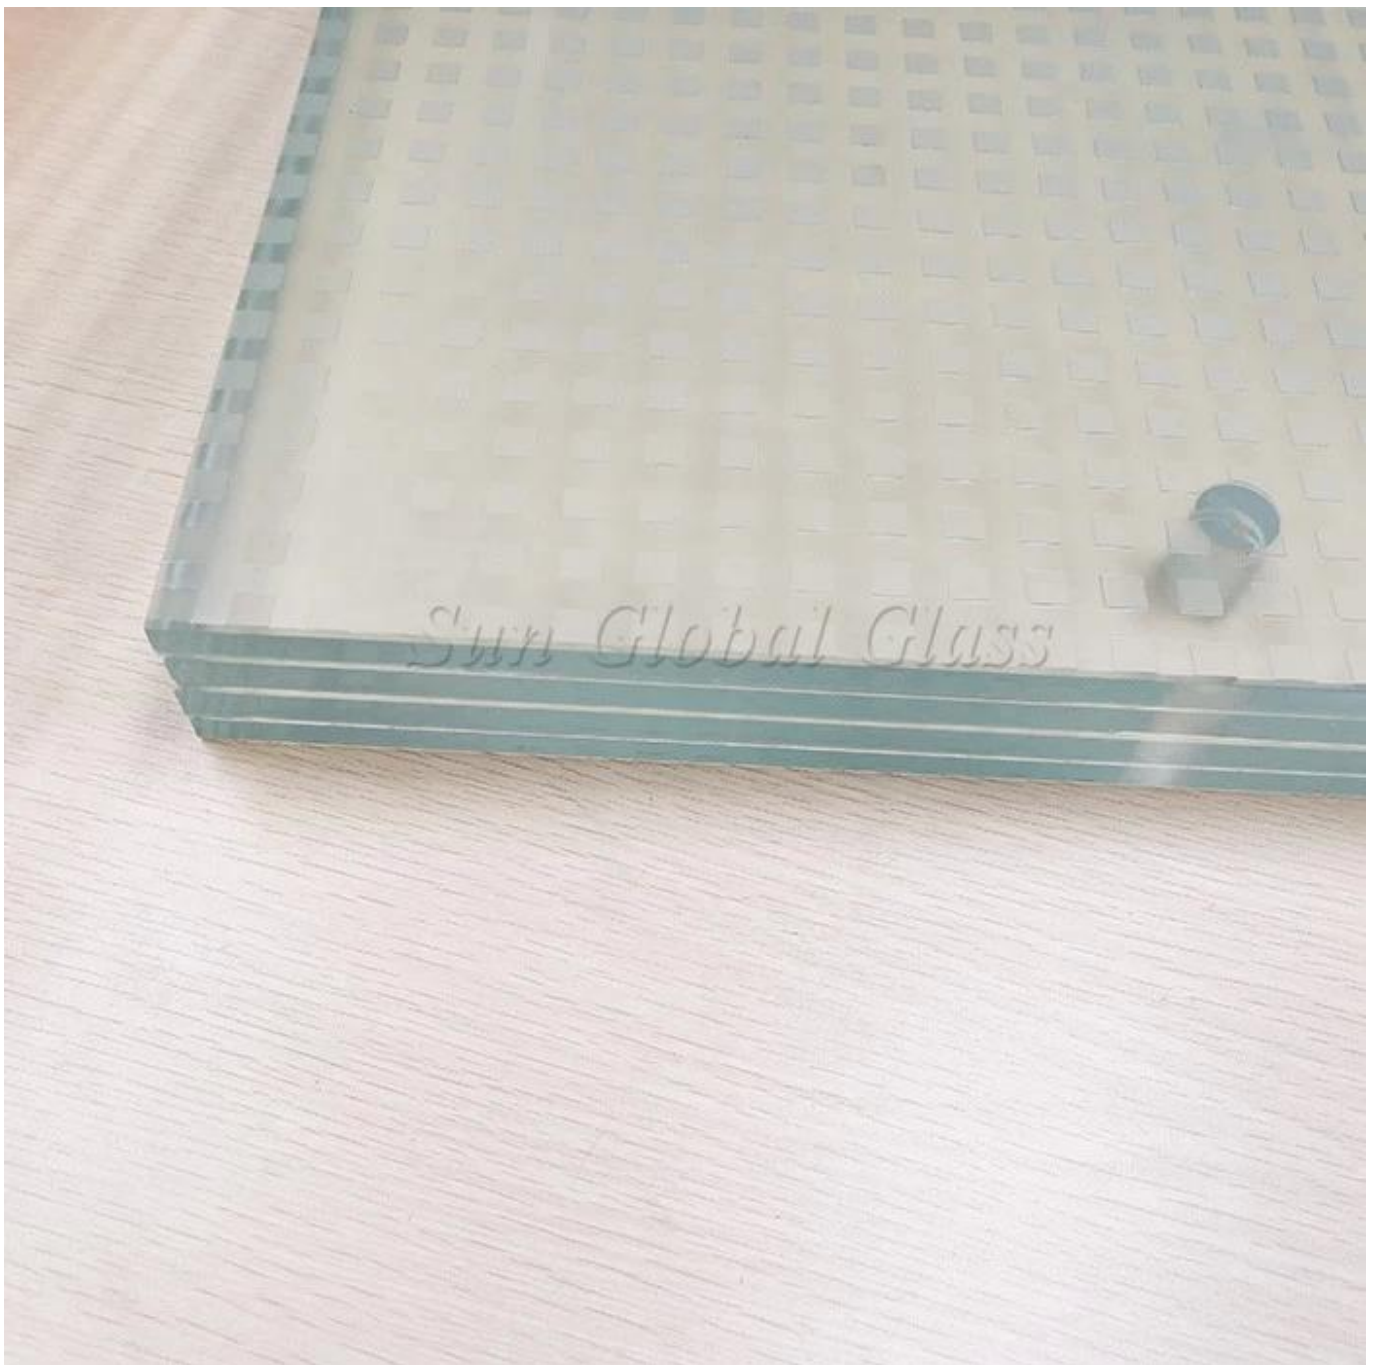

edut

- Shenzhen Sun Global on saanut ISO 9001-, CE-, SGCC-sertifikaatit. Tarkkaile laatua tarkasti jokaisessa tuotantovaiheessa.
- Tarjoa laadukkaita prosessipalveluja, edgeworks-porausreikiä, porausreikiä, kaarevaa muotoa, turvakulmaa jne. Prosessi voi tuottaa asiakkaan kysynnän mukaan.
- On korkea turvallisuustaso, lasiyksiköt tarttuvat edelleen välikerroskalvoon, jos halkeamia tai jopa rikkoutuessa voi silti tukea samoja kuormia, jos yksi kerros on rikki.
- Erittäin kestävä ja kestävä, ja se voi pitää virheettömiä ja läpinäkyviä vuosien jälkeen.
- Lasia voidaan käyttää sisätiloissa, ulkona, kuivana ja märkänä.

hakemus

Lasilattiat kaikenlaisiin ympäristöihin

Kannettavat kattoikkunat


portaot

kulkusillat

Kylpyalueet

terassit

jne

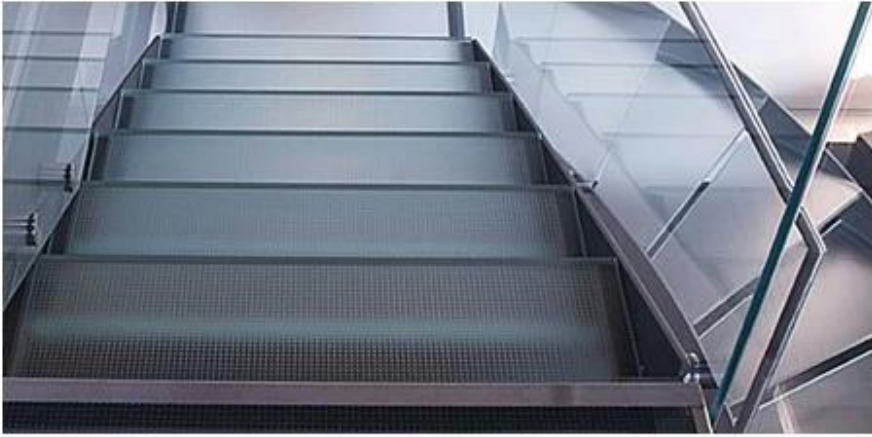

Meidän tuotantolinja



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Standardimme

EN14449 -sertifikaatti eurooppalaisesta turvalasista

BS6206-sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasista

SGCC-sertifikaatti USA: n laminoidusta lasista



EN14449



BS6206



SGCC

Pakkaus & Ladataan

Jokainen lasilevy on erotettu korkeasta ja laadukkaasta anti-homeesta.

Ennen pakkaamista jokainen lasilevy on tarkastettava.

Käyttämällä upeaa, kestäväää, merikelpoista vanerikoteloä, jossa on vaahtomuovisuoja.

Jokainen tapaus kiinnitetään metallivivöhykkeellä.

