

SGG 5mm tummanvihreä karkaistu lasi- CE / BS 6206 vakiolaatu

5mm tummanvihreä karkaistu lasi on leikattu [5mm vihreä lasi](#) räätälöityyn kokoon, siirrä ne sitten temperaaliseen uuniin, jota lämmitys lähellä lasin pehmenemispistettä 700 astetta, sitten jäähdytettiin nopeasti, jonka ansiosta lasin ulkopinta korkeassa puristuksessa ja lasin ydin tai keskipiste kompensoi jännitystä. Tämä tuotantoprosessi tekee tummanvihreästä karkaistusta lasista suojalaseja, joka on 4-5 kertaa vahvempi kuin tavallinen hehkutettu lasi, joten karkaistua lasia kutsutaan myös turvallisuusriskeytyneeksi lasiksi.

Huomaa, että karkaistua lasia ei voida enää leikata, jopa hiomisreunoilla tai muulla käsittelyllä. Näin ollen kaikki karkaistun lasin suunnittelutiedot on vahvistettava ennen massatuotantoa. Kuten reunan kiillotus, porausreiät, leikkaukset jne.

OMINAISUUKSIA:

1. Voima: 5mm tummanvihreä karkaistu lasilevy on jopa 4-5 kertaa vahvempi kuin tavallinen [5mm hehkutettu float-lasi](#). Kovettumisprosessi on vähentänyt merkittävästi termisen rikkoutumisen riskiä.
2. Rikkoutuminen & turvallisuus: Kun rikkoutuminen tapahtuu, 5 mm:n tummanvihreä karkaistu lasilevy murtuu pieniksi kuutioiksi, jotka vahingoittavat ihmiskehoa
3. Useita toimintoja: Muuttamalla lasialustatyyppiä, karkaistu lasi paneeli voisi pysyä tämän lasin ominaisuuksina, samalla kun lasin vahvuus. Esimerkiksi matalan karkaistun lasin tai pienen e-karkaistun lasin ansiosta se on energiatehokkuutta, mutta myös voimakasta vahvistamista. Se voidaan myös laminoitua, eristää ja tulostaa eri asiakkaiden erityistarpeisiin.
4. Leikkaa & kiillotus: Kaikki reunat, reiät ja leikkaukset eri lisävarusteille. Tarkat leikkaustemme ja mittaustemme edistävät asentajien käyttöönottoa.

Sovellukset:

Karkaistu lasi määritellään karkaistuksi lasimeksi, jota on käsitelty lämpöllä tai kemikaaleilla sen lujuuden lisäämiseksi. Näin ollen sillä on monia etuja ja käyttötarkoituksia, jotka tekevät siitä suosittun lasin, jota käytetään useissa kodin ja kaupallisissa rakennushankkeissa.

1. 5mm tummanvihreä karkaistu lasi käytetään laajalti suoraan lasihyllyillä, lasilla jne.
2. 5mm tummanvihreä karkaistu lasi voidaan laminoitua toisella lasipaneelilla, joka on karkaistu laminoitu suojalasi lasikuoriin, lasikattoon, lasiseinään, lasiin
3. 5mm tummanvihreää karkaistua lasia voidaan myös eristää, olla äänieristetty lasi ja lämmönvalvontala.

Tekniset tiedot:

Sun Global Glass tarjoaa karkaistua lasia, jossa on täysi valikoima värejä, paksuutta ja lasialustaa.

1. Lasin värit: Kirkas, sininen, vihreä, pronssi, harmaa jne

2. Lasipaksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
3. Lasi koko: vähimmäiskoko 300x300mm, maksimikoko 3300x12000mm
4. Edge-työ: Tasainen kiillotettu reuna, viisteen reuna, viistottu reuna, pyöristetty reuna, OGEE-reuna, kolminkertainen OG-reuna ja muut.
5. Porausreiät: reikien tyhjennyksen on oltava suurempi kuin lasin paksuus.
6. Leikkaukset: kaikenlaiset leikkaukset eri lisävarusteille. Tarkat leikkaustemme ja mittaustemme edistävät asentajien käyttöönottoa.
7. Turvallinen nurkka: Turvakulma voisi vähentää merkittävästi ihmisen aiheuttamia haavoittumisia.

Laatu:

1. Täyttää standardit Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.
2. Suuri vahvuus ja puer puhdas pinta. Valitse 40% laadukkaasta Ford-sinisestä lasista karkaisuun.
3. Erinomainen työ yksityiskohtiin: sileä reuna kiillotus, Poranreiät toleranssi +/- 0,9 mm
4. Vahva puinen laatikko paketti.

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotekuvat 5mm tummanvihreästä karkaistusta lasista:




Eristettyjen lasin ja karkaistun lasin väliset erot:

1. 5mm tummanvihreä karkaistu lasi vähentää loukkaantumisriskiä sen luonteen vuoksi, että se murtuu pieniksi, pyöreiksi paloiksi terävien ja rosoisten sirujen sijasta.
2. 5mm tummanvihreät karkaistut lasi-ikkunat on helppo puhdistaa, jos ne koskaan rikkoa.
3. 5mm tummanvihreä karkaistu lasi on 5 kertaa vahva kuin 5mm tummanvihreä float-lasi.

Reiät ja leikkaukset:



Tuotantolinja:

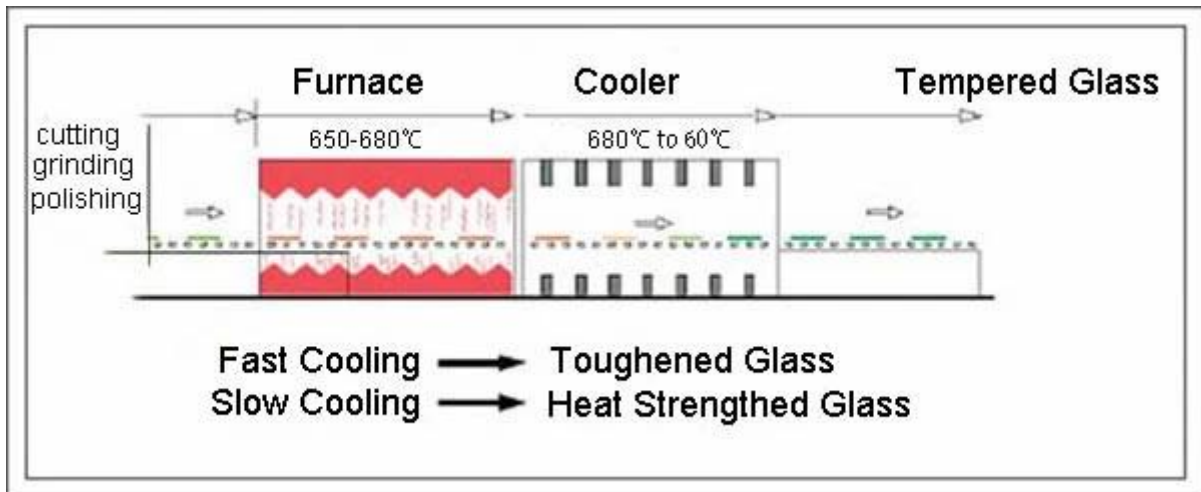

Pakkaus ja lataus:



SGG
Professional glass manufacturer