


SZG 19mm + 2.28mm SGP-kalvo + 19mm + 2.28mm SGP-kalvo + 19mm karkaistu laminoitu lasi- Paras laminoitu lasi-tuotemerkki Kiinassay

61,56 mm: n SGP-hirmumyrskypinnoitettua lasia valmistetaan kolmesta kerroksesta [19mm karkaistu lasi](#) ja kaksi kerrosta SGP-välikerroskalvoa. Vertaile PVB tai EVA, SGP-laminoidulla lasilla on korkein lujuus ja yhteenkuuluvuus, joten SGP-lasi soveltuu helposti nykypäivän rakennusmarkkinoiden uusimpiin ja tiukimpiin vaatimuksiin.



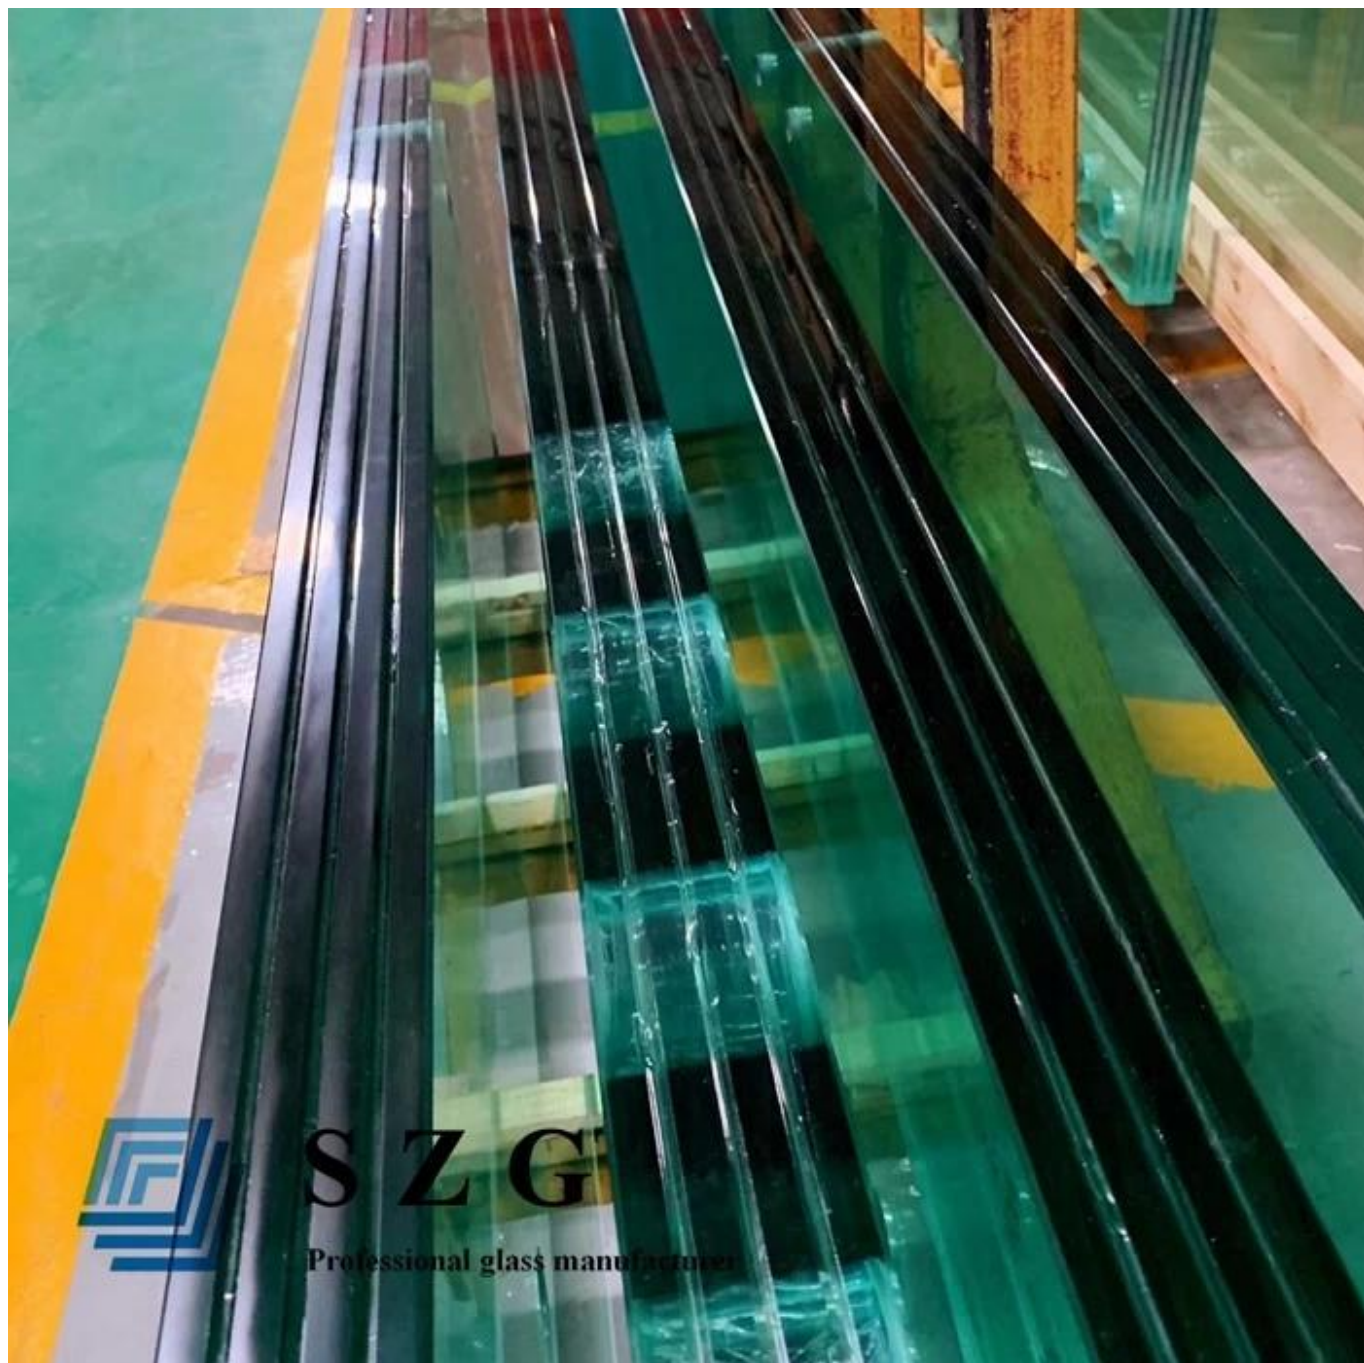

S Z G

Professional glass manufacturer



Ominaisuudet:

1.sgp-kalvon repäisylujuus on 5 kertaa suurempi kuin PVB-kalvo ja sgp: n kovuus on 100 kertaa PVB.

2. Koska SGP-laminoidulla lasilla on suurin tahmea, sillä on hurrikaaniresistenssi, se voi vastustaa suuria myrskyjä.

3. Erittäin kestävät ja kestävät ominaisuudet, jotka voivat pitää lasin virheetön ja läpinäkyvä jälkeen vuosien altistumisen jälkeen.

4. Laminaatti sgp-lasi soveltuu ulkokäyttöön, kuten parvekkeisiin jne., Kehystämättömään suunnitteluun, sillä sen suorituskyky on parempi kuin PVB-lasin, jossa on kehyksetön muotoilu.

5. Erinomainen turvallisuusteho rikkoutumisen jälkeen.



erittely:

Lasi-alustan vaihtoehdot: erittäin kirkas sgp-lasi, kirkas sgp-lasi, sävytetty sgp-lasi, heijastava sgp-lasi, silkkipaino sgp-lasi, Low-E sgp -lasi, himmeä sgp-lasi jne.





SGP Sentry-kalvon paksuus: 0,89 mm / 1,52mm / 2,28 mm

SGP-laminoidun lasin paksuus: 10 + 2,28 + 10 + 2,28 + 10 SGP-lasi, 12 + 2,28 + 12 + 2,28 + 12 SGP-lasi, 15 + 2,28 + 15 + 2,28 + 15 SGP-lasia jne.

SGP-tuotemerkki: DuPont tai Saflex SOLUTIA asiakkaiden pyynnöstä

Enimmäiskoko: 6000mm (pituus) * 2500 mm (leveys)

Lasin muoto: Sekä litteä SGP-laminoitu lasi että kaareva SGP-laminoitu lasi ovat asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä.

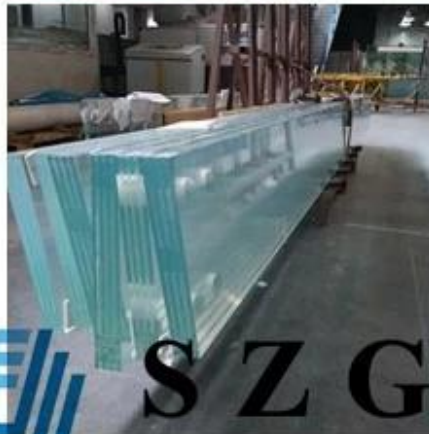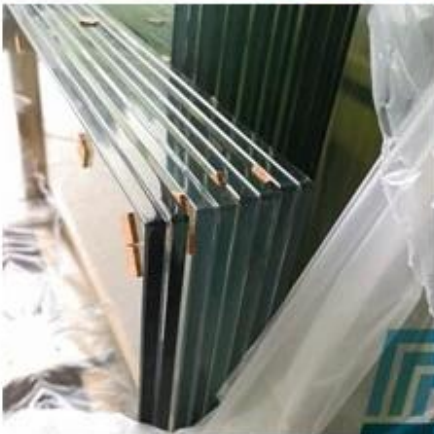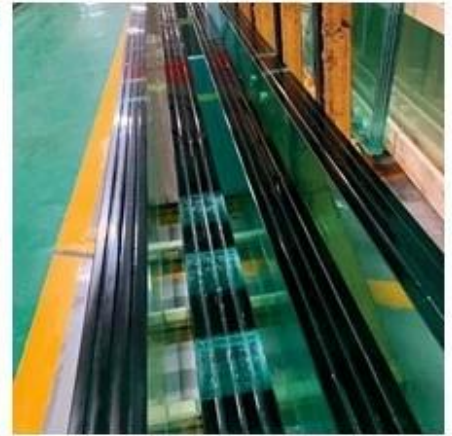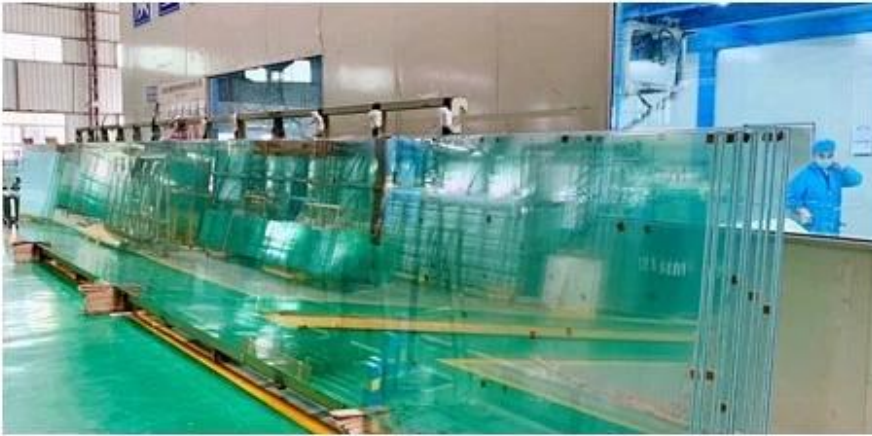


Tekniset tiedot PVB ja SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

SGP sovellus:

Koska SGP-laminoidulla lasilla on hyvä suorituskyky, sitä on käytetty laajasti eri teollisuudenaloilla. Turvallisuuden, kauneuden ja ainutlaatuisen lisäkysynnän yhdistelmän ansiosta SGP-laminoidulla lasilla on laaja käyttö rakenne, ks.

1. Lasi kulkutie, lasisilta, lasilattia jne
2. Ulkoilma-suunnittelu, kuten parvekekaide, uima-altaan aita, kaide jne.
3. Lasin julkisivu, lasiseinäverho, lasin ulkoseinä jne

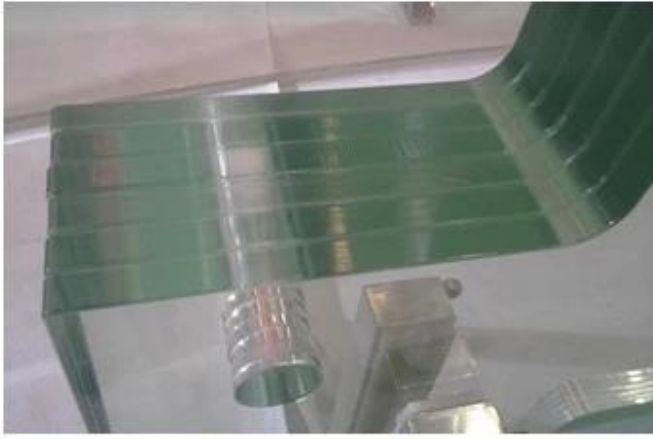

Laadun varmenteet:

SZG Sgp laminoidut tuotteet noudattavat tiukasti ISO9001-laatu järjestelmää ja läpäisevät kansalliset ja kansainväliset laatustandardit, katso alla:

1. SGP-laminoitu lasi täyttää Kiinan laatustandardin CCC Certificate.
2. SGP-laminoitu lasi täyttää Euroopan standardin EN14449: 2005, E12510 ja amerikkalaisen standardin SGCC ANSI Z97.
3. SGP-laminoitu lasi täyttää brittiläinen standardi BS6206.

4. SGP-laminoitu lasi täyttää China Construction Glass -standardin GB9962 ja GB15763.2.



