

Eristetyt lasi-ikkuna paneelit

SZG eristetty lasi-ikkuna on tehty kaksi tai useampia paloja lasin lasitus levyt, jotka saattavat olla low e tai heijastava lasi tai normaali float värillinen lasi ja käyttää tiiviste gumming ja alumiini väli levyt, joka oli täynnä kuivaus aine yhdessä. Eristetty lasi/ontto lasi/igu/kaksinkertaiset ikkunat lasin ympärys mitan ja spacer, joka joutuu kosketuksiin lasin kanssa on kunnolla suljettu perus-ja toissijainen tiivistys aineita, jotta se Air/Argon tiukka.

6mm + 6mm eristetty lasi voi olla 6mm kirkas karkaistu lasi + [6mm low e karkaistua lasia](#), 6mm kirkas karkaistu lasi + 6mm heijastava karkaistu GLASS.Yksi eduista eristettyjen lasi-ikkuna on energian säästö. Se tallennetaan paljon ilman kunto kustannukset.

Ominaisuuksia:

- 1). optinen suoritus kyky näkyvä lt 10%-80% ja LR 13%-35% riippuu eristettyjen lasien eri ruuduista
- 2). Terminen ominaisuus eristys lasi voi vähentää U-arvoa, varsinkin kun täytetään inertillä kaasulla
- 3). ääni eristys eristetty lasi voi alentaa melua, jos sitä käytetään laminoitu ruutu, 80 desibeliä liikenteen melu voi olla niin alhainen kuin 45 desibeliä
- 4) anti-Dew: kaksinkertainen lasitus lasi on täytetty tarpeeksi kuivaus aine, joka voi tehokkaasti imeä höyryä sisäavaruudessa tai tunkeutunut ulkopuolelta varmistaa kaasun sisätila on täysin kuiva ja ei kaste.

Eristetty lasin koostumus:

1. karkaistu lasi + ilma tila + Low e karkaistu lasi
2. karkaistu lasi + ilma tila + heijastava karkaistu lasi
3. karkaistu lasi + ilma tila + lämmön vahvistettu lasi
4. karkaistu lasi + ilma tila + sävytetty karkaistua lasia

Erittely:

Lasi substraatti paksuus: 8mm, 5mm, 6mm, 10mm saatavilla

Ilma tilan paksuus: 6a, 9A, 12A, 15A, 20A

Ilma tilan vaihto ehdot: kuiva ilma, Argon

Lasin paksuus: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Väri: kirkas, harmaa, vihreä, sininen, mukautettu väri


Max: 2700x3700mm

Min: 180x350mm

Tuotteet kuvat:

Sun Global Glass



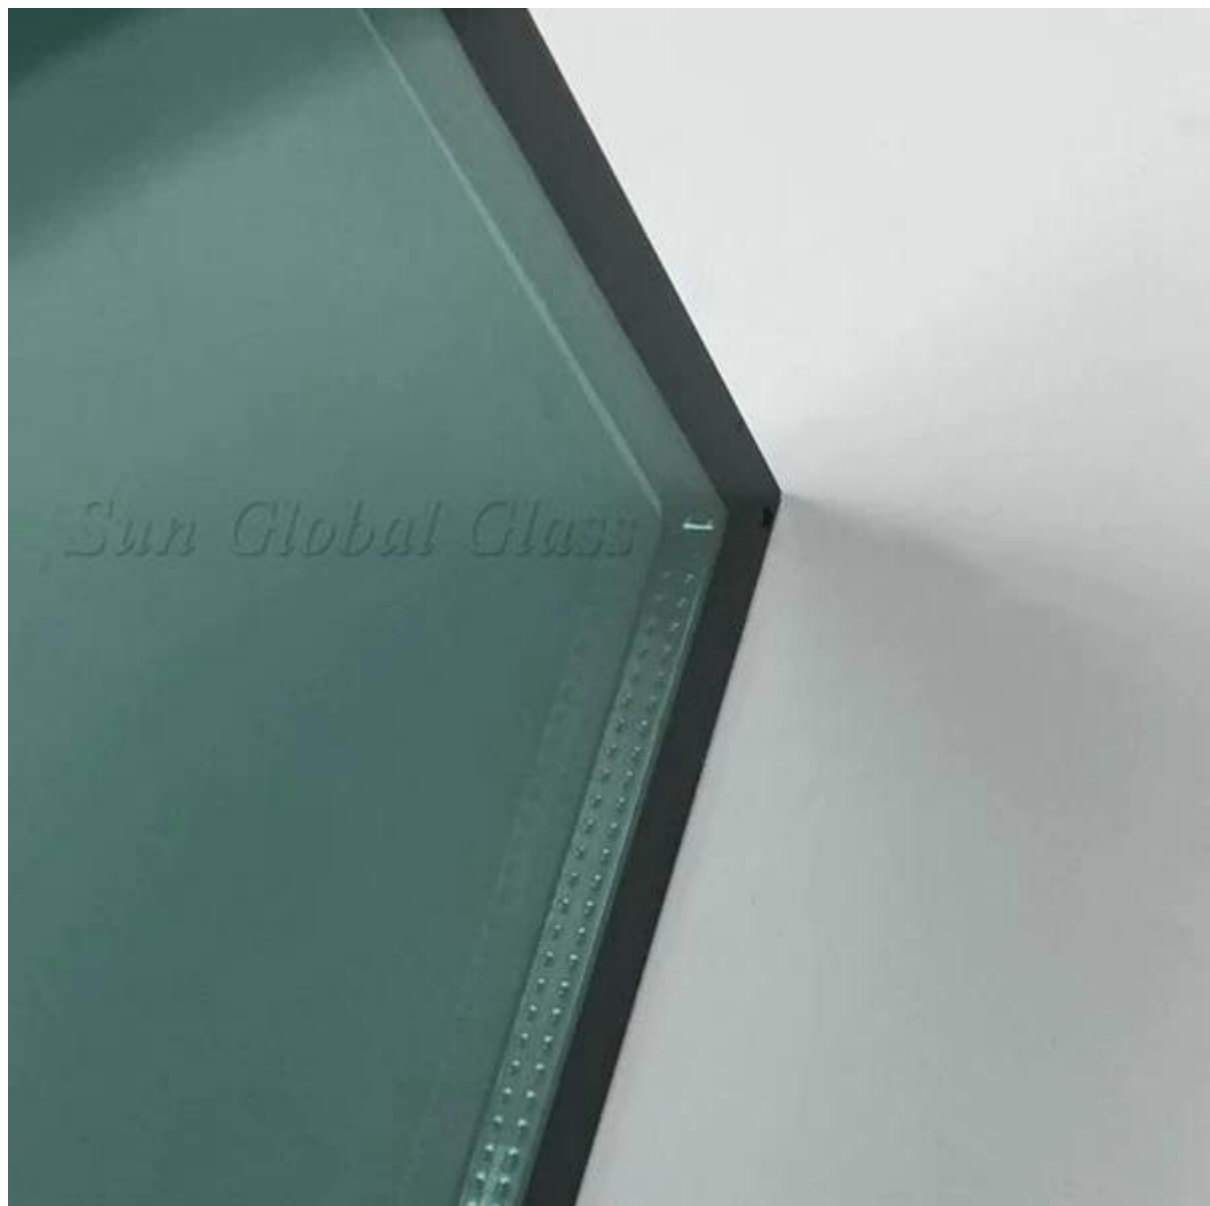



Paketti:

