

6mm + 9a + 6mm kääntö sinisen IGU -lasi-ikkunavalmistajat - parhaat ikkunalasien toimittajat Kiinassa

SZG tuottaa kolme erilaista lasi ikkunalasi. Ensimmäinen tyyppi on vapaaleikattu karkaisumaton lasia, sisältävät kirkas kellulasi, heijastava lasi ja sävytetty lasi. Toinen tyyppi on [karkaistu lasi](#), sisältävät kirkkaan karkaistua lasia, low e -karkaistua lasia, heijastava karkaistu lasi, sävytetty karkaistu lasi. Kolmas tyyppi on kaksinkertainen lasi ikkuna tyyppi, lähinnä ovat [eristetty lasi](#). Ikkunalasi voidaan jakaa muuhun energiansäästötyyppi ja energiaa säästävä ikkunalasi.



Sun Global Glass tuottaa laadukkaita ikkunalasi samalla tavalla asiakkaiden piirustuksilla. 21mm ikkunalasi

on tarkoitus tuottaa 6mm + 9A + 6mm eristettyä lasia leikkauskoon perusteella asiakkaan pyynnöstä ja tehdä ikkunalasiksi.




Lasikoostumus ikkunalasi:

1. Vapaaleikattu karkaistu hehkutettu lasi

Lasityyppi: Kirkas floatlasi, heijastava lasi, sävytetty lasi

Lasi Paksuus: 4mm 5mm 6mm

Ominaisuudet: Hinta on suhteellisen halpa, lämmönkestävyys ja iskunkestävyys eivät riitä

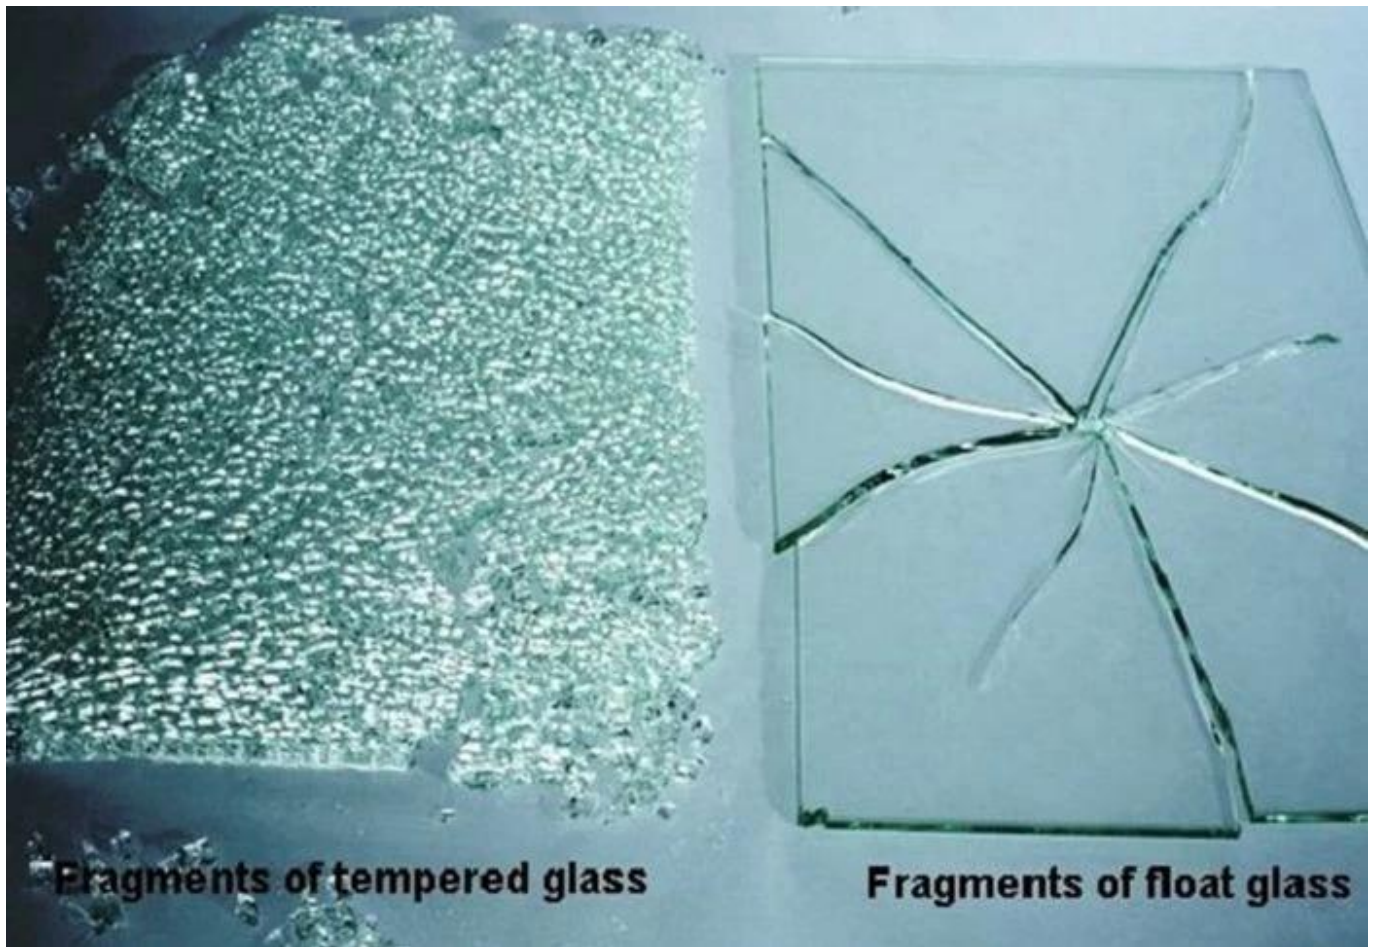

2. Yksinkertainen karkaistu lasi-

Lasityyppi: kirkas karkaistu lasi, heijastava karkaistu lasi, sävytetty karkaistu lasi, Low e karkaistu lasi

Lasi Paksuus: 5mm 6mm 8mm 10mm


Ominaisuudet: turvalasi, ei vahingoita ihmistä

3.Double lasi:

Lasityyppi: Eristetty lasi

Lasi Paksuus: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm

Ominaisuudet: Äänieristys ja energiansäästövaikutus, käytetään enimmäkseen nykyaikaisessa rakennuksessa

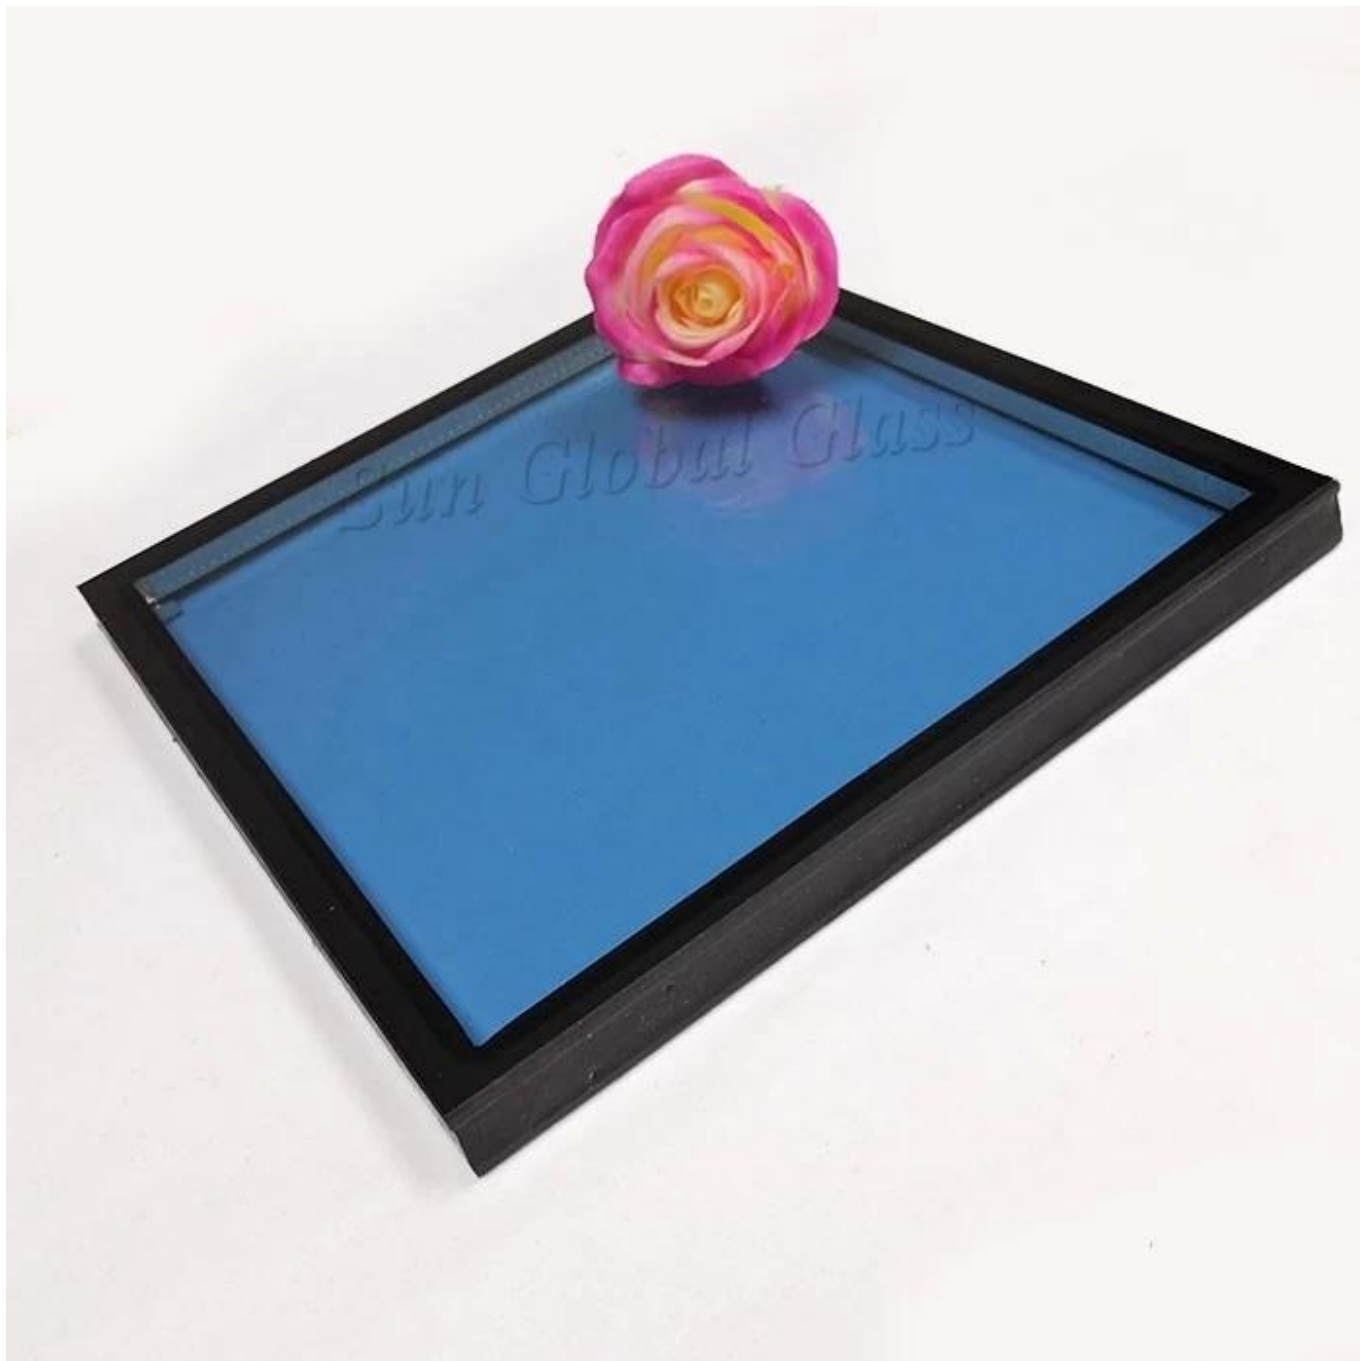




erittely:

Lasityyppi: Yksi lasi ja tuplalasi

Paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm jne

Suurin koko: 3300x13000mm, räätälöityjä kokoja piirustuksen perusteella

Prosessin yksityiskohdat: reunat ja muut prosessit ovat täsmälleen samat kuin asiakkaiden piirtäminen.

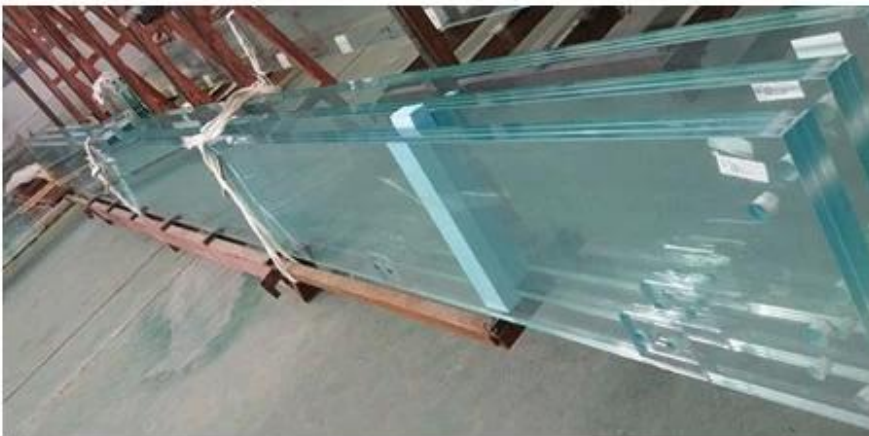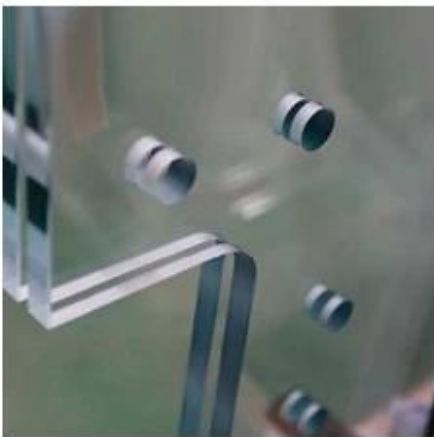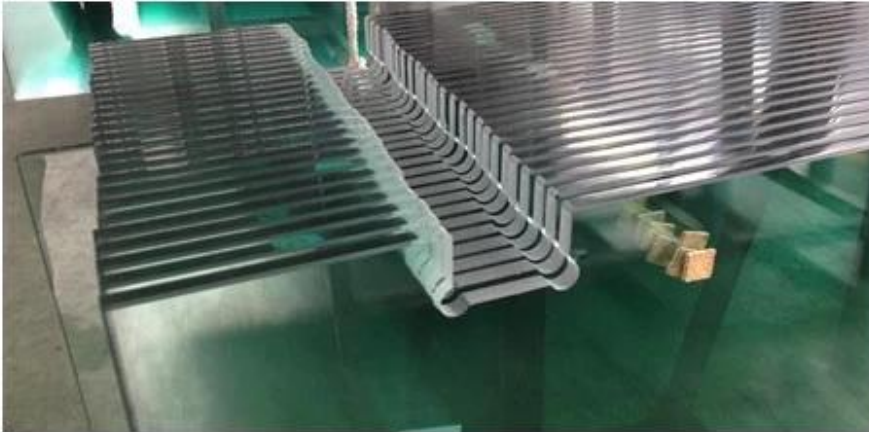

Laadunvalvonta:

Sun Global Glass toimita ikkunalasi seuraavien standardien mukaisesti:

1. 21 mm sininen eristetty lasi-ikkuna täyttää BS 6206 UK turvalasistandardin vaatimukset.

2,21 mm sininen eristetty lasi-ikkuna täyttää eurooppalaisen turvalasistandardin EN 12150 CE vaatimukset.

3. 21 mm sininen eristetty lasi-ikkuna täyttää kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifi kaatin (CCC)

4. 21 mm sininen eristetty lasi-ikkuna täyttää Kiinan eristetyn lasin standardin GB11944.

