



## SGG 8,76 mm Tyhjennä laminoitua karkaistua lasia--voila bespoke koko ja muoto

**8,76 mm Tyhjennä laminoitua karkaistua lasia** on tehty kaksi kappaletta 4 mm selkeä karkaistua lasia sheets lisätty 0,76 mm paksuus PVB. Kuumennettaessa ja korkea paine sekä lasi levyt ovat tiiviisti yhdessä PVB elokuva. Laminoitu karkaistu lasi eli turvalasi lasituksiin. Koska se voi tehokkaasti vähentää ihmisille vahinkoa särkynyttä lasia, koska kun rikkoutunut lasi roskat vielä kiinni elokuva ja ei pudota koko lasi on edelleen täysin kunnossa tarjoamaan suojaa ennen korvaaminen. Ja 8,76 mm selkeä laminoitua karkaistua lasia on vahvempi kuin tavallinen 8,76 mm Poista laminoitujen ilman karkaisu.

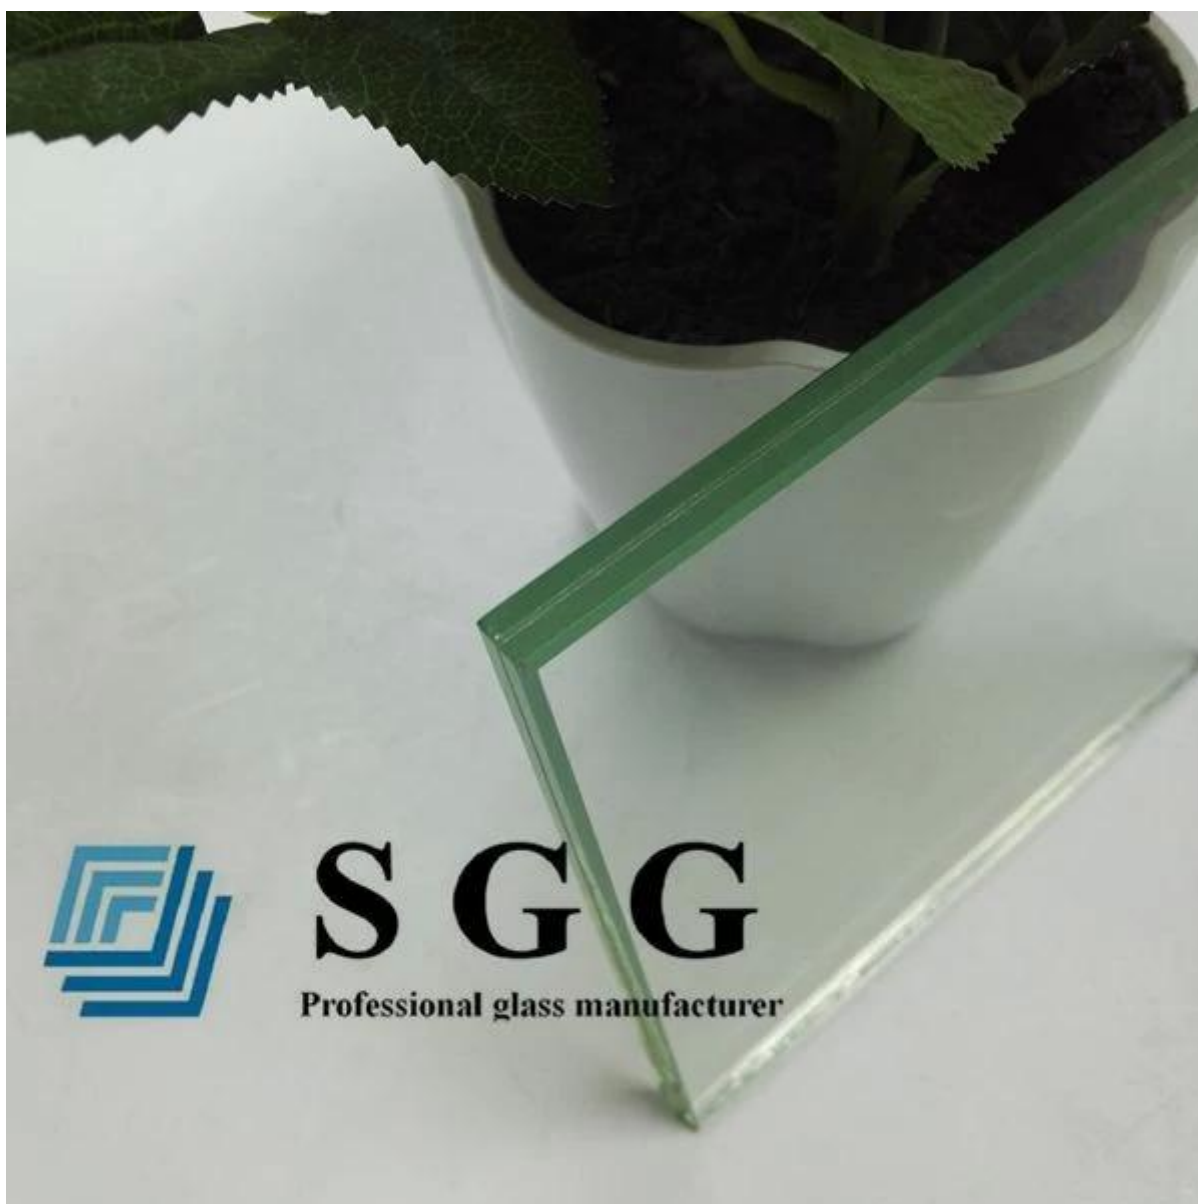

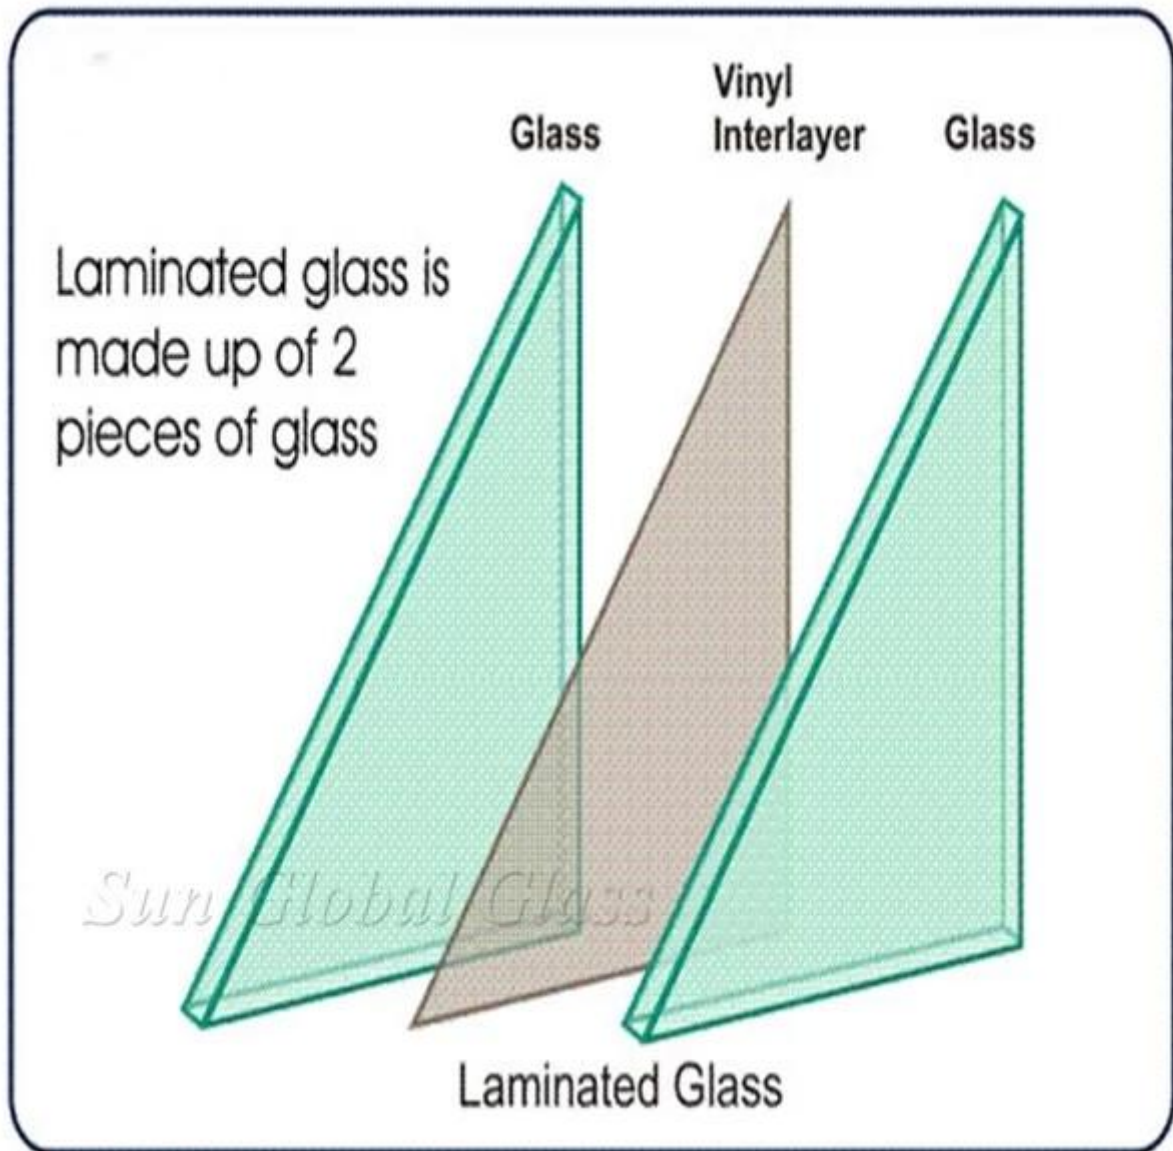

### **8,76 mm Tyhjennä laminoitua karkaistua lasia erittely:**

Lasi nimi: 8,76 mm selkeä laminoitu karkaistu lasi

Muu nimi: 8,76 mm selkeä laminoitu karkaistu lasi; 8,76 mm karkaistu Sandwich lasi; 4 + 0.76 + 4 PVB laminoitu karkaistu lasi

Paksuus: 8,76 MM

Yhden lasin paksuus: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Enimmäiskoko: 3 M \* 12 M

Käytettävissä lasi värit: kirkas, erittäin selkeä, happo etsattu, sävytetty värittulostetut värit

Käytettävissä PVB väri: läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä valkoinen, maidon valkoinen, Muut pantone-värit

### **8,76 mm selkeä laminoitu karkaistu lasi ominaisuuksia:**

1. optisen suorituskyvyn: voi vähentää auringonpaistetta ja pienempi lämpötila.
2. äänen todiste, koska PVB-kalvo estää äänen siirto tehokkaasti laminoitu lasi vähentää melua.
3. iskunkestävyys: myönnettävissä soveltaminen karkaistua lasia ja räjähdys lasi estää luodin, pommi ja väkivaltainen voimaan.
4. Security, se voi tehokkaasti vähentää ihmisille vahinkoa särkyneitä lasiakoska kun rikkoutunut lasi roskat vielä kiinni elokuva ja ei pudota, ja se on vahvempi kuin tavallinen 8,76 mm kirkas laminoitu lasi ilman karkaisu.

### **SGG 8,76 mm Tyhjennä laminoitua karkaistua lasia laatustandardin:**

1. EN12150 Euroopan karkaistua lasia-standardin mukainen
2. Täytä ASTM1048 American Standard
3. mukaisia GB 9963-1998 karkaistu lasi standardi
4. mukaisia GB 17981-1999 Kiinan Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi
5. noudata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

### **Sovellukset:**

1. voidaan käyttää lasiovi, lattia, portaikko
2. voidaan käyttää aita, lasikaiteet, katos, julkisivu
3. voidaan eristetty lasin muihin sovelluksiin.



**Tuotantolinjan:**



**Pakkaus ja lastaus:**



