

SGG 8 mm + 15 + 8mm karkaistu eristetty lasi -Energiansäästö, äänen todiste ja kevyt pilaantumisen ehkäisemistä

8 mm + 15 + 8mm karkaistu eristetty lasi tekemät kaksi kappaletta **8mm paksu Temperoitu lasilevyjen** yhdestä 8mm karkaistu lasi-ikkuna- ja tai poista toisen palan pinnoitettu lasi kuten **8mm heijastava** karkaistu lasi, 8mm temperd **matala E lasi** ja niin edelleen, kaksi kappaletta 8mm karkaistu lasi sinetöity jälkeen ympäröimänä luja ja tiheäksi komposiitti liima. Keskellä spacer täynnä kuiva kaasu kuten Ilmastointi, argon ja kuivausaineen spacer kaasu on kuiva. 8 mm + 15 + 8mm paksu Temperoitu eristetty lasi on myös kutsutaan 8 mm + 15 + 8mm karkaistu ontto lasi, 8 mm + 8 mm eristetty yksikkö (IGU), 8 mm + 8 mm eristetty eristyslasi, 8 mm + 15 + 8mm kahden eristetty lasi, 8 mm + 15 + 8mm ääni lasi, ääntä eristävät lasit, Äänensäästö lasi, jne. 8 mm + 15 + 8mm paksu Temperoitu eristetty lasi on laajalti käytetty kevytulkoseinä, ikkunat, oven ja Äänensäästö seinä koska sen ominaisuus äänieristetyt ja energiansäästöön.

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 8 mm + 15 + 8mm karkaistu eristetty lasi

Muu nimi: 15A spacer äänieristetyt lasi, 8 mm + 15 + 8mm ontto lasi, lämpöä todiste lasi, 31mm eristetty lasi, tuplalasi, kaksinkertainen lasitettu lasi, ääni eristetty lasi, äänieristys lasi, 8 mm + 8 mm eristetty lasi

Muodon saatavilla: kaareva eristetty lasi, eristetty tasolasi

Paksuus yhden lasi: 4 mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm

Koostumus: 8 mm Tyhjennä karkaistua lasia + 15 a spacer + 8 mm paksu Temperoitu heijastava lasi/matala e lasi, jne

Yleinen kokoonpano: karkaistu lasi + alumiini eristys spacer(with dry gas) + karkaistu lasi

Spacer kaasu: Air, argon

Välilevyn paksuus: 6 a 9 a 12A 15A 20A

Lasin väri: Poista ultra kirkas, vihreä, pronssi, sininen, harmaa, jne


Koko: Min kokoa: 180x350mm, enimmäiskoko: 2700x3700mm, mukautetut koot

Ominaisuudet:

1. äänieristetyt: 8 mm + 15 + 8 mm eristetty karkaistua on laajalti käytetty äänieristetyt seinän koska se voi estää äänen siirto tehokkaasti.
2. säteilyn lämmön estää: 8 mm + 15 + 8mm paksu Temperoitu eristetty lasi voi estää säteilyn lämmön, vähentää huimaus sunset ja aurinkoa.
3. energian säästäminen: 8 mm + 15 + 8 mm eristetty karkaistua on hyvä toiminta lämpöä säästö.
4. optinen suorituskyky: 8 mm + 15 + 8 mm eristetty karkaistua pitää sisäilman lämpötilaa ja kosteutta jatkuvasti.
5. 8 mm + 15 + 8 mm eristetty karkaistua voidaan tuottaa eri värillinen lasi ja värillinen eristetty lasia luoden taiteellinen vaikutus.
6. turvallisuus, lasi panel tulee kuutiometriä pieniä kun se on rikki, niin että se voi vähentää vahinkoa ihmisille.
7. kaikki käsittelyyn kiillotus reuna, pyöristäminen nurkassa, poraus reikiä, lovea, leikkaus lovia, jne on valmis ennenkuin karkaistu ja eristetty.
8. Low E eristetty karkaistua voi olla paras koostumus energiansäästöön.

Miten energian säästäminen, lasitus työtä?

Kuumenna aina suuntautuvien kylmä. Siksi ikkunalasia ilman low-e pinnoite lämmön kotiisi ja säteillä kylmempi ulkopuolella pinnalle, jos se on kadonnut. Low-e eristetty lasi on erityinen pinnoite, joka on huono jäähdyttimen lämpö ja ei salli lämpöä siirretään ulkopuolella. Sen sijaan low-e pinnoite todella heijastaa lämpöä takaisin huoneeseen.

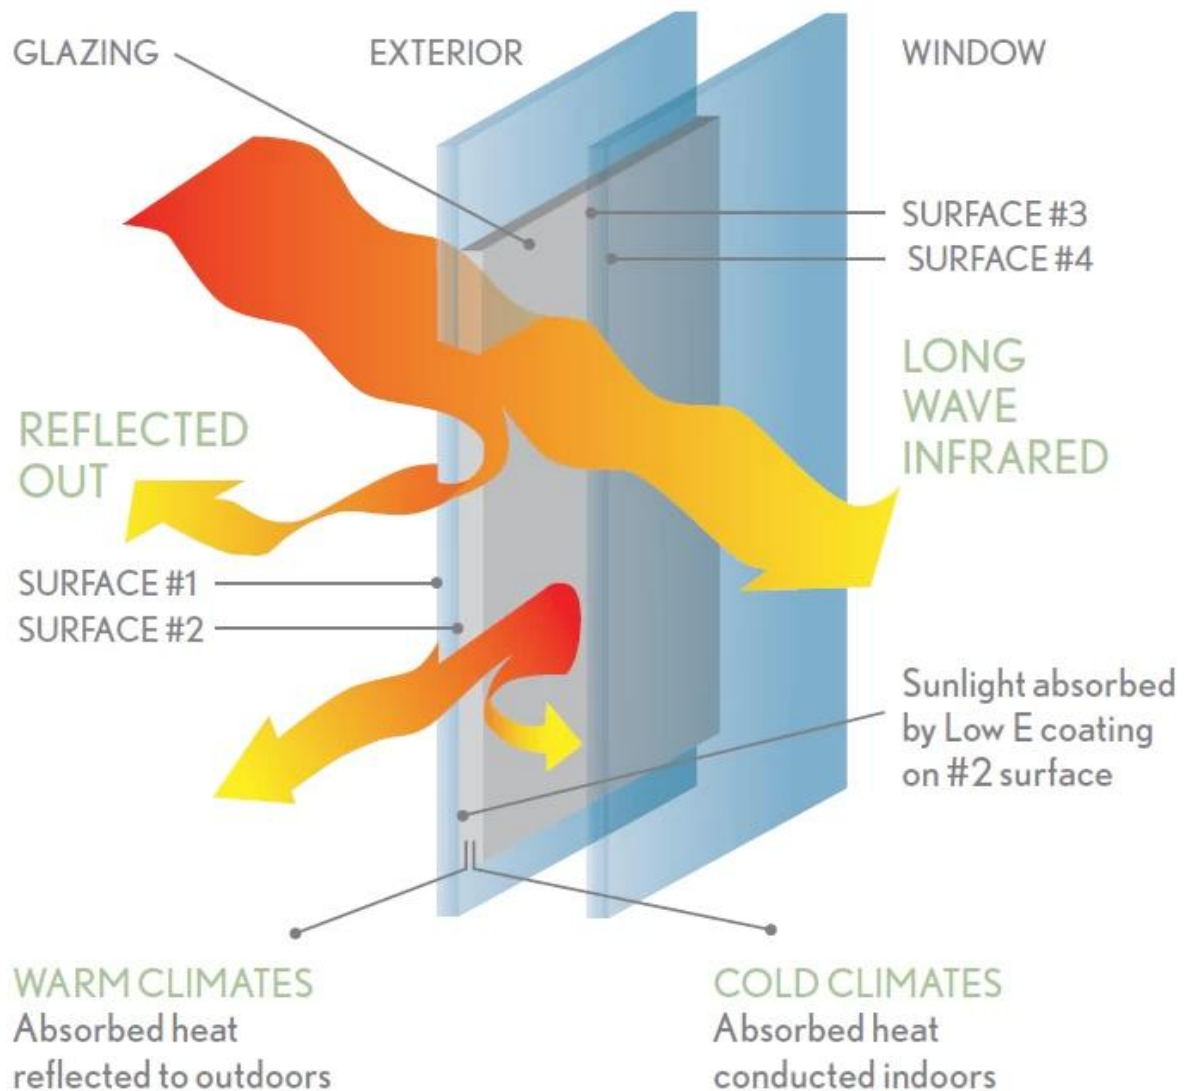

Sovellukset:

Järkevä rakenne ja muotoilu täyttävät eristetty lasi on ontto lasi on hyvä eristys toiminto (kuten todiste melu, turvallisuus, todiste palo). Eristyslasi on laajalti käytetty rakennuksia, jotka on vaatimus Ilmastointi, melua tai tiivistyminen ja välttää suoraa auringonvaloa ja erityistä valon säteily.

1. 8 mm + 15 + 8 mm karkaistua eristetty lasia voidaan käyttää Windows & ovet
2. 8 mm + 15 + 8 mm karkaistua eristetty lasia voidaan käyttää äänieristetyt wall lentomelun vähentämiseksi
3. 8 mm + 15 + 8 mm karkaistua eristetty lasia voidaan käyttää rakennusten verho seinä- ja julkisivu
4. 8 mm + 15 + 8 mm karkaistua eristetty lasia voidaan käyttää väliseinä

Laatu:

Eristetty lasi conforms Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardeja: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Tuotetiedot:

Tuotekuvia 8 mm + 15 + 8mm karkaistu eristetty lasi:



Tuotantolinjan:



Paketti ja lastaus:



Sovellukset:



Lupauksemme on että saat 8 mm + 15 + 8mm karkaistu eristetty lasi korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.