

Erittäin laadukas kaksinkertaisen lasitetun lasin energian säästö 37,52 mm eristävä laminaattilasi


Shenzhen Sun Global Glass tehdas sijaitsee Shenzhen, Guangdong, Kiina, joka on päärakennuksen rakennettu eristetty lasi toimittaja, kaupallinen [Low Emissivity-kaksoislasilla varustetut lasinvalmistajat](#) ja energiaa säästävä tyhjiö aurinkopaneeli kaksoislasin lasin viejät.

37,52mm Low E Lämpövahvistettu laminoidut eristävät lasit ovat täydellisiä lasimateriaaleja arkkitehtonisista lasiseinistä ja -ovista, räjähdysuojattuja myymälöitä ja ovia, törmäysikkunoita ja ovia, energiansäästöä olevia lasiseinämiseitä jne.



[8 mm kirkasta karkaistua lasia](#) ja [17,52 mm lämpö vahvistettu Low E laminaatti lasi](#) (8 mm

kirkas HS-lasi + 1,52 mm PVB + 8 mm low E HS-lasi) on kehystetty 12 mm:n paksuisella alumiinisella välikkeellä, joka täytetään argonkaasulla; suljetaan kaksinkertaisella tiivisteellä (käyttämällä Dow Corning -tiivisteaineita, joilla on hyvä anti-weather-suorituskyky). Alumiinin välikappaleessa on hyvälaatuista kuivausaineiden täyttöä, joka voi auttaa eristettyjä lasilevyjä kuivumaan. Kun niitä käytetään rakenteellisiin lasiseiniin, niiden suorituskyky ei ole vain äänieristyksellä, vaan niillä on paremmat ominaisuudet myös lämmönkestävyydestä ja tuulikuormituksesta, verrattuna tavalliseen lasipaneelieristettyyn eristettyyn lasiseen.

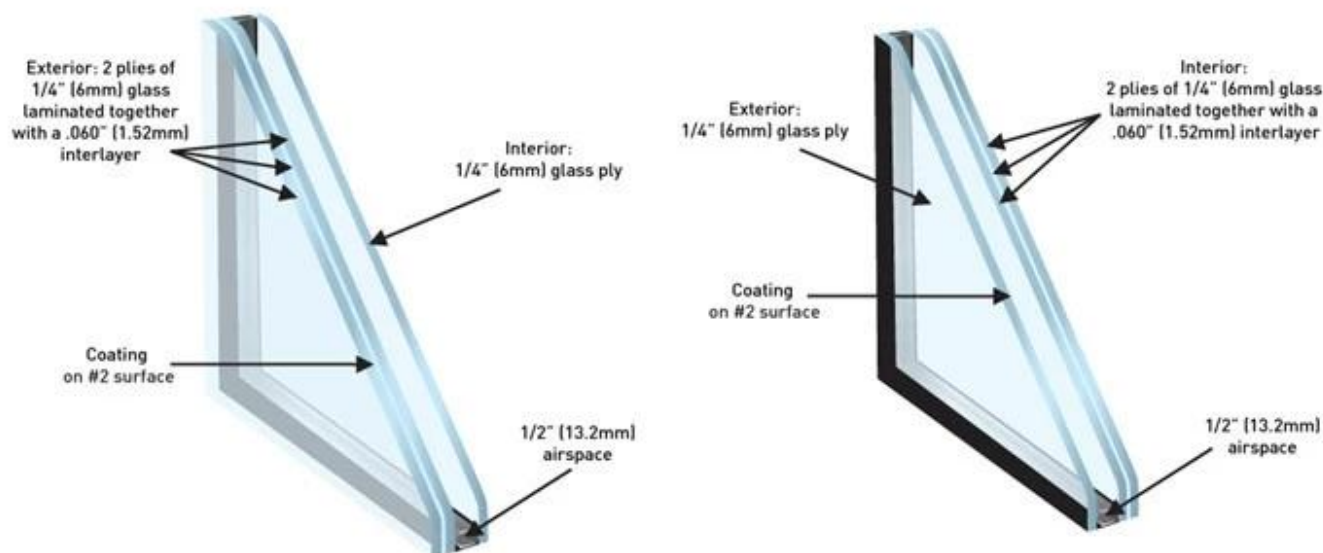

Lasierittely:

Ulkopuoliset vaihtoehdot	spacer	Sisustusvaihtoehdot
8MM Low E karkaistu lasi	Vaccum 12mm AluminumSpacer / Lämmin reunapinta Air / Argon Gas / Vacuum	8mm kirkas lämpö vahvistaa lasia + 1,52mm PVB läpinäkyvä + 8mm lämpö vahvistaa kirkasta lasia
8mm kirkas lämpö vahvistaa lasia + 1,52mm PVB läpinäkyvä + 8mm low E lämpöä vahvistavat lasia	Vaccum 12mm AluminumSpacer / Lämmin reunapinta Air / Argon Gas / Vacuum	8MM Clear karkaistu lasi

Low-E Pinnoitus nro 2 Pinta:


Asennettu täällä, päällyste auttaa heijastamaan lämpöä ulkopuolelle, vähentäen auringon lämpenemistä lämpimillä kuukausilla ja siten vähentämällä jäähdytyskustannuksia. Se sopii trooppiseen vyöhykkeeseen.

Low-E Pinnoitus nro 3 Pinta:

Sijoitettu täältä päällyste heijastaa infrapunalämpöä takaisin sisätilaan, mikä auttaa vähentämään lämpöhäviötä kylmissä kuukausina ja siten vähentämään lämmityskustannuksia. Se sopii kylmälle alueelle.



Miksi valita 17,52 mm:n HS Low E -laminoitu lasi yhdistelmänä Double Glazing Glass Wall Systemsille?

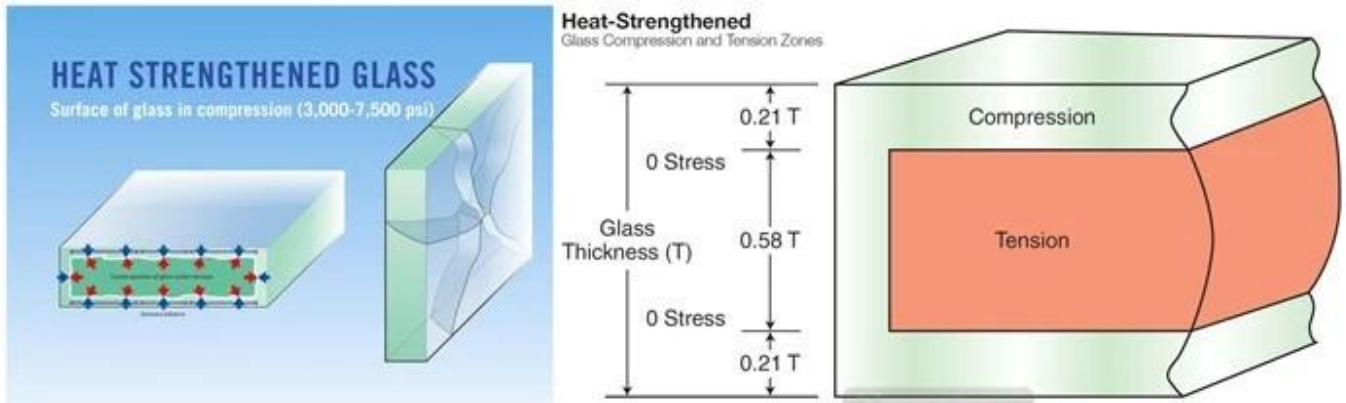

Lämmönkestävä lasi on lämmitettyä lasia, joka on lämpökäsitelty siten, että pintapuristus on välillä 3500-7,500 psi (24 - 52 MPa), mikä on kaksinkertainen hehkutetun lasin pinnan puristamiseen ja täyttää ASTM C 1048: n vaatimukset.

Ne soveltuvat sopiviksi yleislasiin, joissa on toivottavaa kestää tuulikuormia ja lämpöjännityksiä. Vertaa koko karkaistulle lasille, HS-lasin suurin etu on se, että niissä ei ole odottamatonta spontaania rikkoutumista sen jälkeen, kun ne on asennettu rakennuksiin.

Tästä syystä 1,52 mm: n Sentryglas Plus Interlayer (SGP) voi vaihtaa 1,52 mm: n PVB-kalvon, joka voi parantaa eristettyä lasia paneeli suorituskykyä vastustuskykyä raskaampaa vaikutusta huonosta säästä tai väkivaltaisista hyökkäyksistä, kuten hurrikaani, myrsky, luoti jne.

SZG Eristetty lasituotanto

Korkea tuotantokapasiteetti - kuukausittain IGU tuotantokapasiteetti 5000 neliometriä; Laminoitu lasi 8000 neliometriä.

- 2 sarjaa Italia Bottero Leikkauslinjat & 11 sarjaa Reunakone
- 1 sarja Heat Soak Test Ovens kalibroitu EN14179: n mukaan
- 1 setti Flat & Taivutettu karkaistu lasi-uuni (8000 x 3300 mm)
- 2.Laminoitu lasisyöttö (3000mm x 8000mm)
- 1set Eristyslasi: automaattiset Lisec-eristyslasi linjat (3300mm x 6000mm)
- 1 sarja Silkkipainolevyjen tuotantolinja (2440 mm x 6000 mm)





SZG Eristetty lasipakkaus

1. uusi, kestävä, merikelpoinen vanerikotelo, jossa on vaahtoprojektio
2. Interlayer-paperi, korkkien erottaminen tai suojakalvo, mittatilauspakkaus on saatavana
3. Merikelpoiset puiset laatikot
4. Raudan vyö konsolidointiin
5. Toimitusaika: 7-15 työpäivää vastaanotetun talletuksen jälkeen
6. Voit tilata 20GP, 20OT, 40HC ja 40OT astiat



