

SZG12mmkarkaistulasi-vartentennistuomioistuinmeloa-CEjaSGCCkarkaistulasi-tehdasjavalmistajasisäänKiina

1/2 tuuman karkaistu lasi paddle-tennistentille valmistetaan [12 mm kirkas karkaistu lasi](#) joiden koko on noin 2x3m, asiakkaat valitsevat yleensä kartiomaiset reiät.



Ominaisuudet:

1. Vahva lujuus: 1/2 tuuman karkaistu lasi mela-tennistentille on vähintään 4-5 kertaa vahvempi kuin tavallinen 12 mm:n float-lasi. Kovettumisprosessi on vähentänyt huomattavasti lämpöhäiriöiden riskiä.

2. Turvalasi: kun murtuma tapahtuu, 1/2 tuuman karkaistu lasi mela-tenniskentälle hajoaa pieniksi kuutiosiksi, eikä se vahingoita ihmiskehoa. Siksi sitä käytetään laajalti tenniskentän melona.

3. 1/2 tuuman karkaistulla lasilla paddle-tenniskentälle on hyvä lämpöstabiilisuus, se kestää 300 °C lämpötilaeroa 3 kertaa kuin tavallinen hehkutettu lasi.



Erittely:

1. Lasin paksuus: normaalisti 10 mm tai 12 mm, muuta paksuutta on saatavana.

2. Väri: Normaalisti kirkaasta karkaistusta lasista on saatavana muita lasia, kuten matala rautalasi,

sininen lasi, pronssilasi, vihreä lasi, harmaa lasi.

3. Lasityyppi: aina karkaistua lasia, muu lasin valinta on ok.

4. Kokoviite: noin 2x3m, toinen vaihtoehto on ok.

5. Prosessin yksityiskohdat: kiillotetut reunat, kapenevat reiät jne.

6. Säilöväaihtoehto: 20 OT kontti tai 40HQ kontti





Käsitellyt reiät:

Reikien reuna lasireunaan $\geq 2,5$ x lasin paksuus

Reikien halkaisija ≥ 2 X lasin paksuus

Reikien reuna lasikeskukseen ≥ 5 X lasin paksuus



Lasi Standard:


Paddle-tennistenkän lasimme valmistetaan ISO9001-laatu järjestelmän mukaisesti ja täyttävät kotimaiset ja kansainväliset standardit.

1. 12 mm: n tasoinen tenniskenttä Meloaukolasi Noudata EN12150 CE: n eurooppalaista turvalasistandardia.
2. 12 mm: n tasoinen tenniskenttä Meloaukolasi Noudata BS 6206 UK -turvalasistandardia.
3. 12 mm: n tasoinen tenniskenttä Meloaukolasi Noudata GB15763.2 National Glass Standard -standardia.
4. 12 mm: n tasoinen tenniskenttä Meloaukolasi Noudata kiinalaisen CCC (3C) -turvalasi-standardin vaatimuksia.



Tarkastus:

Tehtaamme tekee tiukan tehtaan sisäisen tarkastuksen ennen toimitusta varmistaakseen, että kaikki lasit ovat hyvässä kunnossa asiakkaiden saapumisen jälkeen, katso alla oleva viite:

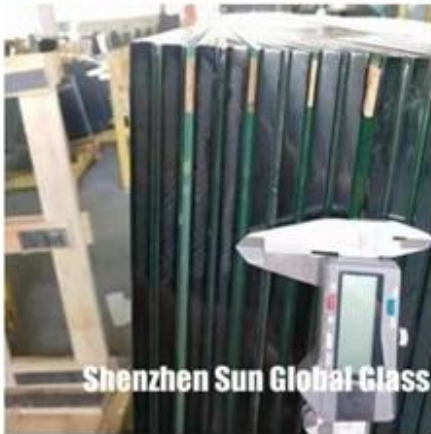

Laitteistopalvelu:


Jos tarvitset lisävarusteita tenniskentän melaamiseen, lähetä meille vain kuva tai piirustus, toimitamme tarvikkeet tarpeidesi mukaan.



4 Sides Fine Polishing



High-pressure & Cleaning

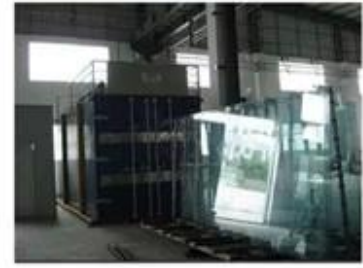

Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WITH 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1990 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED GLASS

STANDARD:GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1

