

Flat & kaareva 27mm eristys lasi lasi julkisivu järjestelmä Application

Uusi julkisivu tekniikka on vähitellen noussut viime vuosi kymmeninä, [Kaksinkertaiset lasi yksiköt \(DGU\)](#) on tullut olennainen osa rakenteellisten lasi julkisivujen soveltamista. Sitä ohjaavat suurelta osin pyrkimys avoimuuteen rakennuksen julkisivu keskuudessa johtavien kansainvälisten rakennus suunnittelijoiden.

Tässä jaksossa 27mm eristetyt lasi yksiköt (IGU) tehdään yhdellä [6mm karkaistua lasia](#) ja yksi pala 6mm karkaistua lasia, liimattu 15A Spacer (15mm alumiini spacer tai 15mm lämmin reuna spacer eristäminen). Insulation spacer voidaan täyttää tyhjiössä, ilmassa tai Argon. Nämä neljä reunat igu (eristys lasi yksiköt) on suljettu korkea lujuus tiivistys aineita, jotka voivat täysin välttää höyryn tunkeutunut.

Suurin etu turvallisuus karkaistu eristetty lasi vähentää lämpö häviöitä, pienempi energian kulutus, saada korkea tehokas energian säästön ja lämpö edelleen, se voi säästää paljon kodin sovellusten kulutusta.



Lasi erittely:

1. lasi tuote: 27mm kaksinkertainen lasitettu lasi, energian säästö 27mm eristetty lasi, jne.
2. Muut eristys lasi voit olla: [Lämmin reuna-väli holkki eristelasi](#), Karkaistu Low E eristetty lasi, turvallisuus karkaistu kirkas karkaistu kaksinkertainen lasi lasia, karkaistu laminoitu eristetty lasi, jne.
3. paksuus vaihto ehdot: 16mm eristetty lasi, 21mm eristys lasi, 22mm eristetty lasi yksikköä, 24mm eristys lasi yksikköä, 25mm kaksinkertainen lasitettu lasi, 26mm kaksinkertaiset lasi-yksikköä, 27mm DGU, 28mm igu, 29mm kaksinkertainen paneeli lasi, 30mm eristetty lasi paneeli, 32mm Eristetty lasi yksikkö, 35mm igu, 40mm DGU, jne.

4. eristys spacer paksuus: 15 (15mm alumiini spacer tai 15mm lämmin reuna spacer)
5. eristyneempi spacer voit olla: 6a, 9A, 12A, 15A, 20A, jne.
6. eristys: kaasu, Argon kaasu tai tyhjiö
7. min koko: 200x200mm
Maksimi koko: 3300x12000mm
8. kaksitoisten tiiviste tiivisteiden (rakenteellinen tiiviste ja PIB)

Lasin ominaisuudet:

- A. energiaa säästävä
- B. äänen eristys
- C. voi kestää enemmän raskaampia vaikutuksia, tuulen paine vastus ulkopuolelta
- D. kuivaus aine imee eristys lasi yksikön sisäisen kosteuden.
- E. kaksinkertainen tiiviste hoito voi tarjota pitkään käyttää elämän ajan.
- F. joustavat lasi substraattien yhdistelmä voi tarjota enemmän ja enemmän idea arkkitehtien, parantaa estetiikkaa rakennuksia.

Lasi substraatti igu voidaan 6mm karkaistu kirkas lasi, 6mm karkaistu matala rauta lasia, 6mm silkkikarkaistua lasia, 6mm karkaistu Low E lasi, 6mm karkaistu himmeä lasi, jne.

Sovellus:

Eristetty lasi kuuluu korkean suoritus kyvyn lasia ja käyttää laajalti modernin arkkitehtuurin. Eristys lasia käytetään pääasiassa lämmitykseen, Ilmastointi, melu tai alueilla, jotka eivät tarvitse suoraa auringon valoa tai erityistä valoa, Katso kuten alla:

1. lasi-ikkuna, lasi ovi tai lasi osio
2. lasinen verho seinä, lasinen julkisivu, lasinen ulkoseinä
3. Lasi kaide, lasi reuna kaide, lasi aita
4. lasi katto, lasi katto luukku, lasi katon

Laatu standardi:


Meidän eristetty lasi valmistus tiukasti noudattaa kansainvälistä laatu järjestelmää ISO9001:2015 ja läpäissyt seuraavat laatu vaatimukset:

- 1.27mm eristetty lasi täyttää CCC Standard (kiinalainen turva lasi pakollinen sertifiointi).

2.27mm eristetty lasi Meet Kiina eristetty lasi laatu standardi GB11944.

3.27mm eristetty lasi Meet täyttävät Euroopan turva lasin laatu standardi EN1279

Lasin tuotanto

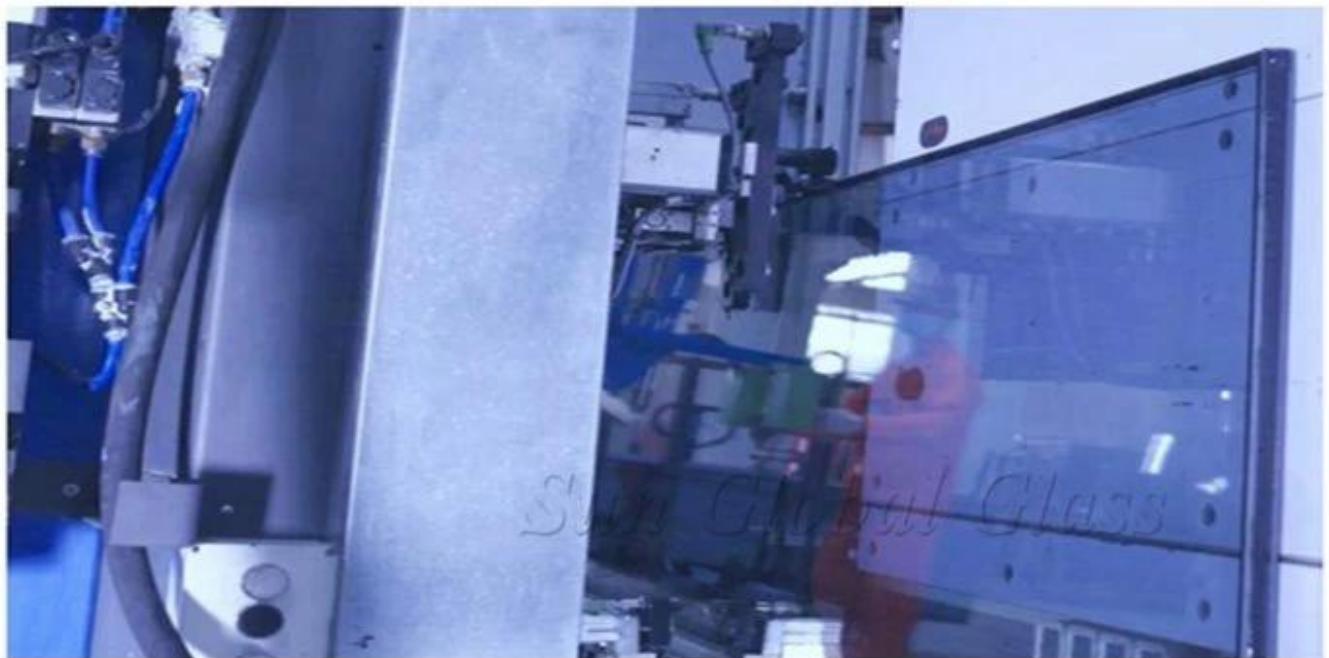


Pakkaus



Edut meistä:

1. meillä on yli 20 vuoden tuotanto kokemuksia eristetystä lasista. On kehittynyt tuotanto laitteet, hienostunut työn tekijät, ammattitaitoinen teknikko joukkue ja ammatillinen myynti joukkueet palvelun sinua, varmista, että voimme tarjota sinulle huippu luokan laatu lasin ja miellyttävä palveluja, jotka ovat yli odotuksesi.
2. ennen massa tuotantoa, me kaksinkertainen tarkistaa CAD piirustukset kunkin lasi paneeli asiakkaiden kanssa.

Insulated(6mm golden yellow reflective tempered + 14A + 6mm grey milk coated tempered)
QTY: 1 PCS

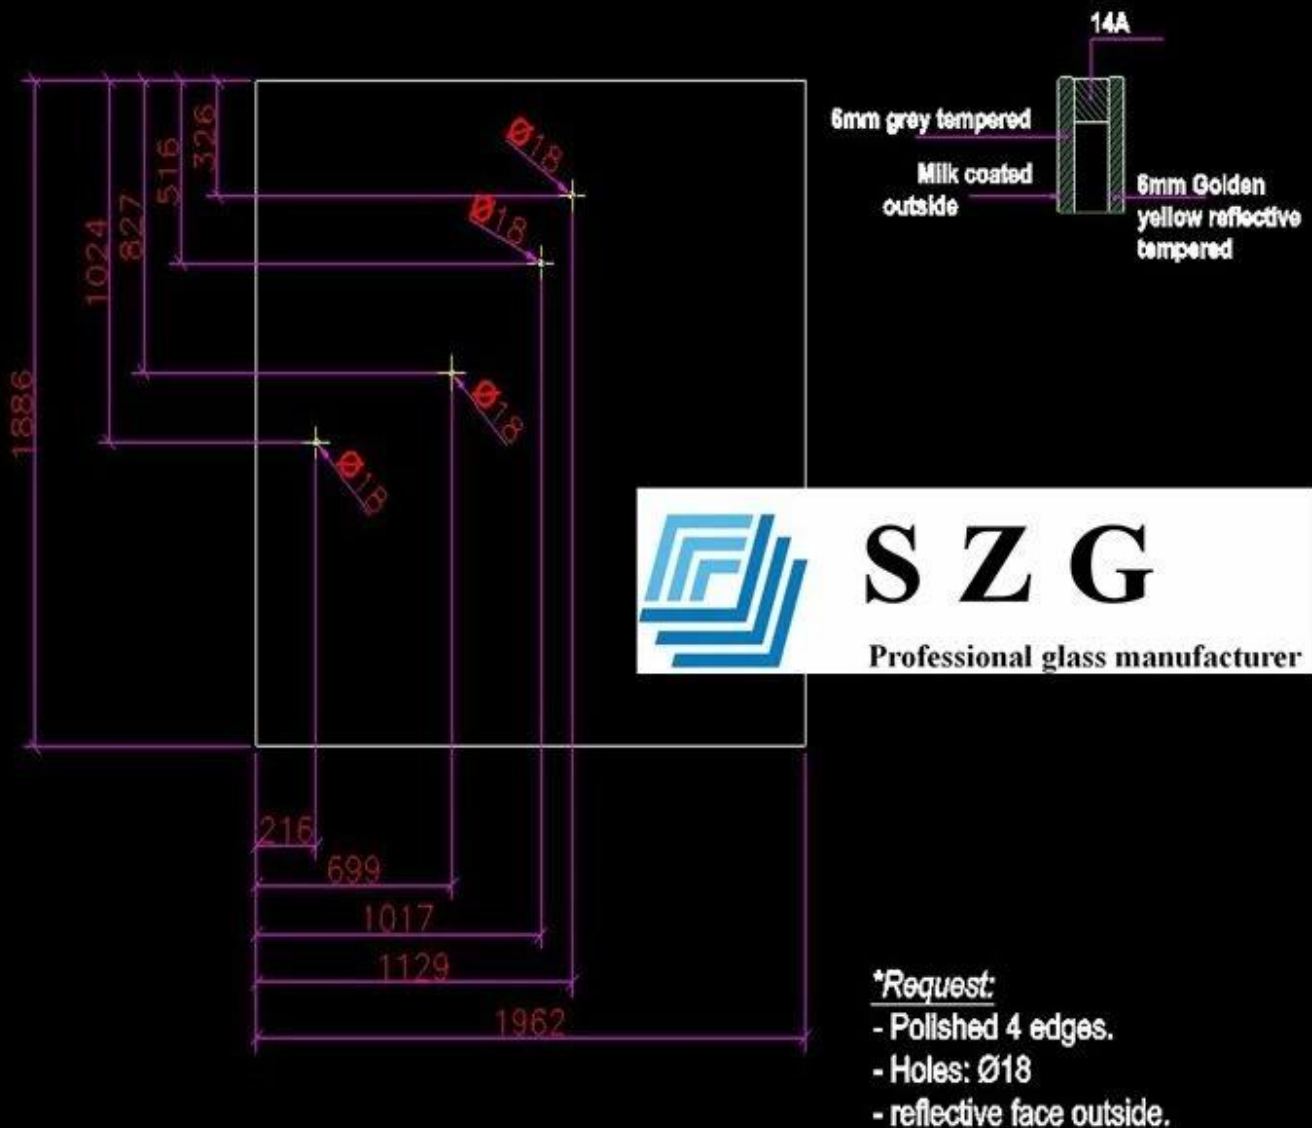

3. Voit omistettu käsittely palveluja, kuten: porattu reikiä, leikkaa lovet, silkki paino, kiillotettu reunat, viistot reunat, turva kulmat, jne.

4. et vain voi olla täysin karkaistu lasi, mutta voi myös olla lämpöä vahvistaa lasin ja lämmön kasteltu testattu lasi.