

Eristetty ikkuna lasilevyt

Eristetty lasitus (IG), joka tunnetaan paremmin kaksinkertaiset (tai kaksinkertaisen ruudussa yhä kolminkertainen lasi-ruudussa), muodostuu kaksi tai kolme lasia ikkunanpuitteet tyhjiö tai kaasu täyttää tilaa vähentämään lämmönsiirto osan rakennuksen vaippaa.


Eristys lasi yksiköt (IGU) voidaan kaupalliset lasi-ikkuna, asuin lasi-ikkuna, lasi myymälä ulko-oven, jne. Eristetty ikkuna lasilevyt tehdä erinomainen tapa säästää energian hinta tässä tarkoittaa Ilmastointi kulujen kustannus, koska ne tarjoavat täydellisen suojan kotiisi suoralta auringonvalolta, mikä tarkoittaa, että ei ole käyttää Ilmastointi laajasti, joka on yksi johtavia tekijöitä lisätä energian kustannukset.



Insulating



Insulating Laminated

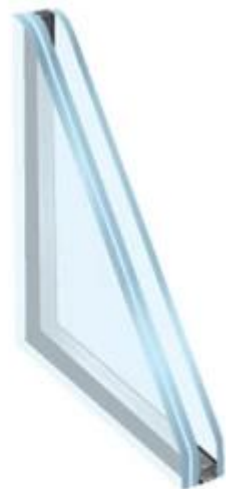

Laminated Insulating



Double Laminated Insulating



Triple Insulating

Sun Global Glass

Erittely:

- 1.Max: 2700x3700mm
- 2.min:180x350mm
3. mukautettuja kokoja perustuu asiakkaiden vaatimukset

Yhden lasin paksuus	5 mm + 5 mm 6 mm + 6 mm 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm
Välilevyn paksuus	6A, 9A, 12A, 15 A, 20 A
Kaasun Spacer	Ilmaa, Argon kaasu
Lasin värin	Poista ultra kirkas, pronssi, sininen, vihreä, harmaa
Eristetty lasin koon	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. mukautettuja kokoja perustuu asiakkaiden vaatimukset
Eristetty koostumus	1. kirkas karkaistu lasi + Low e tempered lasi 2. Poista karkaistua lasia + heijastava karkaistua lasia 3. Tyhjennä karkaistua lasia + Tinted karkaistu lasi 4. mukauttaa koostumuksen perusteella.

Ominaisuudet:

- 1.Energy säästävä vaikutus vähentää sisä Lämmitys Pelaa suuri tehokkuus. Näin ollen suurempi ikkuna avautui, enemmän selvimmin energiansäästöön.
2. parantaa sisäilman laatua, korkean suorituskyvyn eristelasi voi kuunnella paljon energiaa auringosta huoneessa, mikä estää kipua aiheuttama lämpö ja vähentää huimausta aiheuttamat sunset auringonvaloa.
3. väreineen ja taiteellinen, tehokas eristelasi on eri värejä, voidaan säätää väriä, paremmin taiteellinen tulosten saavuttamiseksi.
4. lämpötila ja kosteus erityisiä rakennuksia tehokas eristys lasi käytettynä toimistorakennukset, näyttelytilat, kirjastot ja muihin julkisiin tiloihin ja atk-huoneissa, tarkkuus väline työpajoja, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja muut vaatimukset lämpötila ja kosteus erityisiä rakennuksia.
5. suojelun ja anti illalla auringolta häikäisevä place, eristetty lasi voi käyttää auringon suojaa ja anti illalla valo häikäisevä paikka.

Usein kysymys & Vastaus:

1. mikä on eristetty lasi kokonaispaksuus?
---Vakio paksuudet eristetty lasi vaihtelevat 11 mm-33 mm. Custom lasin paksuus on myös saatavilla.
2. mitä tarkoitetaan Low E Glass?
---Low E glass tarkoittaa pohjimmiltaan Emissiokyvyn. Nämä lasit Salli avaaminen näkyvää valoa kuitenkin

estää, infrapuna- ja UV-valossa käyttäen ohut metallilla päällystäminen tai lasi. UV-valon säteilyä ovat auringonvaloa, joka on haitallista iholle sekä huonekalut jne low E glass näin avulla voit suojata tavarasi UV-valossa.

Laatu:

Eristetty lasia vastaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardeja: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Tuotetiedot:

