

SGG Silk silkkipaino karkaistu oven lasi 8mm 10mm 12mm-CE / BS 6206, ISO9001, CCC laatutaso

Silkkipaino lasiovi on erityinen oven ja erityinen muoto oveen. Lasiovi tehdään [8mm silkkipaino lasi/10mm silkkipaino lasi/12mm silkkipaino lasi](#), yleensä käyttää paksuus 8mm / 10mm / 12mm lasi materiaali tuotannolle, karkaistu silkkipaino lasin käyttöä on kestävä ja turvallinen. Lasiovet-ominaisuudet määritetään ominaisuudet lasia käytetään. Esimerkiksi käyttö poistaa karkaistu lasi, lasi-ovi on avoin toiminto. Jos käyttää huurrettu lasi, lasi-ovi on läpikuultava-toiminnolla.

Lasiovet tyyli:

1. koriste lasiovet

□. lasi tyypit koriste lasiovet: himmeä lasiovi, kuviollinen lasiovi, happo etsattu lasiovi, silkkipaino lasiovi, sävytetty lasiovi jne.

□. ominaisuudet koriste lasiovet:

①.This laji lasiovet ovat eri kuvioita, eri värejä, kiiltävä järki ja erinomainen koristeellinen vaikutus.

② yhtä aikaa lasiovet ovat korroosion kestävä, helppo puhdistaa, anti-eroosio ja muut ominaisuudet.

2. turvallisuus lasiovet

□Glass tyypit turvallisuus lasiovet: karkaistu lasi, karkaistua lasia, lanka lasi, palo vastus lasi ja laminoitu lasi.

□Features turvalasi ovet:

①The turvalasi ovet ovat hyvä aurinko kevyt, helppo pesu, korkea mekaaninen vahvuus, hyvä lämpöstabiilius, ei alla ihmisistä rikki, ei ole helppo satuttaa.

②The turvalasi ovet on tehtävä varkaudenestojärjestelmät, metsäpalojen jossain määrin.

3.Energy säästää lasiovet

□Glass tyypit energiansäästö lasiovet: heijastava lasi, low e glass, eristetty lasia jne.

□Features energiaa säästävä lasiovet:

①. The energiaa säästävä Lasinjalostukselle on erityinen prosessi ja sävytys, joten lasiovet tällainen tehokas imevät auringon säteily lämpöä ja energiaa säästävä vaikutus.

②. lasiovet energiansäästöön imeä ultravioletti- ja näkyvä valo, ultravioletti valo sisä vaikutus ja tarkoitus pehmeä valo.

Tekniset tiedot:

Ovet voidaan yhden lasin tai kahden eristyslasien.

Lasi-tai täytepaksuudet (yhden tyypin lasiovet): 8mm 10mm 12mm jne

Lasi-tai täytepaksuudet (kahden tyypin lasiovet): 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm jne

Lasi käytettävät lasiovet: karkaistu lasi, laminoitu lasi, silkki turvalasi, eristetty lasi, happo etsattu lasi jne.

Lasi ovi pinta-ala: mukauttaa perustuvaa asiakkaiden vaatimuksista.

Prosessin tiedot: kiillotettu reunat, leikkaukseen reikiä

Quality Control:

Lasiovet käytetään laajalti modernissa rakennuksessa, on tärkeää valvoa laatua, lasiovet. Jonka Sun Global Glass lasiovet noudatettava seuraavia laatuvaatimuksia:

1. Silkkipaino tulostus karkaistu oven lasi 8mm 10mm 12mm täyttää BS 6206 UK turvalasi standard.
2. Silkkipaino tulostus karkaistu oven lasi 8mm 10mm 12mm täyttävät EN 12150 CE Euroopan turvalasi standardi.
3. silkki tulostus karkaistu oven lasi 8mm 10mm 12mm tapaa Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.

Tuotetiedot:



Tuotekuvia Silk silkkipaino karkaistu oven lasi 8mm 10mm 12mm:



Prosessitiedot Silk näytön tulostaminen karkaistu oven lasi 8mm 10mm 12mm:



Tuotantolinjan silkki seripaino karkaistu oven lasi 8mm 10mm 12mm:

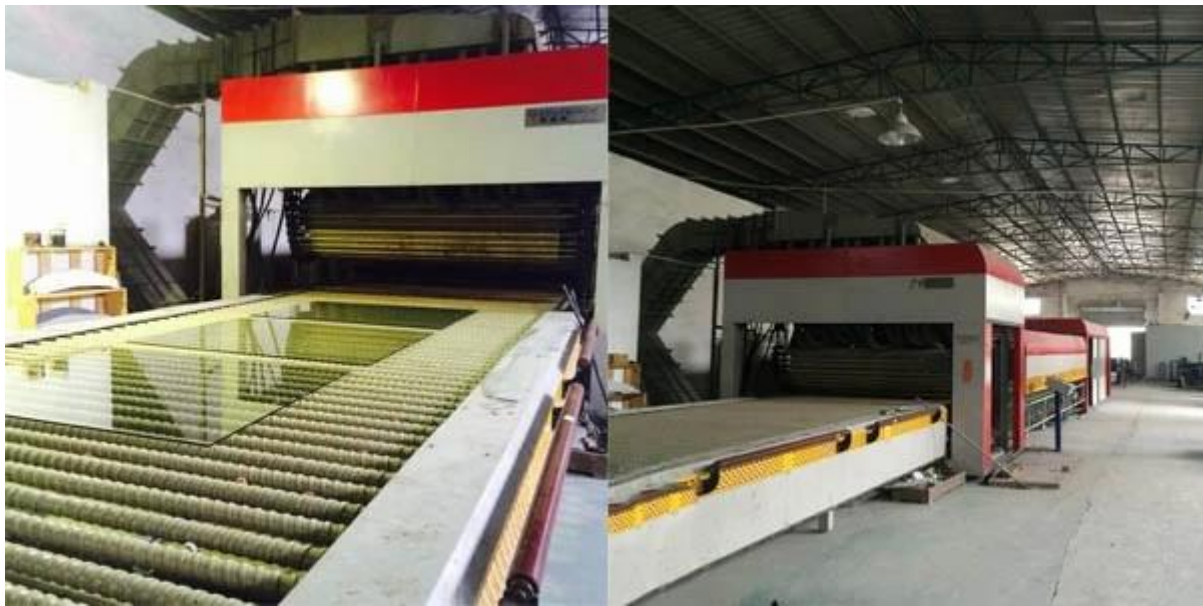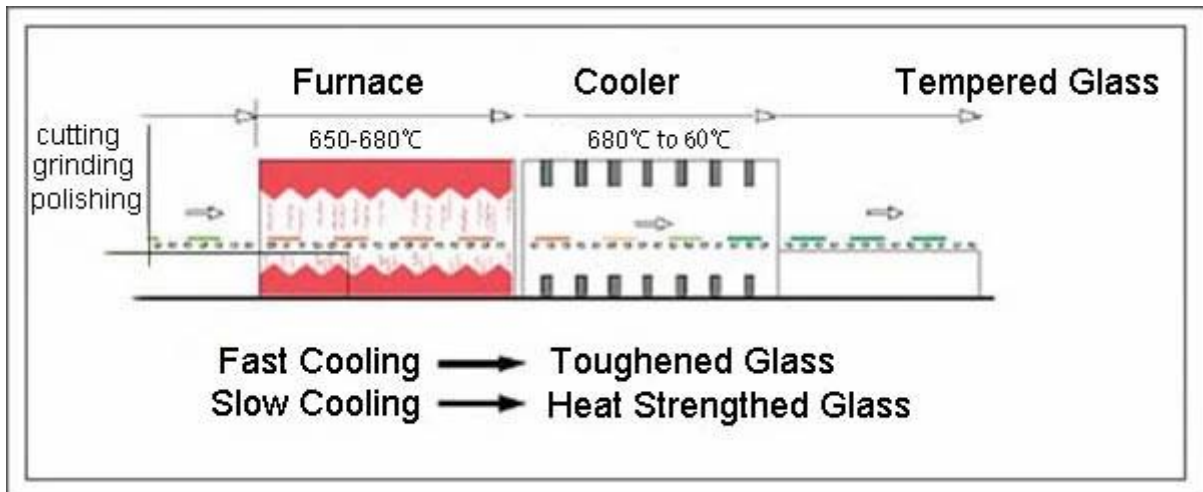

Paketti ja lastaus:



Lupauksemme on saamaan silkki seripaino karkaistu oven lasi 8mm 10mm 12mm korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.