


## Alumiinikehys taitettava liukuva lasikuljetus

SZG-taittoikkunat ovat lähes identtisiä taitettavat ovet. Näitä ikkunoita voidaan hyödyntää sekä kaupallisille että asuinkäyttöön. Taitetun ikkunoiden valitus on kyky kokonaan avata näkymä. Ei ole baareja tai Mullions estävät ikkunoita, kun ne ovat auki, mikä mahdollistaa kauniin näkymän. Erilaisia kytkevävaihtoehtoja voidaan hyödyntää kullekin sovellukselle ja täyttää suunnittelu- ja suorituskykyvaatimukset.



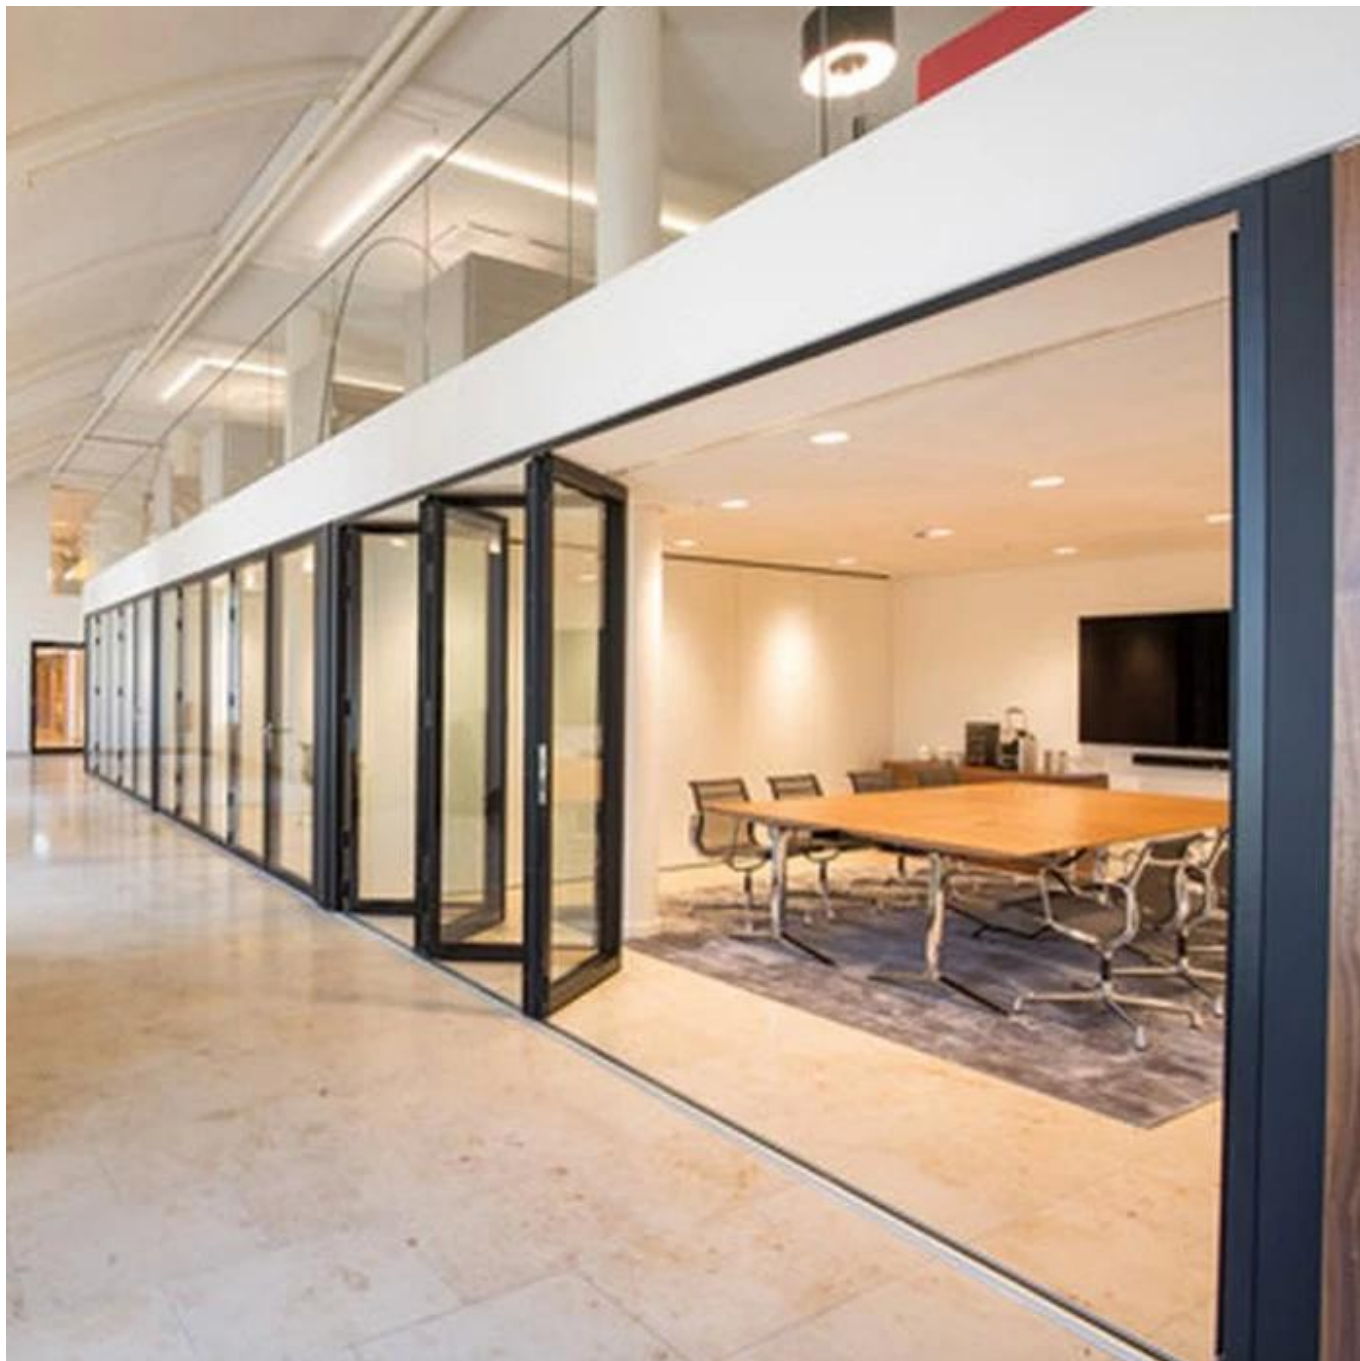

### **C Characteristics**

1. Korkealaatuiset ja suuritehot Alumiiniseosprofiilit ja 3 mm: n erittäin paksut profiilit hyväksytään kiinteään rakenteen, kestävyys ja suuren tuulen paineen kestävyys varmistamiseksi.
2. I-muotoinen alumiiniseos Seosin tiivistysnauha käytetään lasin ja lasin välillä, jolla on hyvä tiivistysvaikutus, koko ikkunan stabiilius ja turvallisuus.
3. yksi kappale viisi pyöränlaakeri, pääpyörä kolmipyörä pyörä, apupyörä kaksikerroksinen pyörä, vahva laakerikapasiteetti, ei hyppää palkki suun kautta, sileä push-vedä.
4. Koristeellinen leikkeen reunan puristusjohto on suunniteltu piilotetuilla niiteillä ja leikkeen reunan turvakehys lisätään. Koko ikkunan ulkonäkö on ylellinen ja ilmakehän.
5. Pyörivän sivutiivisteen sulautettu muotoilu tekee ikkunan sash (ovenlehti) ja sivutiivisteen koko, ja

vahvempi ilmatiiviys.

5. Lisävarusteet yhdistetään pyörivän reunatiivisteeseen ilman ylimääräistä lukitusrunkoa itsenäisen lukitustoiminnan saavuttamiseksi.



### **Edut**

1. Self-suljettu lukko pyörii sivutiivistettä. Kun se avataan, lasin tuuletin ja sivutiiviste pyörivä ydin pyörii samanaikaisesti. Ikkunakehys on integroitu ja ilmatiiviys on vahvempi.
2. Patentoitu anti Falling-tuulettimen rakenne ratkaisee yksittäisten taittavajen ovien ja ikkunoiden tekniset vaikeudet ja tuulettimen leveys voi saavuttaa 800 mm. Ei ole lähestymisilta eikä putoavaa



tuuletin.

3. sulautettu tiivistys solki nauha hyväksytään ikkunan väliin, plus tiiviste nauhan ja villan nauhan, joka on kolminkertainen taattu ja siinä on erittäin tiiviys.

4. Ulkopuolinen soljenäytön ikkunan kisko, joka voidaan asentaa push-pull-näytön ikkunan tai taitettavan näytön ikkunan avulla koko näytön sulkeminen ja täysi avaus.

5. Yksi tuulettimen viisi pyöränlaakerakapasiteetti, pääpyörä kolmipyörä pyörä, apupyörä kaksikerroksinen pyörä, voimakas laakerikapasiteetti, ei hyppää palkki suun kautta, ja push-veto on sileä.

6. Yksittäinen lehtiä voidaan siirtää ja taittaa itsenäisesti, jota voidaan käyttää joustavasti. Se voi avata minkä tahansa tilan ja suurin aukkotila on jopa 95%.

7. Se voidaan varustaa 5 + 9a + 5 kaksikerroksisella eristyslasilla, 6 mm: n yksikerroksisella karkaistulla lasilla tai 5 + 5 laminoidulla karkaistulla lasilla.

8. Puhaltimen etupinnan leveys on vain 22 mm, mullion on hyvin kapea, ja näkökenttä on leveä.



## Sovellukset

Asuin ja kaupalliset ikkunat

Parveke ikkuna

Toimisto- tai makuuhuoneen osio

F Rench-ikkuna



Tervetuloa lähettämään meille kyselyn yksityiskohtaisesti ja kysymykseen.