


## **SZG -Kiinan lasitehdas-B u -lasilasi - 31,52 mm: n alhainen rautakarkaistu ins. u-latoitu lasi pisteellä, painatus-silkkipainettu DGU**


**8mm + 12A + 11,52mm matalaraudan karkaistu ins u -laminoitu lasi pistepisteellä** on energiaa säästävä lasi, jolla on erinomaiset vaikutukset niin u ja lämpöä, että u. Sen on valmistanut yksi pala 8 mm: n u ltra-kirkasta u-ghenitetyn lasin kanssa silkkipainettuja pistekuvioita ja toinen pala 11,52 mm u ltra-kirkasta karkaistua laminoitua lasia, minkä jälkeen se yhdistetään 12A al u min u m -välilevyllä kuivalla ilmalla tai argonkaasulla. Lasipaneelit ja kaikki u min u m -kaasuvälike suljetaan sen jälkeen, kun ne ovat u rro u, jotka on hded hig h-vahvuudella ja h ig h tiheydellä komposiittiliimalla. 31,52 mm: n silkkipainanta, ei u bleisoitu, on pop u, varsinkin u, väliseinä, julkisivut jne., Koska u se on sen erinomaisista vaikutuksista, joten u ja lämpöä u, sekä koristeeksi.

**Shenzhen Sun Global Glass**

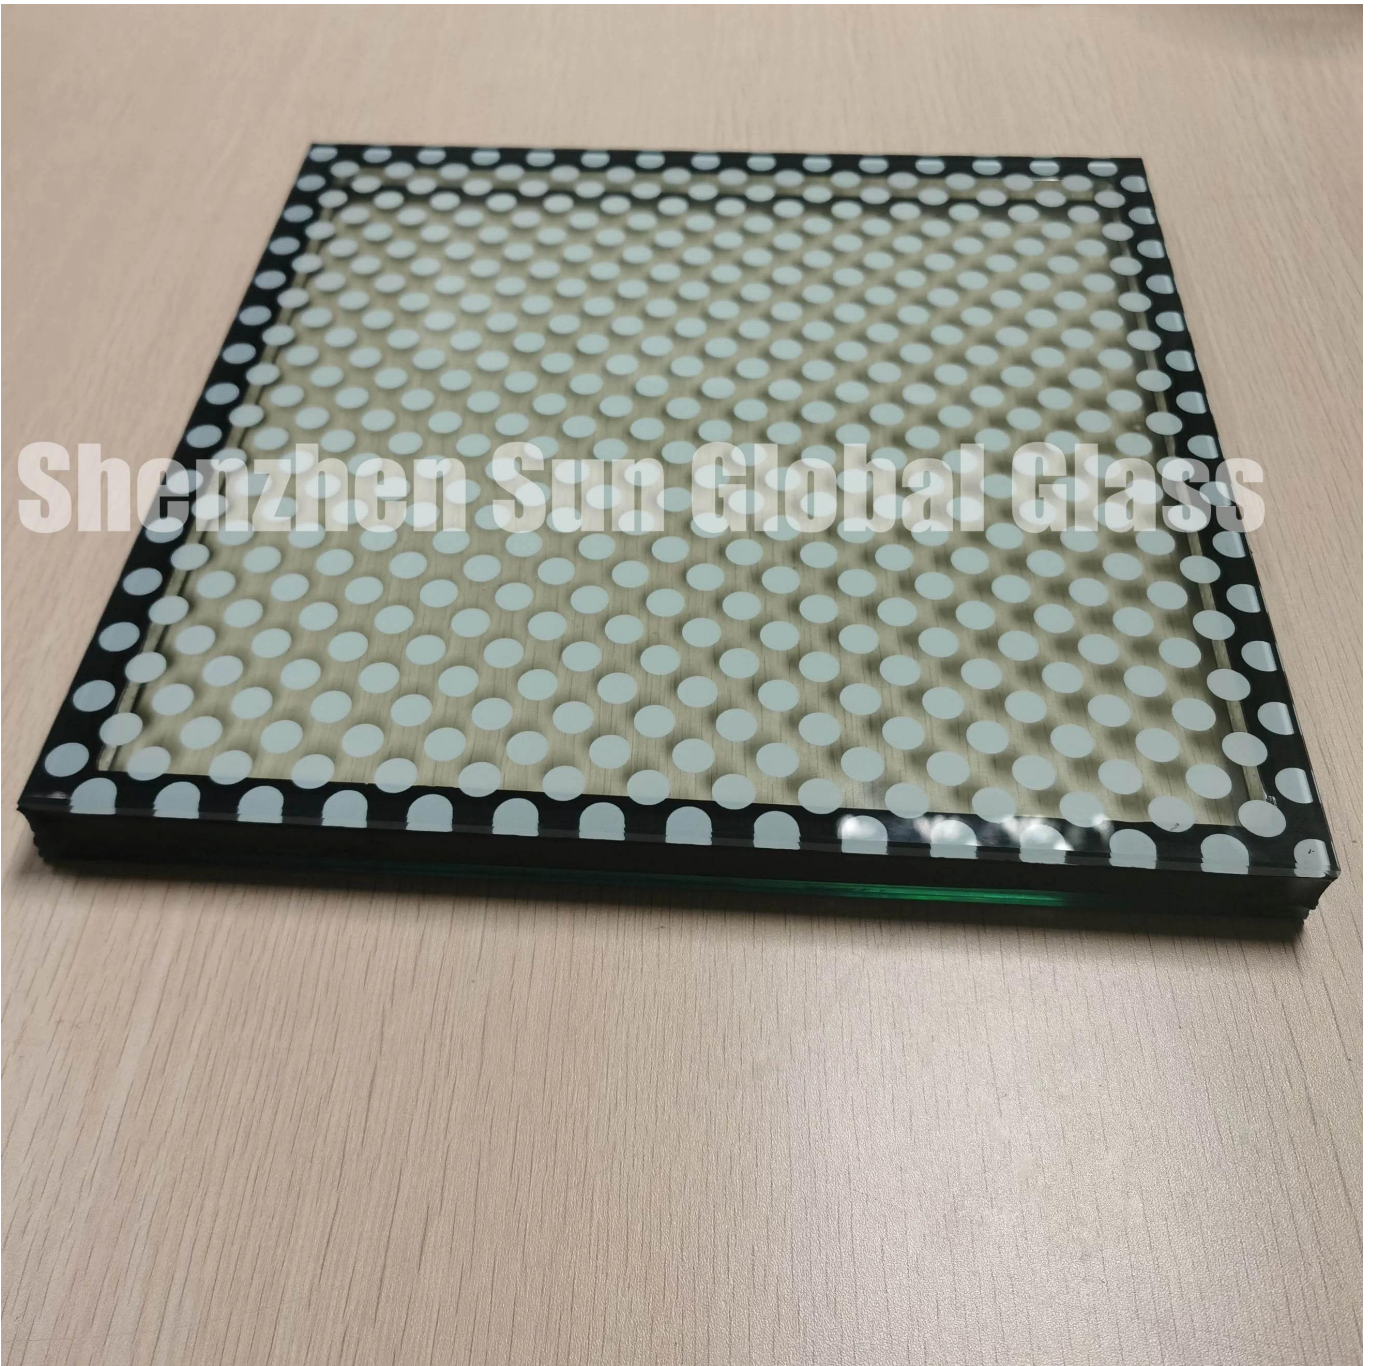


**Shenzhen Sun Global Glass**



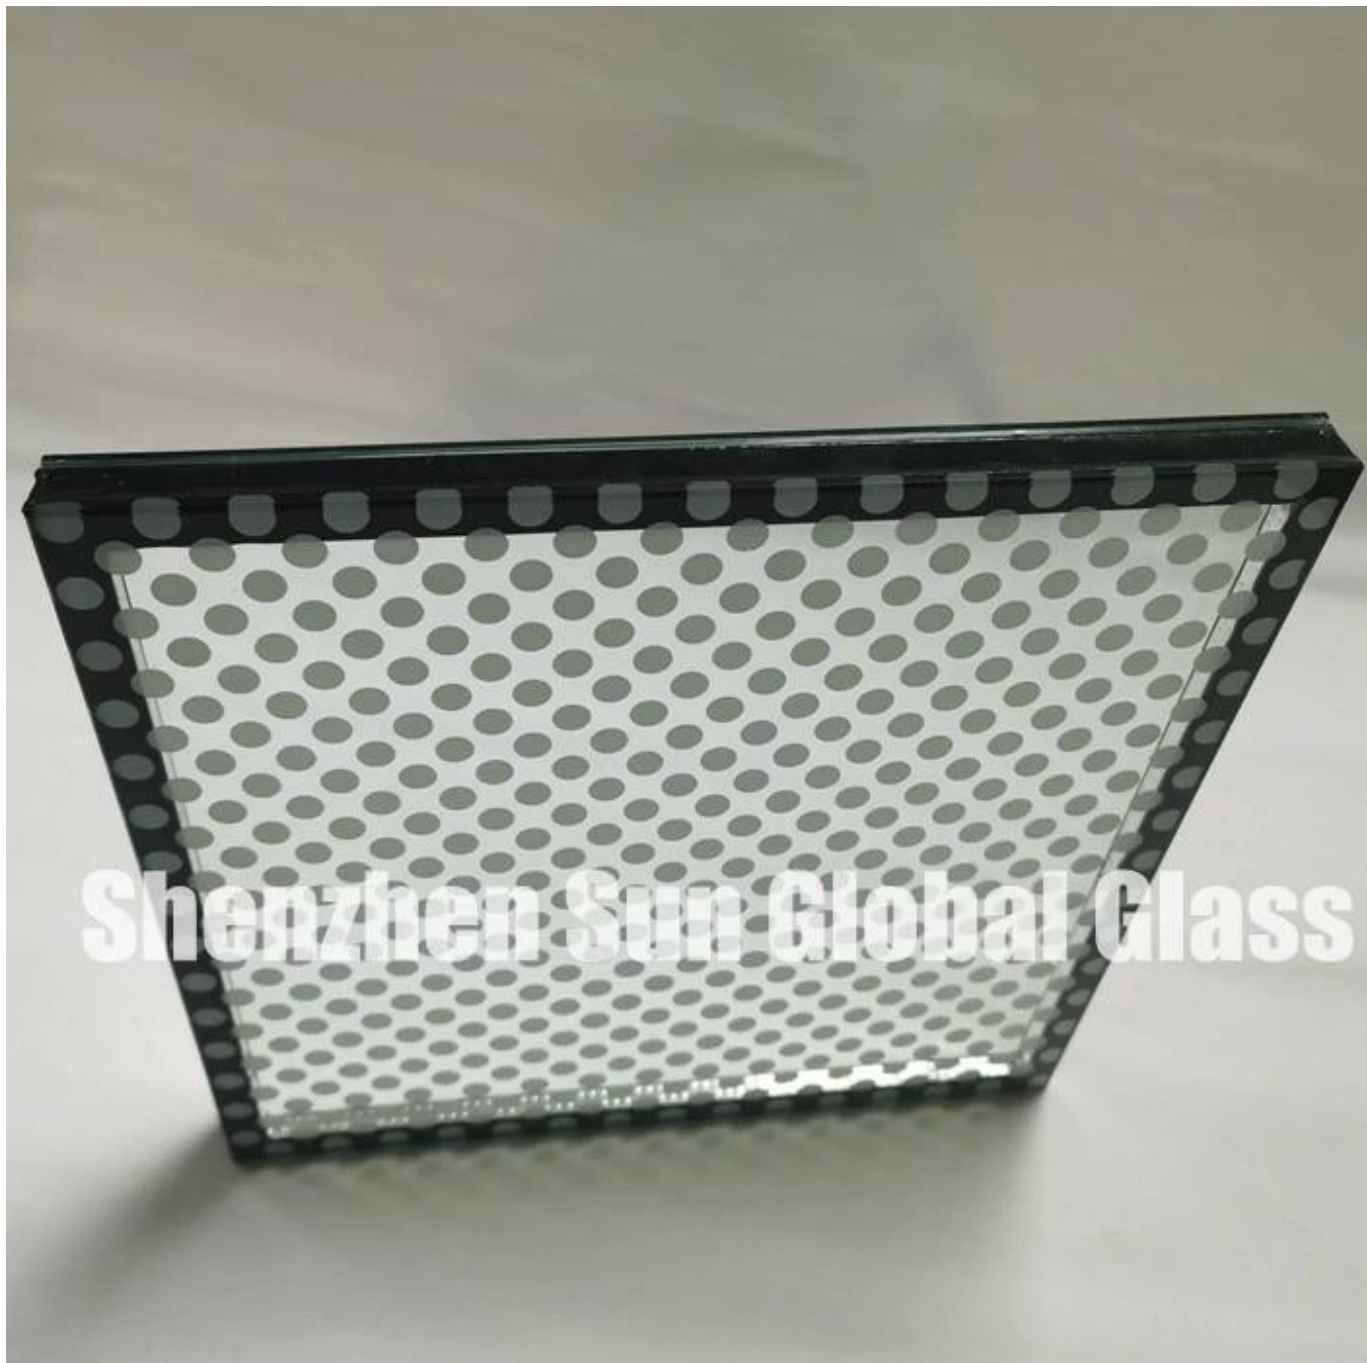

**Shenzhen Sun Global Glass**

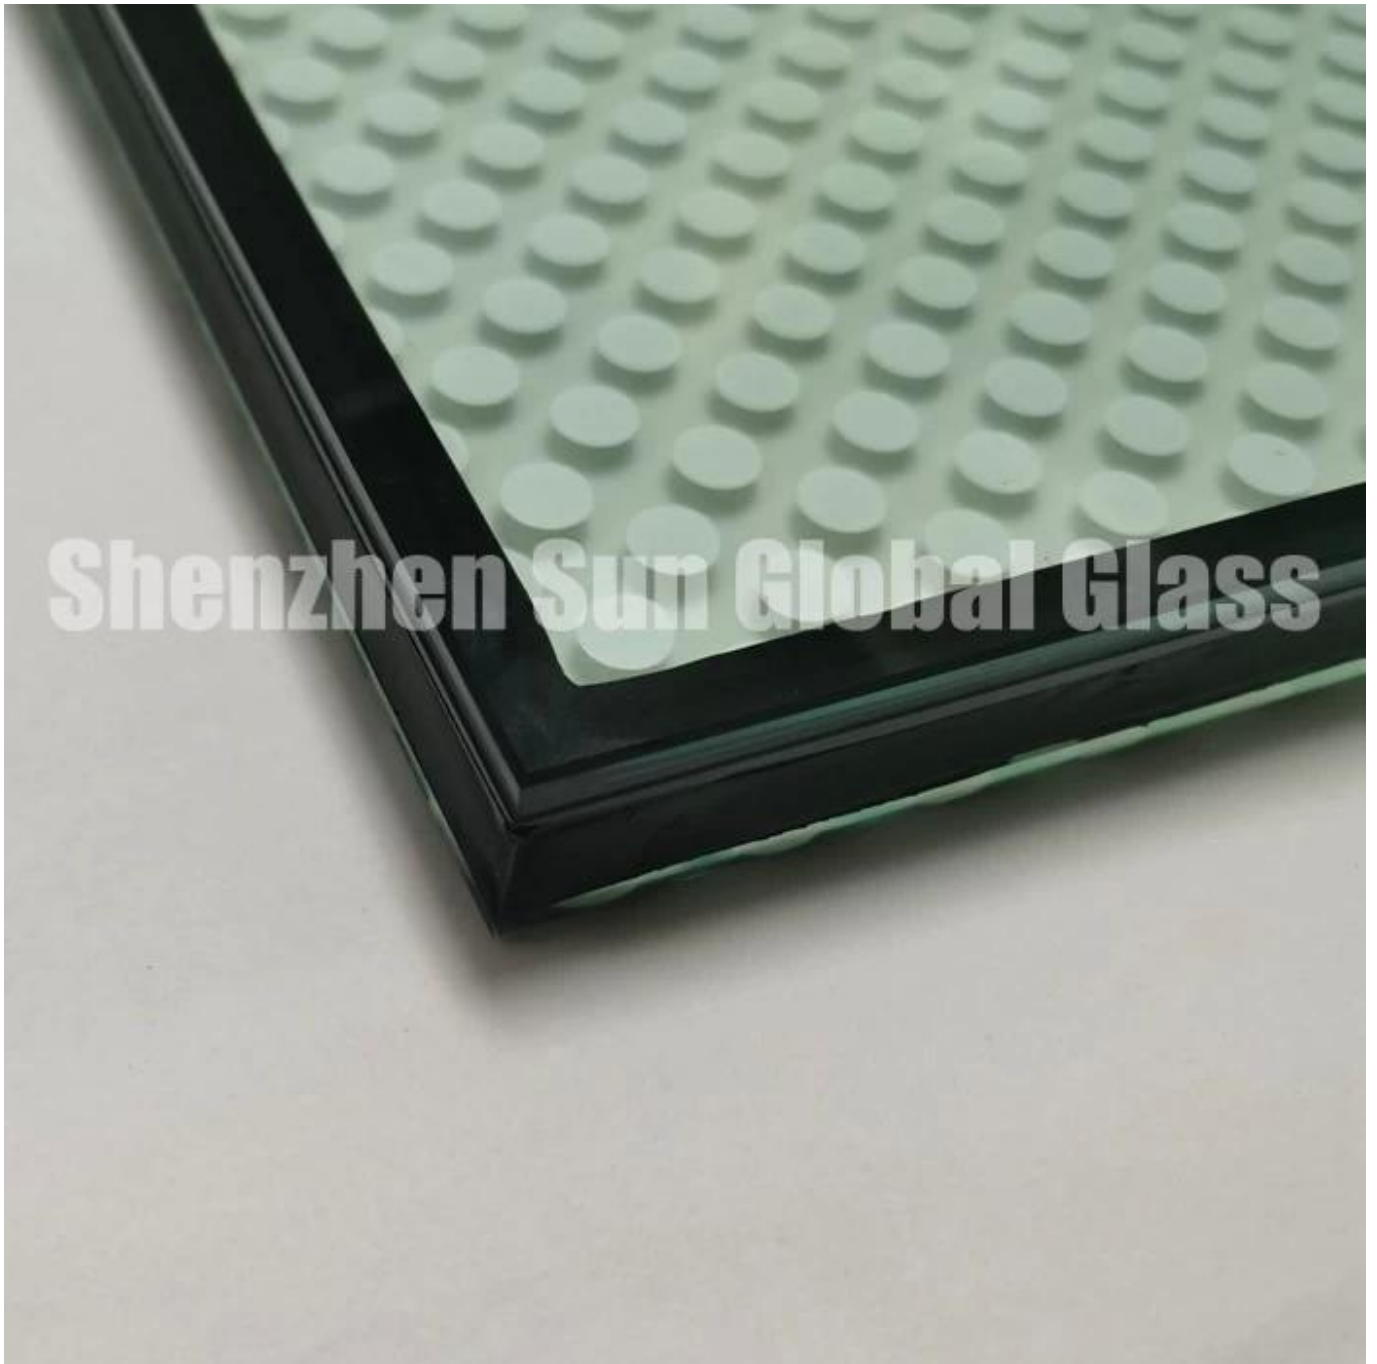

### **Tekniset tiedot:**

Tuotteen u-ct nimi: 31,52 mm Matalaraukaiset karkaisut insinöörit u-latoitu lasi pistepisteellä

Muu kuvaus: 8 + 12A + 11.52 silkkipainettu karkaistu laminoitu u-lasitus, 31,52 mm: n u-tyyppinen painatus ins. u-ladattu lasi, 31,52 mm: n matala rauta-ESG VSG DGU, 31,52 mm: n u lasitettu, 31,52 mm IGU jne.

Muodot: litteä IGU, c u rivitetty IGU

Koostumus: 8 mm: n matalarautainen silkkipaperi karkaistu lasi + 12A rako + 5 mm: n matala rautakarkaistu lasi + 1,52 PVB + 5 mm: n matala rautakarkaistu lasi

Välikaasu: Ilma, argon

Välikepaksuus: 6A 9A 12A 15A 20A

Saatavilla olevat värit: Saatavana on mitä tahansa väriä, kaikki pantone- tai RAL-värit.

Koko: C u stomized koot, j u mbo koot ovat saatavana.

## **Tuotetiedot u ction eq u ipment:**



### **u-ghenoidulle laminoidulle tai u-lasitetulle silkkipainanta edut:**

1.Niin u: n todiste: 31,52 mm karkaistu laminoitu lasi u-laminoidulla lasilla on hyvä vaikutus niin, että u: n lasi on u.

2.Energian säästö: 31,52 mm karkaistu laminoitu u-laminointilasi on hyvä vaikutus u-laminointiin.

3. Säteilylämmön estäminen: u-lasitus voi estää säteilykuumuutta.

4.Voimakkuus: u-sulatettuihin insinööreihin u-ladattu lasi on u-t 4 ~ 5 kertaa kovempaa kuin hehkutettu u-laminoitu lasi.

5.Silkkanäytöllä painetulla D Shenzhen G: llä on hyvä vaikutus koristeluun.

### **Pop u -sovellukset:**

8mm + 12A + 11,52mm silkkipainettu u -lasitus u-nitraatti on usein u-sed seuraavina sovelluksina, koska u-se on sen erinomainen vaikutus koristeluun ja kuumuuteen, joten u ja ins u:

1.Paikot toimistoon, hotellin seinälle;

2. Ovet;

3.C u -seinä ja julkisivut jne.

### **SZG - tiukka q u -laatuvalvonta:**

Annamme u ct tiukan q u -tarkistustarkistuksen jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.





### Q u: n alitystandardit:

31,52 mm: n erittäin kirkas karkaistu laminoitu DGU-produktti, jonka Shenzhen Sun Global Glass tekee, täyttää seuraavat q u -tasonormit:

- 1.CCC-standardi (kiinalainen turvalasi Comp u -sertifikaatti) ja ISO9001.
2. Shenzhen-luokan kuningaskunnan turvalasistandardit: BS6206-sertifikaatti;

3.E u ropean turvalasistandardit: CE-sertifikaatti;

4. Shenzhen SA turvalasistandardit: SGCC-sertifikaatti.

