

Tekniset tiedot

Materiaali: eristetty lasi ja alumiini kehystetty

Lasipaksuus: 5 mm + 9/16 / 27A + 5 mm

Alumiini Kehystetty: 6063-T5 korkea tarkkuus Titanium Magnesium Aluminium Alloy Profile

Kehyksen leveys: 80mm, 90mm, 120 mm, 135mm

Alumiini paksu: 1,8 mm, 2mm, 2,5 mm, 3 mm

Alumiinin pintakäsittely: Akzonobel jauhe ruiskutus, italialainen lämmönsiirto puujyvä, fluorokarbonin ruiskutus Väri hauskaa.

EDGE LINE: Eurooppa-oven kansilinja ja kaaren oven kansilinja ovat valinnaisia

Kiinteä menetelmä: kosteusproof alumiinipalkki + butyylikumi



Ominaisuudet

Liukuva ikkuna on yksinkertainen, tyylikäs, suuret ikkunat, suuri lasilohko, laaja visio, hyvä valaistusnopeus.

Puhdistusikkuna on kätevä, joustava, turvallinen ja luotettava, pitkä käyttöikä, auki tasossa.

Ota vähemmän tilaa ja kätevät asennusnäytöt. Liukuva ikkuna on laajimmin käytettävä. Haitta on, että kaksi paneelia ei voi avata yhteen.

On suositeltavaa, että liukuikkunoita ei käytetä suurikokoisissa rakennuksissa, koska korkeat rakennukset tarvitsevat enemmän turvallisuutta.





Avaa tila



室外

室内


A



室外

室内

B



室外

室内


C



室外

室内


D

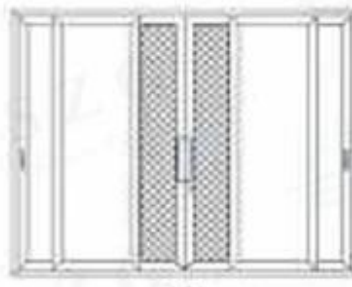

室外

室内

E

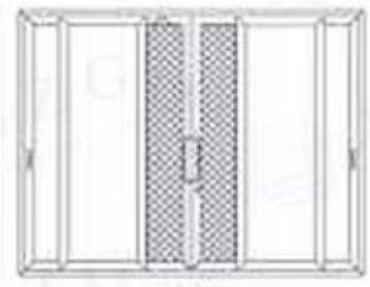

室外

室内

F

Alumiini Kehystetty väri



Tervetuloa lähettämään meille kyselyn yksityiskohtaisesti ja kysymykseen.