

SGG 6 mm + 6 mm karkaistu laminoitu turvalasi-rakennus lasi valmistajat

6 mm + 6 mm karkaistu Laminoitua turvalasia tunnetaan myös nimellä laminoitu turvalasi, on eräänlainen laminoitu lasi, joka on valmistettu kaksi kerrosta **6mm selkeä float-lasi** jälkeen karkaisu prosessi. Keskimäinen kerros on enimmäkseen PVB elokuva jälkeen Lämmitys, korkeapaineinen erityinen prosessi lasi tarttuvuus yhdessä kaksi kerrosta on turvalasi. Laminointi prosessi lasi on erittäin vahva ja korkea suojaava rikkoontumiselta.

Laminoitua lasia tyyppi:

1. EVA elokuva laminoitu lasi, EVA elokuva laminoitu lasi yleensä käyttö sisustuksessa kanssa richful degin ja värit, EVA liima ei ole vahva ja voi käyttää ulkopuolella.
2. PVB elokuva laminoitu lasi, PVB elokuva laminoitu lasi käyttää eniten verrattuna muihin kalastusmuotoihin laminoitusta lasista. Tarkoitus on hyvä toiminta kiinnittyvyys ja sen hinta ei ole korkea.
3. SGP laminoitu lasi, SGP laminoitu lasi käyttö hurrikaani vastus lasi. SGP lasi ovat vahva kiinnittyvyys ja voidaan käyttää alueella, joka on voimakas liimaus.

Ominaisuudet:

1. turvallisuus: 6 mm + 6 mm karkaistua, Laminoitua turvalasia on karkaistu lasi ja laminoitu lasi. Lasi ei pudota alas ja murtaa pieniksi rakeinen ja bond elokuva. Laminoitua karkaistua on eniten turvalasia rakentamiseen tällä hetkellä.
2. äänieristys: PVB, SGP, EVA elokuva tiheys ovat erilaisia lasi ja elokuva voi estää äänen siirto jossain määrin.
3. UV-säteiltä vastus: karkaistu laminoitu lasi vähentää UV-säteiltä levinneisyys.
4. palonkestävyys: karkaistu laminoitujen suojata rakennuksia vastaan tuli jonkin verran.
5. energiansäästö: karkaistu laminoitu lasi tehdä valoa ja vähentää lämmön siirto, erityisesti muodostui heijastava lasi tai low e glass.

Sovellukset:

1. oven tai suihku oven lasi
2. verho seinä lasia
3. kaiteiden lasi
4. katon lasi

Tekniset tiedot:

Enimmäiskoko: 8000 mm pituus

Paksuusalueella: 4mm 65mm paksuus, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, jne.
Alueen väri: läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä, väritön perustuu asiakkaiden vaatimus ja suunnittelu.

Lisätietoja käsittely:

6 mm + 6 mm karkaistu laminoitu turvalasi voidaan käsitellä tarkemmin kiillotettu reunat turvallisuuden nurkkaan, reikiä, leikata out koota erilaisia asusteita.

1. laminoitua karkaistua lasia kuuluu sisätilojen stressiä lasi. Ennen tehdä laminointi prosessi lasi täytyy leikata muovaus, poraus- ja jrsintäkoneet.
2. Kun valmis tuotanto laminoitu lasi, lasi ei voida leikata enää, koska se aiheuttaa räjähtää.
3. laminoitua karkaistua lasia reunat on pitoisuus stressi, on suojattava hyvin, eivät voi käyttää terävä esineitä osuma reunan lasi, tai helppo lasi räjähtää.

Laadukasta sertifikaatit:

1. 6 mm + 6 mm karkaistu laminoitu turvalasi tavata Kiinan laatustandardi ISO9001 ja CCC
2. 6 mm + 6 mm karkaistu Laminoitua turvalasia täyttävät Euroopan standard EN12543 E12510
3. 6 mm + 6 mm karkaistu laminoitu turvalasi täyttävät British standard BS6206

Kuvan tiedot 6 mm + 6 mm karkaistu Laminoitua turvalasia:

Tuotokuva:



Karkaistu laminoitun lasin rikkoutuminen:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Tuotantolinjan:

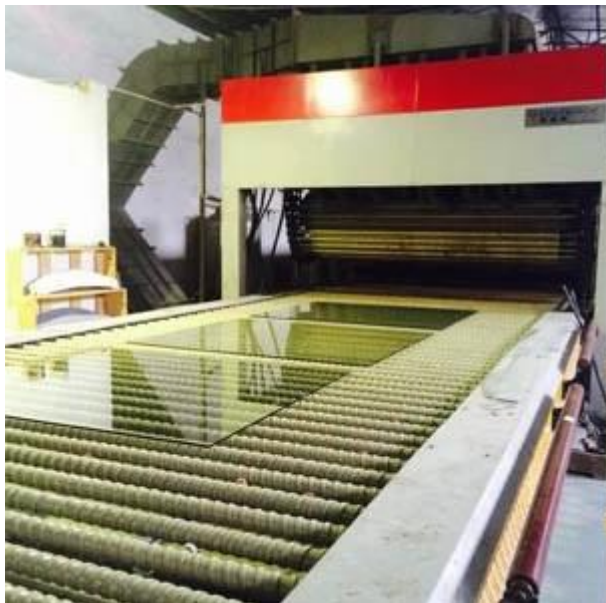



Paketti:



