


## SGG contrôle solaire Verres Low-e feuilletés de 10,38 mm fournisseur et fabricant en Chine

**Verres Low-e feuilletés 10,38 mm** est produit analogue à celui du verre feuilleté clair. Il est composé d'un verre de 5mm low-e coated et un verre de flotteur clair de 5mm stratifié avec la feuille 5. Avec le processus de plastification, verre low-e laminated a des avantages de haute sécurité, ont également des avantages de la fonction low-e glass, qui est le contrôle solaire et faible émissivité. Il est toujours utilisé pour l'extérieur du bâtiment pour le contrôle solaire.


### Verres Low-e VS vitres teintées ou verre réfléchissant

Avant low-e glass, les gens choisissent de verre teinté ou verre réfléchissant pour réduire la chaleur solaire transmettre dans les chambres. Mais teintées (verre d'absorption de chaleur) a besoin d'un traitement thermique pour améliorer la force et peuvent reradiate la chaleur absorbée. Verre réfléchissant (verre réfléchissant chaleur) réduire le feu, mais réduire la lumière visible ainsi. Cependant, low-e coated verre reflètent l'énergie solaire depuis le vitrage sans nécessiter de traitement thermique et généralement contre l'hépatite ae réflexion de la lumière visible plus bas.

#### GRAY INSULATED GLASS UNIT

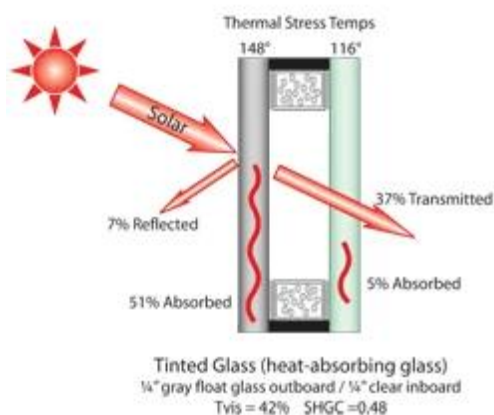

#### HIGH-PERFORMANCE COATED IG UNIT

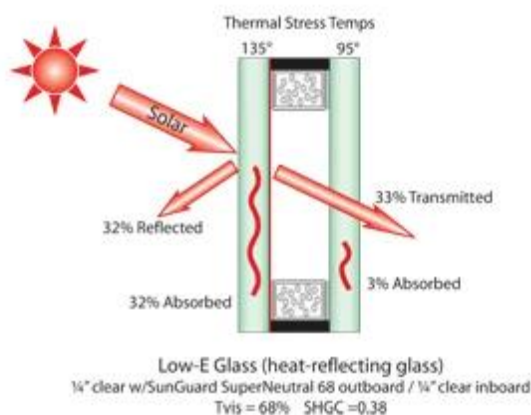

### Verres Low-e feuilletés VS vitrage simple de low-e glass

Verre feuilleté fournissent une protection élevée contre les blessures graves de verre brisé. Quand a eu lieu, verre ne tombera pas sur le sol, mais coincé pour le film 5 et rester dans fenêtré avant remplacement prêt. Donc il non seulement profiter de contrôle solaire, mais aussi de haute sécurité.



**Spécifications:**

1. les épaisseurs: 6,38 mm 8,38 mm, 10,38 mm 12,38 mm
2. couleur (sur la ligne enduit): haute transmittance (clair), gris, bleu
3. couleur (off-line couché): personnalisé des couleurs
4. la taille standard: 2140 \* 3300, 2134 \* 3300

**Demande de verres Low-e feuilletés**

1. vitres, portes vitrées
2. low-e laminated verre peut se compose de double vitrage isolant pour le mur de façade et Rideau

**Sun Global Glass Service:**

1. on-line et off-line production low-e glass
2. haute transmittance low-e glass production
3. emballage: caisses fermement en bois notices, papier pour scratch preuve
4. la livraison: 7-10 jours

**Image du produit:**



**Paquet de 10,38 mm verre de low-e laminated:**





**Production:**



**LOW-E line**



**Lamination line**