


## **SZG Glass Factory-Building Glass-Safety Glass-11.52mm F Green Verre Trempé Trempé**


**Verre feuilleté trempé vert 11,52 mm F** est combiné par deux morceaux de verre trempé transparent de 5 mm insérés par une couche intermédiaire de 1,52 mm de film PVB ou un morceau de feuille de verre trempé transparent de 5 mm et un autre morceau de 5 mm de feuille de verre trempé vert inséré par une couche intermédiaire transparente de 1,52 mm PVB. Après chauffage et pression dans la presse hydraulique, les deux morceaux de panneaux de verre sont étroitement liés ensemble par le film PVB. La combinaison de verre feuilleté peut être utilisée. C'est un type de verre de sécurité, quand il est cassé, les débris collent toujours au film et ne tombent pas. Le verre feuilleté trempé vert 11,52 mm F est également appelé verre feuilleté trempé vert français 11,52 mm, 11,52 mm de film PVB à verre feuilleté, verre sandwich trempé vert 5 mm + 5 mm, etc.


### **Remarquer:**

Tous les processus tels que trous de forage, bord de polissage, ronding coins, coupes, etc. doivent être finis avant d'être trempés puis stratifiés.

### **Images de verre feuilleté trempé 55,4 F-vert:**

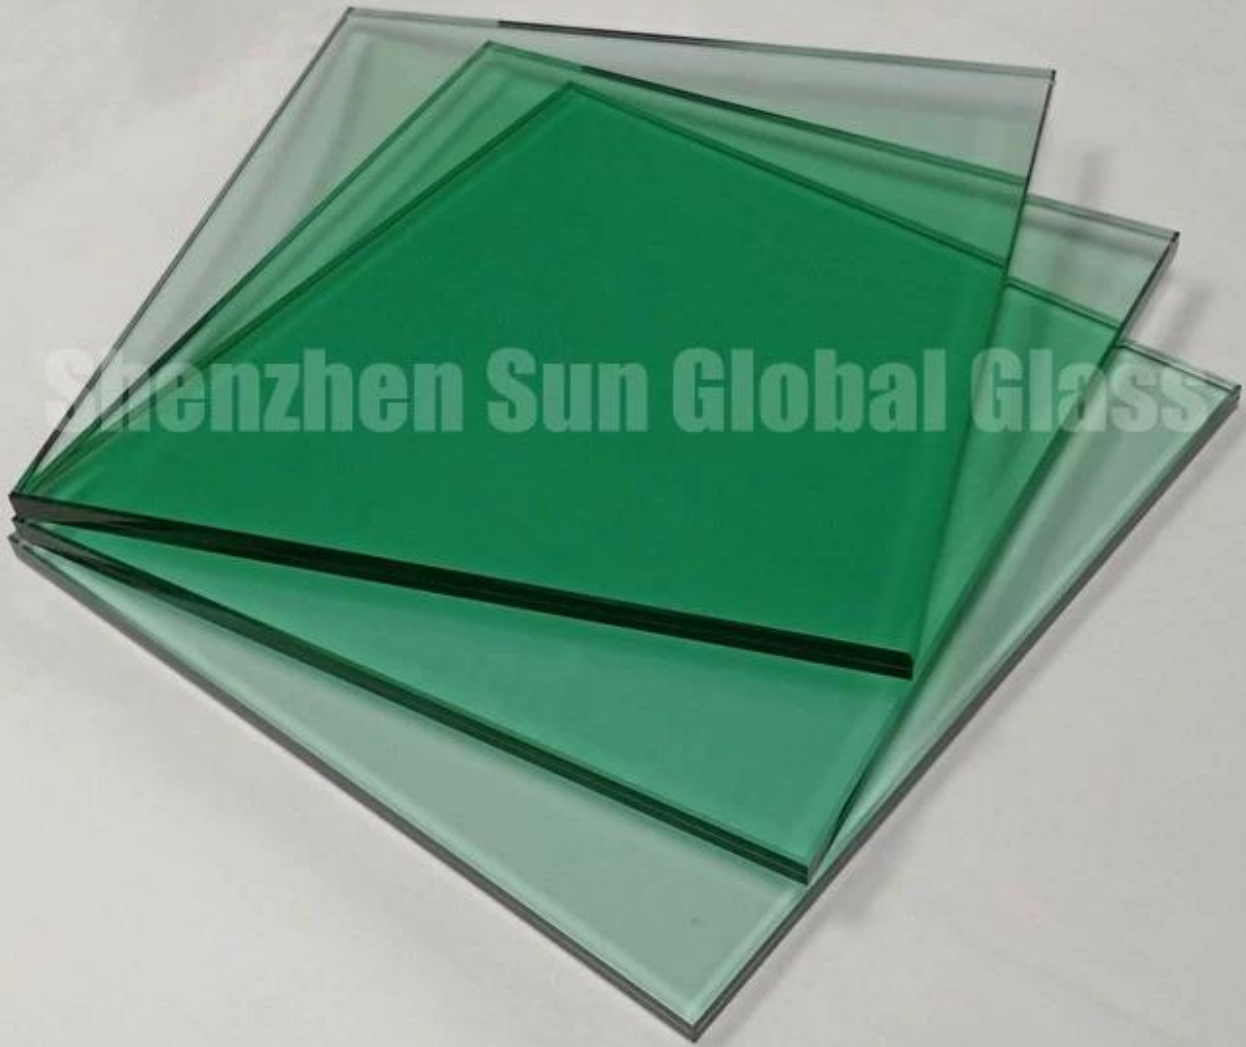

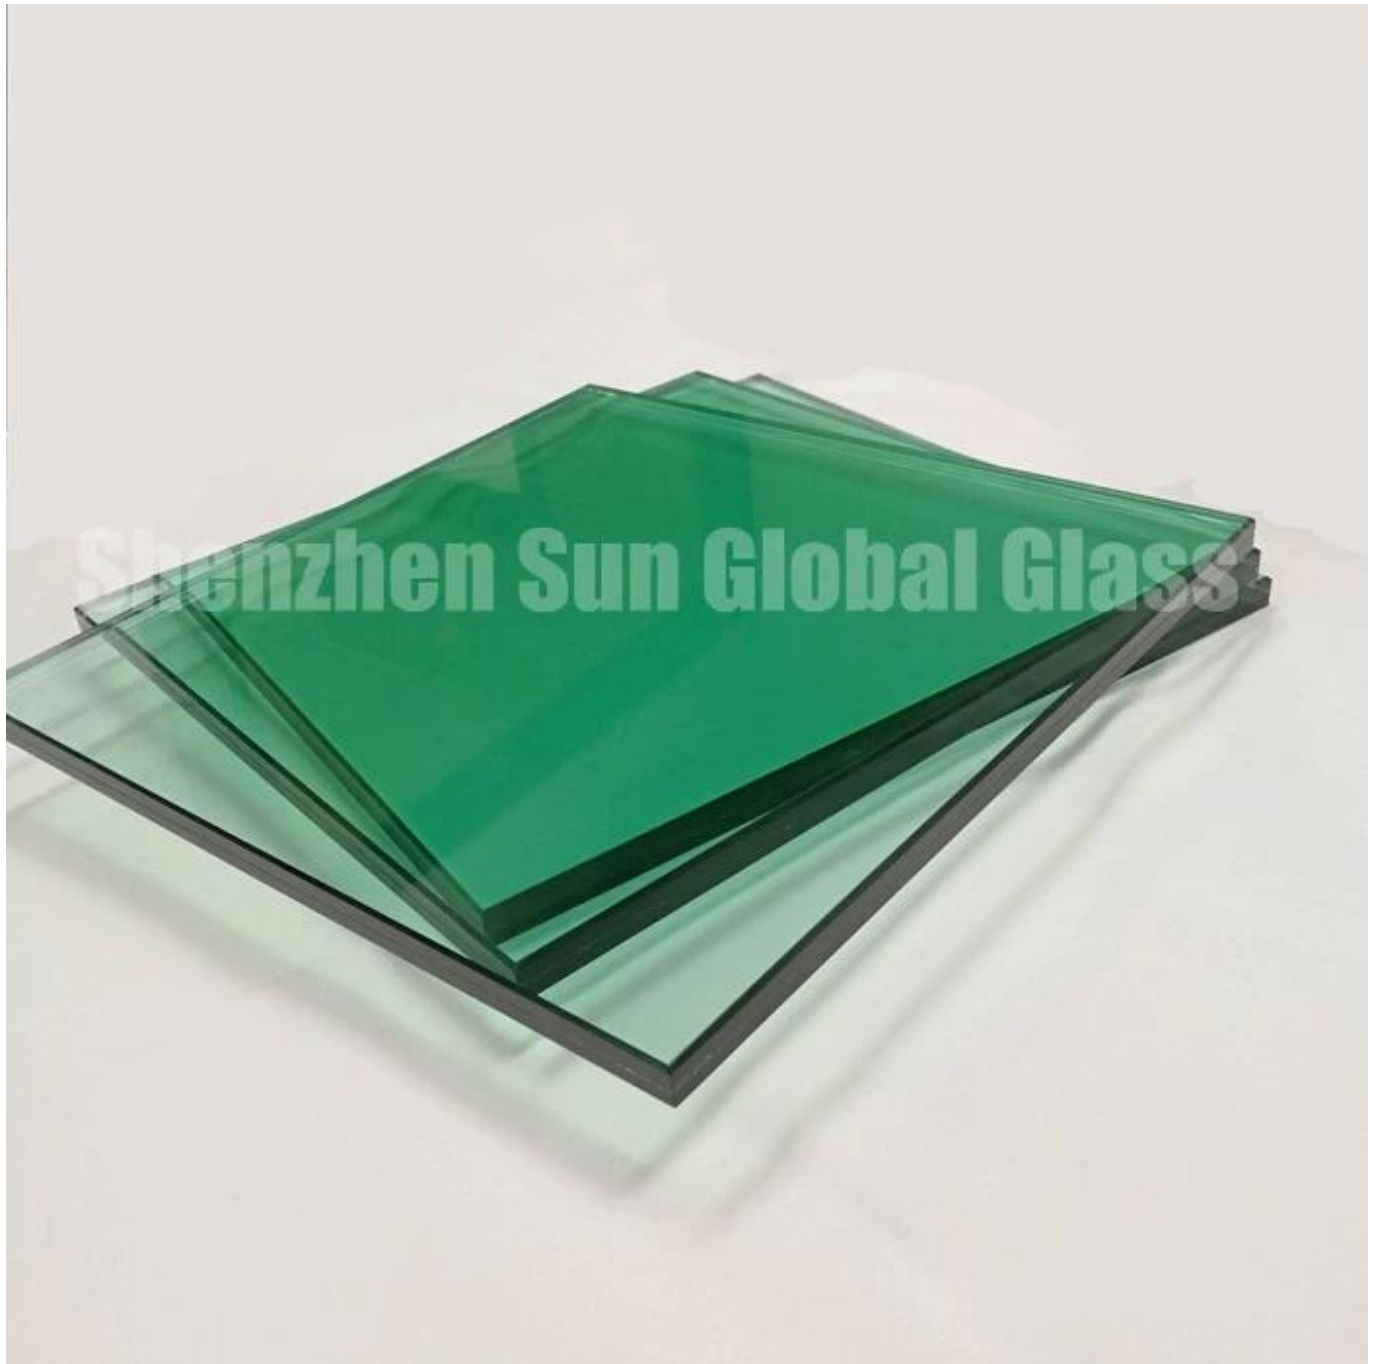

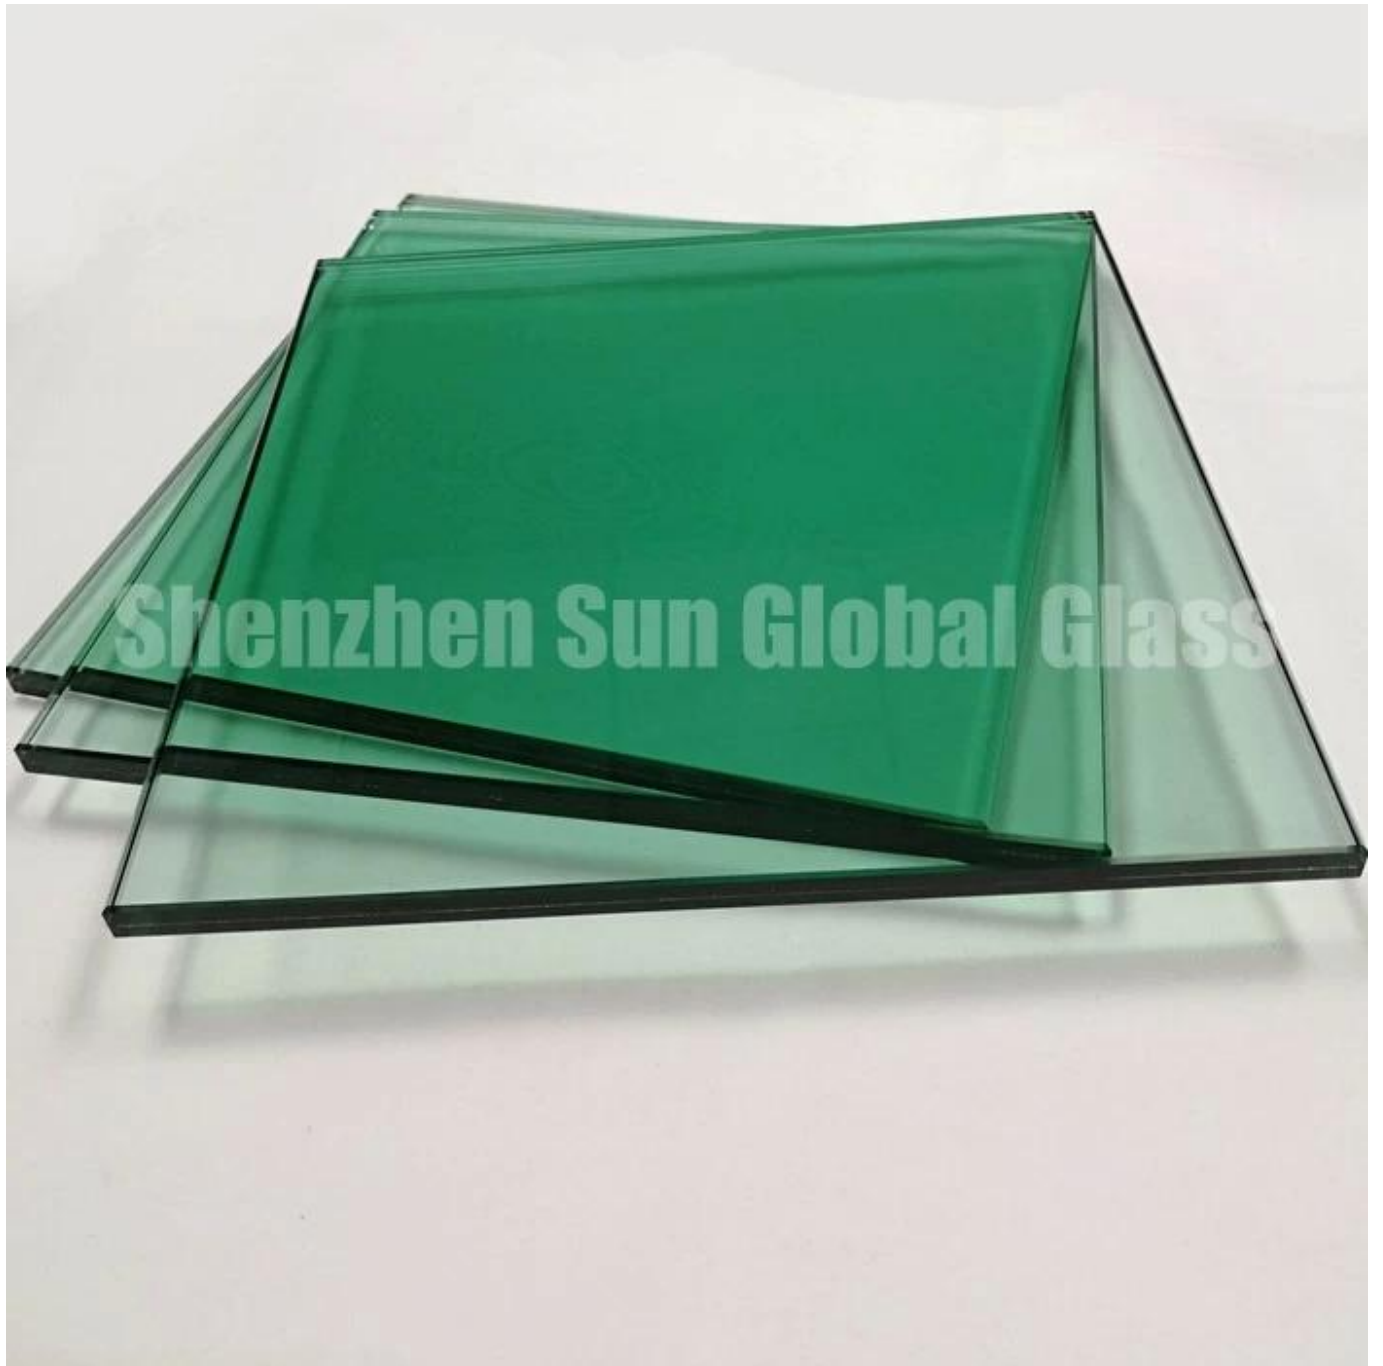



### **Avantages du verre feuilleté ghead de 11,52 mm F vert à u:**

1. Sécurité: Il s'agit d'un type de verre de sécurité, les débris resteront collés au film et ne tomberont pas lorsque le panneau de verre feuilleté est cassé.

2. High Force: 11,52 mm | Le verre feuilleté trempé vert est 4 à 5 fois plus dur que le verre feuilleté recuit de 11,52 mm.

3. Le verre feuilleté trempé vert de 5 mm + 5 mm peut réduire la transmission de ultraviolet.

4. Bons effets de décoration.

5. Toutes les couleurs sont disponibles.

### **Caractéristiques:**

Produit nom	11.52mm l'ig ht verre feuilleté trempé vert
Combinaisons	Verre trempé transparent 5 mm + 1,52 mm PVB + 5 mm l'ig ht verre trempé vert; Verre trempé clair 5 mm + 1,52 mm PVB vert français + verre trempé clair 5 mm
Taille	C Tailles stomatisées u, j Tailles u mbo disponibles.
Couleurs PVB disponibles	Tout Couleur

### **Contrôle de qualité strict q u:**

Nous effectuons une inspection stricte de la qualité u ct q u après chaque processus et avant la livraison.



### Normes de qualité u:

SZG - Le produit en verre feuilleté trempé u cédé par Shenzhen Sun Global Glass est conforme aux normes de qualité suivantes:

1. Certificat de sécurité chinois Comp u Isory (CCC) et ISO 9001.
2. Certificat BS 6206 de norme de verre de sécurité U K.

3. Norme de verre de sécurité feuilleté U S: certificat SGCC.

4. Norme européenne de verre de sécurité E u: certificat EN 14449 (CE).



Production equipment:





**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

## **Applications:**

Le verre feuilleté trempé de couleur est pop u ou u sed comme les applications suivantes.

1. Façades et mur de retenue C u.
2. Bal u strade, garde-corps, main courante, balcon.
3. partitions.

