


Panneau de verre de 12MM courbé Sun Global Glass taille sur mesure & forme

Verre bombé trempé, également comme visée Bent, verre courbé trempé, qui est le verre de verre flotté chauffé à point (environ 600 degrés Celsius) de ramollissement, puis dans la commande par ordinateur pour réaliser le rayon automatique changeant et en ajustant le rayon de surface du verre incurvé est double forte trempé, mais l'innovation ont toujours transparente et lisse. Lorsque le verre courbé brisé, il peut être en petit cube fragment, c'est max, réduire les dommages au corps humain, et qui ne cause pas un préjudice important. La dureté est généralement de 4 à 5 fois que le verre recuit, présentent une bonne stabilité thermique, résiste à la température est 3 fois que le verre de flotteur, parce qu'ils peuvent supporter des températures de 300 degrés Celsius. C'est pourquoi incurvé en verre aussi un verre de sécurité, [verre trempé](#).

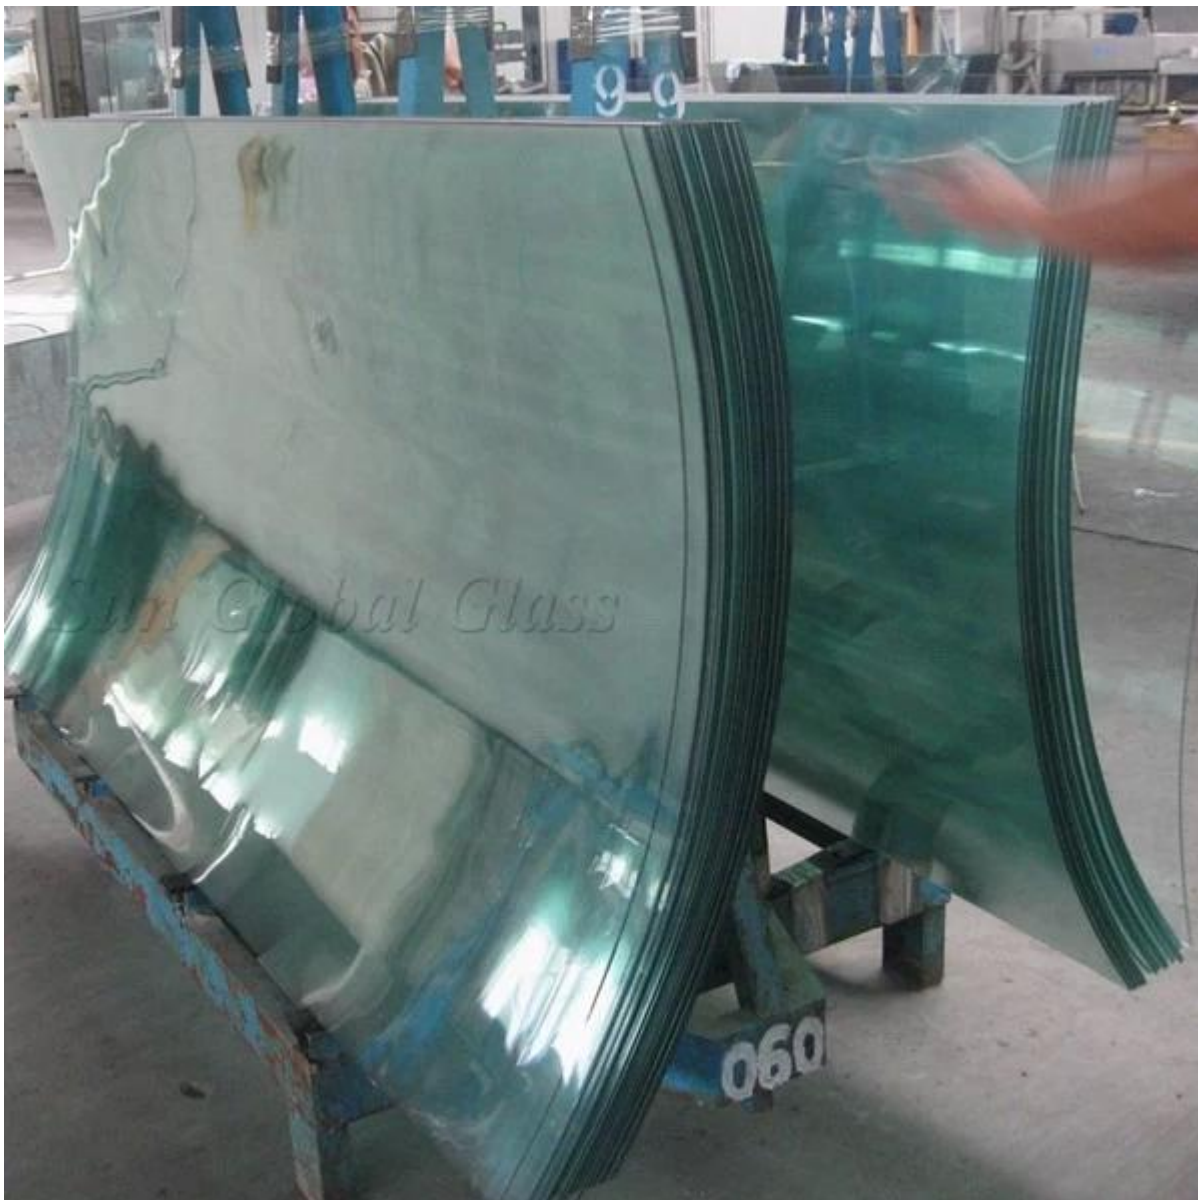

Caractéristiques:

1. aucun mal pour les êtres humains: verre trempé courbé, cassé en petits morceaux de particules obtus en nid d'abeille, ne nuira pas à l'être humain.
2. dureté: La dureté du verre trempé bombé est 5 fois que le verre recuit.
3. bonne stabilité thermique: verre trempé résiste à la température 3 fois plus que le verre ordinaire et peuvent résister aux changements de température de 300 degrés Celsius.

Services de production:

1. dessiner des dessins de CAO pour la confirmation des clients avant la production de masse
2. percer, découper des encoches, poli bord, stratifiés, etc..
3. silkscreen imprimé design personnalisé sur les surfaces vitrées de Bent
4. acide verre dépoli surfaces avec la conception différente
5. sur mesure de couleur est disponible.

Applications:

Verre trempé bombé utiliser largement dans des bâtiments modernes, voir ci-dessous:

1. mur de verre courbe
2. plafond de verre bombé
3. verre clôture bombé / balustrade / Balustrade
4. cloison de verre courbe
5. meubles en verre incurvé de
6. verre ménager

Spécifications:

1. épaisseur: 12MM
2. Max Arch hauteur: 2 mètres
3. Max Length: 12 mètres
4. rayon mini 5-6mm: 1000mm
5. 8-12mm de rayon mini: 1500mm

6. 15-19mm de rayon mini: 2000mm

7. couleur: transparent, ultra clair, acide gravé à l'eau-forte, gris, vert, bleu, bronze ou n'importe quelle couleur, fondé sur la Charte Pantone.

8. verre substrat: [Flotteur verre clair](#), Verre flotté de fer, à faible [Verre teinté](#), Verre réfléchissant, [Low-E Glass](#), etc.

Production:



Qualité:

1. Chine 12mm incurvé en verre trempé se rencontrent BS 6206 UK de verre de sécurité standard.

2. la Chine 12mm bombé verre trempé norme du verre de sécurité européenne EN 12150 CE rassemblement.
3. la Chine 12mm incurvé en verre trempé se rencontrent
4. verre de sécurité chinois de Certification obligatoire (CCC)