

SZG 12 mm verre trempé givré-ce EN12150/BS 6206 qualité standard en Chine

12 mm verre trempé givré est coupé [12 mm verre obscur](#) en taille personnalisée, puis les passer dans le four tempéré, qui le chauffe à proximité du point d'adoucissement du verre de 700 degrés, puis rapidement refroidi, qui laissent la surface extérieure du verre dans un état de haute compression, et le noyau ou le centre de verre dans la compensation tension. Ce processus de production font 12 mm verre trempé opaque pour être un verre de sécurité qui 4-5 fois plus fort que le verre recuit à l'ordinaire 12 mm givré, c'est pourquoi le verre trempé aussi appelé verre trempé de sécurité.

Caractéristiques:

1. force: le panneau en verre trempé obscur de 12 mm est jusqu'à 4-5 fois plus fort que le verre givré recuit ordinaire. Le processus de durcissement a considérablement réduit le risque de bris thermique.
2. bris et sûreté: quand la rupture se produit, la feuille de verre trempée opaque de 12 mm se cassera en petits fragments cubiques qui font inoffensif au corps humain
3. pas d'empreintes digitales: 12 mm acid verre trempé gravé est une sorte de pas de verre d'empreintes digitales.
4. protection de la vie privée: le verre gâché opaque de 12 mm peut protéger la vie privée humaine et largement utilisation comme verre de porte de douche.

Spécifications:

1. couleurs de verre: verre gâché clair, verre gâché ultra clair, verre gâché par bronze, verre gâché vert, verre gâché gris, verre gâché bleu, etc.
2. épaisseur de verre: verre gâché de 4 mm givré, verre gâché par 5 mm, verre gâché par 6 mm, verre gâché par 8 mm, verre gâché par 10 mm, glace trempée de 12 mm, verre gâché givré de 15 mm, verre gâché par dépoli de 19
3. taille de verre: taille minimum 300x300mm, maximum 3300mmx12000mm
4. travail de bord: bord poli plat, bord biseauté, bord de chanfrein, bord biseauté, bord Ogee, bord biseauté, bord triple og, etc.
5. trous de perçage: le diamètre de trous doit être deux fois d'épaisseur de verre.

6. découpe: la coupe et les mesures sont exactes selon le dessin du client.

7. coin sécuritaire: coin sécurité peut protéger les gens contre les accidents.

Applications:

En raison de bonnes performances de 12 mm verre trempé translucide, verre trempé givré largement utiliser comme ci-dessous les zones:

1. dessus de table en verre
2. porte de douche en verre, écran de douche en verre, porte vitrée
3. cloison en verre, paroi de cloison en verre
4. balustrade en verre, barrière en verre, balustrade en verre
5. plancher en verre


Qualité:

le verre d'ESG semi transparent 12 mm est produit strictement sous le système de qualité ISO9001 et conforme aux normes de qualité nationales et à l'étranger suivantes:


1. verre trempé givré de 12 mm Meet CCC (certification de verre de sécurité chinoise obligatoire)
2. le verre trempé congelé de 12 mm satisfont la porcelaine en verre trempé standard GB 15763.2.
3. le verre trempé givré de 12 mm répondent à la norme européenne de verre de sécurité E12510.
4. verre trempé givré de 12 mm rencontrez British Standard BS6206.

Détails du produit:

Photos produit de 12 mm verre trempé givré:

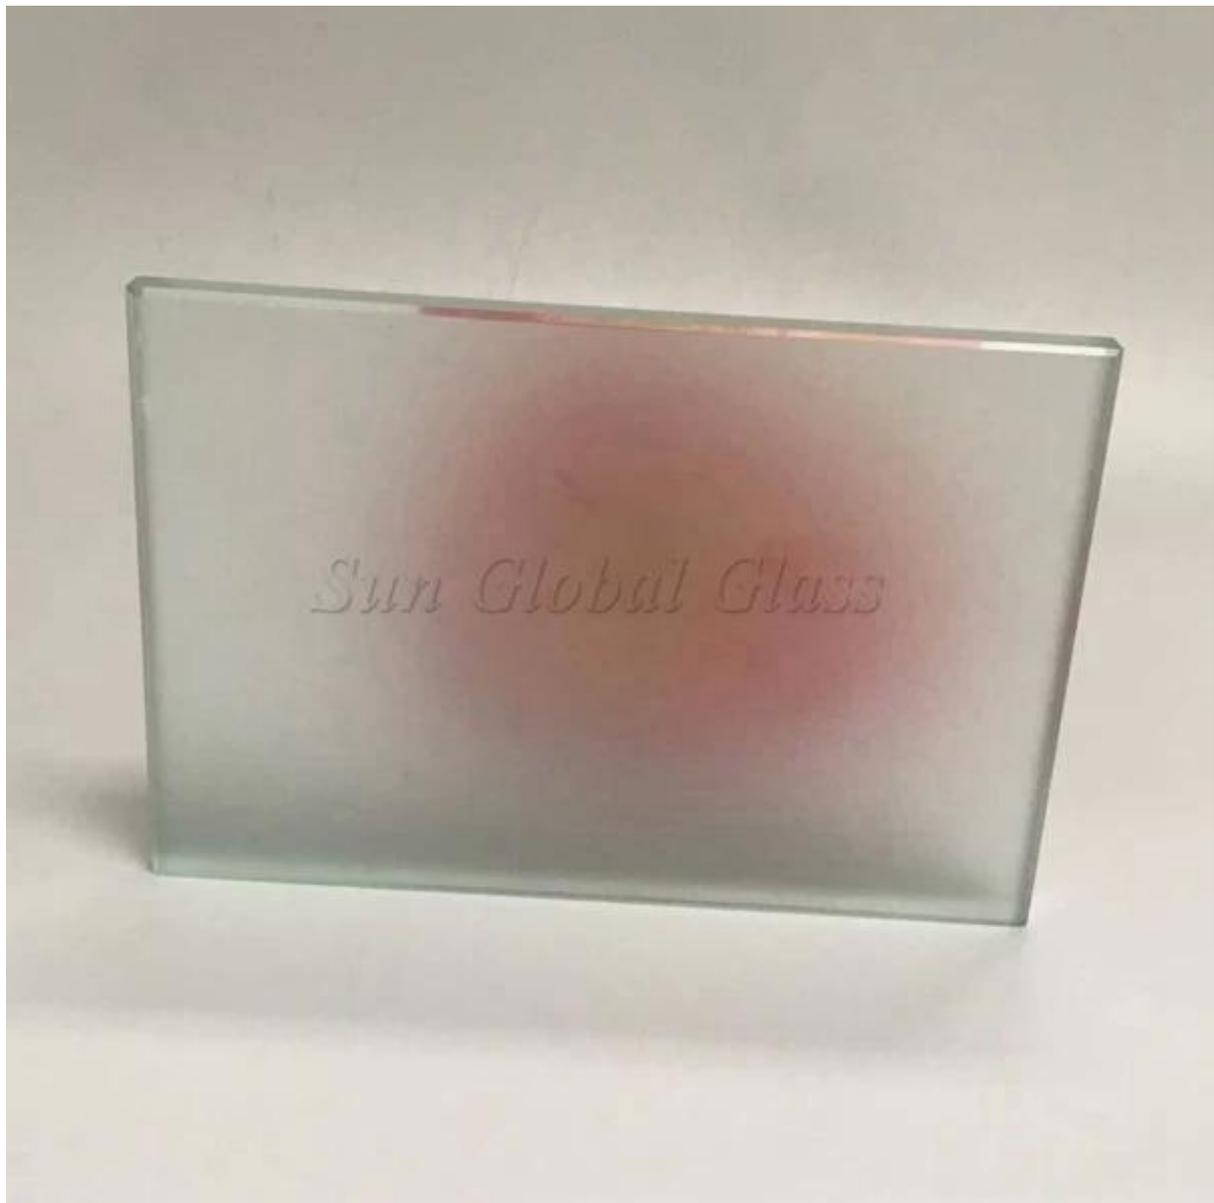

Sun Global Glass

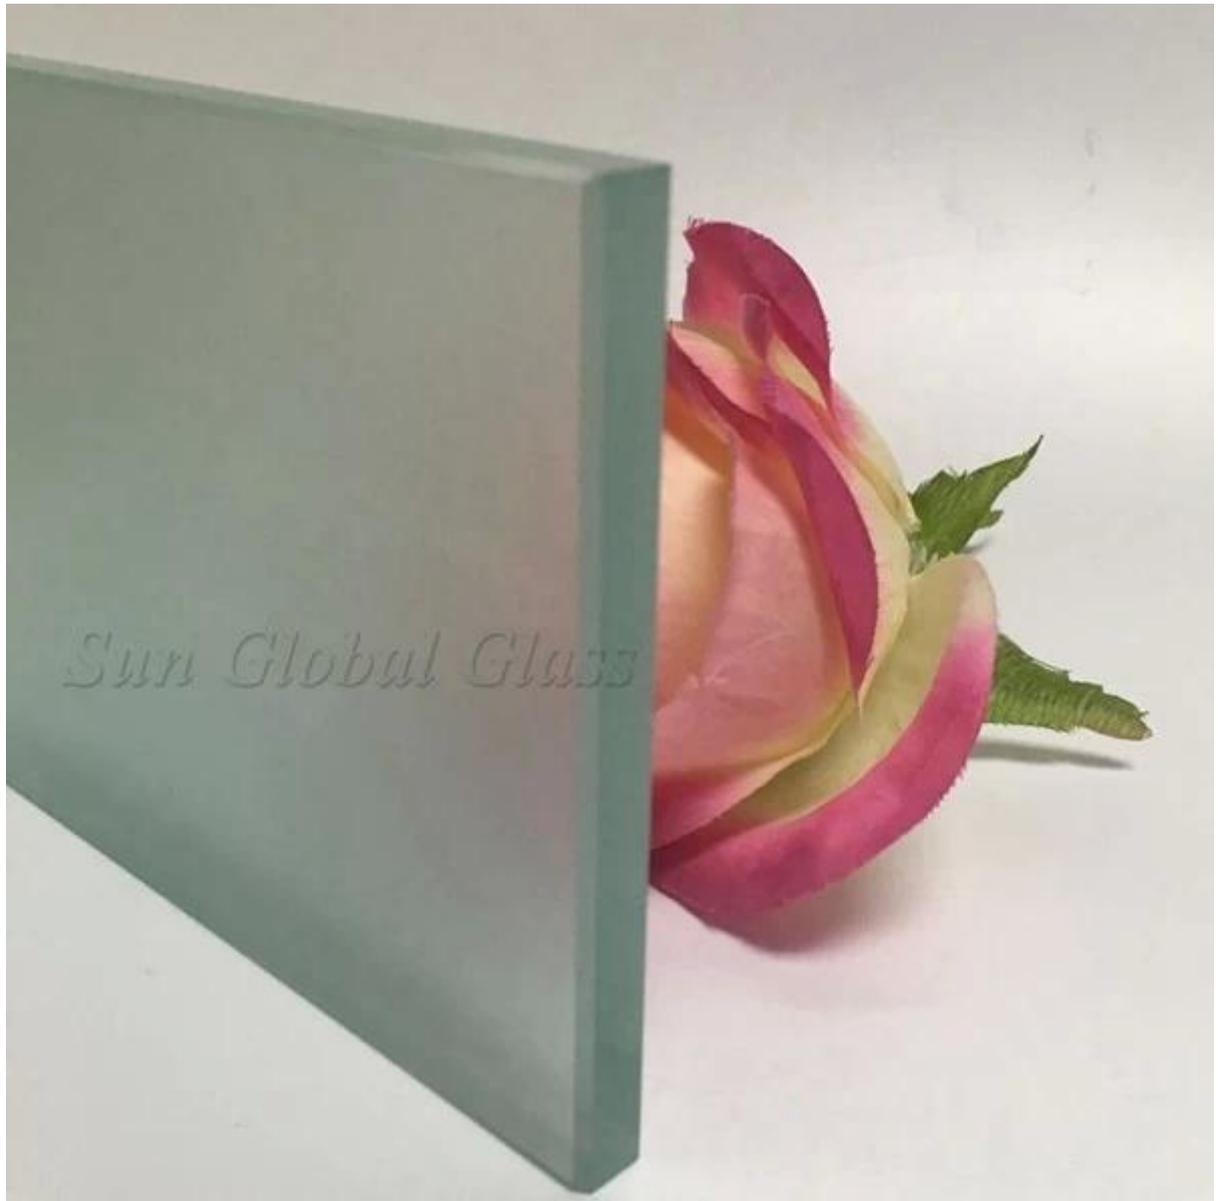




Trous et découpes:



Ligne de production:

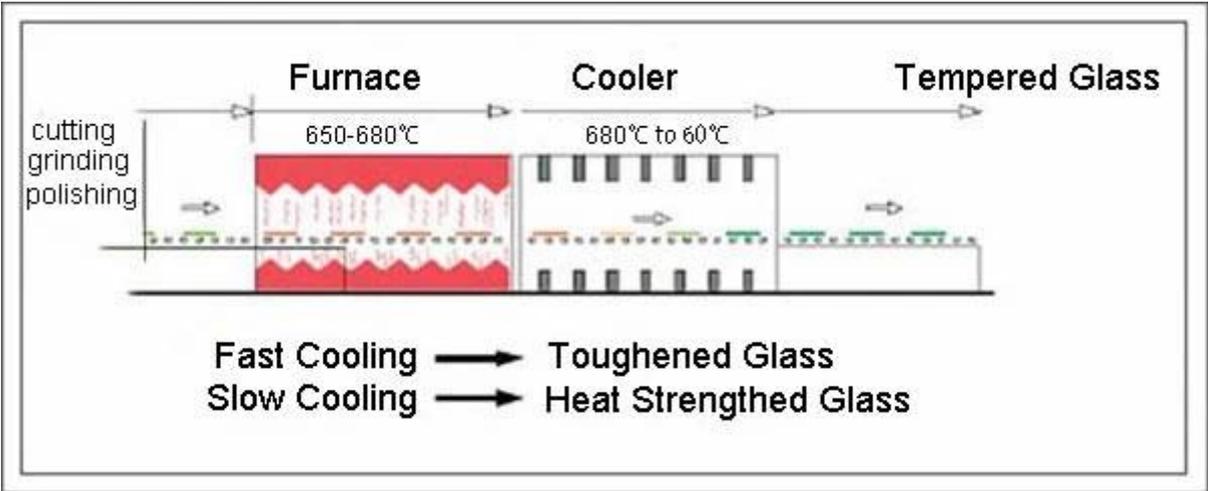

Paquet et chargement:





S Z G

Professional glass manufacturer

N O 6

9