Spécification:

Article	Matériel	Taille (mm)	Finir
Panneau de verre	Verre trempé	12mm Verre transparent trempé, bords polis	Clear / Faible fer / givré / teinté / imprimé
U canal	Aluminium	Costume pour verre 12-25mm	Revêtement anodisé / poudre
Top main courante	304s.s	Tube courante carrée et ronde, costume pour verre 6-22mm	Brossé / poli
Connecteur de courage		90 degrés / 180 degrés / Connecteur de main courante flexible	
Accessoires à main courante		304s.s accessoires standard (y compris le capuchon d'extrémité, la bride murale et les connecteurs de mains courantes)	
Poignée en caoutchouc + panneau	/	Panneau de grillage caoutchouc +	/

Verre pour rampe

Le verre trempé de 12 mm est un peu de verre de sécurité, en trempe, un procédé dans lequel le verre flottant de 12 mm est chauffé jusqu'à une température d'environ 680 ° C pendant un certain temps, suivi du refroidissement brusque à l'aide de jets d'air froid. À la suite de ce processus, l'extérieur du verre est forcé à la compression tandis que l'intérieur reste libre de flotter pendant un certain temps (création de tension à l'intérieur). Plus l'expansion thermique du verre et la réduction de sa conductivité thermique est élevée, plus le niveau de contraintes de résidus sera élevé, et en conséquence, le plus fort sera le verre résultant.

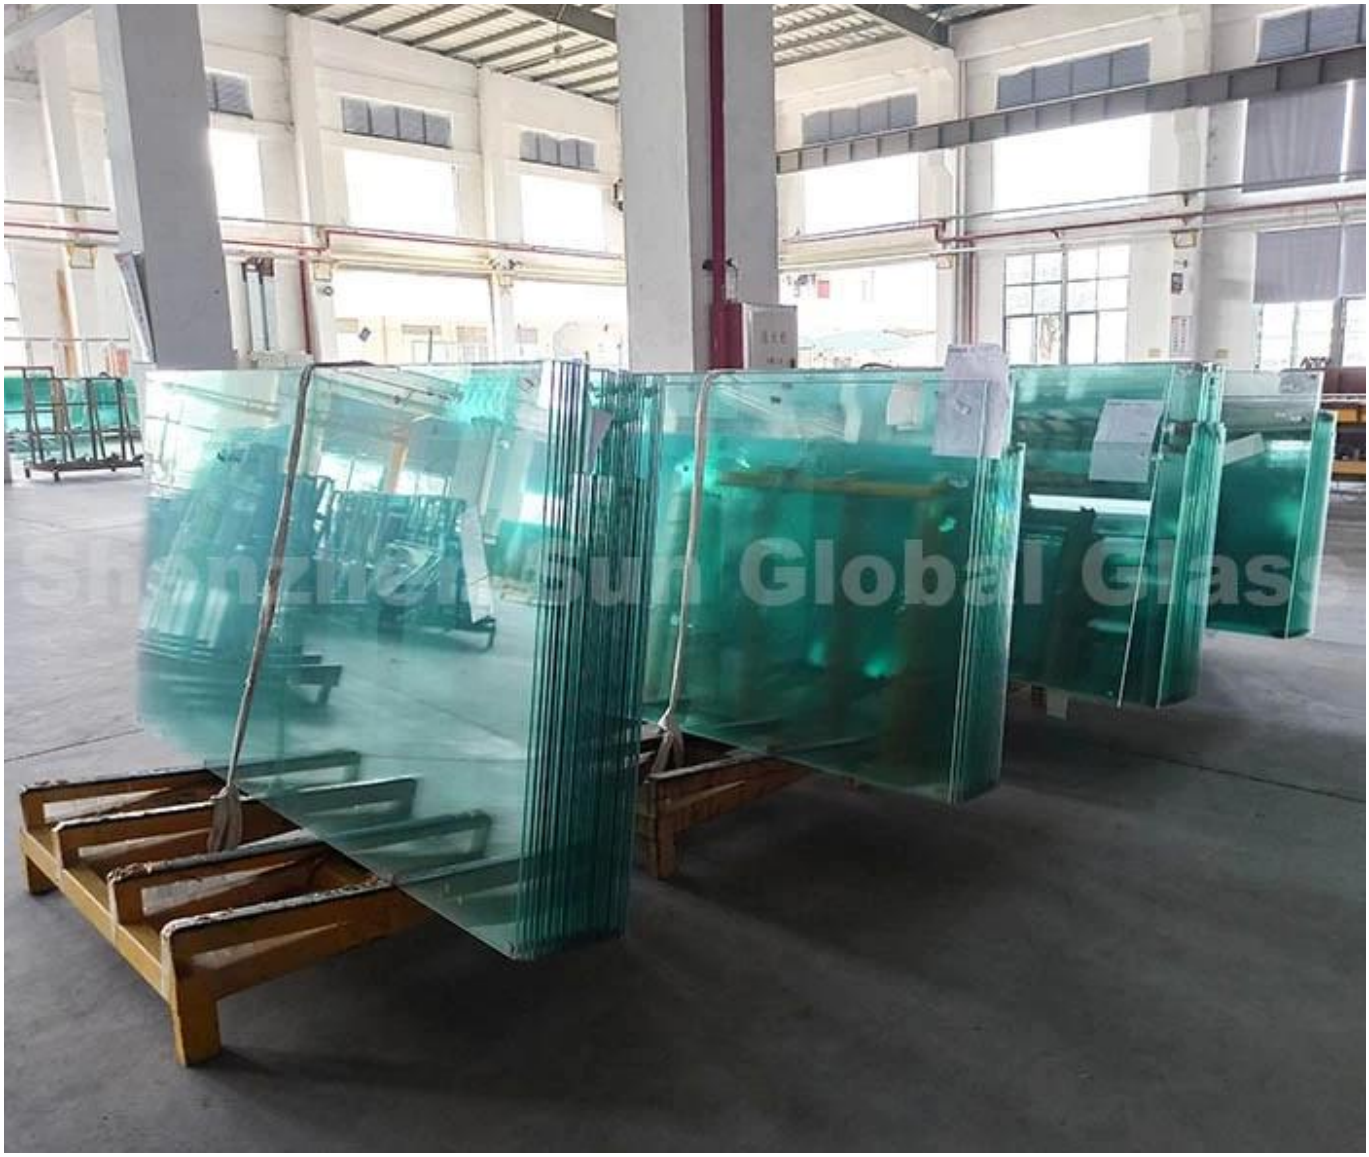

Matériel de garde-corps

Couleur du canal U en aluminium

Canal U en aluminium avec lumière LED

Installations d'installation

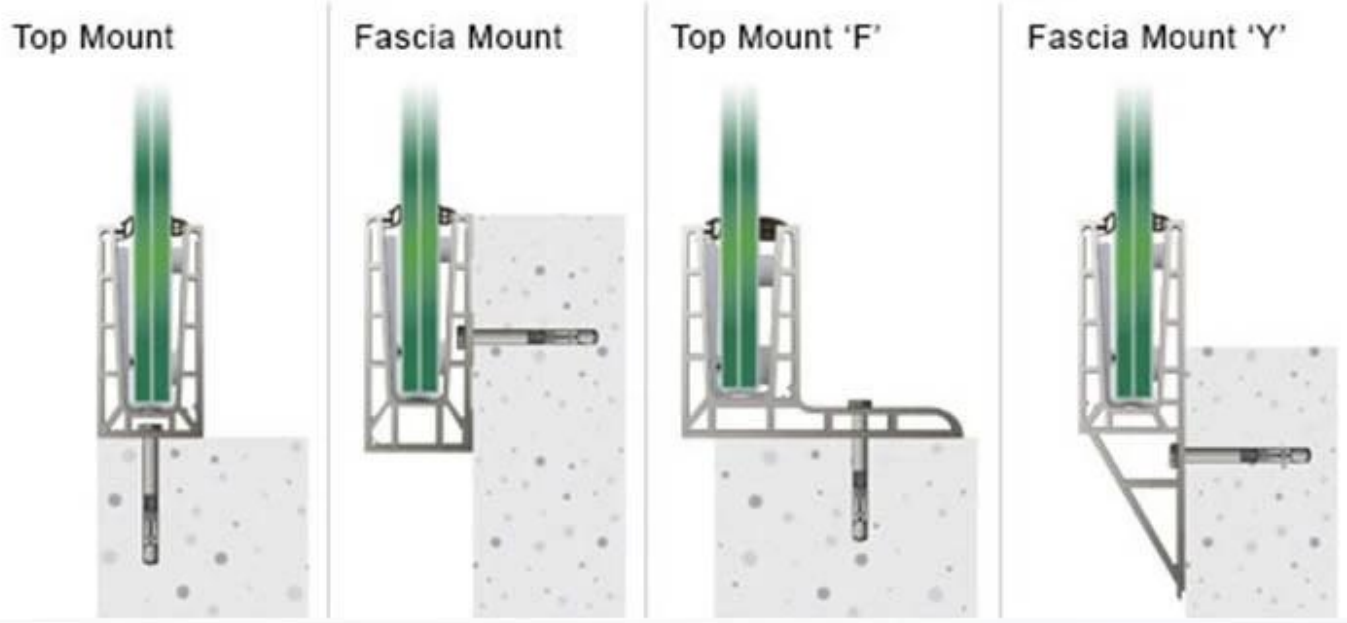
Top Mount
Fascia Mount
Top Mount 'F'
Fascia Mount 'Y'

Shenzhen Sun Global Glass

Applications

Escalierbalustrade

Balconbalustrade

Plate-formebalustrade

Piscineclôture

Bienvenue à nous envoyer une enquête avec vos besoins en détail et vos questions.