SGG 5mm incurvé en verre trempé fournisseur et fabricant en Chine

Courbe de 5mm verre trempé de sécurité \/ incurvé de 5mm verre de sécurité trempé est à la chaleur **verre de 5mm recuit** à point (environ 600 degrés Celsius), selon un certain rayon du traitement cool de ramollissement, la résistance de surface a doublé, la surface plane originale devenue à surface courbe du verre.

Caractéristiques

1. aucun mal pour les êtres humains, n'appartient au verre : 5mm verre trempé cassé en petits morceaux de particules obtus en nid d'abeille bombé, ne nuira pas à l'être humain.

2. dureté : La dureté de 5mm courbé trempé verre est 5 fois que le verre de 5mm recuit.

3. bonne stabilité thermique : verre bombé trempé 5mm résiste à la température 3 fois plus que le verre ordinaire et peuvent résister aux changements de température de 300 degrés Celsius.

Applications :

5mm utilisation de verre bombé trempé largement dans des bâtiments modernes, voir ci-dessous :

1. 5mm verre trempé bombé pour la plupart des produits en verre feuilleté ou verre isolé, utilisation pour mur de verre bombé, plafond de verre bombé, verre bombé clôture, garde-corps verre bombé, balustrade courbe gass, cloison de verre bombé, incurvé façade vitrée etc..

2. verre mobilier

3. verre ménager

Spécifications :

1. Epaisseur : 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

2. Dimensions : sur mesure, taille, hauteur ≤13000mm, rayon ≥400mm, Arc longueur ≤3300mm
5-6mm de rayon mini : 1000mm
rayon mini de 8-12mm : 1500mm
15-19mm de rayon mini : 2000mm

3. couleur : transparent, ultra clair, acide gravé à l'eau-forte, gris, vert, bleu, bronze ou n'importe quelle couleur, fondé sur la Charte Pantone.

Qualité :

1. 5mm verre trempé bombé répondre à norme de verre de sécurité BS 6206 UK.
2. 5mm verre trempé bombé EN 12150 CE verre de sécurité européenne norme.
3. 5mm verre trempé bombé répondre à Certification obligatoire de verre de sécurité chinois (CCC)

Détails du 5mm verre trempé bombé:

Photos des produits :

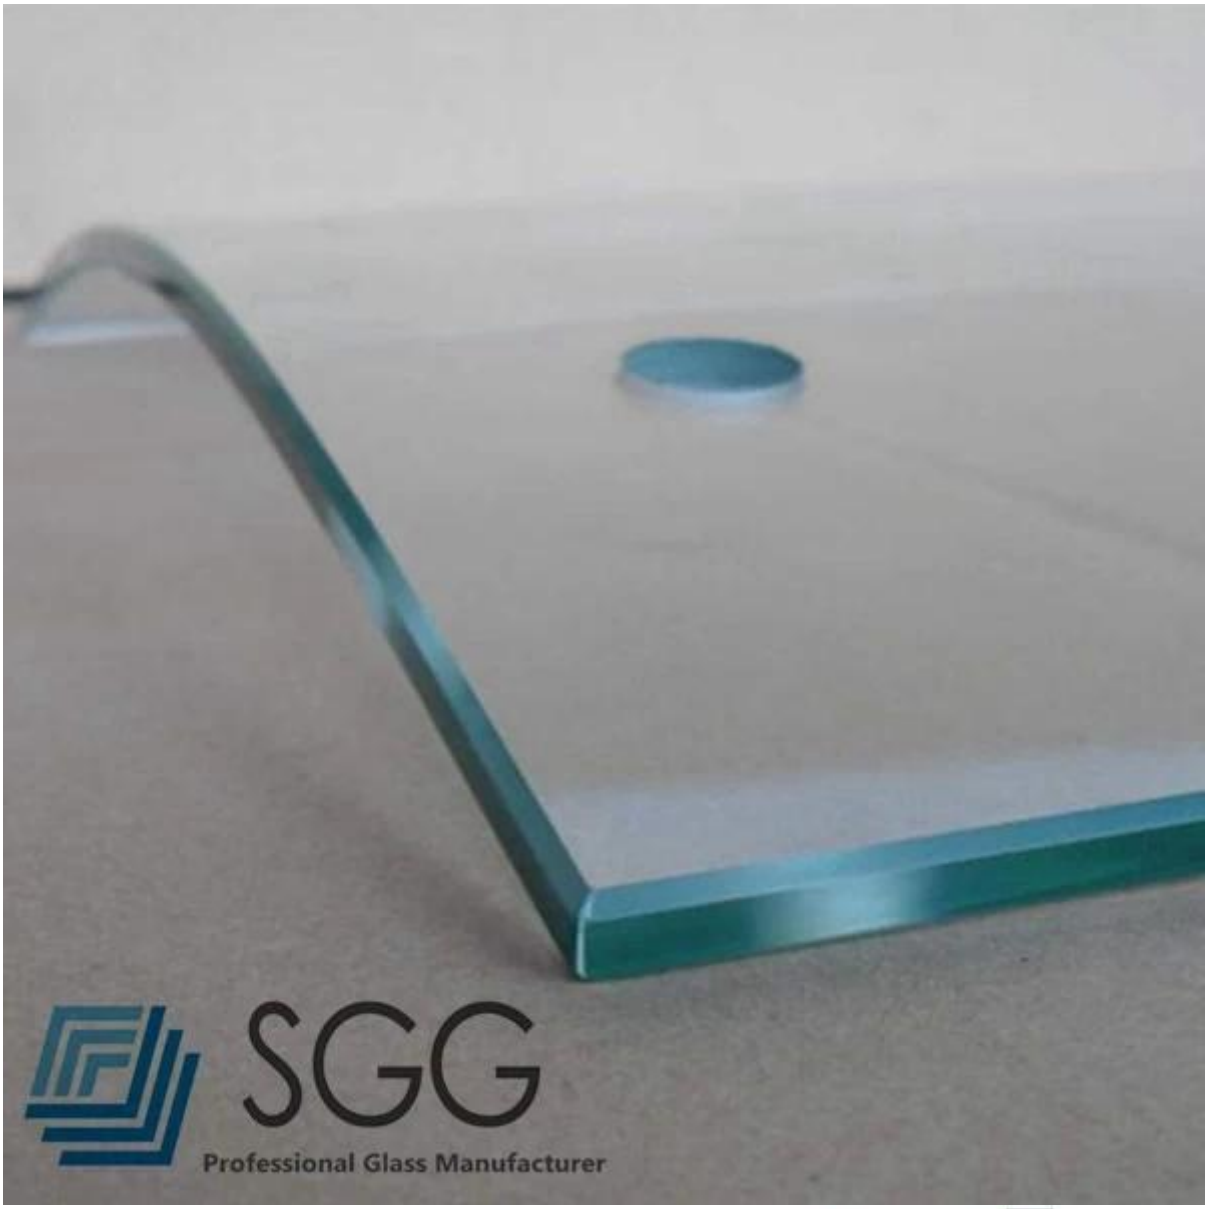

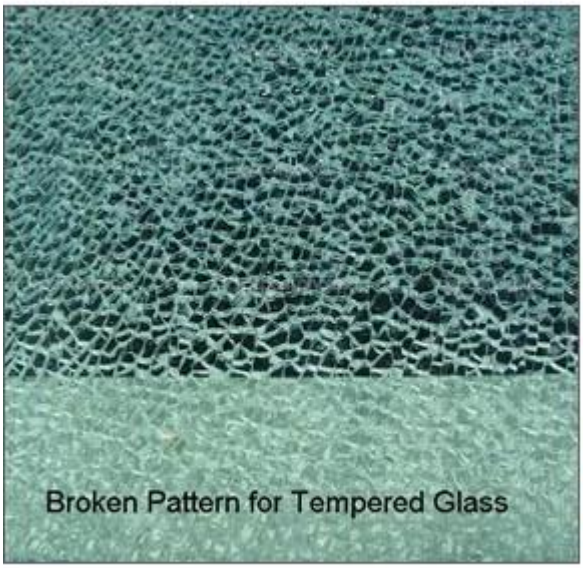

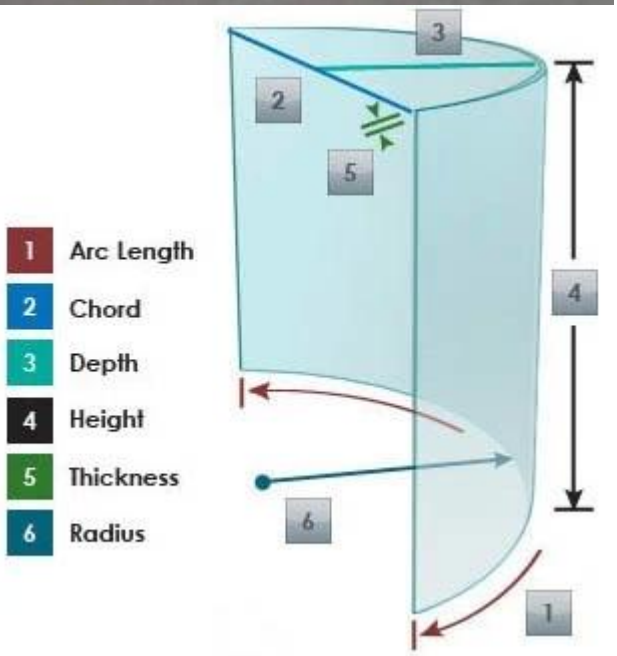

Lignes de production :

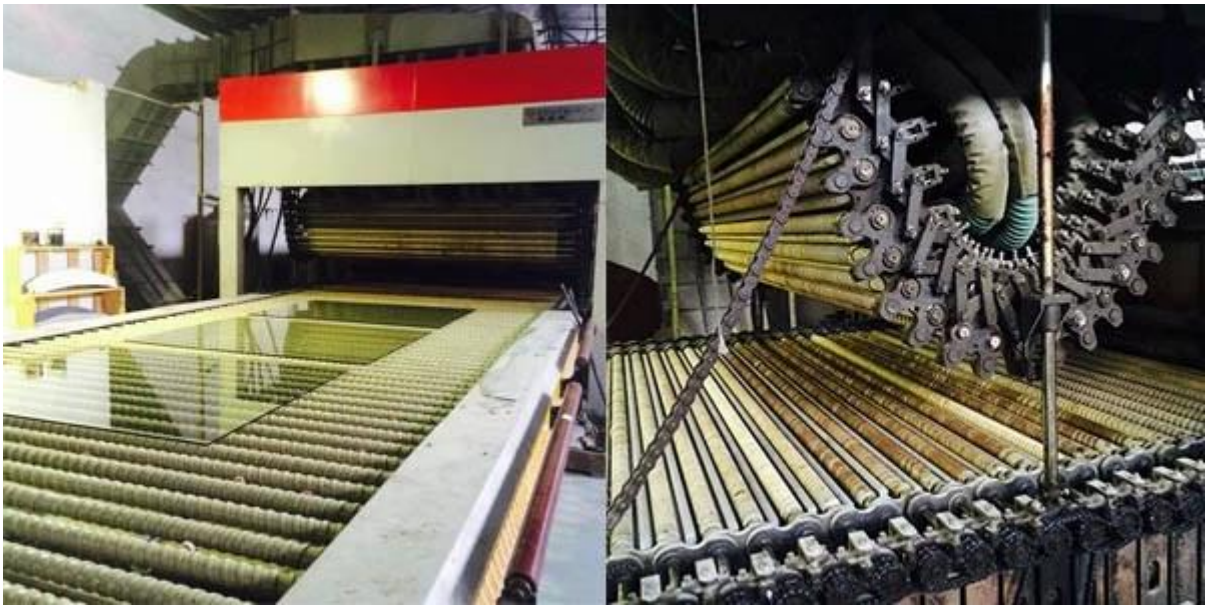

Emballage et chargement :