

SZG-Glass Fabricant-Verre-Verre Décoratif-13.52mm SGP Faible Verre feuilleté trempé

13,52 mm SGP verre feuilleté trempé ultra clair est produit de la même manière que [Verre feuilleté trempé PVB de 13,52 mm](#), Il est fait de deux morceaux de [Verre trempé de fer de 6mm](#) feuilles insérées par film de 1,52 mm SGP. Les feuilles de verre trempé à faible teneur en fer de 6 mm seront fermement collées ensemble par un film SGP après chauffage et haute pression. Le verre feuilleté trempé extra-clair SGP de 13,52 mm possède toutes les fonctions de sécurité du verre laminé trempé PVB de 13,52 mm. Qui plus est, le verre feuilleté SGP a également une fonction de protection contre les ouragans. Ainsi, il est largement utilisé dans les zones sujettes aux ouragans.

Remarquer:

Tous les processus tels que le bord de polissage, les trous de perçage, les découpes, les coins arrondis, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés puis stratifiés.

Caractéristiques:

Nom du produit: Verre feuilleté trempé ultra clair SGP de 13,52 mm

Autres descriptions: verre trempé trempé SGP de 6 mm + 6 mm, verre feuilleté de 13,52 mm, verre anti-ouragan de 6 mm + 6 mm, verre laminé extra-clair SGP de 6 mm, verre feuilleté anti-ouragan de 13,52 mm, verre feuilleté SGP trempé de 13,52 mm, SGP verre sandwich trempé, etc.

Marque de l'intercalaire SGP: Saflex SOLUTIA ou Du Pont.

Structure: verre trempé faible fer de 6mm + sentinelle SGP de 1.52mm + verre trempé de faible fer de 6mm

Autres structures au choix: verre laminé 4mm + 0.89 SGP + 4mm, verre laminé 5mm + 0.89 SGP + 5mm, verre feuilleté 8mm + 1.52 SGP + 8mm, verre feuilleté 10mm + 1.52 SGP + 10mm, verre feuilleté 15mm + 2.28mm + 15mm, etc.

Épaisseur de couche intermédiaire: 0.89mm, 1.52mm, 2.28mm, etc.

Taille maximale: 3300M * 12M

Avantages du verre laminé trempé SGP de 13,52 mm:

1. Le verre feuilleté trempé SGP de 13,52 mm est beaucoup plus résistant que le verre feuilleté trempé PVB de 13,52 mm ou le verre feuilleté trempé EVA de 13,52 mm.
2. Le verre feuilleté de la sentinelle SGP a la fonction d'anti-ouragan.
3. Le verre feuilleté SGP peut être prolongé jusqu'au verre pare-balles.
4. Durable et résistant. Le verre feuilleté SGP peut garder la bonne apparence pendant des siècles.
5. Le verre laminé SGP a une bonne résistance aux chocs.
6. Sécurité: Les débris adhèrent toujours au film et ne tombent pas lorsque le verre feuilleté SGP est cassé.
7. Fonction d'isolation de Sound: le verre laminé de 13.52mm SGP peut bloquer la transmission de son.
8. Low verre SGP feuilleté a une transparence élevée.


Données techniques de PVB et SGP Interlayer:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350


Test de rupture de verre trempé & Verre feuilleté trempé PVB & Verre feuilleté trempé SGP:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer

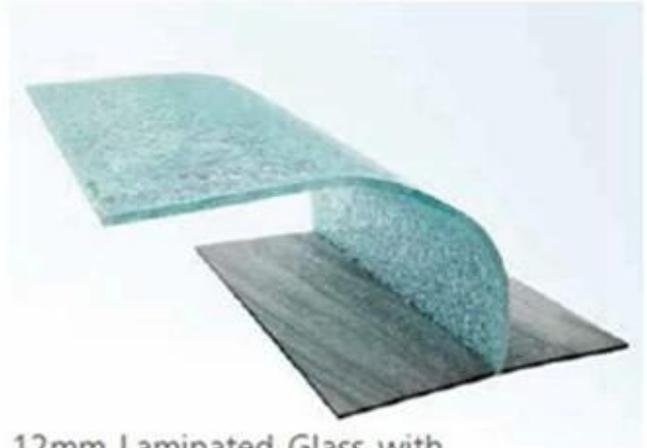

12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

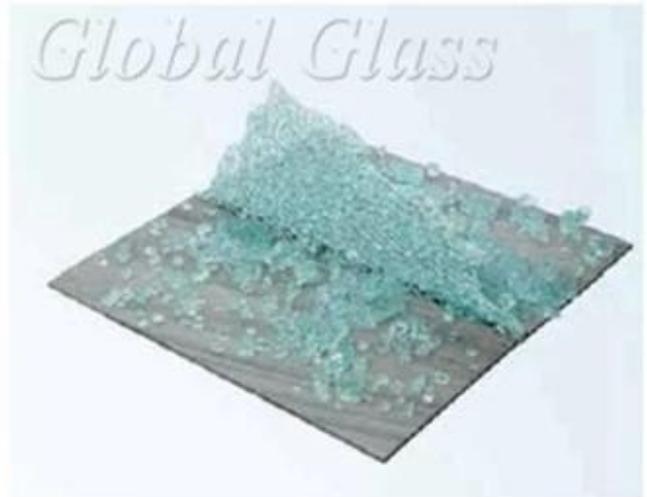

12mm Tempered Glass

Images du produit:





**Applications:**

Le verre laminé de la sentinelle 13.52mm SGP est très utilisé dans les zones d'ouragan ou les bâtiments de bord de la mer et etc.

1. Garde-corps en verre, balustrade, clôture, auvent,
2. Le plancher en verre, la porte, le mur rideau en verre d'escalier et la façade,
3. Fait pour être le verre isolé laminé par SGP pour répondre aux exigences pour d'autres applications.



Normes de qualité:

1. Verre de sécurité chinois - Certification obligatoire (CCC) et ISO 9001.
2. Norme britannique de verre de sécurité-- certificat BS 6206.
3. Norme européenne de verre de sûreté - certificat de la CE de la norme EN 12150.

Ligne de production:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Emballage de sécurité et ampère; Chargement:



S Z G

Professional glass manufacturer



津 CD 623 挂