SZG-Glass Manufacturer-Building Glass -Verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 13,14 mm

Verre feuilleté trempé de fer de 13,14 mm est un type de verre de sécurité, il est combiné par deux morceaux de **Verre trempé à faible teneur en fer de 6mm** (verre trempé ultra-clair) inséré par une couche intermédiaire PVB transparente de 1,14 mm. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave haute pression, les deux morceaux de panneaux de verre sont étroitement collés ensemble par le film PVB. Le verre feuilleté trempé de 13,14 mm à faible teneur en fer est également appelé verre feuilleté trempé ultra-clair de 13,14 mm, verre sandwich ultra-clair, verre feuilleté trempé de faible teneur en fer 66.3, verre de sécurité feuilleté ultra-clair de 6mm + 6mm, ESG VSG ultra-clair, etc.

Remarquer:

Tous les processus tels que le perçage de trous, le polissage, les arrondis, les découpes, les entailles, etc. doivent être terminés avant d'être trempés puis laminés.

Images de verre feuilleté trempé ultra-clair de 13,14 mm:

Sun Global Glass

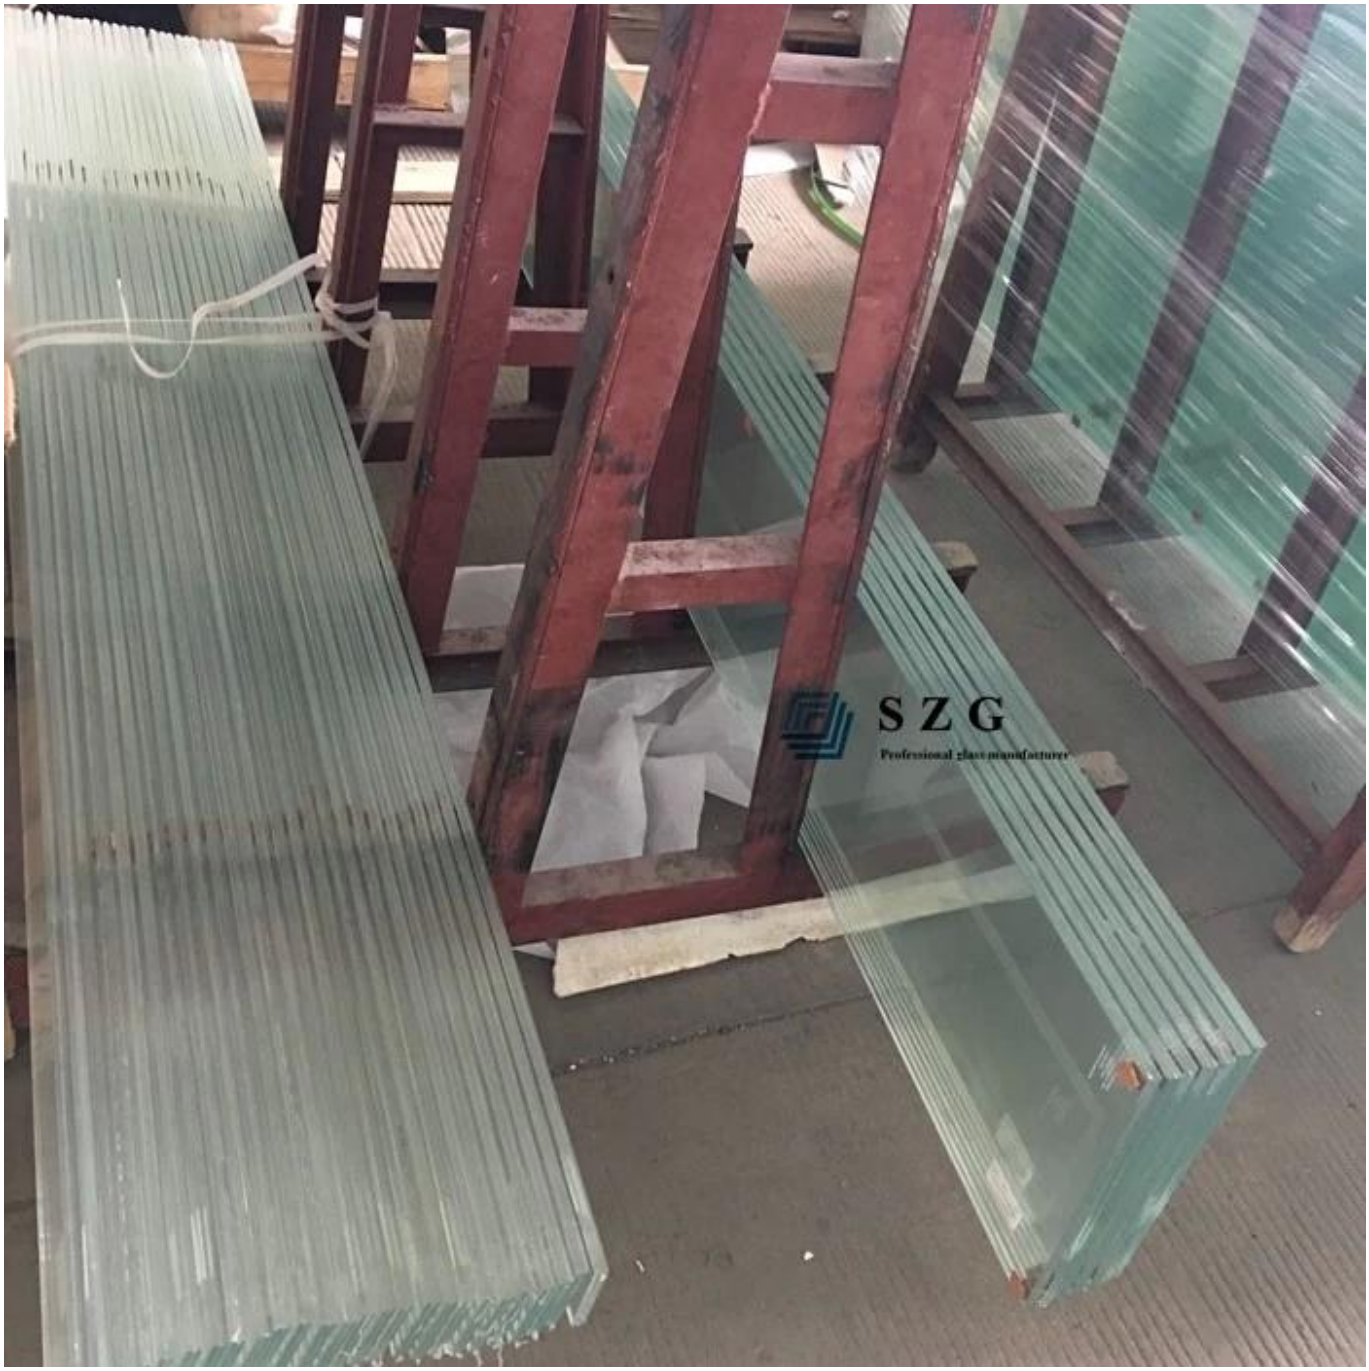

Avantages du verre feuilleté trempé 13,14 mm à faible teneur en fer:

1.Haute résistance: Le verre feuilleté trempé de 13.14mm est 4-5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé de 13.14mm.

2.Sécurité: Les débris resteront collés au film et ne tomberont pas lorsque le panneau de verre feuilleté est brisé.

3.Haute transparence, vous pouvez apprécier une bonne vue à travers un verre feuilleté de 13,14 mm de faible teneur en fer.

4.Le verre feuilleté extra clair de 13,14 mm peut bloquer des parties de la lumière ultraviolette.

Caractéristiques:

Nom du produit: verre feuilleté trempé 13.14mm à faible teneur en fer

Combinaisons: verre trempé à faible teneur en fer de 6 mm + 1,14 mm PVB + verre trempé à faible teneur en fer de 6 mm

Couleurs disponibles: bleu clair, bleu foncé, gris euro, gris foncé, bronze, etc.

Taille maximale: 3.3M * 12M

Couleurs disponibles de la couche intermédiaire PVB: gris, gris foncé, bleu, bronze, autres couleurs personnalisées.

Livraison: 7-15 jours, services urgents disponibles.

Normes de qualité:

Le verre feuilleté trempé produit par Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD est strictement conforme aux exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et répond aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise relative au verre de sécurité (CCC).

2. Certificat BS 6206 de la norme britannique sur le verre de sécurité.

3. Norme européenne relative au verre de sécurité: certificat EN 14449 (CE).

4. Norme américaine sur le verre de sécurité feuilleté: certificat SGCC.

Applications du verre feuilleté trempé de 13,14 mm à faible teneur en fer:

1.Rail, balustrade, main courante, balcon.

2. Mur rideau et façades.

3.Portes, fenêtres.

4. Skylight, toit.

5.Storefront glass, partition ..

Autres types de verre feuilleté qui pourraient vous intéresser:

Verre feuilleté clair;

Verre feuilleté coloré;

Verre feuilleté incurvé;

Impression de verre feuilleté;

Verre feuilleté en treillis métallique, etc.

Production équipement