

SGG 13,52 mm courbé verre feuilleté de sécurité fournisseur et fabricant en Chine

Verre de sécurité feuilleté incurvé est composé de verre de sécurité de deux carreaux de 6mm courbé trempé et feuilleté de film de PVB 1,52 mm. Le film est adhésif et élasticité qui reliait les deux lentilles en verre incurvé fermement. Alors comprimé dans un autoclave. Les deux lentilles en verre trempé sont 5 fois que le verre recuit, et avec le processus de la stratification, le verre est très fort et protecteur. Grâce à la forme incurvée et la variété des options intercouches, le verre de sécurité feuilleté incurvé assure artiste idées brillants de la conception de la construction moderne.

Production de verre feuilleté trempé flexion est assez difficile de produits précis et la répétabilité des dimensions - ainsi il exige beaucoup d'engagement et de précision dans le processus d'usinage.

Caractéristiques

- 1.Security:** verre feuilleté bombé est fait de deux vitres en verre trempé, pour que le verre soit haute résistance que 5 fois plus fort que le verre recuit. En outre fournir une protection contre les bris de verre.
- 2. UV rayons réduction:** verre feuilleté trempé courbé peut arrêter 99 % des rayons UV nocifs pour l'humain et les objets à l'intérieur de la maison, tels que les meubles
- 3. son contrôle:** Le PVB a une densité différente avec vitres, il réduire le coefficient de transmission sonore. Si se composent de vitrage isolant, l'isolation phonique améliorée en fin de compte.
- 4. décoration:** verre feuilleté trempé bombé offre de nouvelles possibilités pour la conception de l'architecture moderne et propose des solutions attrayantes pour décorations intérieures.
- 5. le traitement:** Incurvé en verre trempé feuilleté peut être traitée avec bords polis, coins de sécurité, percer des trous et couper les aboutissants pour l'installation avec différents types d'accessoires.

Applications:

1. fenêtres en verre
2. mur rideau en verre
3. verre douche encloué
4. verre balcon
5. rampes de spirale de verre
5. porte verre
6. ascenseur en verre
7. verre balustrade
8. autres applications comme cloison de verre, verre aquarium, cloche de verre...
9. courbe verre feuilleté de sécurité peut composée de verre isolant pour d'autres applications.

Spécifications de 13,52 mm stratifié verre de sécurité trempé:

6mm incurvé en verre trempé + 1,52 mm PVB ou SGP + 6mm incurvé en verre trempé

- 1. épaisseur de verre:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 2. épaisseur PVB:** 0,76 mm, 1,14 mm, 1. 52 mm, 1,90 mm, 2,28 mm...
- 3. intercalaire:** PVB ou SGP
- 4. verre couleur:** effacer, ultra clair, acide couleur gravée, grise, verte, bleue, bronze et imprimée ou modèles
- 5. Customizd Dimensions:** Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm
- 6. arrondir:**
rayon mini de 5-6mm verre: 1000mm
rayon mini de 8-12mm verre: 1500mm
rayon mini de 15-19mm verre: 2000mm
- 7. angle de flexion:** jusqu'à 180 degrés

Qualité:

Conformément aux certificats de verre trempé et verre feuilleté:


-Chine norme ISO, GB15763.3

-Europe standard BS6206, EN12510, EN12543


-North American standard ANSI Z97-1

Détails de 13,52 mm incurvé en verre trempé feuilleté:


Photos des produits:

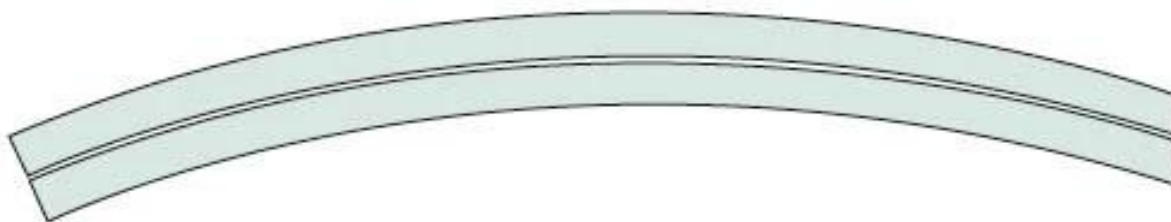


top view

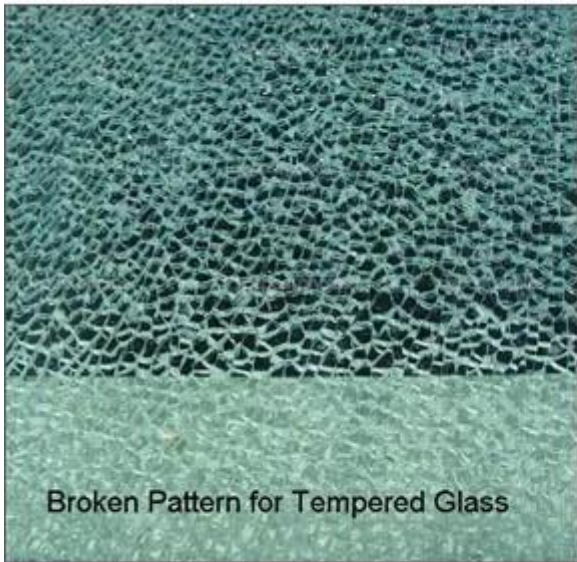

- 1 Arc Length
- 2 Chord
- 3 Depth
- 4 Height
- 5 Thickness
- 6 Radius

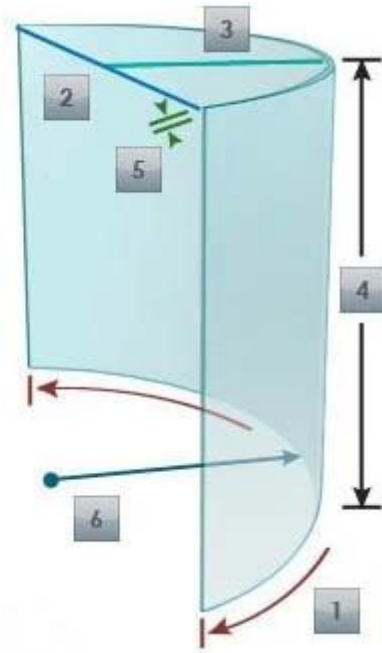

Lignes de production:

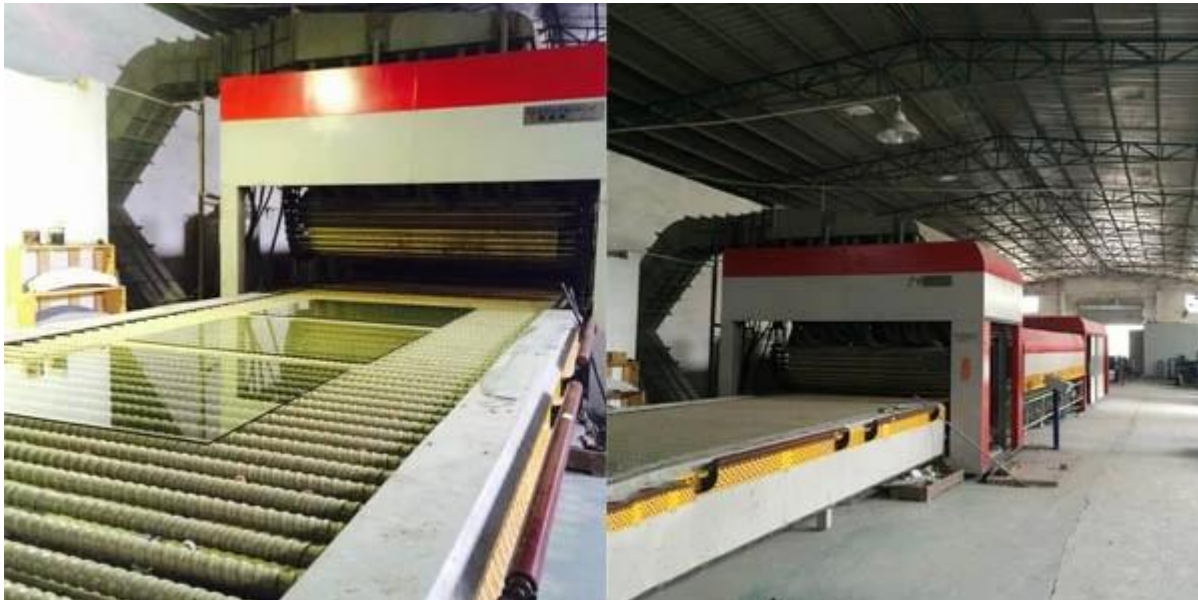



Emballage et chargement:



Nos projets en Pologne, pour toit incurvé en verre trempé feuilleté de gare PKP:



2015
Poland

