


## **SZG 13.52mm low e trempé en verre feuilleté - les meilleurs fabricants de marque de verre feuilleté et usine en Chine**

Le verre feuilleté trempé low e de 13,52 mm est constitué d'une couche de [Verre trempé de 6mm low e](#) sandwich avec [Verre trempé clair 6mm](#) ensemble. La couche intermédiaire est constituée de deux couches de film PVB de 1,52 mm, après chauffage et procédé spécial haute pression, les deux couches d'adhérence du verre étant réunies. Avec le processus de stratification, le verre feuilleté est extrêmement résistant et offre une haute protection contre la casse. Le verre feuilleté est considéré comme un verre de sécurité sur le marché des matériaux de construction modernes.



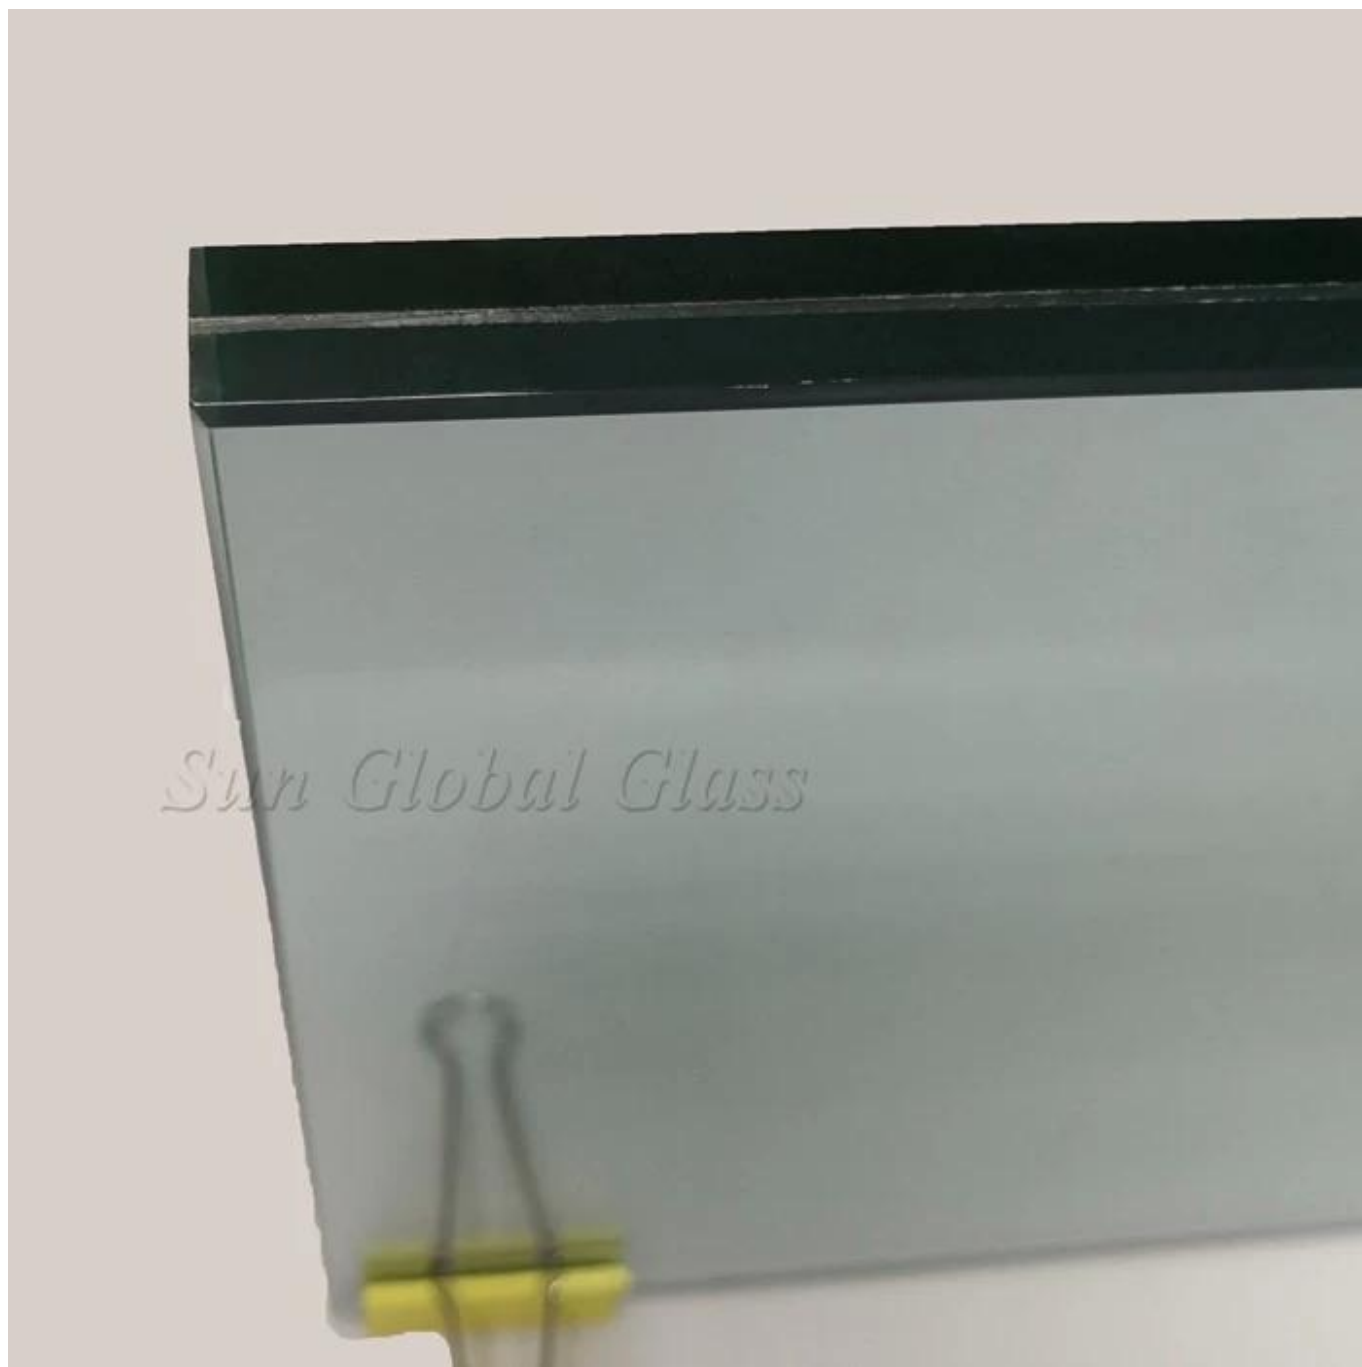


### **Tempéré Feuilleté verre Caractéristiques:**

1. Effet d'économie d'énergie: améliorer les performances solaires pour empêcher la chaleur d'entrer dans le bâtiment et réduire les conditions de climatisation aux États-Unis.
2. Bonne lumière: le verre low e a une bonne fonction d'économie d'énergie, mais peut permettre la transmission de la lumière, de sorte que le bâtiment puisse avoir une bonne lumière.

Caractéristiques du verre 3.Safety: En raison de PVB avoir un bon adhésif, la rupture du verre feuilleté va se lier par le film pvb et ne tombera pas. Pour cette fonction, le laminé est largement utilisé comme verre de sécurité dans les bâtiments modernes.

Caractéristiques du verre 4.Tempered: le verre feuilleté trempé se fragmentera en petits grains après la rupture, la rupture ne nuira pas à l'homme.

5.Résistance aux rayons UV: Le verre feuilleté trempé réduit la pénétration des rayons UV et protège les objets intérieurs des rayons UV.

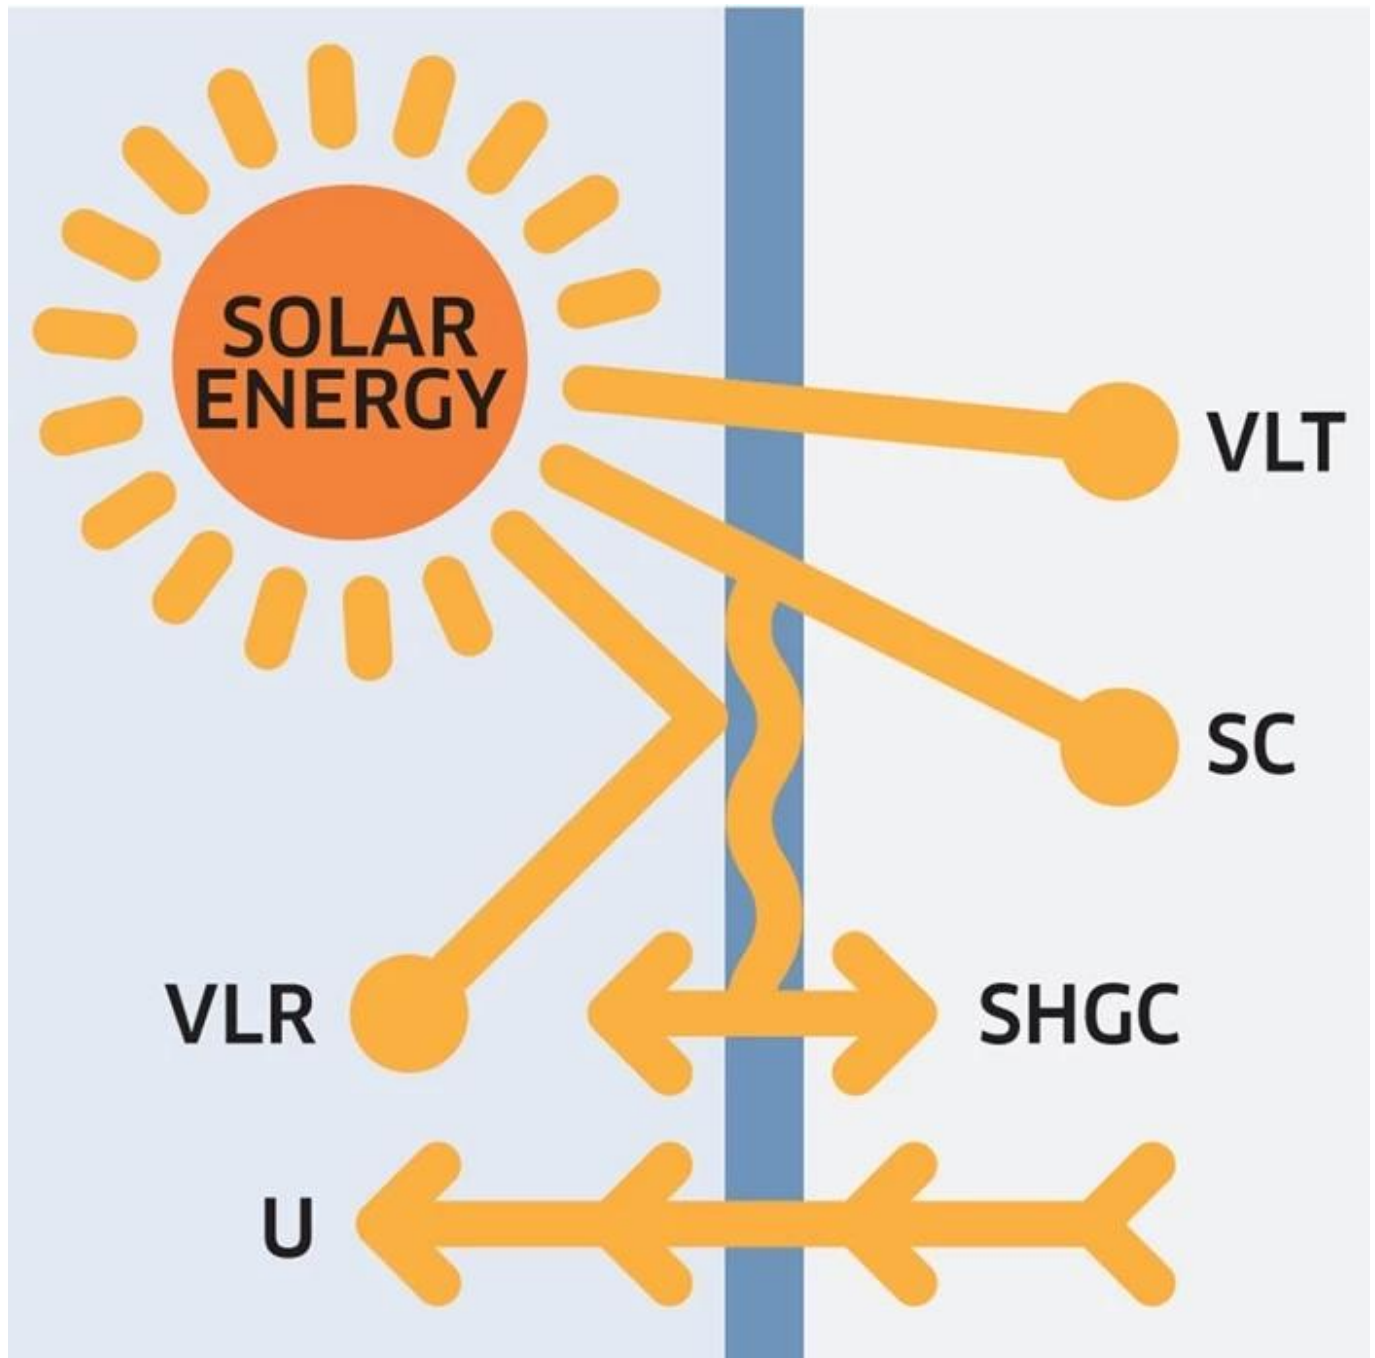

### Spécification:

Épaisseur du verre: verre de sécurité feuilleté trempé 664 low e

Autre épaisseur de verre: verre feuilleté low e de 9,52 mm, verre feuilleté de 11,52 mm low e , verre feuilleté de 17,52 mm low e , verre feuilleté de 21,52 mm low e , etc.

Taille min .: 300x300mm

Taille maximale: 3300x12000mm

Couleur du verre: verre feuilleté transparent, verre feuilleté ultra-clair, verre feuilleté vert, verre feuilleté brun, verre feuilleté bleu, verre feuilleté gris, verre feuilleté traité à l'acide, verre feuilleté sérigraphié, verre feuilleté low e , etc.

PVB épaisseur: verre feuilleté PVB de 1,14 mm, verre feuilleté de 1,52 mm PVB, verre feuilleté de 1,9 mm PVB, etc.



## **Certificats de qualité:**

Le verre feuilleté low e de 13,52 mm est produit conformément au système de qualité ISO9001 et a satisfait aux normes de qualité nationales et internationales suivantes:

1. Le verre feuilleté 664 low e est conforme à la CCC (certification obligatoire du verre de sécurité chinois).
2. Le verre feuilleté 664 low e est conforme à la norme GB9962 pour le verre feuilleté de Chine.
3. Le verre feuilleté 664 low e est conforme à la norme européenne sur les verres de sécurité EN12543, EN14449, qualité américaine du verre de sécurité SGCC.





**Applications:**

Le verre feuilleté low e de 13,52 mm a une large gamme d'utilisations en architecture et de bonnes performances, principalement dans les domaines suivants:

Mur de verre

Façade en verre

Balustrade en verre

