

## **SZG-Verre De Construction Fabricant-13.52MM Verre Stratifié Trempé Courbé Ultra Clair Avec Impression**

**Verre d'impression laminé gâché par courbe basse de fer de 13.52mm** est combiné par un morceaux de [Verre trempé incurvé par fer de 6mm avec l'impression](#) (Verre imprimé trempé incurvé ultra-clair de 6 mm) et une autre pièce de verre trempé incurvé de 6 mm à faible teneur en fer (verre trempé incurvé de 6 mm), les deux panneaux de verre sont insérés avec une couche intermédiaire PVB transparente de 1,52 mm. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave à haute pression, les deux morceaux de les panneaux de verre sont étroitement collés ensemble par le film PVB.

**Images pour référence:**



**S Z G**


Professional glass manufacturer



**S Z G**


Professional glass manufacturer



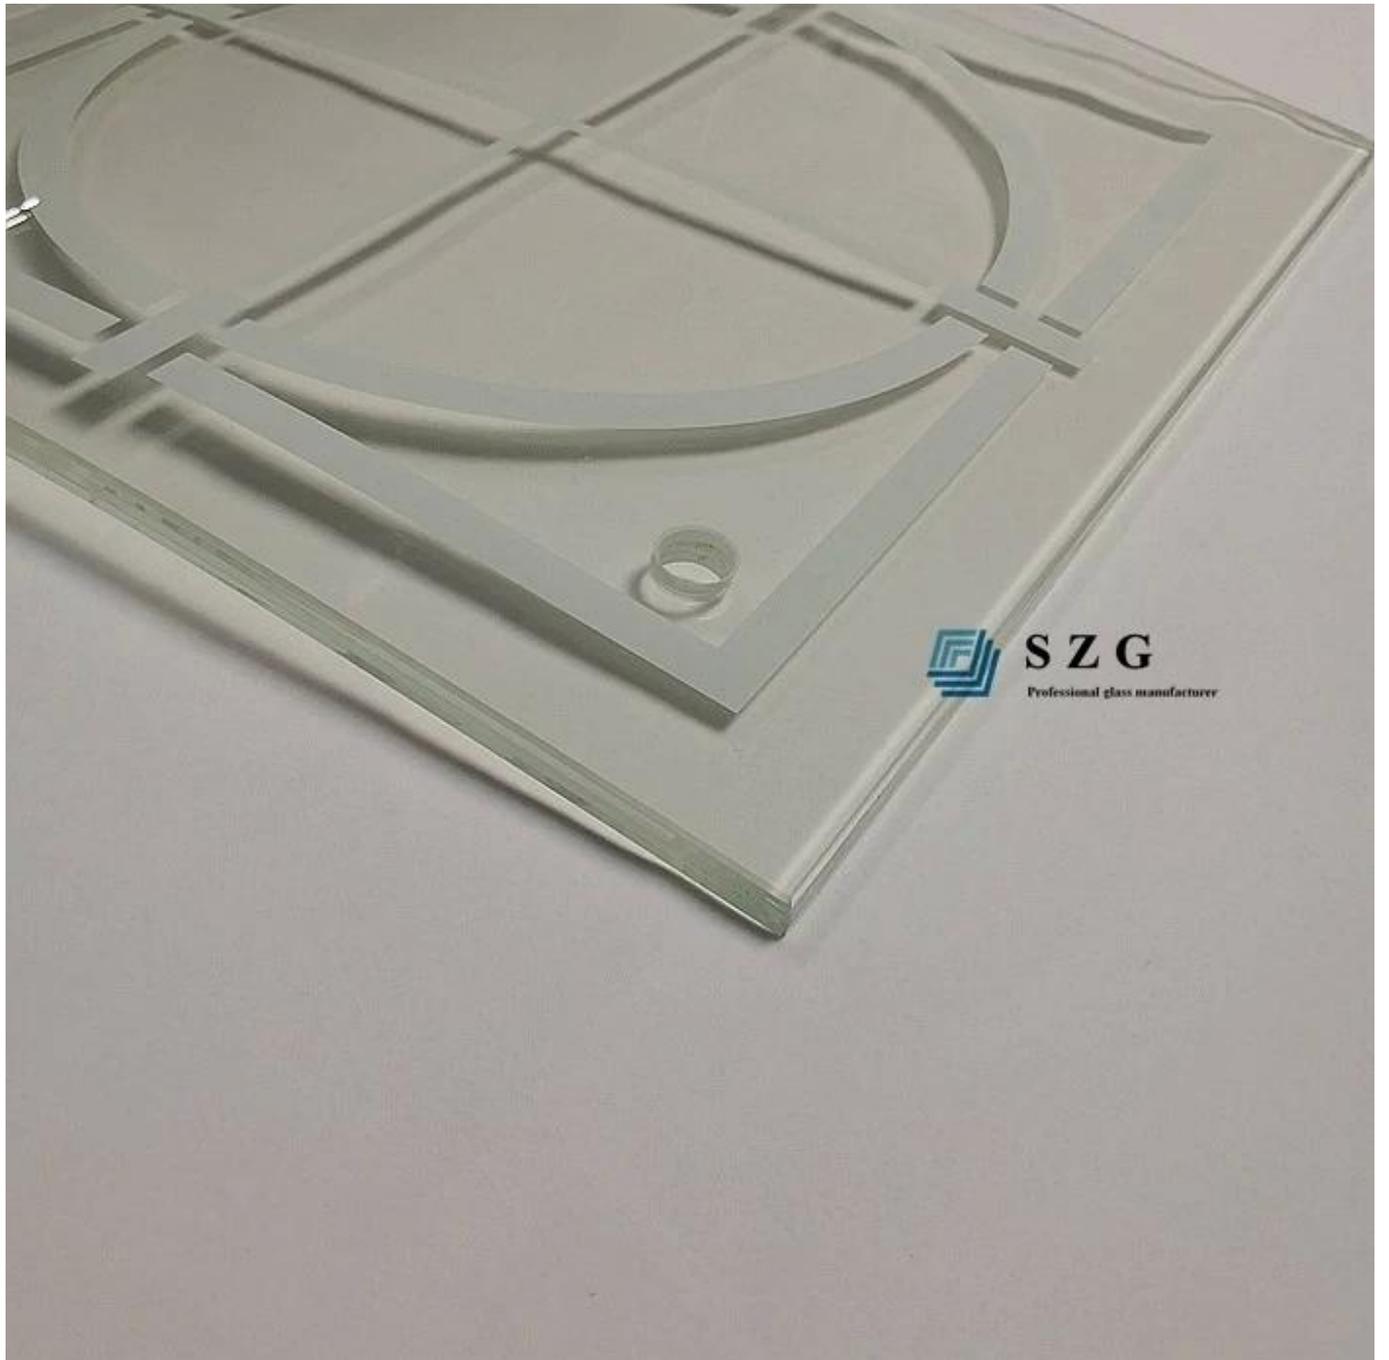

**S Z G**

Professional glass manufacturer

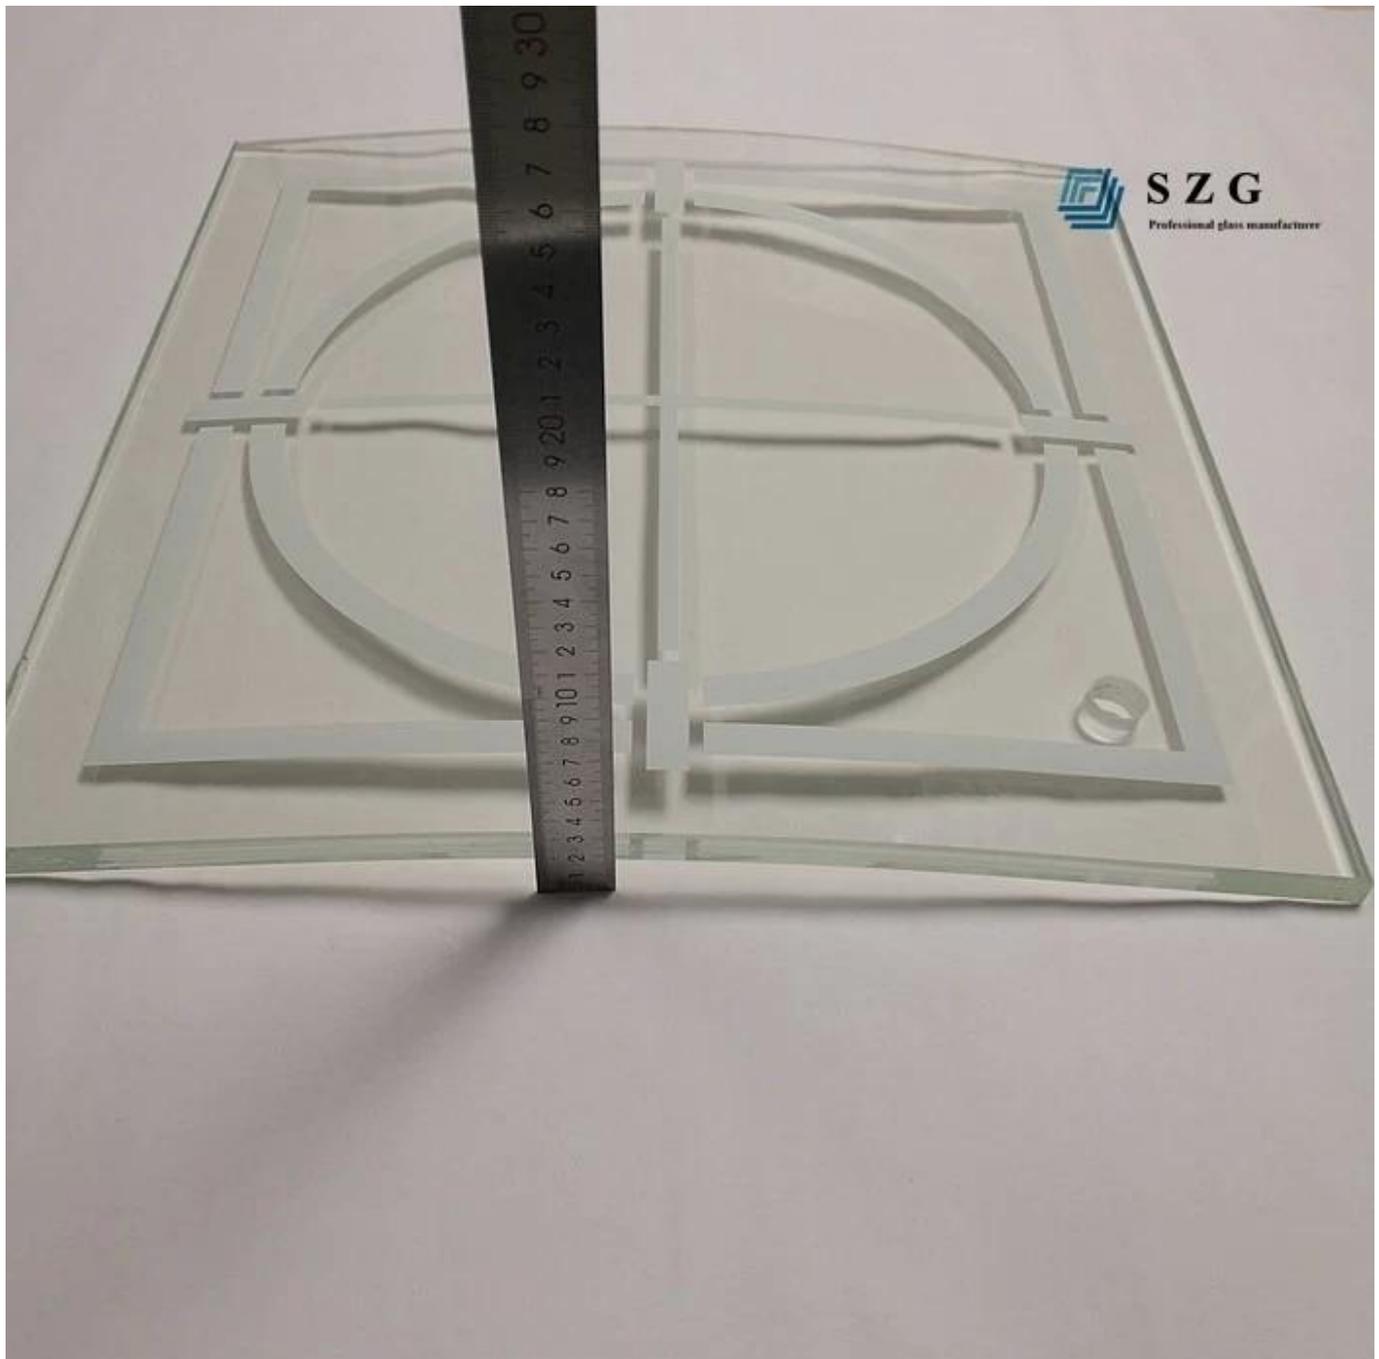

### **Avantages:**

1. Security: le verre trempé stratifié courbé par impression à faible teneur en fer de 13.52mm présente les mêmes avantages en matière de sécurité que le verre feuilleté. Quand il sera cassé, les débris resteront collés au film et ne tomberont pas.

2. Haute résistance: Le verre feuilleté trempé incurvé est 4-5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé.

Le verre feuilleté incurvé extra clair de 13,52 mm peut réduire la transmission de la lumière ultraviolette.

4. Divers choix de motifs, c'est artistique pour la décoration.

## Applications:

1. Partition, vitrines.
2. Balustrade, balustrade, main courante, balcon.
4. Door, etc.



## **Caractéristiques:**

Nom du produit: verre feuilleté trempé incurvé, faible teneur en fer, imprimé de 13,52 mm

Autres descriptions: verre feuilleté trempé 66,4 à faible teneur en fer, ESG VSG courbé de 6mm + 6mm, verre feuilleté trempé extra clair 6mm + 1,52 PVB, verre trempé fritté céramique ultra-clair de 13,52 mm.

Combinaisons: verre trempé bombé de 6 mm à faible teneur en fer + 1,52 mm PVB + verre trempé de 6 mm de faible teneur en fer

Modèles: Tous les modèles, selon les dessins.

Couleurs disponibles: Toutes les couleurs Pantone.

Taille: Des tailles personnalisées, des tailles Jumbo sont disponibles.

## **Remarquer:**

Tous les processus tels que le perçage de trous, le polissage, les arrondis, les découpes, les entailles, etc. doivent être terminés avant d'être trempés puis laminés.

## **Equipement de production:**



## Normes de qualité:

Le verre feuilleté trempé SZG est produit conformément aux exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise relative au verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 de la norme britannique sur le verre de sécurité.
3. Norme européenne de qualité du verre de sécurité: certificat EN 14449 (CE).
4. Norme de qualité du verre de sécurité feuilleté des États-Unis: certificat SGCC.

