

## **SZG-Verre de construction en verre feuilleté trempé incurvé ultra-clair - 13.52 mm**


**Verre feuilleté trempé ultra clair de 13,52 mm** est constitué de deux morceaux de verre trempé incurvé à faible teneur en fer (verre trempé incurvé ultra-clair) inséré par une couche intermédiaire PVB transparente de 1,52 mm. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave haute pression, les deux morceaux de panneaux de verre sont étroitement collés ensemble par le film PVB. Le verre feuilleté trempé ultra clair de 13,52 mm est également appelé verre feuilleté trempé de 13,52 mm de faible teneur en fer, verre incurvé de faible teneur en fer de 66,4 mm, ESG VSG incurvé ultra clair de 6 mm + 6 mm, etc. .

**Images de verre feuilleté trempé ultra clair (faible teneur en fer) de 13.52mm:**





**S Z G**  
Professional glass manufacturer

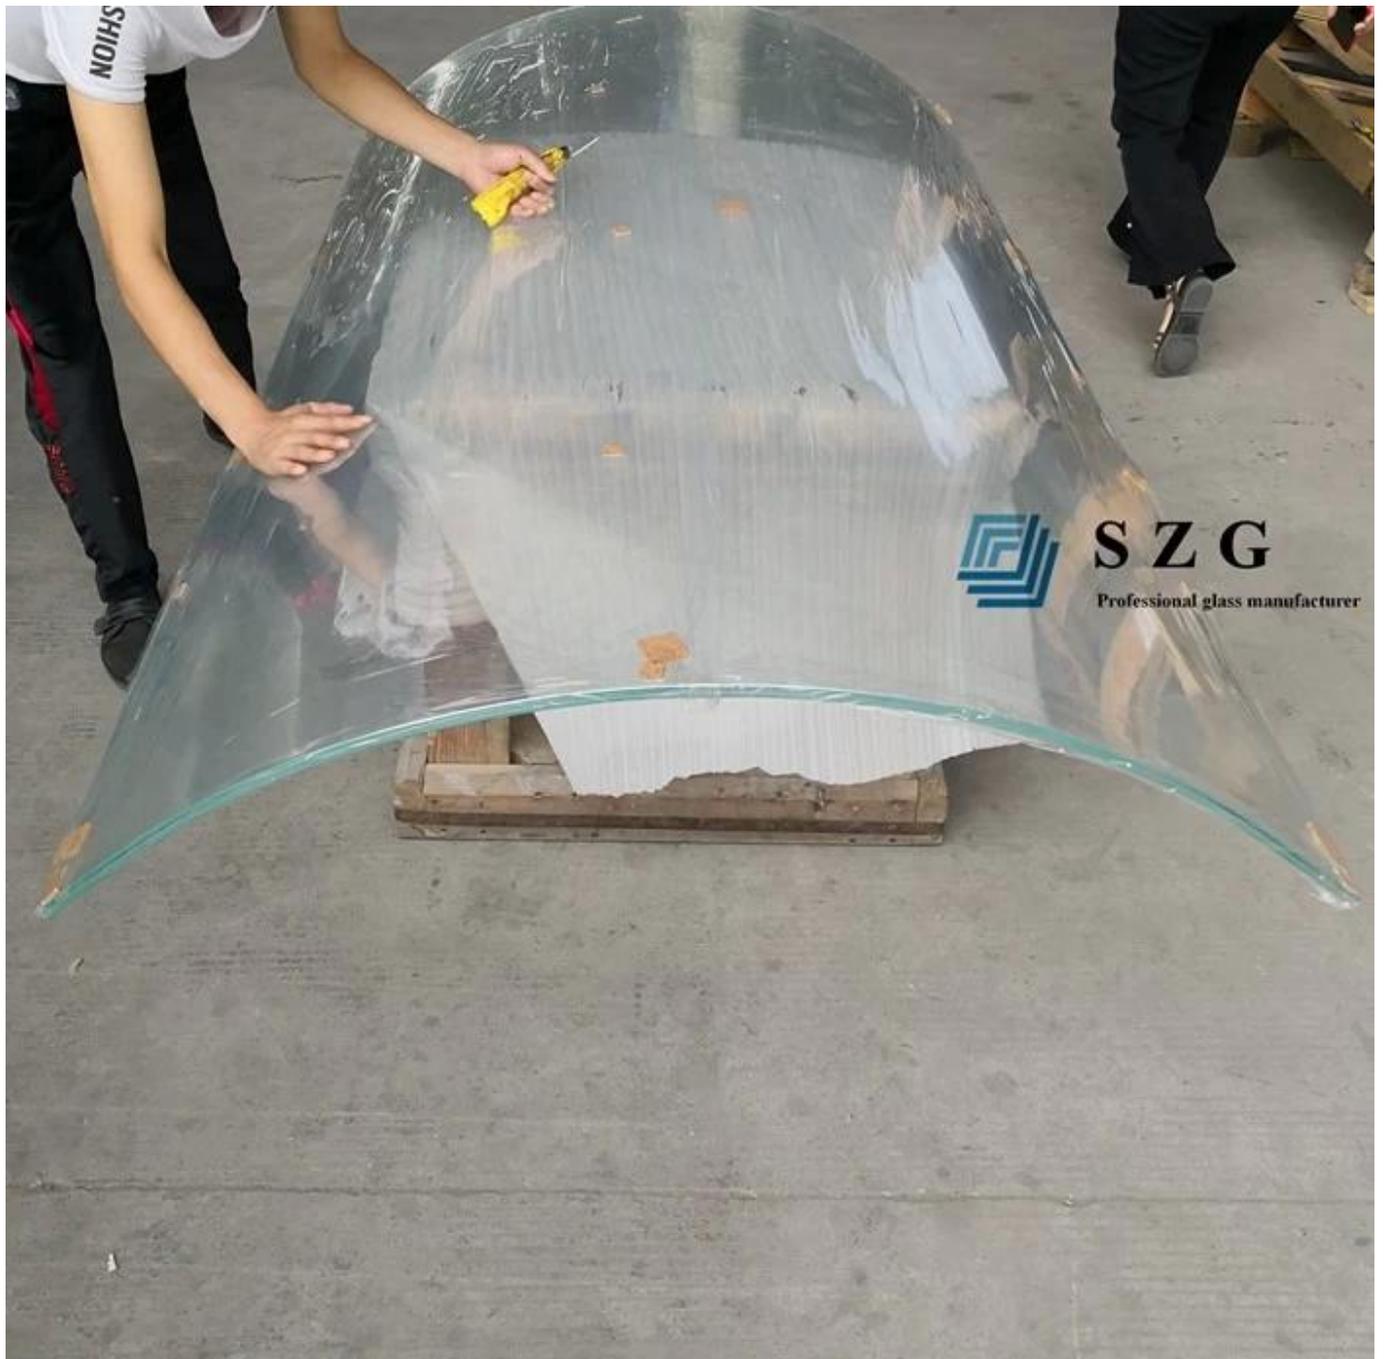

### **Avantages du verre feuilleté trempé à faible teneur en fer incurvé de 13,52 mm:**

1. Sécurité: lorsque le panneau en verre feuilleté incurvé est brisé, les débris resteront collés au film et ne tomberont pas.
2. Haute résistance: Le verre feuilleté trempé est 4-5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé.
3. Haute transparence, vous pouvez apprécier une bonne vue lorsque vous regardez à travers un verre feuilleté ultra-clair.
4. Le verre feuilleté incurvé extra clair de 13.52mm peut réduire la transmission de la lumière ultraviolette.

## **Application:**

Le verre feuilleté trempé de 13,52 mm à faible teneur en fer est couramment utilisé comme applications suivantes.

1. Balustrade, balustrade, main courante, balcon.
2. Roof, puits de lumière.
3. Partition, vitrines.
4. Elevator, etc.



### **Remarquer:**

Tous les processus tels que le perçage de trous, le polissage, les arrondis, les découpes, les entailles, etc. doivent être terminés avant d'être trempés puis laminés.

## Equipement de production:



## Caractéristiques:

Nom du produit: verre feuilleté trempé ultra clair de 13,52 mm

Combinaisons: verre trempé incurvé à faible teneur en fer de 6mm + 1.52mm PVB + verre trempé incurvé à faible teneur de fer de 6mm

Autres couleurs disponibles: bleu, gris, bronze, vert, autre couleur personnalisée.

Taille maximale: 3.3M \* 12M

Livraison: 7-15 jours, services urgents disponibles.

## Normes de qualité:

Le verre feuilleté trempé SZG est produit conformément aux exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise relative au verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 de la norme britannique sur le verre de sécurité.
3. Norme européenne de qualité du verre de sécurité: certificat EN 14449 (CE).
4. Norme de qualité du verre de sécurité feuilleté des États-Unis: certificat SGCC.



**S Z G**

Professional glass manufacturer



