

SZG 15 mm givré (Acid etched) verre trempé-Meet ce et BS6206

Certification

le verre trempé acide de 15 mm est produit par [verre gravé à l'acide 15 mm](#), qui est coupé le verre brut en taille personnalisée, puis les mettre dans le four de trempé. Chauffage au point d'adoucissement du verre de 700 °C, puis refroidi rapidement. La trempe met les surfaces extérieures en compression et l'intérieur dans la tension. le verre trempé gravé par acide de 15 mm peut être employé pour votre porte de douche trempée en verre gâché par acide de 15 mm et la cloison en verre gâché par acide 15 mm gravé.

Caractéristiques:

- 1,15 mm d'acide a gravé le verre gâché est 4-5 fois plus fort que le verre gravé d'acide de recuit 15 mm.
2. résistance plus forte à la rupture thermique que le verre de recuit ou la moitié de verre gâché
3. protection de la vie privée

Spécifications:

1. type de verre: verre gâché par acide 15 mm gravé
2. autre nom: verre trempé de 15 mm givré, verre trempé gravé par acide de 15 mm
3. gamme d'épaisseur: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 19 mm
4. taille: taille adaptée aux besoins du client, (taille de min: 300 ** 300 mm, taille maximum: 3000 * 12000)
5. travail de bord: bord poli, bord plat, bord de chanfrein, bord biseauté, bord agité, bord Ogee, bord triple og, et d'autres.
6. quand les trous de perçage, maintiennent le diamètre de trous plus grand que l'épaisseur de verre
7. la machine de découpage CNC font une taille précise. Parfaitement adapté à vos accessoires.

Applications:

le verre trempé acide de 1,15 mm peut être employé en tant que cloison en verre gâché par acide de 15 mm gravé.

2,15 mm d'acide verre trempé gravé peut être utilisé comme 15 mm acid etch verre trempé porte de douche

le verre gâché par acide décapé de 3.15 mm peut être employé comme dessus de table en verre gâché d'acide de 15 mm

16.16 mm l'acide a gravé le verre gâché peut être employé en tant que la balustrade de verre trempée d'acide de 15 mm et le garde-corps.

Qualité:

1. conforme aux normes de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la Chine: OIN, CCC, ce, BS6206, EN12510, ANSI Z97.


2. haute résistance et surface propre pure. Sélectionnez 40% de verre transparent de haute qualité pour la trempe.

3. excellent travail sur des détails: polissage de bord lisse, tolérance de trous de perçage +/-0.9 mm

4. grand paquet en bois d'exportateur.

Détails du produit:



Photos produit de 15 mm verre trempé givré:

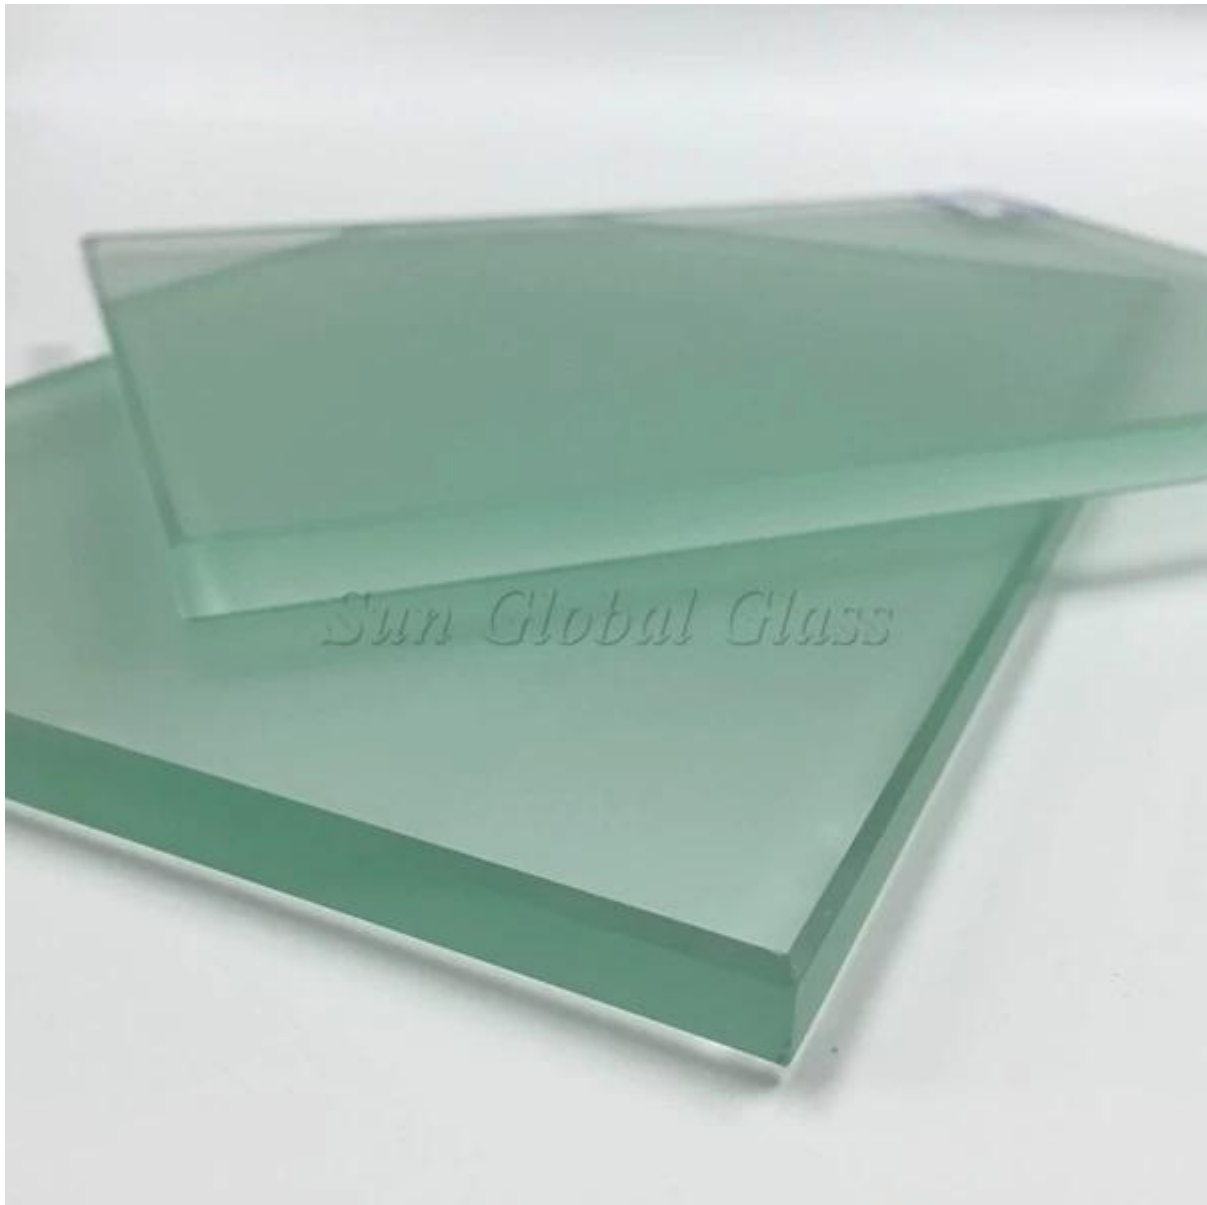

Trous et découpes:



Ligne de production:

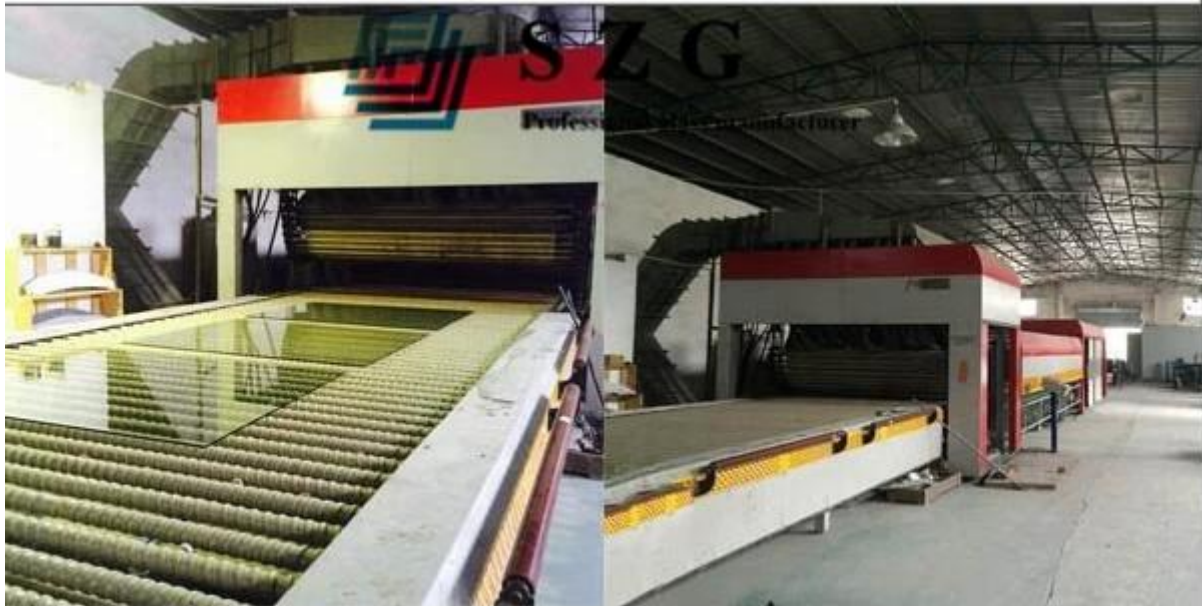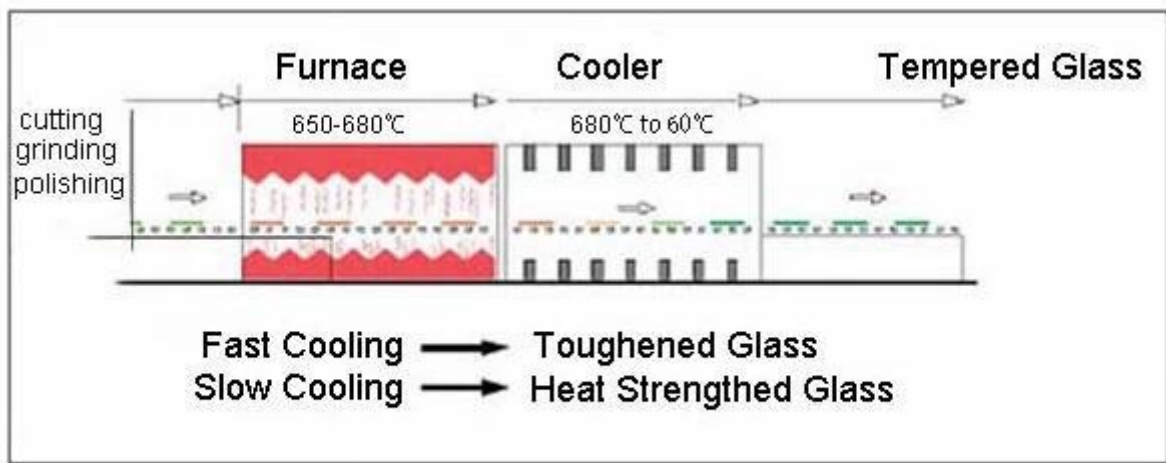

Paquet et chargement:

