

# SGG CLAIR VERRE TREMPÉ DE 15MM-Sécurité bâtiment de verre trempé et renforcé

**Verre trempé clair** est des produits personnalisés, nous découper le verre de flotteur clair comme requirments du client (tels que la taille, bord, polissage, perçage de trous, coupée postaux, etc.), alors point de chaleur au ramollissement du verre environ 700 degrés. Lorsque refroidir rapidement, le verre est environ 5 fois plus forts que glass.and recuit ses pauses en plusieurs petits fragments (entièrement trempés). Quand le verre se refroidir lentement les fragments est deux fois stonger que verre recuit et le verre sont plus susceptibles de rester dans le cadre de linar. Veuillez noter une fois de verre trempé, absolument ne pas couper, meuler deges et tout autre traitement. Nous SGG enverra conception CAO aux clients avant la production. Une fois qu'ils ont confirmé tous les détails, nous allons commencer à produire.

## **Featurers:**

**1. résistance:** verre trempé transparent de 15mm est 5 fois plus résistant que le verre recuit. La trempe a beaucoup réduit le risque de casse thermique.

**2. le bris & sécurité:** en cas de breaken, verre trempé clair diviserez en petits fragments cubiques que faire sans danger pour le corps humain

**3. plusieurs fonctions:** De modifier le type de substrat de verre, verre trempé pourrait rester les caractéristiques de ce verre, dans le même temps la résistance du verre. Par exemple, low-e tempered verre, c'est l'efficacité énergétique mais aussi fort strengthened. Il aussi peut être laminé, isolé et imprimé pour les besoins spécifiques des clients différents.

**4. couper & polissage:** Nous avons utilisé la fabrication de machine de découpe automatique CNC découpage plus précis. Il peut s'adapte à toutes sortes d'accessoires en raison de ses contours précis, des trous et coupe les aboutissants. Notre découpage précis et mesures promu la mise en œuvre des programmes d'installation.

## **Applications:**

1. 15mm transparent en verre trempé peut être utilisé directement pour panneau de fenêtre en verre trempé, meubles, persienne, puits de lumière, toit en verre, mur de verre et l'écran etc. de porte de douche.

2. verre clair 15mm trempé peut être utilisé pour mur de balustrade et Rideau avec fortement la sécurité;

3. clair verre trempé 10mm peut également être isolé, pour être insonorisées et le thermostat.

## **Spécifications:**

**Alimentation Sun Global Glass verre trempé avec toute la gamme des couleurs et des substrats de verre.**

**1. verre couleurs:** claire, extra clair, givré, bronze, gris, vert, bleu, rouge, blanc, noir, réfléchissant verre couleurs, imprimé de couleurs,

**3. verre dimensions:** taille minimale 300x300mm, longueur taille maximale 8000mm

**4. travail edge:** Le chanfrein plat poli bord, bord, bord biseauté, agité bord, bord d'OGEE, triple bord d'OG et d'autres.

**5. Percer les trous:**Perçage des trous, garder la distance de trous plus gros que l'épaisseur du verre

**6. Coupez les aboutissants:** Nous avons utilisé la fabrication de machine de découpe automatique CNC découpage plus précis. Il peut s'adapter à toutes sortes d'accessoires à cause de ses bords exacts et coupe les aboutissants.

**7. sécurité coin:** Nous avons beau bord poli bord biseauté pour coin réduire moins nocifs pour l'humain.

### **Qualité:**

1. Conforme aux normes de l'Europe, Amérique du Nord et la Chine: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.


2. Haute résistance et puer nettoyer la surface. Sélectionnez les 40 % de verre transparent de haute qualité pour tempérer.

3. Excellent travail sur les détails: lisse polissage, percer des trous tolérance +/-0,9 mm

4. paquet en bois fort exportateur.

### **Détails du produit:**



**Photos des produits de verre clair trempé 15mm:**

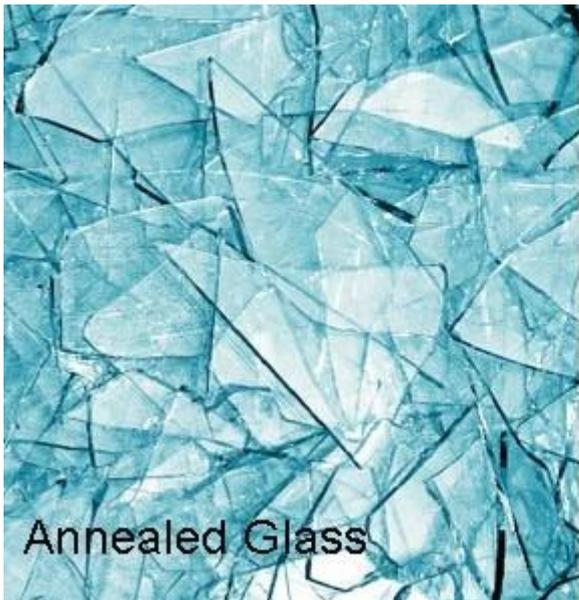

**Trous et les découpes:**



**Ligne de production:**

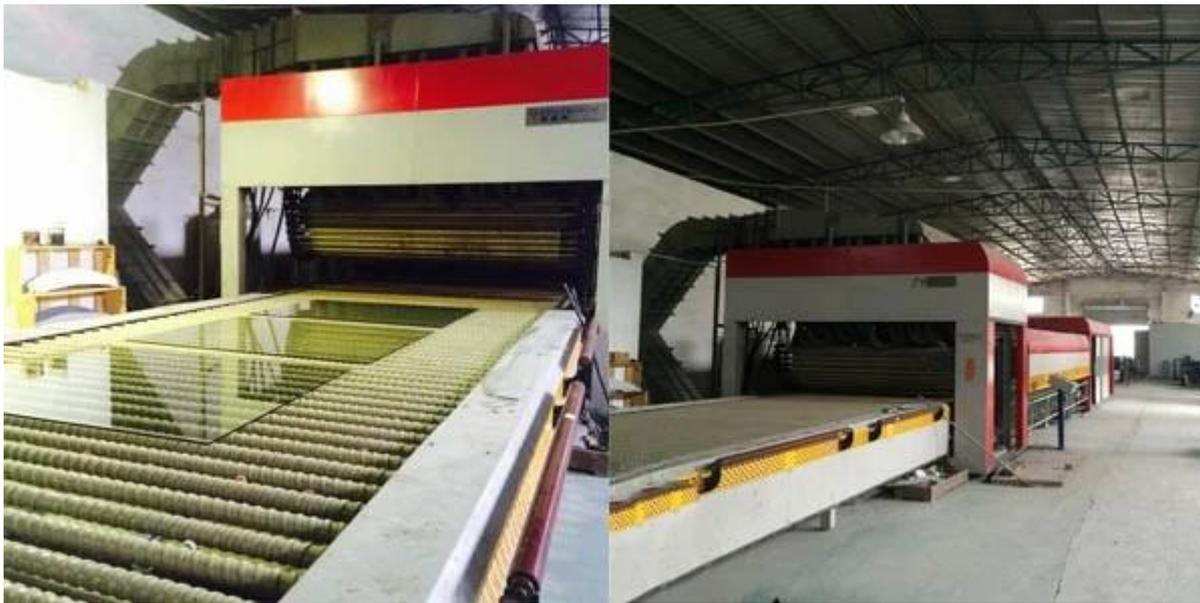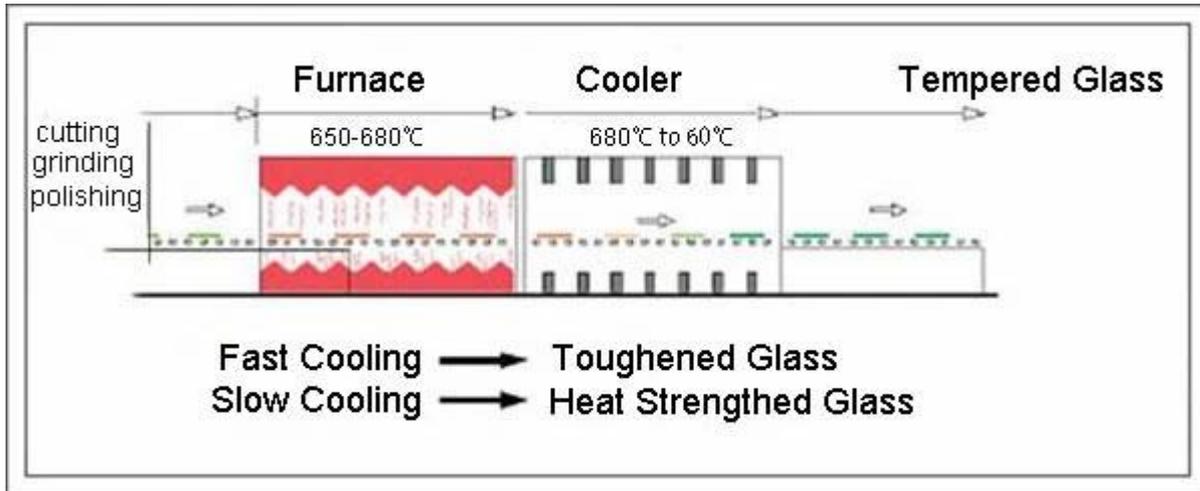

**Emballage et chargement:**



**Nos projets:**



2013

United Kingdom

**Notre promesse est que vous recevez verre trempé clair 15mm avec condition de qualité et de sécurité élevée chez nous.**