8.8.2 Chaleur trempée Verre feuilleté trempé plié chaud

<u>Verre bombé</u> Egalement appelée verre courbé, verre trempé courbé chaud. Le verre plat est chauffé jusqu'à ce que, jusqu'au degré de ramollissement, puis grâce à commande par ordinateur pour réaliser le changement automatique radian et en ajustant le radian, afin de s'assurer que le verre panneau peut être formé à la forme souhaitée. Par le biais de la moisissure, mise en forme par le contrôle de l'ordinateur et le refroidissement rapide, donc verre bombé tirer profit les deux **verre courbé à chaud** et <u>verre trempé</u>.

Pour ce cas de 17,52 mm verre feuilleté courbé à chaleur Soaked, tous les 8mm verre courbé doit passer chaleur trempée Test avant de les envoyer au four de plastification. C'est une meilleure solution pour résoudre le risque de la rupture spontanée du verre trempé, bien sûr ils peuvent être appliqués sur le domaine public, tels que: centre commercial, aéroport, gare, école, etc..

17.52mm HST Verre courbé trempé par la chaleur spécifications:

- 1. verre composer: verre de 8mm courbé + 1,52 MM verre intercalaires + 8 mm plié
- 2. verre type: peut être de verre float clair, verre ultra clair, verre teinté, verre réfléchissant, Low-E glass, verre sérigraphie, etc..
- 3. options d'intercalaires: PVB film, SGP sentry Film
- 4. PVB couleur: transparent, blanc laiteux, rouge, vert, jaune, bleu, etc.
- 5. Max size: 4200 mm * 2440 mm
- 6. mini Dimensions: 400 mm * 600 mm
- 7. mini diamètre Semi: 5mm \sim 6 mm: 1000mm 8mm \sim 12 mm: 1500mm 15mm \sim 19 mm: 2000mm
- 8. intercalaires épaisseur: pour PVB film 1,14 mm, 1. 52 mm, 2,28 mm, etc. Pour SGP film 0. 76 mm, 1. 52 mm, 2,28 mm etc.

PS: Dans la vue du film intercalaire de PVB 0,38 mm/0,76 mm sont trop faible, qu'ils ne peuvent pas tenir la paroi vitrée. Ainsi, on conseille d'utiliser PVB épaisseur de film de 1,14 mm au moins.

SGG Services:

Nous traitons également à motifs, coloré, cast, colle-puce, sol et verre dépoli, percer, découpe, découper des encoches, etc.. Ces morceaux est CNC traitées et subissent alors les processus complexes pour créer le verre feuilleté trempé courbé. La forme irrégulière de verre sont également peuvent être produites par SGG.

8.8.2 Chaleur trempée Verre feuilleté trempé plié chaud demande:

o.o.z chaleur trempee verre reumete trempe phe chaud demande.	
1. façades en verre	
2. portes de verre de	


4. verre lucarnes

3. clôture de piscine verre


- 5. verrière
- 6. plafond de verre
- 7. verre murs-rideaux
- 8. cloisons en verre de
- 9....

Photo de verre:



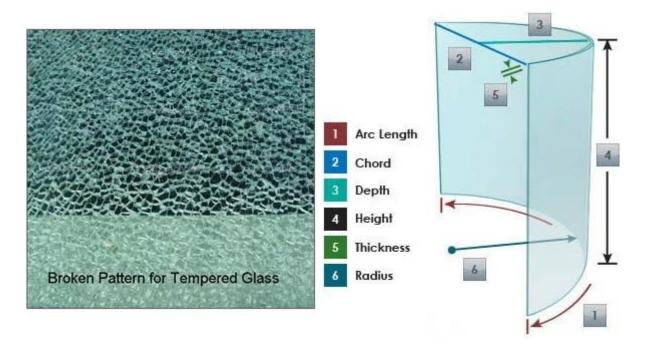

Lignes de production:

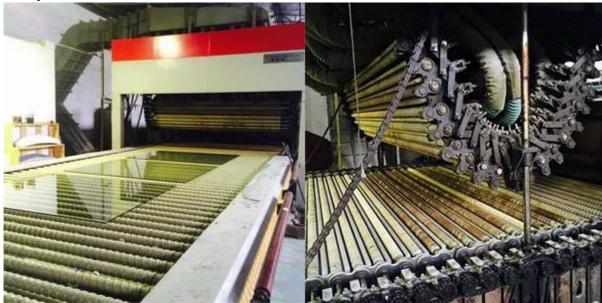

Emballage et chargement:

